



# DESIGNBODEN

solidLOCK | solidDRYBACK

Repac schafft mit seinen Produkten ein schöneres und ruhigeres Zuhause.

# System Repac

Repac schafft mit seinen Produkten ein schöneres und ruhigeres Zuhause.

Perfekt und vollkommen kann es werden, wenn möglichst viele Wechselwirkungen im System Boden miteinander bedacht werden. Diese komplexe Aufgabe übernehmen wir und bieten Ihnen rund um Bodenbeläge ein kundenorientiertes Komplettprogramm.



Informieren Sie sich auch in unseren Katalogen zum Profile-, Sockelleisten-, Zubehör- und Unterlagen-Programm.

**Informationen**

|                  |           |
|------------------|-----------|
|                  | Seite     |
| Kontakt          | 03        |
| <b>NEUHEITEN</b> | <b>04</b> |
| Technische Daten | 112       |

**solidLOCK | solidDRYBACK**

Vinyl - Rigid Board & Vinyl -Designboden  
Kollektionen Klicken & Kleben

|  |                |       |       |       |
|--|----------------|-------|-------|-------|
|  |                |       |       | Seite |
| <b>FRESH OAK AUTHENTIC</b>                 | Premium (XL)   | 50-05 | 25-05 | 12    |
| <b>NEU FRESH OAK AUTHENTIC Herringbone</b> | Premium        | 45-05 | 25-05 | 22    |
| <b>CLASSIC</b>                             | Lifestyle (XL) | 40-03 | 25-05 | 28    |
| <b>HYGGE   FIKA</b>                        | Lifestyle XL   | 40-03 | 25-05 | 42    |
| <b>MOUNTAIN</b>                            | Lifestyle XL   | 40-03 | 25-05 | 50    |
| <b>NUANCE</b>                              | Premium        | 45-05 | 25-05 | 58    |

**solidLOCK**

Vinyl - Rigid Board | Die Klick-Kollektionen pur.

|                     |           |       |  |       |
|---------------------|-----------|-------|--|-------|
|                     |           |       |  | Seite |
| <b>CREA silent</b>  | Einstieg  | 40-03 |  | 68    |
| <b>PROMO silent</b> | Einstieg  | 30-03 |  | 78    |
| <b>FREESTYLE</b>    | Lifestyle | 40-03 |  | 84    |

**solidDRYBACK**

Vinyl - Designboden | Die Klebe-Kollektion pur.

|                  |               |       |  |       |
|------------------|---------------|-------|--|-------|
|                  |               |       |  | Seite |
| <b>CAM</b>       | Allrounder XL | 20-03 |  | 92    |
| <b>AUTHENTIC</b> | Premium       | 25-05 |  | 104   |

**Zubehör**

|  |                         |       |       |       |
|--|-------------------------|-------|-------|-------|
|  |                         |       |       | Seite |
|  | Akzentstreifen          | 20-03 | 25-05 | 108   |
|  | Sockelleisten, Profile  |       |       | 109   |
|  | Akustik-Dämm-Unterlagen |       |       | 110   |

**Erreichbar** WIR SIND IMMER FÜR SIE DA!

Repac Montagetechnik GmbH & Co. KG

Customer Service: Mo - Do 07.30 - 16.30 Uhr, Fr 07.30-14.00 Uhr

Beratung - Schulung -Dispo-Service vor Ort

Service Team für den Aufbau einer professionellen Präsentation der Repac Module im Markt

Anwendungstechnik-Beratung zur Lösung aller technischen Fragen

+49 5108 9291 0

info@repac.de

www.repac.de

orders@repac.de

Ronnenberger Str. 15

D 30989 Gehrden

     YouTube



**Neuheiten**

FRESH OAK AUTHENTIC Herringbone

# FRESH OAK AUTHENTIC

Die Designbodenkollektion  
zum Klicken & Kleben  
mit dekorsynchroner Prägung.

Im natürlichen EICHE LOOK  
für ein ursprünglich,  
authentisches Lebensgefühl.

solidLOCK zum Klicken  
mit integrierter Dämmung

**Jetzt auch im trendigen  
Fischgrät-Format!**

Auch zum Klicken & Kleben.






## PURE 1020

solidLOCK 40-05  
MF99927

61,20 x 12,50 cm

solidDRYBACK 25-05  
MF99923

60,96 x 11,43 cm



## PURE 1040

solidLOCK 40-05  
MF99928

61,20 x 12,50 cm

solidDRYBACK 25-05  
MF99924

60,96 x 11,43 cm



## RUSTIC 2020

solidLOCK 40-05  
MF99925

61,20 x 12,50 cm

solidDRYBACK 25-05  
MF99921

60,96 x 11,43 cm



## RUSTIC 2030

solidLOCK 40-05  
MF99926

61,20 x 12,50 cm

solidDRYBACK 25-05  
MF99922

60,96 x 11,43 cm



**Neuheiten**

CREA silent 50-03 & NUANCE silent 50-03

# CREA silent 50-03

Moderne Holzdekore zum Klicken mit intergrierter Trittschalldämmung.

weitere Informationen ab Seite 68





# NUANCE silent 50-03

Der Bestseller jetzt auch  
zum Klicken mit intergrierter  
Trittschalldämmung.

weitere Informationen ab Seite 58





**leicht und schnell  
zu verlegen**



- ▶ Stabile Planken mit der form- und kraftschlüssigen Drop-Down-Verbindung an der Kopfseite.
- ▶ Ermöglichen eine schnelle und einfache Verlegung.
- ▶ Bis zu 30 % schneller verlegt als andere Klick-Vinyl-Böden.

**spürbar höhere  
Qualität**



- ▶ Durch die deutlich höhere Stabilität des Rigid Boards wird das Telegraphieren von Unebenheiten im Untergrund reduziert.

**für bodentiefe  
Fenster**



- ▶ Das stark verdichtete und 100 % reine Vinyl erlaubt Oberflächentemperaturen bis 65 °C.
- ▶ Bei entsprechender Beschattung für bodentiefe Fenster und Wintergärten geeignet.

**extrem stabil**



- ▶ Durch die hohe und dauerhafte solidLOCK-Formstabilität können Sie Flächen von 20 m x 20 m ohne zusätzliche Dehnfuge verlegen.

**besonders  
kratzfest**



- ▶ Die matt PU-versiegelte Deckschicht besteht aus besonders robustem, transparentem Vinyl. Sie schützt den unteren Schichten-aufbau und sorgt für hohe Strapazierfähigkeit und die lange Lebensdauer.

**wasserfest**



- ▶ solidLOCK-Designböden eignen sich für den Einsatz in Küchen und Badezimmern. Die Oberfläche ist wasserabweisend und pflegeleicht wischbar.

100%  
phthalatfrei



- ▶ Nur erstverwendetes Vinyl (Kein Recycling-Anteil).
- ▶ Geprüft und überwacht durch den TÜV Rheinland.

Verlegevideo  
und Infos auf



[www.solidlock.k.de](http://www.solidlock.k.de)

- ▶ Detaillierte Verlege-Videos auf Youtube unterstützen bei der Verlegung.
- ▶ Alle Infos finden Sie auch auf unserer Website.







## solidLOCK solidDRYBACK

Rigid Board & Designboden  
Kollektionen Klicken & Kleben

|                            | Seite |                |       |       |           |
|----------------------------|-------|----------------|-------|-------|-----------|
| <b>FRESH OAK AUTHENTIC</b> | 10    | Premium (XL)   | 50-05 | 25-05 | 8 Dekore  |
| <b>NEU FOA Herringbone</b> | 20    | Premium        | 45-05 | 25-05 | 8 Dekore  |
| <b>CLASSIC</b>             | 26    | Lifestyle (XL) | 40-03 | 25-05 | 13 Dekore |
| <b>HYGGE   FIKA</b>        | 40    | Lifestyle XL   | 40-03 | 25-05 | 6 Dekore  |
| <b>MOUNTAIN</b>            | 48    | Lifestyle XL   | 40-03 | 25-05 | 7 Dekore  |
| <b>NUANCE</b>              | 66    | Premium        | 45-05 | 25-05 | 6 Dekore  |

Gesamtstärken: 5,0 mm | 4,0 mm | 4,5 mm | 2,5 mm

Nutzschichtstärken: 0,3 mm | 0,55 mm

Fasen: 4 V | teilweise lackiert

Garantien\*: 15 Jahre Wohnbereich | bis zu 8 Jahre gewerblicher Bereich

Nutzungsklassen: 23 - 31 - 33 - 42

\* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung

# FRESH OAK AUTHENTIC

Dekorübersicht

Authentische Prägung  
Integrierte Dämmung\*\*



**Rustic 2010**  
solidLOCK MF 99 892  
solidDRYBACK MF 99 884  
Sockelleiste 8905 65 (bisher:1498 81)

**Rustic 2020**  
solidLOCK MF 99 893  
solidDRYBACK MF 99 885  
Sockelleiste 8905 68 (bisher:1498 86)

**Rustic 2030**  
solidLOCK MF 99 894  
solidDRYBACK MF 99 886  
Sockelleiste 8905 58 (bisher:1498 06)

**Rustic 2040**  
solidLOCK MF 99 895  
solidDRYBACK MF 99 887  
Sockelleiste 8905 62 (bisher:1498 73)

**Pure 1010**  
solidLOCK MF 99 896  
solidDRYBACK MF 99 888  
Sockelleiste 8905 75 (bisher:1499 09)

**Pure 1020**  
solidLOCK MF 99 897  
solidDRYBACK MF 99 889  
Sockelleiste 8905 53 (bisher:1497 70)

**Pure 1030**  
solidLOCK MF 99 898  
solidDRYBACK MF 99 890  
Sockelleiste 8905 15 (bisher:1493 70)


**Pure 1040**  
solidLOCK MF 99 899  
solidDRYBACK MF 99 891  
Sockelleiste 8905 53 (bisher:1497 70)

Verlegung:  
Gesamtstärke:  
Nutzschichtstärke:  
Format Diele:  
Verpackungseinheit:  
Fase:  
Garantie\*:  
Nutzungsklasse:

solidLOCK 50-05  
5,0 mm (inkl. 1 mm Dämmunterlage)  
0,55 mm  
XL | 121,00 cm x 22,80 cm  
8 Dielen | 2,21 m<sup>2</sup>  
4 V  
15 Jahre Wohnbereich

solidDRYBACK 25-05  
2,5 mm  
0,55 mm  
XL | 121,92 x 22,86 cm  
12 Dielen | 3,34 m<sup>2</sup>  
4 V  
15 Jahre Wohnbereich  
8 Jahre gewerblicher Bereich

\* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung  
\*\* Nur solidLOCK mit integrierter Dämmung





**solidLOCK**  
**solidDRYBACK**

Rigid-Board & Designboden  
Kollektionen Klicken & Kleben

## FRESH OAK AUTHENTIC

**RUSTIC 2010**

solidLOCK Art.-Nr.  
**MF 99 892**  
solidDRYBACK Art.-Nr.  
**MF 99 884**



Sockelleiste 8905 65



**XL** Planke

Integrierte Dämmung



**solidLOCK**  
**solidDRYBACK**

Rigid-Board & Designboden

Kollektionen Klicken & Kleben

## FRESH OAK AUTHENTIC

### RUSTIC 2020

solidLOCK Art.-Nr.

**MF 99 893**

solidDRYBACK Art.-Nr.

**MF 99 885**



Sockelleiste 8905 68

**solidLOCK**  
Premium

**XL** Planke

Integrierte Dämmung




**solidLOCK  
solidDRYBACK**

Rigid-Board & Designboden  
Kollektionen Klicken & Kleben

## FRESH OAK AUTHENTIC

### RUSTIC 2030

solidLOCK Art.-Nr.  
**MF 99 894**  
solidDRYBACK Art.-Nr.  
**MF 99 886**

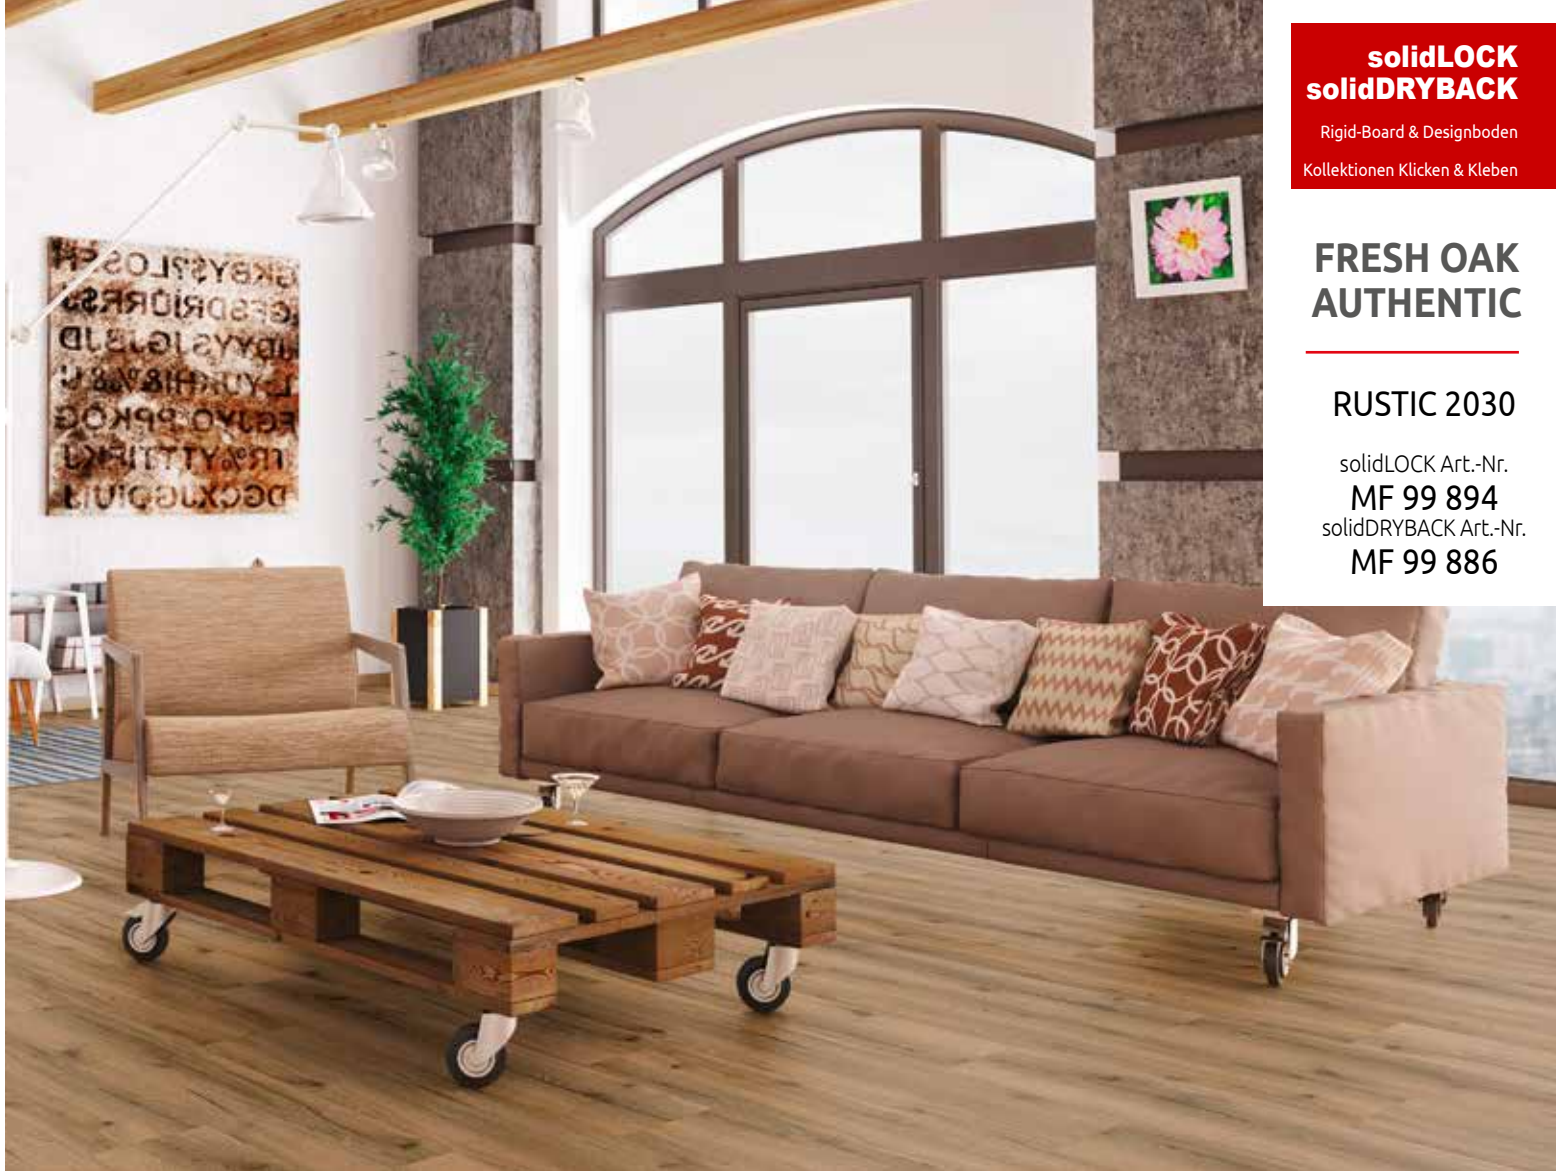

Sockelleiste 8905 58



**XL** Planke

Integrierte Dämmung

Kollektion Fresh Oak Authentic

solidLOCK 50-05


solidDRYBACK 25-05



Gesamtstärke:  
Nutzschichtstärke:  
Format Diele:  
Verpackungseinheit:  
Fase:  
Garantie\*:  
Nutzungsklasse:

5,0 mm  
0,55 mm  
XL | 121,00 cm x 22,80 cm  
8 Dielen - 2,21 m<sup>2</sup>  
4 V  
15 Jahre Wohnbereich

2,5 mm  
0,55 mm  
XL | 121,92 x 22,86 cm  
12 Dielen - 3,34 m<sup>2</sup>  
4V  
15 Jahre Wohnbereich, 8 Jahre gewerbl. Bereich



\* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung

**solidLOCK**  
**solidDRYBACK**

Rigid-Board & Designboden

Kollektionen Klicken & Kleben

## FRESH OAK AUTHENTIC

### RUSTIC 2040

solidLOCK Art.-Nr.

**MF 99 895**

solidDRYBACK Art.-Nr.

**MF 99 887**



Sockelleiste 8905 62

**solidLOCK**  
Premium

**XL** Planke

Integrierte Dämmung



**solidLOCK  
solidDRYBACK**

Rigid-Board & Designboden

Kollektionen Klicken & Kleben

## FRESH OAK AUTHENTIC


**PURE 1010**

solidLOCK Art.-Nr.

**MF 99 896**

solidDRYBACK Art.-Nr.

**MF 99 888**

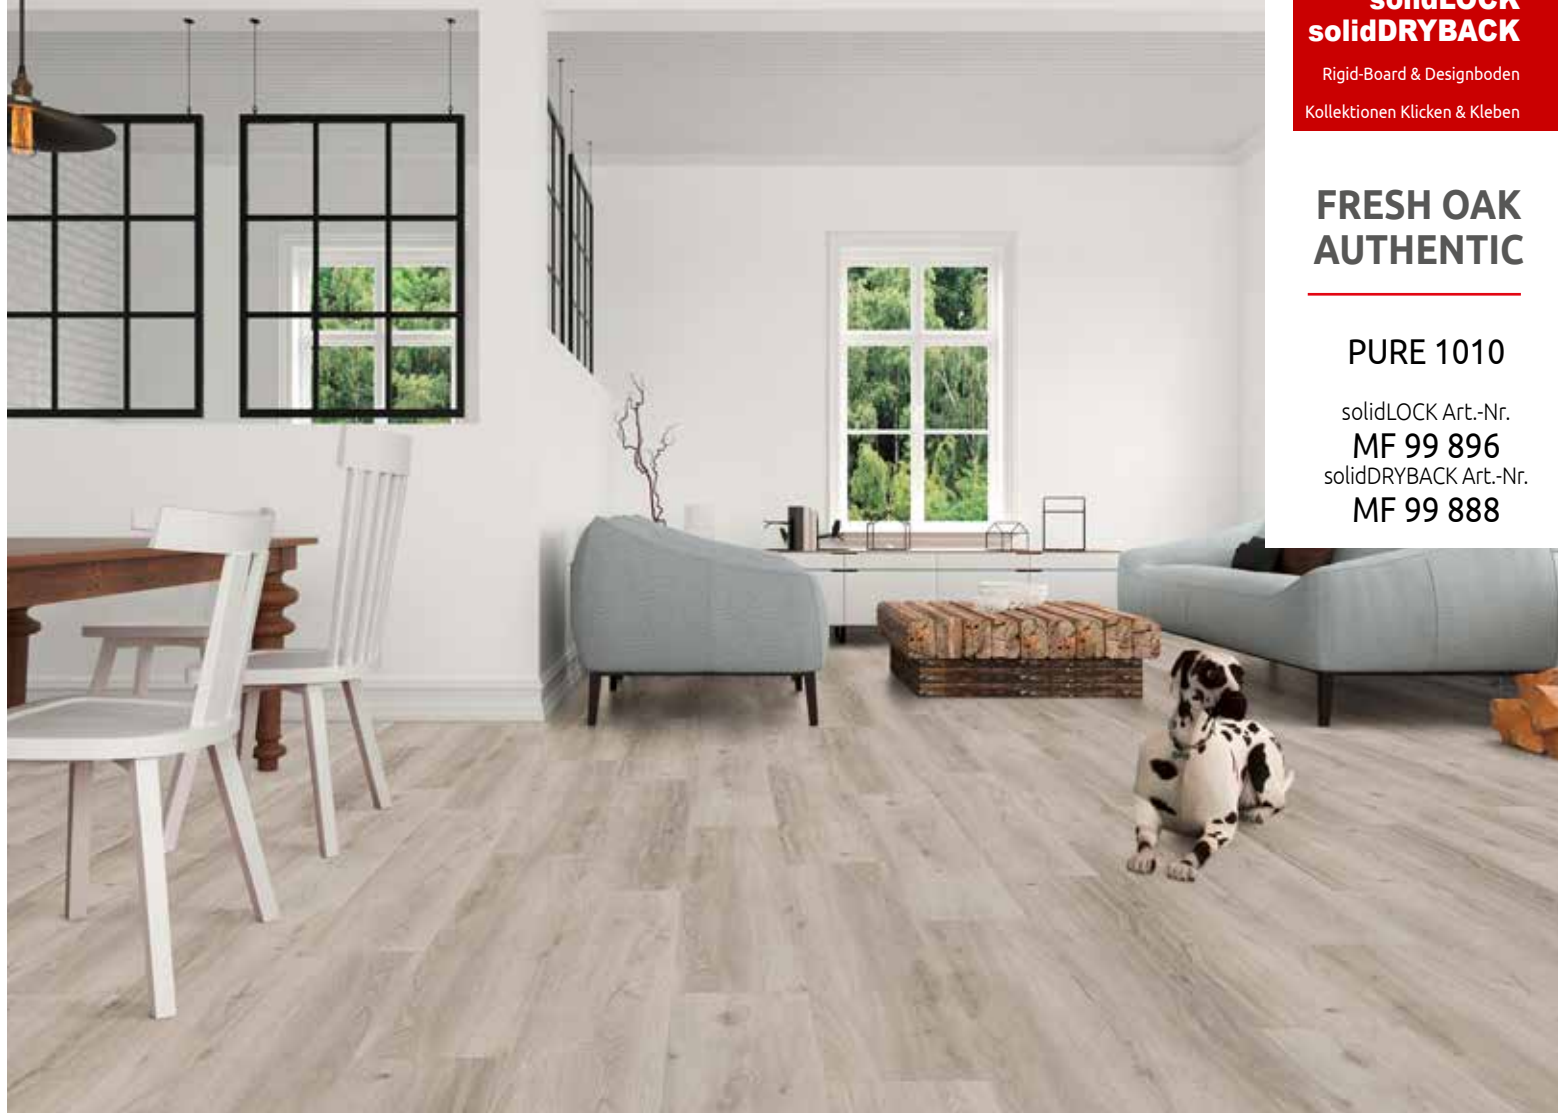

Sockelleiste 8905 75

**solidLOCK  
Premium**

**XL** Planke

Integrierte Dämmung

**Repac**  
PROFESSIONAL

Kollektion Fresh Oak Authentic

Gesamtstärke:  
Nutzschichtstärke:  
Format Diele:  
Verpackungseinheit:  
Fase:  
Garantie\*:  
Nutzungsklasse:

solidLOCK 50-05

5,0 mm  
0,55 mm  
XL | 121,00 cm x 22,80 cm  
8 Dielen - 2,21 m<sup>2</sup>  
4 V  
15 Jahre Wohnbereich



solidDRYBACK 25-05

2,5 mm  
0,55 mm  
XL | 121,92 x 22,86 cm  
12 Dielen - 3,34 m<sup>2</sup>  
4V  
15 Jahre Wohnbereich, 8 Jahre gewerbl. Bereich



\* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung

**solidLOCK**  
**solidDRYBACK**

Rigid-Board & Designboden

Kollektionen Klicken & Kleben

## FRESH OAK AUTHENTIC

PURE 1020

solidLOCK Art.-Nr.

**MF 99 897**

solidDRYBACK Art.-Nr.

**MF 99 889**



Sockelleiste 8905 53

**solidLOCK**  
Premium

**XL** Planke

Integrierte Dämmung




**solidLOCK  
solidDRYBACK**

Rigid-Board & Designboden  
Kollektionen Klicken & Kleben

## FRESH OAK AUTHENTIC

**PURE 1030**

solidLOCK Art.-Nr.  
**MF 99 898**  
solidDRYBACK Art.-Nr.  
**MF 99 890**

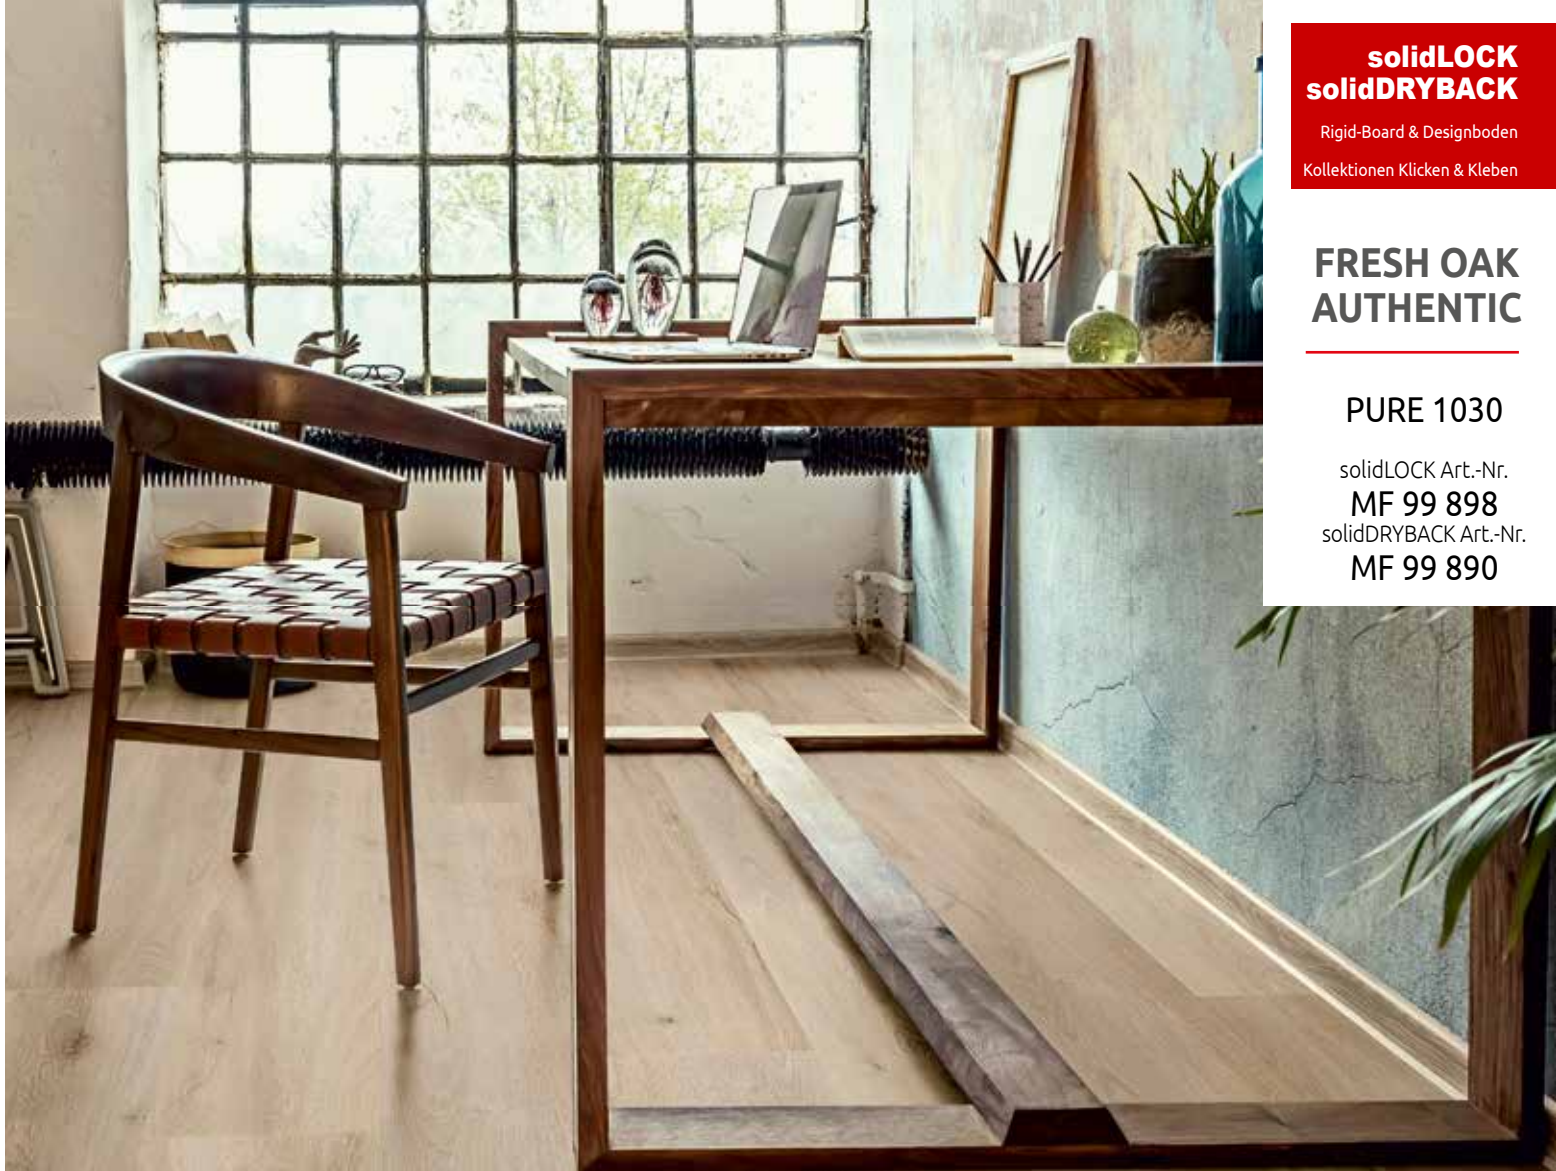

Sockelleiste 8905 15

**solidLOCK**  
Premium

**XL** Planke

Integrierte Dämmung

**Repac**  
PROFESSIONAL

Kollektion Fresh Oak Authentic

Gesamtstärke:  
Nutzschichtstärke:  
Format Diele:  
Verpackungseinheit:  
Fase:  
Garantie\*:  
Nutzungsklasse:


solidLOCK 50-05

5,0 mm  
0,55 mm  
XL | 121,00 cm x 22,80 cm  
8 Dielen - 2,21 m<sup>2</sup>  
4 V  
15 Jahre Wohnbereich



solidDRYBACK 25-05

2,5 mm  
0,55 mm  
XL | 121,92 x 22,86 cm  
12 Dielen - 3,34 m<sup>2</sup>  
4V  
15 Jahre Wohnbereich, 8 Jahre gewerbl. Bereich



\* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung

**solidLOCK  
solidDRYBACK**

Rigid-Board & Designboden

Kollektionen Klicken & Kleben

## FRESH OAK AUTHENTIC

### PURE 1040

solidLOCK Art.-Nr.

**MF 99 899**

solidDRYBACK Art.-Nr.

**MF 99 891**



Sockelleiste 8905 53

**solidLOCK**  
Premium

**XL** Planke

Integrierte Dämmung



Kollektion Fresh Oak Authentic

Gesamtstärke:  
Nutzschichtstärke:  
Format Diele:  
Verpackungseinheit:  
Fase:  
Garantie\*:  
Nutzungsklasse:

solidLOCK 50-05

5,0 mm  
0,55 mm  
XL | 121,00 cm x 22,80 cm  
8 Dielen - 2,21 m<sup>2</sup>  
4 V  
15 Jahre Wohnbereich



solidDRYBACK 25-05

2,5 mm  
0,55 mm  
XL | 121,92 x 22,86 cm  
12 Dielen - 3,34 m<sup>2</sup>  
4V  
15 Jahre Wohnbereich, 8 Jahre gewerbl. Bereich



\* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung





spürbar höhere  
Qualität



# FRESH OAK AUTHENTIC Herringbone

Dekorübersicht

Authentische Prägung

## Pure 1020

solidLOCK MF 99 927  
solidDRYBACK MF 99 923  
Sockelleiste 8905 53 (bisher:1497 70)

## Pure 1040

solidLOCK MF 99 928  
solidDRYBACK MF 99 924  
Sockelleiste 8905 53 (bisher:1497 70)

## Rustic 2020

solidLOCK MF 99 925  
solidDRYBACK MF 99 921  
Sockelleiste 8905 68 (bisher:1498 86)

## Rustic 2030

solidLOCK MF 99 926  
solidDRYBACK MF 99 922  
Sockelleiste 8905 58 (bisher:1498 06)


**solidLOCK**  
Premium

Verlegung:  
Gesamtstärke:  
Nutzschichtstärke:  
Format Diele:  
Verpackungseinheit:  
Fase:  
Garantie\*:  
Nutzungsklasse:

solidLOCK 40-05  
4,0 mm  
0,55 mm  
61,20 cm x 12,50 cm  
18 Dielen | 1,38 m<sup>2</sup>  
4V  
15 Jahre Wohnbereich

solidDRYBACK 25-05  
2,5 mm  
0,55 mm  
60,96 x 11,43 cm  
48 Dielen | 3,34 m<sup>2</sup>  
4 V  
15 Jahre Wohnbereich  
8 Jahre gewerblicher Bereich

\* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung  
\*\* Nur solidLOCK mit integrierter Dämmung





**solidLOCK**  
**solidDRYBACK**

Rigid-Board & Designboden  
Kollektionen Klicken & Kleben

## FRESH OAK AUTHENTIC Herringbone

PURE 1020

solidLOCK Art.-Nr.  
**MF 99 927**  
solidDRYBACK Art.-Nr.  
**MF 99 923**



**solidLOCK**  
Premium

Sockelleiste 8905 53

**solidLOCK**  
**solidDRYBACK**

Rigid-Board & Designboden

Kollektionen Klicken & Kleben

## FRESH OAK AUTHENTIC Herringbone

PURE 1040

solidLOCK Art.-Nr.

**MF 99 928**

solidDRYBACK Art.-Nr.

**MF 99 924**



**solidLOCK**  
Premium

Sockelleiste 8905 53



**solidLOCK  
solidDRYBACK**

Rigid-Board & Designboden  
Kollektionen Klicken & Kleben

## FRESH OAK AUTHENTIC Herringbone

RUSTIC 2020

solidLOCK Art.-Nr.  
**MF 99 925**  
solidDRYBACK Art.-Nr.  
**MF 99 921**



Sockelleiste 8905 68

Kollektion Fresh Oak Authentic

solidLOCK 40-05


solidDRYBACK 25-05



Gesamtstärke:  
Nutzschichtstärke:  
Format Diele:  
Verpackungseinheit:  
Fase:  
Garantie\*:  
Nutzungsklasse:

4,0 mm  
0,55 mm  
61,20 cm x 12,50 cm  
18 Dielen - 1,38 m<sup>2</sup>  
4 V  
15 Jahre Wohnbereich

2,5 mm  
0,55 mm  
60,96 x 11,43 cm  
48 Dielen - 3,34 m<sup>2</sup>  
4V  
15 Jahre Wohnbereich, 8 Jahre gewerbl. Bereich



\* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung

**solidLOCK  
solidDRYBACK**

Rigid-Board & Designboden

Kollektionen Klicken & Kleben

## FRESH OAK AUTHENTIC Herringbone

RUSTIC 2030

solidLOCK Art.-Nr.

**MF 99 926**

solidDRYBACK Art.-Nr.

**MF 99 922**



**solidLOCK**  
Premium

Sockelleiste 8905 58



Kollektion Fresh Oak Authentic

Gesamtstärke:  
Nutzschichtstärke:  
Format Diele:  
Verpackungseinheit:  
Fase:  
Garantie\*:  
Nutzungsklasse:

solidLOCK 40-05

4,0 mm  
0,55 mm  
61,20 cm x 12,50 cm  
18 Dielen - 1,38 m<sup>2</sup>  
4 V  
15 Jahre Wohnbereich



solidDRYBACK 25-05

2,5 mm  
0,55 mm  
60,96 x 11,43 cm  
48 Dielen - 3,34 m<sup>2</sup>  
4V  
15 Jahre Wohnbereich, 8 Jahre gewerbl. Bereich



\* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung



## Synchrone geprägte Dekore.

Die Kollektionen Authentic und Authentic Nature Oak bestechen mit einem besonders natürlichem Dekor. Die synchrone geprägte Oberfläche zeigt eine exakte Überstimmung von Holzstruktur und Holzoptik auf der Oberfläche.

Astlöcher und Jahresringe können Sie sehen und fühlen.

Das Ergebnis ist ein besonders attraktiver und lebendiger Premium Boden mit realitätsgetreu nachgebildetem Holzdekor.





# CLASSIC Dekorübersicht

## Light Pine

solidLOCK MF 98 705  
solidDRYBACK MF 47 605  
Sockelleiste 8905 04 bisher: 1489 78

## Smoky Pine

solidLOCK MF 98 701  
solidDRYBACK MF 47 601  
Sockelleiste 8905 21 bisher: 1493 78

## Warm Pine

solidLOCK MF 98 707  
solidDRYBACK MF 47 607  
Sockelleiste 8905 50 bisher: 1497 01

## Light Grey Pine

solidLOCK MF 98 713  
solidDRYBACK MF 47 613  
Sockelleiste 8905 78 bisher: 1499 75

## Eiche Natur

solidLOCK MF 98 406  
solidDRYBACK MF 99 406  
Sockelleiste 8905 02 bisher: 1489 74

## Eiche Noblesse

solidLOCK MF 98 728  
solidDRYBACK MF 99 768  
Sockelleiste 8905 01 bisher: 1489 73

## Eiche Creme

solidLOCK MF 98 614  
solidLOCK XL MF 98 664  
solidDRYBACK MF 99 654  
solidDRYBACK XL MF 99 164  
Sockelleiste 8905 43 bisher: 1496 70

## Eiche Weiß

solidLOCK MF 98 104  
solidDRYBACK MF 99 104  
Sockelleiste 8905 07 bisher: 1490 71

## Eiche Beige

solidLOCK MF 98 108  
solidDRYBACK MF 99 118  
Sockelleiste 8905 12 bisher: 1490 78

## Eiche Geräuchert

solidLOCK MF 98 618  
solidDRYBACK MF 99 658  
Sockelleiste 8905 67 bisher: 1498 85

## Risseiche Gekälkt

solidLOCK MF 98 817  
solidDRYBACK MF 99 877  
Sockelleiste 8905 46 bisher: 1496 74

## Eiche Stein

solidLOCK MF 98 102  
solidDRYBACK MF 99 112  
Sockelleiste 8905 35 bisher: 1495 72

## Eiche Arctic

solidLOCK MF 98 615  
solidLOCK XL MF 98 665  
solidDRYBACK MF 99 655  
solidDRYBACK XL MF 99 165  
Sockelleiste 8905 12 bisher: 1490 78

Elegante Oberflächen

Grösste Dekorauswahl

Verlegung:  
Gesamtstärke:  
Nutzschichtstärke:  
Format Diele:  
Verpackungseinheit:  
Fase:  
Garantie\*:  
\* gemäß unserer Garantieerklärung

solidLOCK 40-03 (XL)  
4,0 mm  
0,3 mm  
121,00 cm x 17,66 (22,80) cm  
12 (10) Dielen | 2,56 (2,76) m<sup>2</sup>  
4 V  
15 Jahre Wohnbereich

solidDRYBACK 25-05 (XL)  
2,5 mm  
0,55 mm  
121,92 cm x 18,42 (22,86) cm  
15 (12) Dielen | 3,37 (3,34) m<sup>2</sup>  
4 V  
15 Jahre Wohnbereich, 8 Jahre  
gewerblicher Bereich

Nutzungsklasse:






**solidLOCK**  
**solidDRYBACK**

Rigid-Board & Designboden  
Kollektionen Klicken & Kleben

## CLASSIC

### LIGHT PINE

solidLOCK Art.-Nr.  
MF 98 705  
solidDRYBACK Art.-Nr.  
MF 47 605

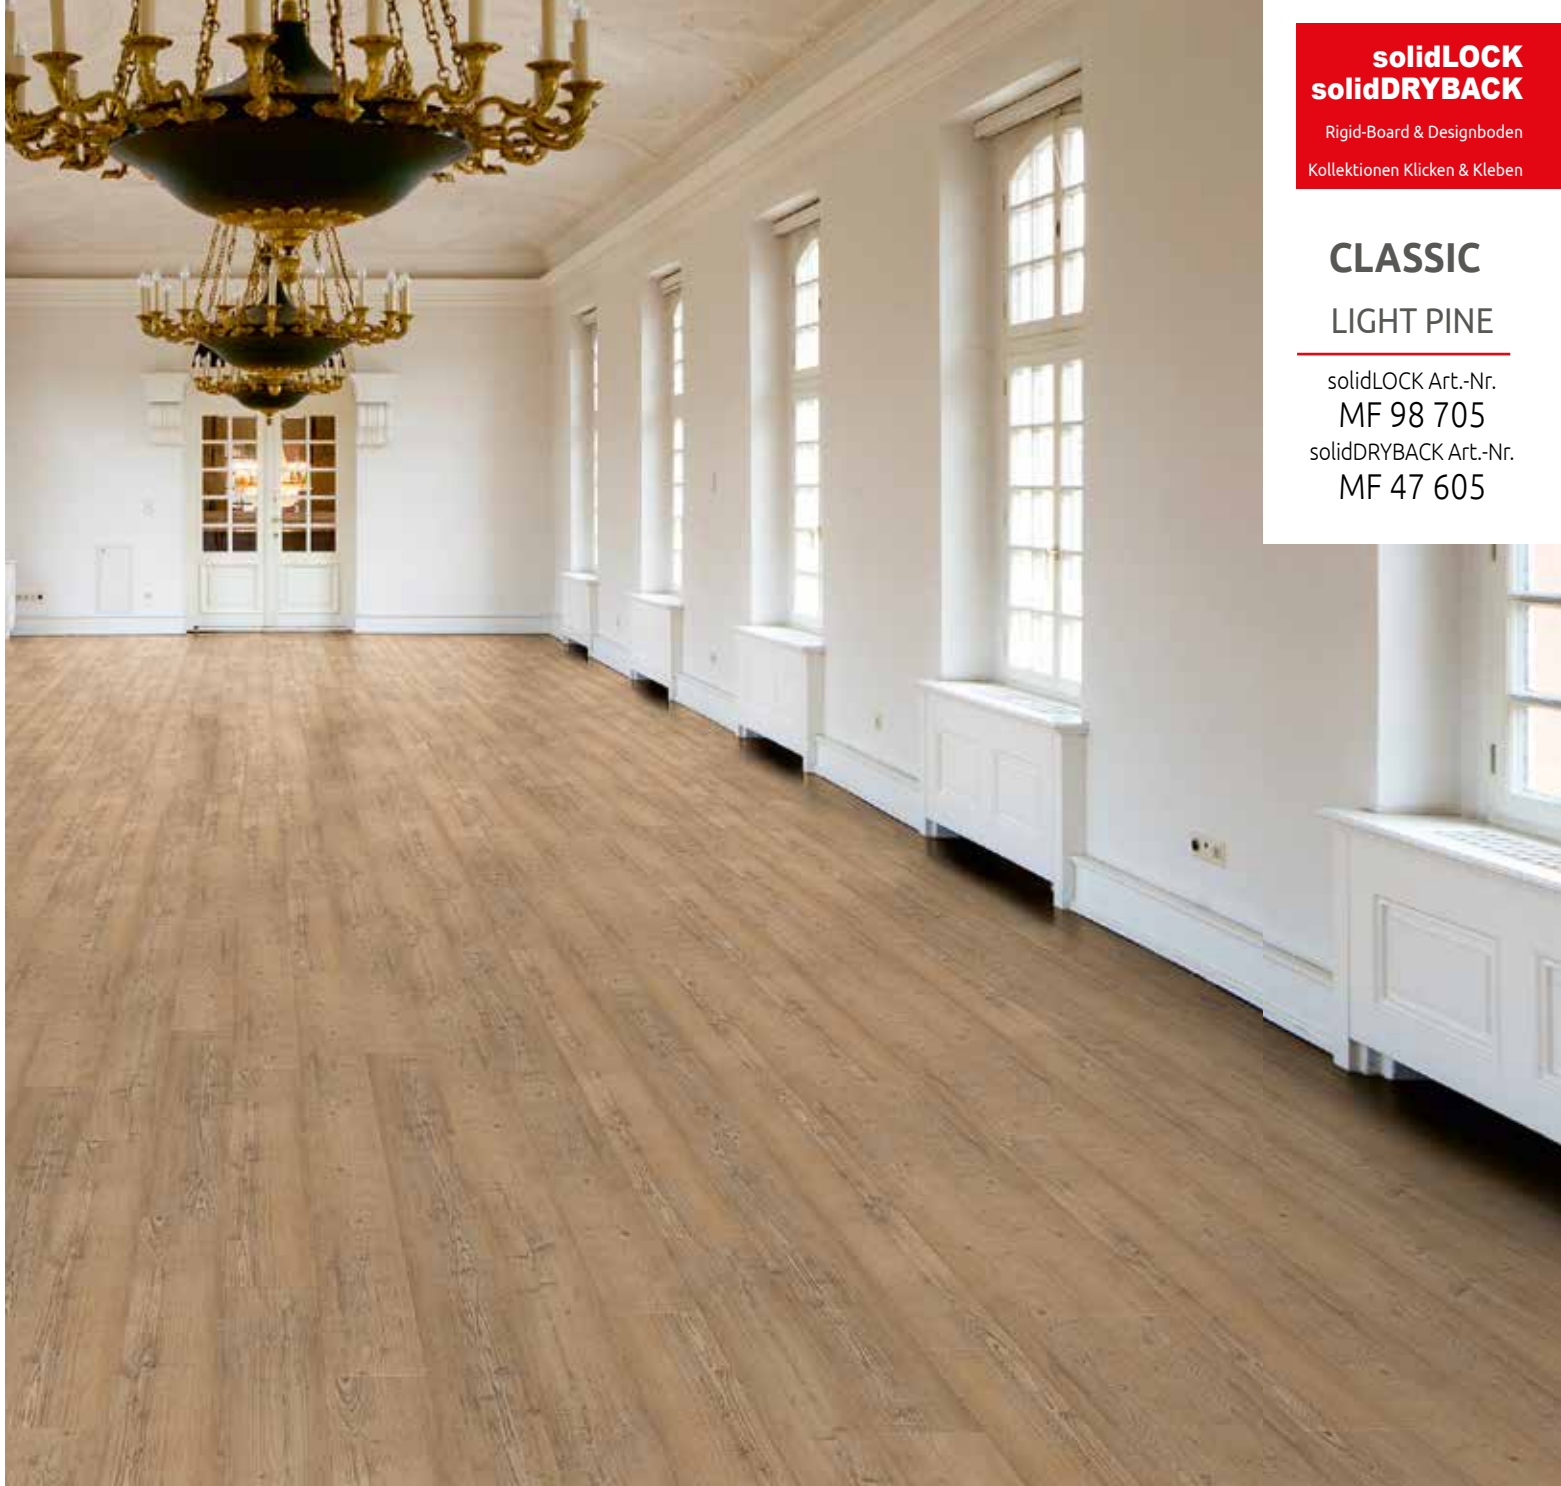

Sockelleiste 8905 04



**solidLOCK**  
**solidDRYBACK**

Rigid-Board & Designboden

Kollektionen Klicken & Kleben

**CLASSIC**  
**SMOKY PINE**

solidLOCK Art.-Nr.  
**MF 98 701**

solidDRYBACK Art.-Nr.  
**MF 47 601**




Sockelleiste 8905 21



**CLASSIC**  
**WARM PINE**

solidLOCK Art.-Nr.  
**MF 98 707**  
solidDRYBACK Art.-Nr.  
**MF 47 607**

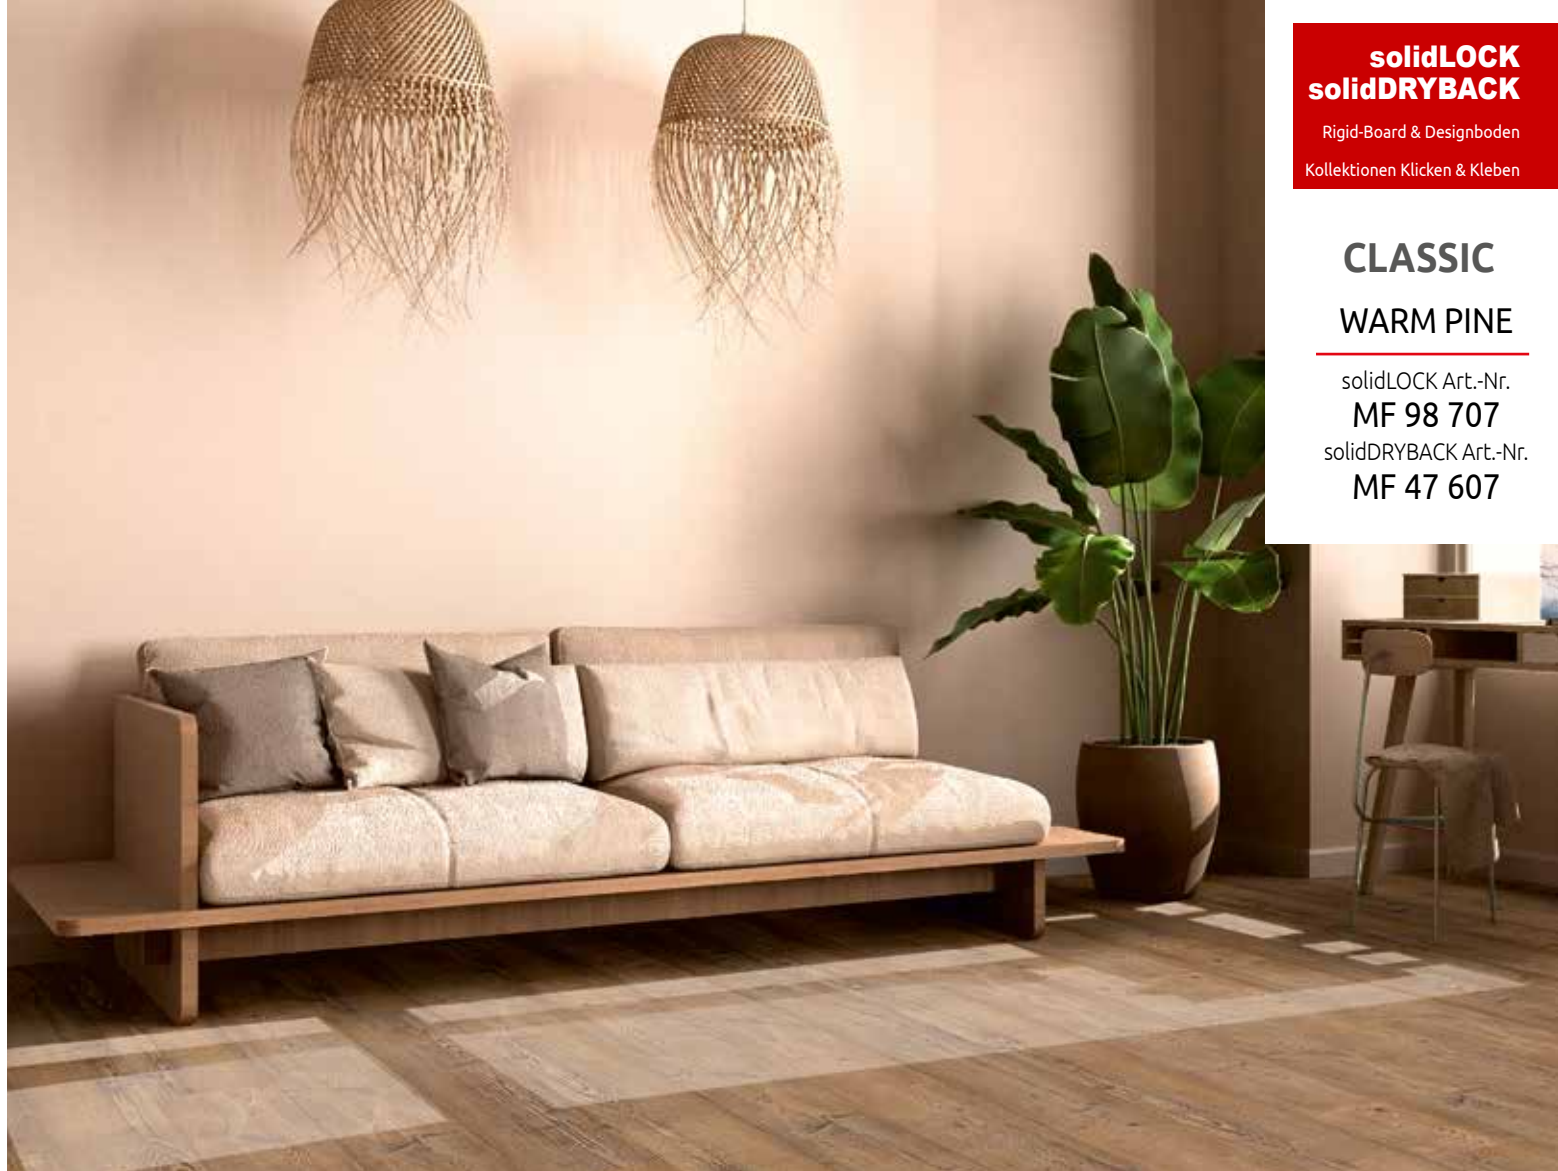


Sockelleiste 8905 50



Kollektion Classic: solidLOCK 40-03  
Gesamtstärke: 4,0 mm  
Nutzschichtstärke: 0,3 mm  
Format Diele: 121,00 cm x 17,66 cm  
Verpackungseinheit: 12 Dielen - 2,56 m<sup>2</sup>  
Fase: 4 V  
Garantie\*: 15 Jahre Wohnbereich  
Nutzungs-kategorie:



solidDRYBACK 25-05  
2,5 mm  
0,55 mm  
121,92 cm x 18,42 cm  
15 Dielen - 3,37 m<sup>2</sup>  
4V  
15 Jahre Wohnbereich, 8 Jahre gewerblicher Bereich



\* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung

**solidLOCK**  
**solidDRYBACK**

Rigid-Board & Designboden

Kollektionen Klicken & Kleben

## CLASSIC

LIGHT GREY  
PINE

solidLOCK Art.-Nr.

**MF 98 713**

solidDRYBACK Art.-Nr.

**MF 47 613**



Sockelleiste 8905 78



**CLASSIC  
EICHE NATUR**

solidLOCK Art.-Nr.  
**MF 98 406**  
solidDRYBACK Art.-Nr.  
**MF 99 406**




Sockelleiste 8905 02



Kollektion Classic: solidLOCK 40-03  
Gesamtstärke: 4,0 mm  
Nutzschichtstärke: 0,3 mm  
Format Diele: 121,00 cm x 17,66 cm  
Verpackungseinheit: 12 Dielen - 2,56 m<sup>2</sup>  
Fase: 4 V  
Garantie\*: 15 Jahre Wohnbereich  
Nutzungsklasse:



solidDRYBACK 25-05  
2,5 mm  
0,55 mm  
121,92 cm x 18,42 cm  
15 Dielen - 3,37 m<sup>2</sup>  
4V  
15 Jahre Wohnbereich, 8 Jahre gewerblicher Bereich



\* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung

**solidLOCK**  
**solidDRYBACK**

Rigid-Board & Designboden

Kollektionen Klicken & Kleben

## CLASSIC

### EICHE NOBLESSE

solidLOCK Art.-Nr.  
MF 98 728

solidDRYBACK Art.-Nr.  
MF 99 768



Sockelleiste 8905 01





## CLASSIC

### EICHE CREME

solidLOCK Art.-Nr.  
**MF 98 614**  
**XL - MF 98 664**  
solidDRYBACK Art.-Nr.  
**MF 99 654**  
**XL - MF 99 164**




Sockelleiste 8905 43 **auch als XL Planke erhältlich.**



Kollektion Classic: solidLOCK 40-03 (XL)  
Gesamtstärke: 4,0 mm  
Nutzschichtstärke: 0,3 mm  
Format Diele: 121,00 cm x 17,66 (22,80) cm  
Verpackungseinheit: 12 (10) Dielen - 2,56 (2,76) m<sup>2</sup>  
Fase: 4 V  
Garantie\*: 15 Jahre Wohnbereich  
Nutzungsgruppe:

solidDRYBACK 25-05 (XL)  
2,5 mm  
0,55 mm  
121,92 cm x 18,42 (22,86) cm  
15 (12) Dielen - 3,37 (3,34) m<sup>2</sup>  
4 V  
15 Jahre Wohnbereich, 8 Jahre gewerblicher Bereich



\* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung

**solidLOCK**  
**solidDRYBACK**

Rigid-Board & Designboden

Kollektionen Klicken & Kleben

## CLASSIC

### EICHE WEIß

solidLOCK Art.-Nr.

**MF 98 104**

solidDRYBACK Art.-Nr.

**MF 99 104**



Sockelleiste 8905 07





**CLASSIC**  
**EICHE BEIGE**

solidLOCK Art.-Nr.  
**MF 98 108**  
solidDRYBACK Art.-Nr.  
**MF 99 118**




Sockelleiste 8905 12



Kollektion Classic: solidLOCK 40-03  
Gesamtstärke: 4,0 mm  
Nutzschichtstärke: 0,3 mm  
Format Dielen: 121,00 cm x 17,66 cm  
Verpackungseinheit: 12 Dielen - 2,56 m<sup>2</sup>  
Fase: 4 V  
Garantie\*: 15 Jahre Wohnbereich  
Nutzungsklasse:



solidDRYBACK 25-05  
2,5 mm  
0,55 mm  
121,92 cm x 18,42 cm  
15 Dielen - 3,37 m<sup>2</sup>  
4V  
15 Jahre Wohnbereich, 8 Jahre gewerblicher Bereich



\* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung

**solidLOCK**  
**solidDRYBACK**

Rigid-Board & Designboden

Kollektionen Klicken & Kleben

## CLASSIC

### EICHE GERÄUCHERT

solidLOCK Art.-Nr.

**MF 98 618**

solidDRYBACK Art.-Nr.

**MF 99 658**



Sockelleiste 8905 67





## CLASSIC

### RISSEICHE GEKÄLKT

solidLOCK Art.-Nr.  
**MF 98 817**  
solidDRYBACK Art.-Nr.  
**MF 99 877**




Sockelleiste 8905 46

Kollektion Classic: solidLOCK 40-03  
Gesamtstärke: 4,0 mm  
Nutzschichtstärke: 0,3 mm  
Format Diele: 121,00 cm x 17,66 cm  
Verpackungseinheit: 12 Dielen - 2,56 m<sup>2</sup>  
Fase: 4 V  
Garantie\*: 15 Jahre Wohnbereich  
Nutzungsklasse:



solidDRYBACK 25-05  
2,5 mm  
0,55 mm  
121,92 cm x 18,42 cm  
15 Dielen - 3,37 m<sup>2</sup>  
4V  
15 Jahre Wohnbereich, 8 Jahre gewerblicher Bereich



\* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung



**solidLOCK**  
**solidDRYBACK**

Rigid-Board & Designboden

Kollektionen Klicken & Kleben

## CLASSIC

### EICHE STEIN

solidLOCK Art.-Nr.

**MF 98 102**

solidDRYBACK Art.-Nr.

**MF 99 112**



Sockelleiste 8905 35





**CLASSIC**  
**EICHE ARCTIC**

solidLOCK Art.-Nr.  
MF 98 615  
XL - MF 98 665  
solidDRYBACK Art.-Nr.  
MF 99 655  
XL - MF 99 165



Sockelleiste 8905 12

auch als **XL** Planke erhältlich.




Kollektion Classic:

solidLOCK 40-03 (XL)

solidDRYBACK 25-05 (XL)

Gesamtstärke: 4,0 mm  
Nutzschichtstärke: 0,3 mm  
Format Diele: 121,00 cm x 17,66 (22,80) cm  
Verpackungseinheit: 12 (10) Dielen - 2,56 (2,76) m<sup>2</sup>  
Fase: 4 V  
Garantie\*: 15 Jahre Wohnbereich  
Nutzungsstufe:



\* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung

# HYGGE | FIKA

## Dekorübersicht

**Nordische Gemütlichkeit**  
**XL-Breite - Lackierte Fase\***

\*Lackierte Fase nur bei solidLOCK HYGGE

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| <p><b>Bernstein</b></p> <p>solidLOCK MF 88 100<br/>Sockelleiste 8905 74 (bisher:1494 01)</p>     | <p>solidDRYBACK MF 88 110</p> |
| <p><b>Light Caramel</b></p> <p>solidLOCK MF 88 101<br/>Sockelleiste 8905 74 (bisher:1494 01)</p> | <p>solidDRYBACK MF 88 111</p> |
| <p><b>Lichtgrau</b></p> <p>solidLOCK MF 88 102<br/>Sockelleiste 8905 66 (bisher:1498 84)</p>     | <p>solidDRYBACK MF 88 112</p> |
| <p><b>Rustic Grau</b></p> <p>solidLOCK MF 88 103<br/>Sockelleiste 8905 03(bisher:1489 77)</p>    | <p>solidDRYBACK MF 88 113</p> |
| <p><b>Natur Braun</b></p> <p>solidLOCK MF 88 104<br/>Sockelleiste 8905 74 (bisher:1494 01)</p>   | <p>solidDRYBACK MF 88114</p>  |
| <p><b>Hazel</b></p> <p>solidLOCK MF 88 105<br/>Sockelleiste 8905 74 (bisher:1494 01)</p>         | <p>solidDRYBACK MF 88115</p>  |

Verlegung:  
Gesamtstärke:  
Nutzschichtstärke:  
Format Diele:  
Verpackungseinheit:  
Fase:

HYGGE - solidLOCK 40-03  
4,0 mm  
0,3 mm  
XL | 123,50 cm x 22,50 cm  
9 Dielen | 2,50 m<sup>2</sup>  
4V - lackiert

Garantie\*: 15 Jahre Wohnbereich

Nutzungsklasse:



FIKA - solidDRYBACK 25-05  
2,5 mm  
0,55 mm  
XL | 121,92 cm x 22,86 cm  
12 Dielen | 3,34 m<sup>2</sup>  
4 V (nicht lackiert)

15 Jahre Wohnbereich, 8 Jahre gewerbl. Bereich





**solidLOCK**  
**solidDRYBACK**

Rigid-Board & Designboden  
Kollektionen Klicken & Kleben

## **HYGGE | FIKA**

### **BERNSTEIN**

solidLOCK Art.-Nr.  
MF 88 100  
solidDRYBACK Art.-Nr.  
MF 88 110



Nur als solidLOCK mit lackierter Fase

Sockelleiste 8905 74

**XL** Planke

solidLOCK | lackierte Fase

Sockelleiste 8905 74

**XL** Planke

solidDRYBACK | keine lackierte Fase

**solidLOCK**  
**solidDRYBACK**

Rigid-Board & Designboden

Kollektionen Klicken & Kleben

## HYGGE | FIKA

### LIGHT CAMEL

solidLOCK Art.-Nr.

MF 88 101

solidDRYBACK Art.-Nr.

MF 88 111



Nur als solidLOCK mit lackierter Fase

Sockelleiste 8905 74

**XL** Planke

solidLOCK | lackierte Fase

Sockelleiste 8905 74

**XL** Planke

solidDRYBACK | keine lackierte Fase

Kollektion:

HYGGE - solidLOCK 40-03

FIKA - solidDRYBACK 25-05

Gesamtstärke:

4,0 mm

2,5 mm

Nutzschichtstärke:

0,3 mm

0,55 mm

Format Diele:

XL | 123,50 cm x 22,50 cm

XL | 121,92 cm x 22,86 cm

Verpackungseinheit:

9 Dielen - 2,50 m<sup>2</sup>

12 Dielen - 3,34 m<sup>2</sup>

Fase:

4 V - lackiert


4 V (nicht lackiert)

Garantie\*:

15 Jahre Wohnbereich

15 Jahre Wohnbereich, 8 Jahre gewerbl. Bereich

Nutzungsklasse:



\* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung

**Repac**  
PROFESSIONAL



**solidLOCK**  
**solidDRYBACK**

Rigid-Board & Designboden  
Kollektionen Klicken & Kleben

## HYGGE | FIKA

### LICHTGRAU

solidLOCK Art.-Nr.  
MF 88 102  
solidDRYBACK Art.-Nr.  
MF 88 112



Nur als solidLOCK mit lackierter Fase

Sockelleiste 8905 66

**XL** Planke

solidLOCK | lackierte Fase

Sockelleiste 8905 66

**XL** Planke

solidDRYBACK | keine lackierte Fase

**solidLOCK**  
**solidDRYBACK**

Rigid-Board & Designboden

Kollektionen Klicken & Kleben

## **HYGGE | FIKA**

### **RUSTIC GRAU**

solidLOCK Art.-Nr.

**MF 88 103**

solidDRYBACK Art.-Nr.

**MF 88 113**



Nur als solidLOCK mit lackierter Fase

Sockelleiste 8905 03

**XL** Planke

solidLOCK | lackierte Fase

Sockelleiste 8905 03

**XL** Planke

solidDRYBACK | keine lackierte Fase

Kollektion:

HYGGE - solidLOCK 40-03

FIKA - solidDRYBACK 25-05

Gesamtstärke:

4,0 mm

2,5 mm

Nutzschichtstärke:

0,3 mm

0,55 mm

Format Diele:

XL | 123,50 cm x 22,50 cm

XL | 121,92 cm x 22,86 cm

Verpackungseinheit:

9 Dielen - 2,50 m<sup>2</sup>

12 Dielen - 3,34 m<sup>2</sup>

Fase:

4 V - lackiert

4 V (nicht lackiert)

Garantie\*:

15 Jahre Wohnbereich

15 Jahre Wohnbereich, 8 Jahre gewerbl. Bereich

Nutzungsstufe:



\* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung

**Repac**  
PROFESSIONAL



**solidLOCK**  
**solidDRYBACK**

Rigid-Board & Designboden  
Kollektionen Klicken & Kleben

**HYGGE | FIKA**

**NATUR BRAUN**

solidLOCK Art.-Nr.  
MF 88 104  
solidDRYBACK Art.-Nr.  
MF 88 114



Nur als solidLOCK mit lackierter Fase

Sockelleiste 8905 74

**XL** Planke

solidLOCK | lackierte Fase

Sockelleiste 8905 74

**XL** Planke

solidDRYBACK | keine lackierte Fase

**solidLOCK  
solidDRYBACK**

Rigid-Board & Designboden

Kollektionen Klicken & Kleben

## HYGGE | FIKA

### HAZEL

solidLOCK Art.-Nr.

MF 88 105

solidDRYBACK Art.-Nr.

MF 88 115



Nur als solidLOCK mit lackierter Fase

Sockelleiste 8905 74

**XL** Planke

solidLOCK | lackierte Fase

Sockelleiste 8905 74

**XL** Planke

solidDRYBACK | keine lackierte Fase

Kollektion:

HYGGE - solidLOCK 40-03

FIKA - solidDRYBACK 25-05

Gesamtstärke:

4,0 mm

2,5 mm

Nutzschichtstärke:

0,3 mm

0,55 mm

Format Diele:

XL | 123,50 cm x 22,50 cm

XL | 121,92 cm x 22,86 cm

Verpackungseinheit:

9 Dielen - 2,50 m<sup>2</sup>

12 Dielen - 3,34 m<sup>2</sup>

Fase:

4 V - lackiert

4 V (nicht lackiert)

Garantie\*:

15 Jahre Wohnbereich

15 Jahre Wohnbereich, 8 Jahre gewerbl. Bereich

Nutzungsklasse:



\* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung

**Repac**  
PROFESSIONAL



# Hygge. Der heimelige Lifestyle.

**solidLOCK**  
**solidDRYBACK**

Rigid-Board & Designboden  
Kollektionen Klicken & Kleben

Die trendige Lifestyle-orientierte Boden-Kollektion aus dem Hause Repac.  
Neben Classic und Freestyle folgt nun die „hyggelige Kollektion“ designed by Repac.

Den Moment erleben, ein gutes Buch im gemütlichen Sessel lesen, eine glückliche Zeit mit Familie vor dem Kamin oder mit lieben Freunden ein gutes Essen genießen, das kann man sich auf den natürlichen, warmen solidLOCK Eichen-Dekoren gut vorstellen.

Die Kollektion besteht aus sechs natürlich, warmen Eichendekoren von ganz ruhiger Landhauseiche bis hin zu gebürsteten Eichendekoren. Harmonische Dekore im deutlich abgegrenztem Farbspektrum, das besonders breite Landhausdielenformat und als besonderes Highlight in der Lifestyle-Kollektionsreihe, die lackierten Fugen, unterstreichen den Hygge-Charakter.

Die Dekore sind ohne Lackierung auf den Fasen in der Kollektion FIKA 25-05 zum Kleben erhältlich.



# MOUNTAIN Dekorübersicht

## Zirbeleiche

solidLOCK MF 98 641  
solidDRYBACK MF 99 041  
Sockelleiste 8905 44 (bisher:1496 72)

## Eiche Weisshorn

solidLOCK MF 98 633  
solidDRYBACK MF 99 033  
Sockelleiste 8905 35 (bisher:1495 72)

## Eiche Gebürstet Dunkel

solidLOCK MF 98 529  
solidDRYBACK MF 99 129  
Sockelleiste 8905 72 (bisher:1499 03)

## Eiche Gebürstet Natur

solidLOCK MF 98 522  
solidDRYBACK MF 99 122  
Sockelleiste 8905 53 (bisher:1497 70)

## Eiche Zugspitze

solidLOCK MF 98 635  
solidDRYBACK MF 99 035  
Sockelleiste 8905 60 (bisher:1498 71)

## Eiche Grand Paradiso

solidLOCK MF 98 639  
solidDRYBACK MF 99 039  
Sockelleiste 8905 55 (bisher:1497 74)

## Eiche Himmelswand

solidLOCK MF 98 637  
solidDRYBACK MF 99 037  
Sockelleiste 8905 46 (bisher:1496 74)

Alpiner Charme

Extra- XL-Breite

Verlegung:

Gesamtstärke:

Nutzschichtstärke:

Format Dielen:

Verpackungseinheit:

Fase:

Garantie\*:

Nutzungsklasse:

solidLOCK 40-03

4,0 mm

0,3 mm

XL | 121,00 cm x 22,80 cm

10 Dielen | 2,76 m<sup>2</sup>

4V

15 Jahre Wohnbereich



solidDRYBACK 25-05

2,5 mm


0,55 mm

XL | 121,92 cm x 22,86 cm

12 Dielen | 3,34 m<sup>2</sup>

4 V

15 Jahre Wohnbereich, 8 Jahre gewerb. Bereich



\* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung



**solidLOCK**  
**solidDRYBACK**

Rigid-Board & Designboden  
Kollektionen Klicken & Kleben

## MOUNTAIN

### ZIRBELEICHE

solidLOCK Art.-Nr.  
MF 98 641  
solidDRYBACK Art.-Nr.  
MF 99 041



Sockelleiste 8905 44

**XL** Planke





**solidLOCK**  
**solidDRYBACK**

Rigid-Board & Designboden

Kollektionen Klicken & Kleben

## MOUNTAIN

EICHE  
WEISSHORN

solidLOCK Art.-Nr.

**MF 98 633**

solidDRYBACK Art.-Nr.

**MF 99 033**



Sockelleiste 8905 35

**XL** Planke






**solidLOCK  
solidDRYBACK**

Rigid-Board & Designboden  
Kollektionen Klicken & Kleben

## MOUNTAIN

**EICHE  
GEBÜRST. DKL.**

solidLOCK Art.-Nr.  
**MF 98 529**  
solidDRYBACK Art.-Nr.  
**MF 99 129**

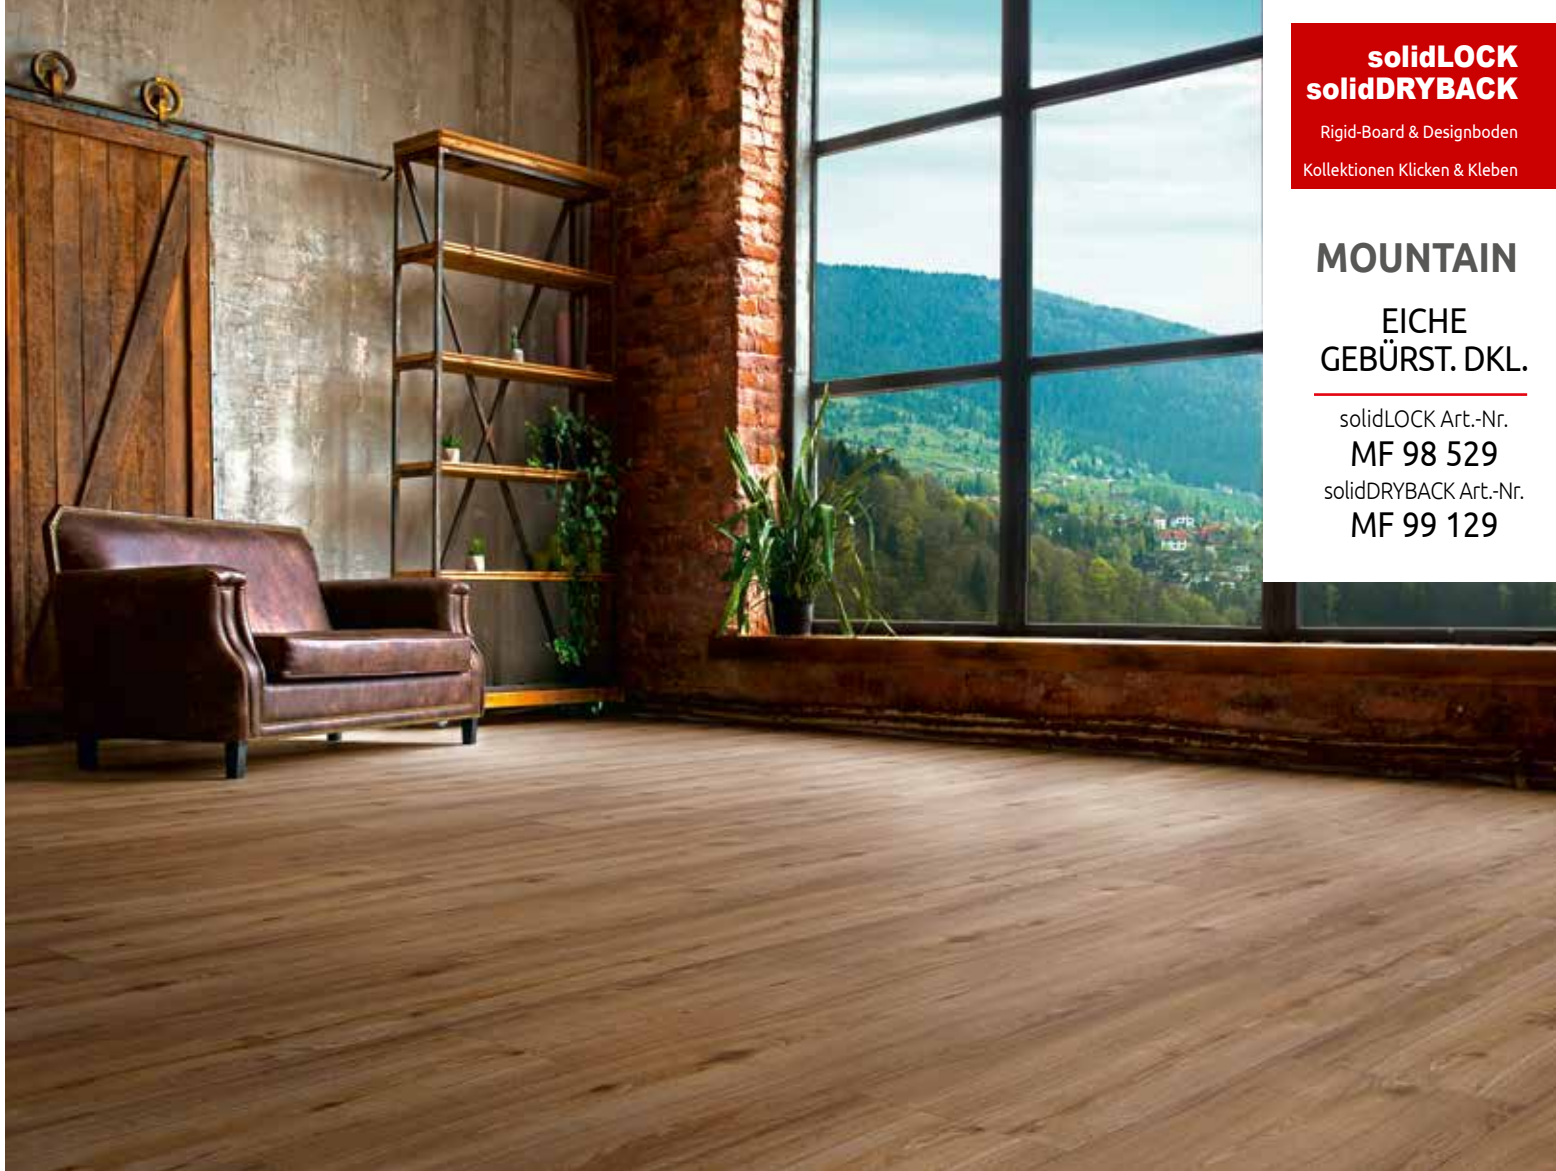

Sockelleiste 8905 72


**XL** Planke



Kollektion Mountain: solidLOCK 40-03  
Gesamtstärke: 4,0 mm  
Nutzschichtstärke: 0,3 mm  
Format Diele: XL | 121,00 cm x 22,80 cm  
Verpackungseinheit: 10 Dielen - 2,76 m<sup>2</sup>  
Fase: 4 V  
Garantie\*: 15 Jahre Wohnbereich  
Nutzungsklasse:



solidDRYBACK 25-05  
2,5 mm  
0,55 mm  
XL | 121,92 cm x 22,86 cm  
12 Dielen - 3,34 m<sup>2</sup>  
4 V  
15 Jahre Wohnbereich, 8 Jahre gewerblicher Bereich



**Repac**  
PROFESSIONAL

\* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung



**solidLOCK**  
**solidDRYBACK**

Rigid-Board & Designboden

Kollektionen Klicken & Kleben

## MOUNTAIN

EICHE  
GEBÜRST. NAT.

solidLOCK Art.-Nr.

**MF 98 522**

solidDRYBACK Art.-Nr.

**MF 99 122**



Sockelleiste 8905 53

**XL** Planke



## MOUNTAIN

### EICHE ZUGSPITZE

solidLOCK Art.-Nr.  
**MF 98 635**  
solidDRYBACK Art.-Nr.  
**MF 99 035**




Sockelleiste 8905 60

**XL** Planke



Kollektion Mountain: solidLOCK 40-03  
Gesamtstärke: 4,0 mm  
Nutzschichtstärke: 0,3 mm  
Format Diele: XL | 121,00 cm x 22,80 cm  
Verpackungseinheit: 10 Dielen - 2,76 m<sup>2</sup>  
Fase: 4 V  
Garantie\*: 15 Jahre Wohnbereich  
Nutzungsklasse:



\* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung

solidDRYBACK 25-05  
2,5 mm  
0,55 mm  
XL | 121,92 cm x 22,86 cm  
12 Dielen - 3,34 m<sup>2</sup>  
4 V  
15 Jahre Wohnbereich, 8 Jahre gewerblicher Bereich

**solidLOCK**  
**solidDRYBACK**

Rigid-Board & Designboden

Kollektionen Klicken & Kleben

## MOUNTAIN


EICHE  
GR. PARADISO

solidLOCK Art.-Nr.

**MF 98 639**

solidDRYBACK Art.-Nr.

**MF 99 039**

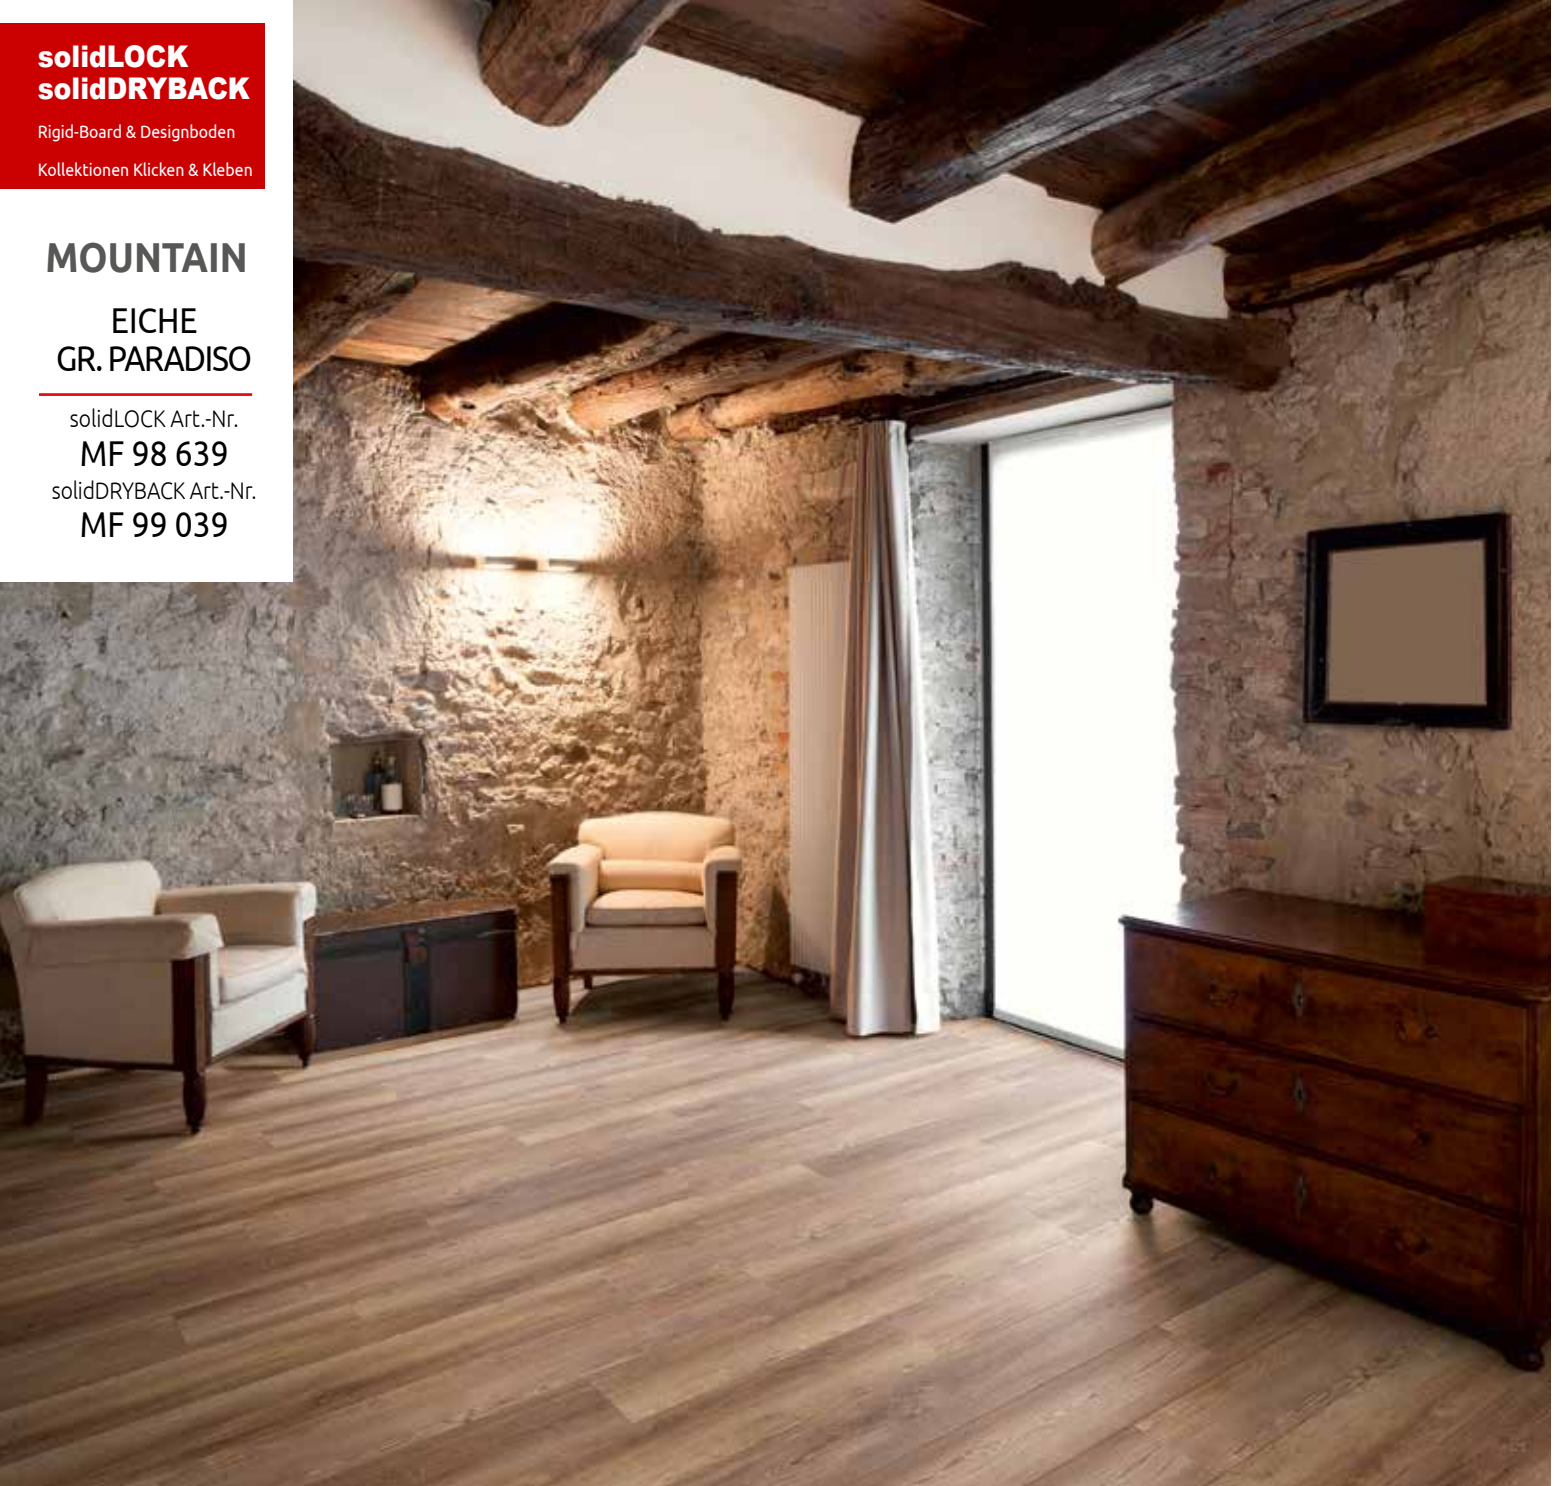

Sockelleiste 8905 55

**XL** Planke





**solidLOCK  
solidDRYBACK**

Rigid-Board & Designboden

Kollektionen Klicken & Kleben

## MOUNTAIN


### EICHE HIMMELSWAND

solidLOCK Art.-Nr.

**MF 98 637**

solidDRYBACK Art.-Nr.

**MF 99 037**

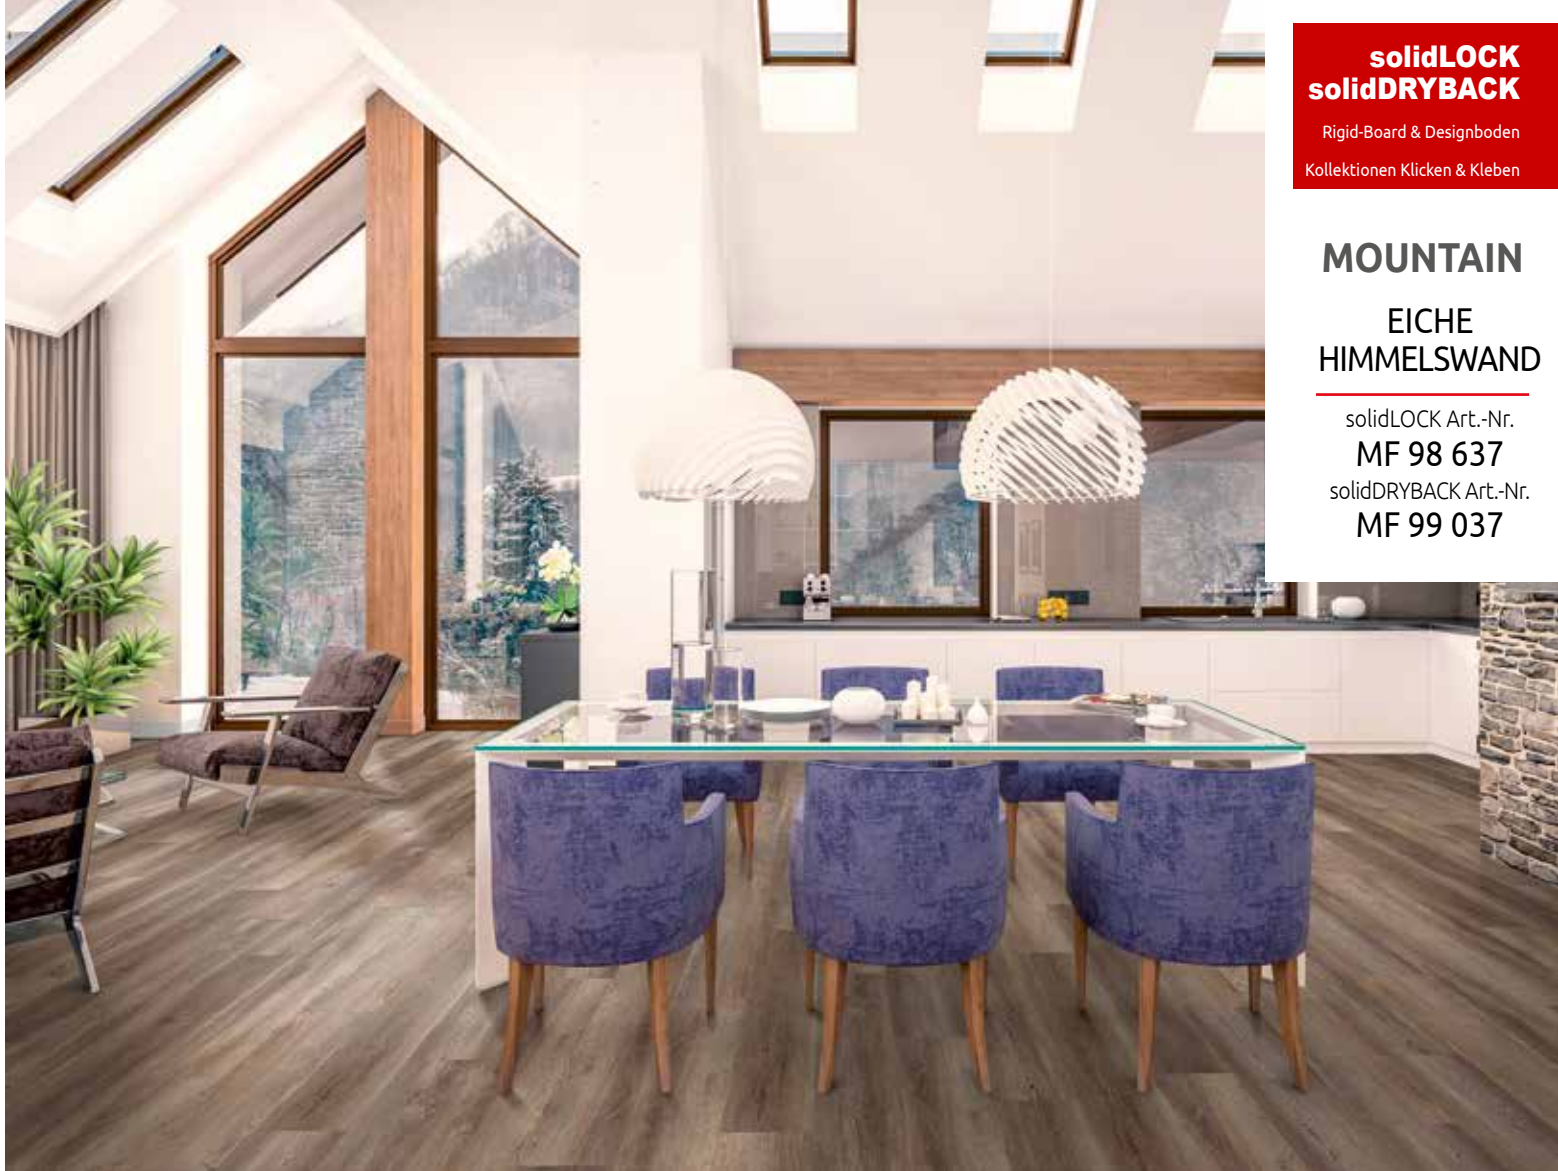

Sockelleiste 8905 46

**XL** Planke

Kollektion Mountain:

solidLOCK 40-03

solidDRYBACK 25-05

Gesamtstärke:

4,0 mm

2,5 mm

Nutzschichtstärke:

0,3 mm

0,55 mm

Format Dielen:

XL | 121,00 cm x 22,80 cm

XL | 121,92 cm x 22,86 cm

Verpackungseinheit:

10 Dielen - 2,76 m<sup>2</sup>

12 Dielen - 3,34 m<sup>2</sup>

Fase:

4 V


4 V

Garantie\*:

15 Jahre Wohnbereich

15 Jahre Wohnbereich, 8 Jahre gewerblicher Bereich

Nutzungsklasse:



**Repac**  
PROFESSIONAL

\* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung

## Off White



|                  |           |
|------------------|-----------|
| solidLOCK        | MF 55 715 |
| solidLOCK silent | MF 99 915 |
| solidDRYBACK     | MF 44 115 |
| Sockelleiste     | 8905 66   |

## Off Grey



|                  |           |
|------------------|-----------|
| solidLOCK        | MF 55 716 |
| solidLOCK silent | MF 99 916 |
| solidDRYBACK     | MF 44 116 |
| Sockelleiste     | 8905 06   |

## Blue Grey



|                  |           |
|------------------|-----------|
| solidLOCK        | MF 55 717 |
| solidLOCK silent | MF 99 917 |
| solidDRYBACK     | MF 44 117 |
| Sockelleiste     | 8905 13   |

## Integrierte Dämmung\*\*

## Großartiges Format

## Duck Egg Blue



|                  |           |
|------------------|-----------|
| solidLOCK        | MF 55 746 |
| solidLOCK silent | MF 99 919 |
| solidDRYBACK     | MF 54 446 |
| Sockelleiste     | 8905 13   |

## Greyline



|                  |           |
|------------------|-----------|
| solidLOCK        | MF 55 747 |
| solidLOCK silent | MF 99 920 |
| solidDRYBACK     | MF 54 447 |
| Sockelleiste     | 8905 25   |

## Charcoal



|                  |           |
|------------------|-----------|
| solidLOCK        | MF 55 719 |
| solidLOCK silent | MF 99 918 |
| solidDRYBACK     | MF 44 119 |
| Sockelleiste     | 8905 25   |

Verlegung: solidLOCK 45-05  
Gesamtstärke: 4,5 mm  
Nutzschichtstärke: 0,55 mm  
Format Diele: 90,70 cm x 45,00 cm  
Verpackungseinheit: 6 Fliesen | 2,45 m<sup>2</sup>  
Fase: 4V  
Garantie\*: 15 Jahre Wohnbereich  
Nutzungsklasse:



solidLOCK silent 50-03  
5,0 mm  
0,30 mm  
90,70 cm x 45,00 cm  
6 Fliesen | 2,45 m<sup>2</sup>  
4V  
15 Jahre Wohnbereich



solidDRYBACK 25-05  
2,5 mm  
0,55 mm  
91,44 cm x 45,72 cm  
8 Dielen | 3,34 m<sup>2</sup>  
4V  
15 Jahre Wohnbereich  
8 Jahre gewerblicher Bereich



\* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung

\*\* Nur solidLOCK silent 50-03 mit integrierter Dämmung



**solidLOCK**  
**solidDRYBACK**

Rigid-Board & Designboden  
Kollektionen Klicken & Kleben


## NUANCE

### OFF WHITE

solidLOCK Art.-Nr.  
MF 55 715

solidLOCK silent Art.-Nr.  
MF 99 915

solidDRYBACK Art.-Nr.  
MF 44 115

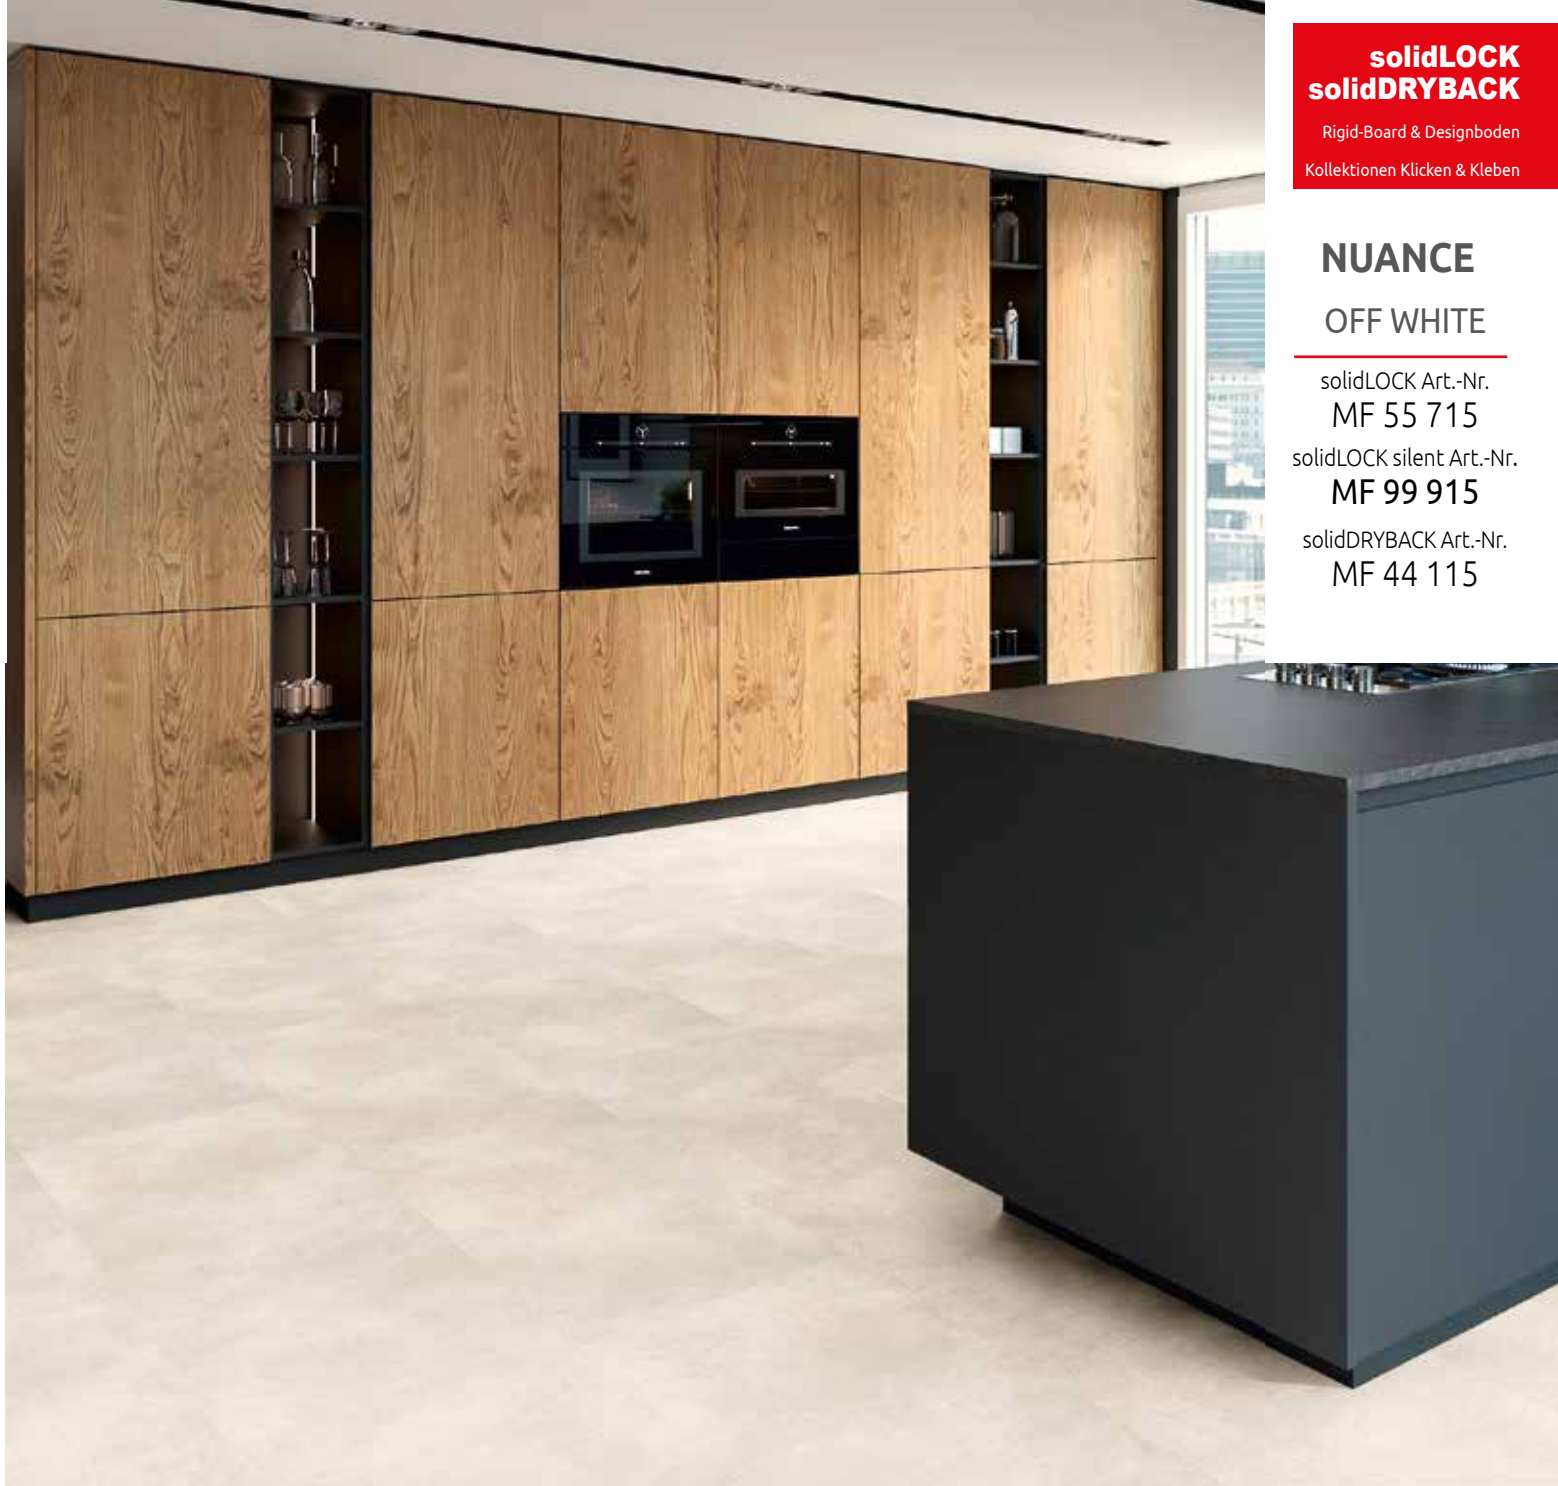

**Großformat**

**solidLOCK**  
Premium

Sockelleiste 8905 66



**solidLOCK**  
**solidDRYBACK**

Rigid-Board & Designboden

Kollektionen Klicken & Kleben

## NUANCE

### OFF GREY

solidLOCK Art.-Nr.

**MF 55 716**

solidLOCK silent Art.-Nr.

**MF 99 916**

solidDRYBACK Art.-Nr.

**MF 44 116**



**Großformat**

**solidLOCK**  
Premium

Sockelleiste 8905 06



**NUANCE  
BLUE GREY**

solidLOCK Art.-Nr.  
**MF 55 717**

solidLOCK silent Art.-Nr.  
**MF 99 917**

solidDRYBACK Art.-Nr.  
**MF 44 117**

**Großformat**

**solidLOCK  
Premium**

Sockelleiste 8905 13

Kollektion Nuance: solidLOCK 45-05  
Gesamtstärke: 4,5 mm  
Nutzschichtstärke: 0,55 mm  
Format Diele: 90,70 cm x 45,00 cm  
Verpackungseinheit: 6 Fliesen | 2,45 m<sup>2</sup>  
Fase: 4V  
Garantie\*: 15 Jahre Wohnbereich  
Nutzungsklasse:



solidLOCK silent 50-03  
Gesamtstärke: 5,0 mm  
Nutzschichtstärke: 0,30 mm  
Format Diele: 90,70 cm x 45,00 cm  
Verpackungseinheit: 6 Fliesen | 2,45 m<sup>2</sup>  
Fase: 4V  
Garantie\*: 15 Jahre Wohnbereich



solidDRYBACK 25-05  
Gesamtstärke: 2,5 mm  
Nutzschichtstärke: 0,55 mm  
Format Diele: 91,44 cm x 45,72 cm  
Verpackungseinheit: 8 Dielen | 3,34 m<sup>2</sup>  
Fase: 4V  
Garantie\*: 15 Jahre Wohnbereich  
8 Jahre gewerblicher Bereich



\* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung

**solidLOCK**  
**solidDRYBACK**

Rigid-Board & Designboden

Kollektionen Klicken & Kleben

## NUANCE

### DUCK EGG BLUE

solidLOCK Art.-Nr.

**MF 55 746**

solidLOCK silent Art.-Nr.

**MF 99 919**

solidDRYBACK Art.-Nr.

**MF 54 446**



**Großformat**

**solidLOCK**  
Premium

Sockelleiste 8905 13




## NUANCE

### GREYLINE

solidLOCK Art.-Nr.  
**MF 55 747**

solidLOCK silent Art.-Nr.  
**MF 99 920**

solidDRYBACK Art.-Nr.  
**MF 54 447**

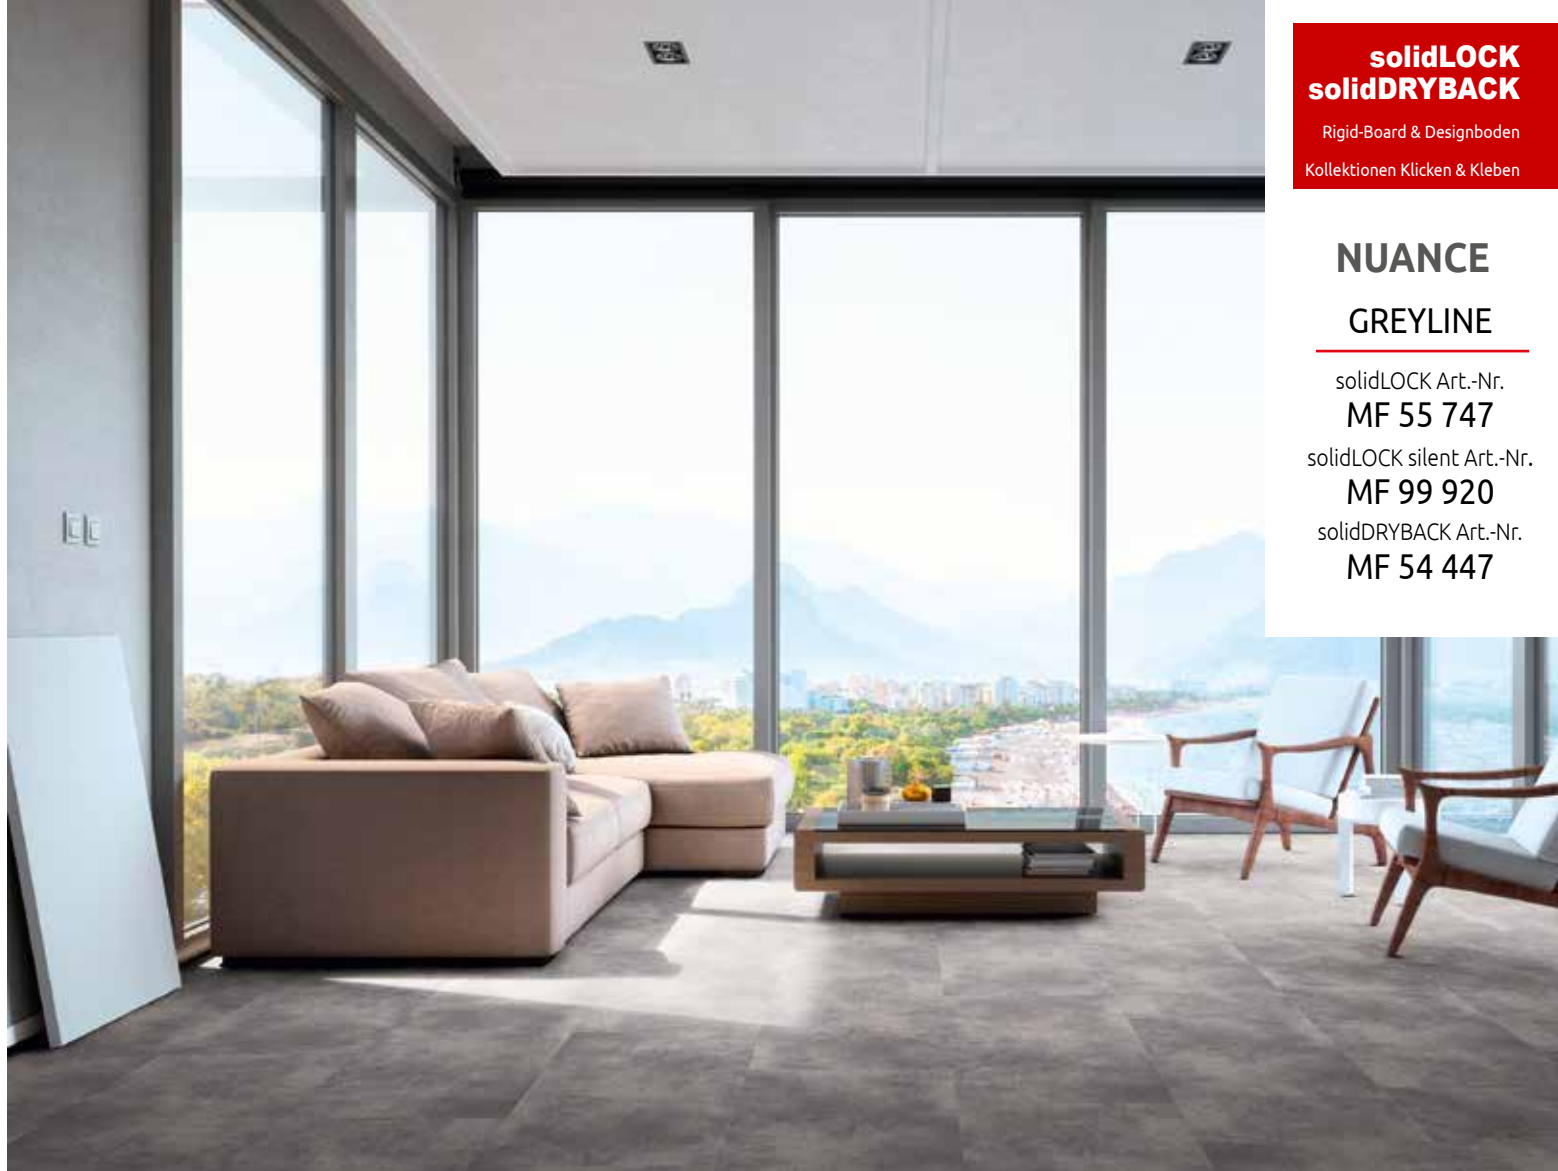

**Großformat**

**solidLOCK  
Premium**

Sockelleiste 8905 25



**Kollektion Nuance:** solidLOCK 45-05  
Gesamtstärke: 4,5 mm  
Nutzschichtstärke: 0,55 mm  
Format Diele: 90,70 cm x 45,00 cm  
Verpackungseinheit: 6 Fliesen | 2,45 m<sup>2</sup>  
Fase: 4V  
Garantie\*: 15 Jahre Wohnbereich  
Nutzungsklasse:



**solidLOCK silent 50-03**  
Gesamtstärke: 5,0 mm  
Nutzschichtstärke: 0,30 mm  
Format Diele: 90,70 cm x 45,00 cm  
Verpackungseinheit: 6 Fliesen | 2,45 m<sup>2</sup>  
Fase: 4V  
Garantie\*: 15 Jahre Wohnbereich



**solidDRYBACK 25-05**  
Gesamtstärke: 2,5 mm  
Nutzschichtstärke: 0,55 mm  
Format Diele: 91,44 cm x 45,72 cm  
Verpackungseinheit: 8 Dielen | 3,34 m<sup>2</sup>  
Fase: 4V  
Garantie\*: 15 Jahre Wohnbereich  
8 Jahre gewerblicher Bereich



**solidLOCK**  
**solidDRYBACK**

Rigid-Board & Designboden

Kollektionen Klicken & Kleben

## **NUANCE CHARCOAL**

solidLOCK Art.-Nr.

**MF 55 719**

solidLOCK silent Art.-Nr.

**MF 99 918**

solidDRYBACK Art.-Nr.

**MF 44 119**



**Großformat**

**solidLOCK**  
Premium

Sockelleiste 8905 25





NUANCE - Blue Grey



| Kollektion Nuance:  | solidLOCK 45-05                 | solidDRYBACK 25-05                                 |
|---------------------|---------------------------------|--|
| Gesamtstärke:       | 4,5 mm                          | 2,5 mm   |
| Nutzschichtstärke:  | 0,55 mm                         | 0,55 mm  |
| Format Diele:       | 90,70 cm x 45,00 cm             | 91,44 cm x 45,72 cm                                |
| Verpackungseinheit: | 6 Fliesen - 2,45 m <sup>2</sup> | 8 Dielen - 3,34 m <sup>2</sup>                     |
| Fase:               | 4 V                             | 4V   |
| Garantie*:          | 15 Jahre Wohnbereich            | 15 Jahre Wohnbereich, 8 Jahre gewerblicher Bereich |
| Nutzungsklasse:     |                                 |  |

\* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung





# solidLOCK

Vinyl - Rigid Board  
Die Klick-Kollektionen pur.

|                     | Seite |           |       |          |
|---------------------|-------|-----------|-------|----------|
| <b>CREA silent</b>  | 66    | Einstieg  | 40-03 | 8 Dekore |
| <b>PROMO silent</b> | 76    | Einstieg  | 30-03 | 4 Dekore |
| <b>FREESTYLE</b>    | 82    | Lifestyle | 40-03 | 5 Dekore |

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Gesamtstärken:      | 5,0 mm   4,0 mm   3,0 mm |
| Nutzschichtstärken: | 0,3 mm                   |
| Fasen:              | 4 V                      |
| Garantien*:         | 15 Jahre Wohnbereich     |
| Nutzungsklassen:    | 23 - 31 - 33             |

\* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung

# CREA silent

## Dekorübersicht

**Integrierte Dämmung**

Verlegung: solidLOCK 50-03  
 Gesamtstärke: 5,0 mm  
 inkl. 1,0 mm Dämmung  
 Nutzsichtstärke: 0,30 mm  
 Format Diele: 121,92 cm x 17,78 cm  
 Verpackungseinheit: 10 Dielen | 2,17 m<sup>2</sup>  
 Fase: 4 V  
 Garantie\*: 15 Jahre Wohnbereich  
 Nutzungsklasse:



\* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung

**Decor 102**

solidLOCK MF 99 909  
 Sockelleiste 8905 18 (bisher:1493 75)

**Decor 103**

solidLOCK MF 99 906  
 Sockelleiste 8905 03 (bisher:1489 77)

**Decor 104**

solidLOCK MF 99 908  
 Sockelleiste 8905 07 (bisher:1490 71)

**Decor 201**

solidLOCK MF 99 910  
 Sockelleiste 8905 19 (bisher:1493 76)

**Decor 202**

solidLOCK MF 99 911  
 Sockelleiste 8905 71 (bisher:1499 01)

**Decor 203**

solidLOCK MF 99 907  
 Sockelleiste 8905 02 (bisher:1489 74)

**Decor 204**

solidLOCK MF 99 913  
 Sockelleiste 8905 76 (bisher:1499 70)

**Decor 301**

solidLOCK MF 99 914  
 Sockelleiste 8905 15 (bisher:1493 70)



**solidLOCK**

Vinyl-Rigid Board

Die Klick-Kollektionen pur.

**CREA  
silent**

**DECOR 102**

Art.-Nr.  
MF 99 909



**Integrierte Dämmung**

Sockelleiste 8905 18



**solidLOCK**

Vinyl-Rigid Board

Die Klick-Kollektionen pur.

**CREA  
silent**

**DECOR 103**

Art.-Nr.  
MF 99 906



Integrierte Dämmung

Sockelleiste 8905 03

Kollektion CREA silent:

Gesamtstärke:  
Nutzschichtstärke:  
Format Diele:  
Verpackungseinheit:  
Fase:  
Garantie\*:  
Nutzungsklasse:

solidLOCK 50-03

5,0 mm (inkl. 1,0 mm Dämmunterlage)  
0,30 mm  
121,92 x 17,78 cm  
10 Dielen - 2,17 m<sup>2</sup>  
4 V  
15 Jahre Wohnbereich



\* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung

**Repac**  
PROFESSIONAL



**solidLOCK**

Vinyl-Rigid Board

Die Klick-Kollektionen pur.

**CREA  
silent**

**DECOR 104**

Art.-Nr.  
**MF 99 908**



**Integrierte Dämmung**

Sockelleiste 8905 07



**solidLOCK**

Vinyl-Rigid Board

Die Klick-Kollektionen pur.

**CREA  
silent**

**DECOR 201**

Art.-Nr.  
MF 99 910



Integrierte Dämmung

Sockelleiste 8905 19

Kollektion CREA silent:

solidLOCK 50-03

Gesamtstärke:

5,0 mm (inkl. 1,0 mm Dämmunterlage)

Nutzschichtstärke:

0,30 mm

Format Dielen:

121,92 x 17,78 cm

Verpackungseinheit:

10 Dielen - 2,17 m<sup>2</sup>

Fase:

4 V

Garantie\*:

15 Jahre Wohnbereich

Nutzungsklasse:



\* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung

**Repac**  
PROFESSIONAL



**solidLOCK**

Vinyl-Rigid Board

Die Klick-Kollektionen pur.

**CREA  
silent**

**DECOR 202**

Art.-Nr.  
**MF 99 911**



**Integrierte Dämmung**

Sockelleiste 8905 71



**solidLOCK**

Vinyl-Rigid Board

Die Klick-Kollektionen pur.

**CREA  
silent**

**DECOR 203**

Art.-Nr.  
MF 99 907



Integrierte Dämmung

Sockelleiste 8905 02

Kollektion CREA silent:

Gesamtstärke:  
Nutzschichtstärke:  
Format Dielen:  
Verpackungseinheit:  
Fase:  
Garantie\*:  
Nutzungsklasse:

solidLOCK 50-03

5,0 mm (inkl. 1,0 mm Dämmunterlage)  
0,30 mm  
121,92 x 17,78 cm  
10 Dielen - 2,17 m<sup>2</sup>  
4 V  
15 Jahre Wohnbereich

\* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung



**Repac**  
PROFESSIONAL



**solidLOCK**

Vinyl-Rigid Board

Die Klick-Kollektionen pur.

**CREA  
silent**

**DECOR 204**

Art.-Nr.  
MF 99 913



**Integrierte Dämmung**

Sockelleiste 8905 76



**solidLOCK**

Vinyl-Rigid Board

Die Klick-Kollektionen pur.

**CREA  
silent**

**DECOR 301**

Art.-Nr.  
**MF 99 914**



Integrierte Dämmung

Sockelleiste 8905 55

Kollektion Authentic Natur Oak:

solidLOCK 40-05

Gesamtstärke:  
Nutzschichtstärke:  
Format Dielen:  
Verpackungseinheit:  
Fase:  
Garantie\*:  
Nutzungs-kategorie:

4,0 mm  
0,55 mm  
XL | 123,50 cm x 22,50 cm  
9 Dielen - 2,50 m<sup>2</sup>  
4 V - lackiert  
15 Jahre Wohnbereich

\* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung



**Repac**  
PROFESSIONAL





# PROMO silent

## Dekorübersicht

### Tango

solidLOCK MF 88 010  
 Sockelleiste 8905 03(bisher:1489 77)

### Salsa

solidLOCK MF 88 011  
 Sockelleiste 8905 07 (bisher:1490 71)

### Fox

solidLOCK MF 88 012  
 Sockelleiste 8905 02 (bisher:1489 74)

### Walzer

solidLOCK MF 88 013  
 Sockelleiste 8905 28 (bisher:1494 78)

Eiche - Immer zeitlos.

Integrierte Dämmung 1 mm

Verlegung: solidLOCK 30-03  
 Gesamtstärke: 4,0 mm (inkl. 1 mm Dämmunterlage)  
 Nutzschriftstärke: 0,3 mm  
 Format Diele: 123,50 cm x 17,80 cm  
 Verpackungseinheit: 15 Dielen | 3,30 m<sup>2</sup>  
 Fase: 4 V  
 Garantie\*: 15 Jahre Wohnbereich  
 \* gemäß unserer Garantieerklärung



23



31



**solidLOCK**

Vinyl-Rigid Board

Die Klick-Kollektionen pur.

**PROMO silent**  
**TANGO**

Art.-Nr.  
MF 88 010



Integrierte Dämmung

Sockelleiste 8905 03

**solidLOCK**

Vinyl-Rigid Board

Die Klick-Kollektionen pur.

## PROMO silent SALSA

Art.-Nr.  
MF 88 011



Integrierte Dämmung

Sockelleiste 8905 07

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Kollektion Promo silent: | solidLOCK 30-03                   |
| Gesamtstärke:            | 4,0 mm (inkl. 1 mm Dämmunterlage) |
| Nutzschichtstärke:       | 0,3 mm                            |
| Format Diele:            | 123,50 cm x 17,80 cm              |
| Verpackungseinheit:      | 15 Dielen   3,30 m <sup>2</sup>   |
| Fase:                    | 4 V                               |
| Garantie*:               | 15 Jahre Wohnbereich              |
| Nutzungsklassen:         |                                   |

\* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung



**Repac**  
PROFESSIONAL



**solidLOCK**

Vinyl-Rigid Board

Die Klick-Kollektionen pur.

## PROMO silent FOX

Art.-Nr.  
MF 88 012



Integrierte Dämmung

Sockelleiste 8905 02

**solidLOCK**

Vinyl-Rigid Board

Die Klick-Kollektionen pur.

## PROMO silent WALZER

Art.-Nr.  
MF 88 013



Integrierte Dämmung

Sockelleiste 8905 28

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Kollektion Promo silent: | solidLOCK 30-03                   |
| Gesamtstärke:            | 4,0 mm (inkl. 1 mm Dämmunterlage) |
| Nutzschichtstärke:       | 0,3 mm                            |
| Format Diele:            | 123,50 cm x 17,80 cm              |
| Verpackungseinheit:      | 15 Dielen   3,30 m <sup>2</sup>   |
| Fase:                    | 4 V                               |
| Garantie*:               | 15 Jahre Wohnbereich              |
| Nutzungsklassen:         |                                   |

\* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung




**Repac**  
PROFESSIONAL



**solidLOCK**

Vinyl-Rigid Board

Die Klick-Kollektionen pur.

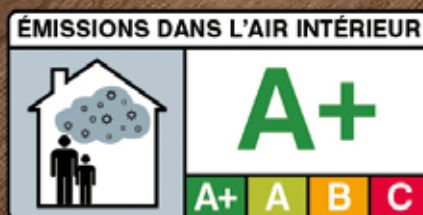

Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

**100%  
phthalatfrei**



# FREESTYLE

## Dekorübersicht

### Metallic Slate

solidLOCK MF 98 858  
 Sockelleiste 8905 25 (bisher:1494 34)

### Dark Slate

solidLOCK MF 98 859  
 Sockelleiste 8905 25 (bisher:1494 34)

### Magic Gold

solidLOCK MF 98 833  
 Sockelleiste 8905 25 (bisher:1494 34)

### Black Magic

solidLOCK MF 98 837  
 Sockelleiste 8905 25 (bisher:1494 34)

### Oxyd

solidLOCK MF 98 835  
 Sockelleiste 8905 25 (bisher:1494 34)

## Metallische Oberflächen

## Im besonderen Format

Verlegung: solidLOCK 40-03  
 Gesamtstärke: 4,0 mm  
 Nuttschichtstärke: 0,3 mm  
 Format Diele: 61,00 cm x 17,66 cm  
 Verpackungseinheit: 12 Dielen | 1,29 m<sup>2</sup>  
 Fase: 4V  
 Garantie\*: 15 Jahre Wohnbereich  
 \*gemäß unserer Garantieerklärung





**solidLOCK**

Vinyl-Rigid Board

Die Klick-Kollektionen pur.

## **FREEESTYLE**

### **METALLIC SLATE**

Art.-Nr.  
**MF 98 858**



Sockelleiste 8905 25



**solidLOCK**

Vinyl-Rigid Board

Die Klick-Kollektionen pur.

## **FREESTYLE**

### **DARK SLATE**

Art.-Nr.  
**MF 98 859**



Sockelleiste 8905 25



|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Kollektion Freestyle: | solidLOCK 40-03                 |
| Gesamtstärke:         | 4,0 mm                          |
| Nutzschichtstärke:    | 0,3 mm                          |
| Format Diele:         | 61,00 cm x 17,66 cm             |
| Verpackungseinheit:   | 12 Dielen - 1,29 m <sup>2</sup> |
| Fase:                 | 4 V                             |
| Garantie*:            | 15 Jahre Wohnbereich            |
| Nutzungsklassen:      |                                 |



\* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung

**Repac**  
PROFESSIONAL



**solidLOCK**

Vinyl-Rigid Board

Die Klick-Kollektionen pur.

**FREEESTYLE**

**MAGIC GOLD**

Art.-Nr.

**MF 98 833**



Sockelleiste 8905 25

**solidLOCK**

Vinyl-Rigid Board

Die Klick-Kollektionen pur.

**FREESTYLE**

**BLACK MAGIC**

Art.-Nr.  
**MF 98 837**



Sockelleiste 8905 25

Kollektion Freestyle: solidLOCK 40-03  
Gesamtstärke: 4,0 mm  
Nutzschichtstärke: 0,3 mm  
Format Diele: 61,00 cm x 17,66 cm  
Verpackungseinheit: 12 Dielen - 1,29 m<sup>2</sup>  
Fase: 4 V  
Garantie\*: 15 Jahre Wohnbereich  
Nutzungsklassen:



\* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung

**Repac**  
PROFESSIONAL



**solidLOCK**

Vinyl-Rigid Board

Die Klick-Kollektionen pur.

## **FREESTYLE**

**OXYD**

Art.-Nr.  
**MF 98 835**



Sockelleiste 8905 25







**solidDRYBACK**

Vinyl -Designboden  
Die Klebe-Kollektion pur.



|                     | Seite  |               |       |           |
|---------------------|--|---------------|-------|-----------|
| <b>CAM</b>          | 90   | Allrounder XL | 20-03 | 11 Dekore |
| <b>AUTHENTIC</b>    | 102  | Premium       | 25-05 | 2 Dekore  |
| Gesamtstärken:      | 2,0 mm   |               |       |           |
| Nutzschichtstärken: | 0,3 mm   |               |       |           |
| Fasen:              | ohne   |               |       |           |
| Garantien*:         | 15 Jahre Wohnbereich, 5 Jahre gewerblicher Bereich |               |       |           |
| Nutzungsklassen:    | 23 - 31  |               |       |           |

\* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung

# CAM

## Dekorübersicht

### Burwell

solidDRYBACK **MF 71 903**  
 Sockelleiste 8905 75 (bisher:1499 09)

### Rhee

solidDRYBACK **MF 71 910**  
 Sockelleiste 8905 45 (bisher:1496 73)

### Wicken

solidDRYBACK **MF 71 906**  
 Sockelleiste 8905 74 (bisher:1494 01)

### Toft

solidDRYBACK **MF 71 907**  
 Sockelleiste 8905 74 (bisher:1494 01)

### Granta

solidDRYBACK **MF 71 909**  
 Sockelleiste 8905 74 (bisher:1499 73)

### Buche Hell

solidDRYBACK **MF 71 916**  
 Sockelleiste 8905 74 (bisher:1494 01)

### Buche

solidDRYBACK **MF 71 922**  
 Sockelleiste 8905 52 (bisher:1497 05)

### Eiche Gebürstet Hell

solidDRYBACK **MF 71 933**  
 Sockelleiste 8905 74 (bisher:1494 01)

### Eiche Klassik

solidDRYBACK **MF 71 936**  
 Sockelleiste 8905 02 (bisher:1489 74)

### Greyfriars

solidDRYBACK **MF 71 937**  
 Sockelleiste 8905 08 (bisher:1490 72)

### Bedgebury Oak

solidDRYBACK **MF 71 938**  
 Sockelleiste 8905 02 (bisher:1489 74)

## Der Allrounder in Extra-XL-Breite

Gesamtstärke: 2,0 mm  
 Nuttschichtstärke: 0,3 mm  
 Format Diele: XL | 121,92 cm x 22,86 cm  
 Verpackungseinheit: 12 Dielen | 3,34 m<sup>2</sup>



Fase: ohne  
 Garantie\*: 15 Jahre Wohnbereich,  
 5 Jahre gewerblicher Bereich

\* gemäß unserer Garantieverklärung




**solidDRYBACK**

Vinyl - Designboden  
Die Klebe-Kollektionen pur.

**CAM  
BURWELL**

Art.-Nr.  
**MF 71 903**

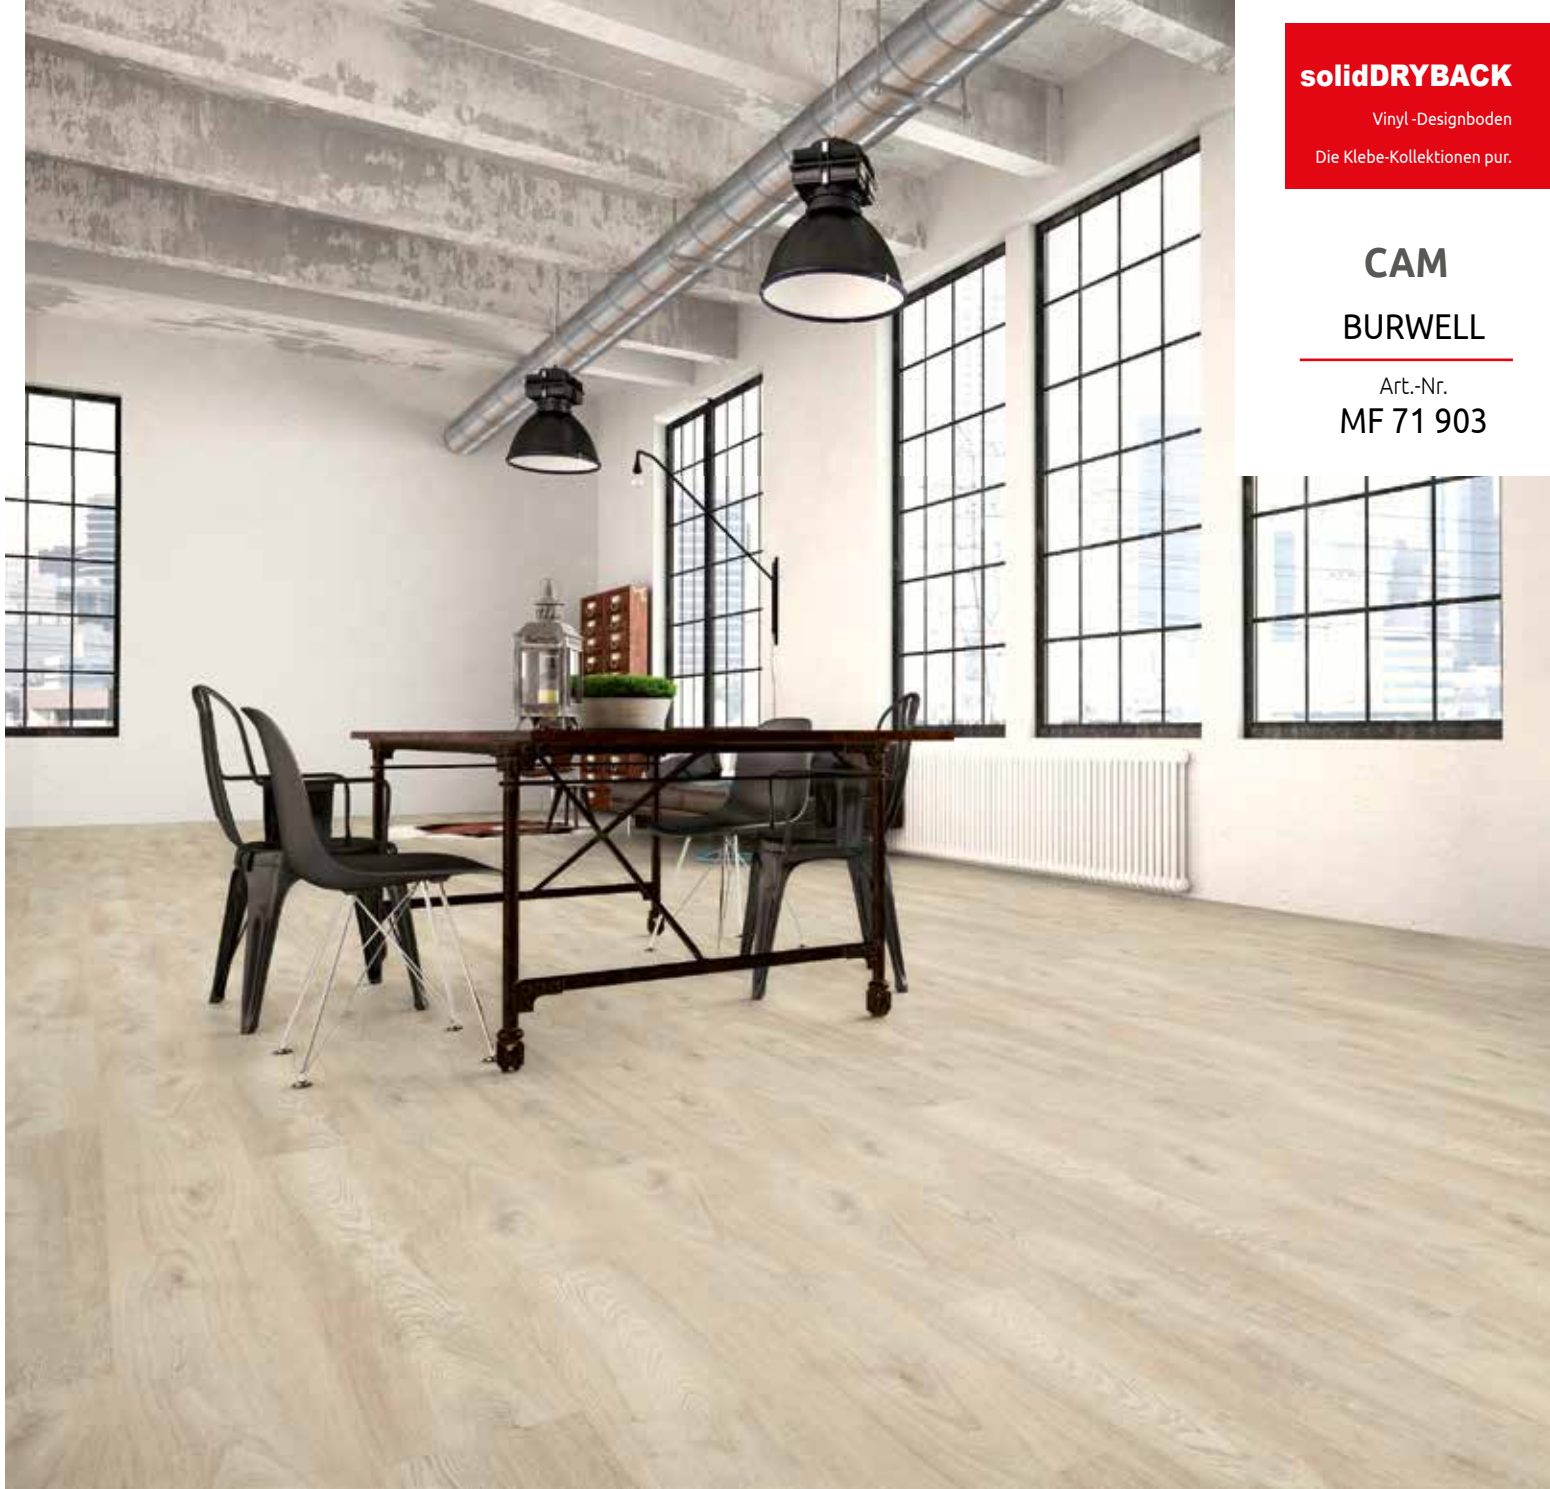

Sockelleiste 8905 75

**XL** Planke

**CAM****RHEE**Art.-Nr.  
**MF 71 910**

Sockelleiste 8905 45

**XL** Planke

|                     |  |
|---------------------|--|
| Kollektion Cam:     | solidDRYBACK 20-03                                 |
| Gesamtstärke:       | 2,0 mm   |
| Nutzschichtstärke:  | 0,3 mm   |
| Format Dielen:      | XL   121,92 cm x 22,86 cm                          |
| Verpackungseinheit: | 12 Dielen - 3,34 m <sup>2</sup>                    |
| Fase:               | ohne   |
| Garantie*:          | 15 Jahre Wohnbereich, 5 Jahre gewerblicher Bereich |
| Nutzungsklassen:    |  |

\* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung





**solidDRYBACK**

Vinyl -Designboden  
Die Klebe-Kollektionen pur.

**CAM**

**WICKEN**

Art.-Nr.  
**MF 71 906**



Sockelleiste 8905 74

**XL** Planke

**solidDRYBACK**

Vinyl-Designboden

Die Klebe-Kollektionen pur.

**CAM**

**TOFT**

Art.-Nr.  
**MF 71 907**



Sockelleiste 8905 74

**XL** Planke

|                     |  |
|---------------------|--|
| Kollektion Cam:     | solidDRYBACK 20-03                                 |
| Gesamtstärke:       | 2,0 mm   |
| Nutzschichtstärke:  | 0,3 mm   |
| Format Dielen:      | XL   121,92 cm x 22,86 cm                          |
| Verpackungseinheit: | 12 Dielen - 3,34 m <sup>2</sup>                    |
| Fase:               | ohne   |
| Garantie*:          | 15 Jahre Wohnbereich, 5 Jahre gewerblicher Bereich |
| Nutzungsklassen:    |  |

\* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung



**Repac**  
PROFESSIONAL



**solidDRYBACK**

Vinyl -Designboden  
Die Klebe-Kollektionen pur.

**CAM  
GRANTA**

Art.-Nr.  
**MF 71 909**



Sockelleiste 8905 74

**XL** Planke



**solidDRYBACK**

Vinyl-Designboden

Die Klebe-Kollektionen pur.

## CAM BUCHE HELL

Art.-Nr.  
MF 71 916



Sockelleiste 8905 74

**XL** Planke

|                     |  |
|---------------------|--|
| Kollektion Cam:     | solidDRYBACK 20-03                                 |
| Gesamtstärke:       | 2,0 mm   |
| Nutzschichtstärke:  | 0,3 mm   |
| Format Diele:       | XL   121,92 cm x 22,86 cm                          |
| Verpackungseinheit: | 12 Dielen - 3,34 m <sup>2</sup>                    |
| Fase:               | ohne   |
| Garantie*:          | 15 Jahre Wohnbereich, 5 Jahre gewerblicher Bereich |
| Nutzungsklassen:    |  |

\* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung



**Repac**  
PROFESSIONAL



**solidDRYBACK**

Vinyl - Designboden  
Die Klebe-Kollektionen pur.

**CAM**

**BUCHE**

Art.-Nr.  
**MF 71 922**



Sockelleiste 8905 52

**XL** Planke

**solidDRYBACK**

Vinyl-Designboden

Die Klebe-Kollektionen pur.

**CAM**  
**EICHE**  
**GEBÜRSTET**  
**HELL**

Art.-Nr.  
**MF 71 933**

Sockelleiste 8905 74

**XL** Planke

|                     |  |
|---------------------|--|
| Kollektion Cam:     | solidDRYBACK 20-03                                 |
| Gesamtstärke:       | 2,0 mm   |
| Nutzschichtstärke:  | 0,3 mm   |
| Format Dielen:      | XL   121,92 cm x 22,86 cm                          |
| Verpackungseinheit: | 12 Dielen - 3,34 m <sup>2</sup>                    |
| Fase:               | ohne   |
| Garantie*:          | 15 Jahre Wohnbereich, 5 Jahre gewerblicher Bereich |
| Nutzungsklassen:    |  |

\* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung



**Repac**  
PROFESSIONAL



**solidDRYBACK**

Vinyl-Designboden  
Die Klebe-Kollektionen pur.

**CAM**

**EICHE  
KLASSIK**

Art.-Nr.  
**MF 71 936**



Sockelleiste 8905 02

**XL** Planke



## CAM GREYFRIARS

Art.-Nr.  
MF 71 937



Sockelleiste 8905 08

**XL** Planke



|                     |  |
|---------------------|--|
| Kollektion Cam:     | solidDRYBACK 20-03                                 |
| Gesamtstärke:       | 2,0 mm   |
| Nutzschichtstärke:  | 0,3 mm   |
| Format Dielen:      | XL   121,92 cm x 22,86 cm                          |
| Verpackungseinheit: | 12 Dielen - 3,34 m <sup>2</sup>                    |
| Fase:               | ohne   |
| Garantie*:          | 15 Jahre Wohnbereich, 5 Jahre gewerblicher Bereich |
| Nutzungsklassen:    |  |

\* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung





**solidDRYBACK**

Vinyl-Designboden  
Die Klebe-Kollektionen pur.

**CAM**

**BEDGEBURY  
OAK**

Art.-Nr.  
**MF 71 938**



Sockelleiste 8905 02

**XL** Planke



# AUTHENTIC

## Dekorübersicht

Authentische Prägung  
 „Holz“ sehen und fühlen

### Shade

solidDRYBACK MF 81 015  
 Sockelleiste 8905 74 (bisher:1494 01)

### Mocha

solidDRYBACK MF 81 011  
 Sockelleiste 8905 74 (bisher:1494 01)

solidLOCK  
 Premium

Verlegung:  
 Gesamtstärke:  
 Nutzschriftstärke:  
 Format Diele:  
 Verpackungseinheit:  
 Fase:  
 Garantie\*:  
 Nutzungsklasse:

solidDRYBACK 25-05  
 2,5 mm  
 0,55 mm  
 121,92 x 18,42 cm  
 15 Dielen | 3,37 m<sup>2</sup>  
 4 V  
 15 Jahre Wohnbereich, 8 Jahre gewerblicher Bereich



\* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung



**solidDRYBACK**

Vinyl -Designboden  
Die Klebe-Kollektionen pur.

## **AUTHENTIC SHADE**

solidDRYBACK Art.-Nr.  
**MF 81 015**



**solidLOCK**  
Premium

Sockelleiste 8905 74

**solidDRYBACK**

Vinyl -Designboden

Die Klebe-Kollektionen pur.

**AUTHENTIC**

**MOCHA**

solidDRYBACK Art.-Nr.  
**MF 81 011**



**solidLOCK**  
Premium

Sockelleiste 8905 74

Kollektion Authentic:

solidDRYBACK 25-05

Gesamtstärke:

2,5 mm

Nutzschichtstärke:

0,55 mm

Format Diele:

121,92 cm x 18,42cm

Verpackungseinheit:

15 Dielen - 3,37 m<sup>2</sup>


Fase:

4V

Garantie\*:

15 Jahre Wohnbereich, 8 Jahre gewerblicher Bereich

Nutzungsklasse:



**Repac**  
PROFESSIONAL

\* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung





Verlegung mit Akzentstreifen



Akzentstreifen  
Schwarz • MF100600



Akzentstreifen  
Silber Grau • MF100601

Wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner  
und fordern Sie sich den  
Repac Akzentstreifen-Bedarfs-Rechner an.

Oder einfach unter [info@repac.de](mailto:info@repac.de)

|                            |   |                 |
|----------------------------|---|-----------------|
| <b>Akzentstreifen:</b>     | für die Kollektionen solidDRYBACK 20-03 und 25-05 |                 |
| <b>Gesamtstärke:</b>       | 2,8 x 2,0 mm                                      |                 |
| <b>Länge:</b>              | 91,44 cm  |                 |
| <b>Verpackungseinheit:</b> | 80 Streifen                                       |                 |
| <b>Farben:</b>             | <b>Schwarz</b>                                    | <b>MF100600</b> |
|                            | <b>Silber Grau</b>                                | <b>MF100601</b> |



**Sockelleisten für Designbeläge** Exklusiv bei Repac! Zu jedem Bodendekor eine perfekt passende Leiste. Das bieten Design Colour Leisten. Edle Unis • Unglaublich viele Holzöne • Schöne Stein & Beton-Optiken: Die Auswahl ist fantastisch, die Leiste funktionell, formschön und hochwertig foliert. Der passende Begleiter für alle solidLOCK Böden. Die Leiste erhalten Sie in den Höhen 40 und 58 mm. Zu beiden Leistentypen erleichtert Zubehör die schnelle und einfache Montage: Universalclipline sowie Verbinder und Eckenzubehör.

Repac hat ein umfangreiches Leistensortiment. Mehr unter [www.repac.de](http://www.repac.de)



Beispiel: Weimarer Leiste zur Abdeckung alter Fliesenspiegel, auch im Hamburger Querschnitt erhältlich



Beispiel: Hartschaum-Sockelleiste Design 58



Beispiel: Hamburger Leiste mit Ecken- & Verbinder-Zubehör

**Profillösungen für Designbeläge** Mit unserem Profilsystemen haben Sie für die meistgenutzten Standard-Anwendungen der Bodenverlegung ein optisch attraktives Komplettpaket. Ergänzt um Repac-Spezialprofile für knifflige und besondere Einsätze ergibt es das Rundum-Sorglos-Paket für die Bodenverlegung. Fragen Sie nach unserem Programm für Designbeläge, Terrassentüren und Treppen.



PLP Design - Schraubsystem  
Verstellbereich: 4,5-7,5 mm bzw. 6,0-13,5 mm




RC LOCK - Klicksystem  
Verstellbereich: 4,5 - 7,5 mm



Kompakte Design-Stopp-Treppenkante



Dehnfuge Alu / Edelstahl

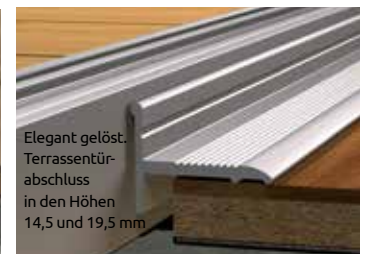

Elegant gelöst. Terrassentürabschluss in den Höhen 14,5 und 19,5 mm

**Acoustic Heavy LVT SK 1.8 mm** 746700

Die Premium Akustik-Dämm-Unterlage für die schwimmende Verlegung von Dryback-Designböden. Der Oberbelag wird schwimmend, also lose zum Estrich, auf der Matte verklebt.

Die Verarbeitung ist unkompliziert, sauber und geht super schnell.

**Rolle**

|                |        |
|----------------|--------|
| Materialstärke | 1,8 mm |
| Länge          | 8,5 m  |
| Breite         | 1,0 m  |

**Technische Daten**

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Gehschallverbesserung (RWS)  | bis zu 7 %               |
| Trittschallminderung (IS)    | 16 dB                    |
| Statische Beanspruchung (CS) | 550 kPa                  |
| Fußbodenheizung (R)          | 0,010 m <sup>2</sup> K/W |
| Feuchteschutz (SD)           | < 75 m                   |
| Unebenheitenausgleich (PC)   | 0,7 mm                   |

**VE**40 Rollen - 340 m<sup>2</sup>

Vor allem im Renovierungsbereich spielt die Unterlagsmatte ihre Vorteile aus.

Denn diese Unterlagsmatte kann auf vorhandenen Nutzböden wie Linoleum, homogenen PVC-Belägen, sowie Parkettböden oder Laminatböden eingesetzt werden.

**Schwimmende Verlegung**  
von Dryback-Designböden

**100 % Rückbaufähigkeit**

**Sehr gute Eignung für**  
Fußbodenheizung

**Erhöhter Gehkomfort**



Hier geht es zum  
**Verlegevideo**



## Die Acoustic Board Familie



Premium Akustik-Dämm-Unterlage für schwimmend verlegte Laminat-, Parkett- & Design-LVT-Click Böden aus Biopolymer ausgezeichnet mit dem natureplus-Siegel für Bauprodukte

|         |                  |                      |                     |
|---------|------------------|----------------------|---------------------|
| Platten | 7501 00<br>basic | 7501 02<br>hydro-tec | 7501 03<br>easyTECH |
|---------|------------------|----------------------|---------------------|

|                |            |            |            |
|----------------|------------|------------|------------|
| Materialstärke | 1,8 mm     | 1,8 mm     | 1,8 mm     |
| Länge          | 0,78 m     | 0,79 m     | 0,78 m     |
| Breite         | 0,53 m     | 0,535 m    | 0,53 m     |
| Paket          | 15 Platten | 17 Platten | 18 Platten |

### Technische Daten

|                              |  |   |  |
|------------------------------|--|---|--|
| Gehschallverbesserung (RWS)  | bis zu 42 % (unter Laminat)                      |   |  |
| Trittschallminderung (IS)    | bis zu 22 dB                                     |   |  |
| Statische Beanspruchung (CS) | 992 kPa  |   |  |
| Fußbodenheizung (R)          | 0,0343 m <sup>2</sup> K/W                        |   |  |
| Feuchteschutz (SD)           | < 75 m   |   |  |
| Unebenheitenausgleich (PC)   | 0,50 mm  |   |  |
| VE (Pakete)                  | 4 - 28 m <sup>2</sup><br>38 - 266 m <sup>2</sup> | 4 - 28,72 m <sup>2</sup><br>38 - 273 m <sup>2</sup> | 4 - 28 m <sup>2</sup><br>38 - 266 m <sup>2</sup> |



umweltfreundlich und recyclebar



hervorragende Schalldämmung für Geh- und Trittschall



antistatisch



gute Wärmeleitfähigkeit



hochbelastbar



unterstützt ein gesundes Wohnklima

## Acoustic Supreme LVT 744800

Premium Akustik-Dämm-Unterlage für schwimmend verlegte Design-LVT-Click Böden aus Polyethylen-Schwerschaum

### Rolle

|                |        |
|----------------|--------|
| Materialstärke | 1,0 mm |
| Länge          | 15,0 m |
| Breite         | 1,0 m  |

### Technische Daten

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Gehschallverbesserung (RWS)  | 76 dB (A)                 |
| Trittschallminderung (IS)    | 21 dB                     |
| Statische Beanspruchung (CS) | 1.000 kPa                 |
| Fußbodenheizung (R)          | 0,0145 m <sup>2</sup> K/W |
| Feuchteschutz (SD)           | > 75 m                    |
| Unebenheitenausgleich (PC)   | 0,5 mm                    |


|    |  |
|----|--|
| VE | 6 Rollen - 90 m <sup>2</sup><br>40 Rollen - 600 m <sup>2</sup> |
|----|--|

bis zu 76 dB(A)  
Gehschallverbesserung

Trittschallminderung  
von bis zu 21 dB

Top  
Dampfbremse

| Technische Daten solidLOCK   | Nuance 45-05   | Fresh Oak Auth.<br>50-05<br>1 mm Dämmung                           | Fresh Oak Auth.<br>Herringbone 40-05                               |
|--|--|--|--|
| <b>Belagsart nach ISO 10581</b>  | Heterogenes PVC  | Heterogenes PVC  | Heterogenes PVC  |
| <b>ISO 14001</b>   | ✓  | ✓  | ✓  |
| <b>ISO 9001</b>  | ✓  | ✓  | ✓  |
| <b>ISO 24340 Nutzschriftstärke</b>   | 0,55 mm + Polyurethan  | 0,55 mm + Polyure.   | 0,55 mm + Polyurethan  |
| <b>ISO 24346 Gesamtstärke</b>  | 4,5 mm   | 5,0 mm   | 4,0 mm   |
| <b>ISO 23997 Flächengewicht</b>  | +/- 7,130 kg/m <sup>2</sup>  | - +/- 7.130 kf/m <sup>2</sup>                                      | -  |
| <b>ISO 23999 Dimensionsstabilität</b>  | Längsrichtung: +0.01%  | ≤ 0,01 mm  | Längsrichtung: +0.01%  |
|  | Querrichtung: +0.01%   | -  | Querrichtung: +0.01%   |
| <b>EN 1081 Durchgangswiderstand</b>  | Horizontal: 7.9x10 <sup>11</sup> Ω                                 | -  | -  |
|  | Vertikal: 11.5x10 <sup>12</sup> Ω                                  | -  | -  |
| <b>EN 1815 Elektrostatisches Verhalten</b>                                       | Gummi-Testschuh: -0,6kV  | Gummi-Testschuh: 0,6 kV  | Gummi-Testschuh: 0,6 kV  |
| <b>ISO 10140-1 Maximale Schalldämmung</b>  | ΔL 3 dB  | bis zu 19 dB   | ΔL 3 dB  |
| <b>ISO 354 Maximale Schallabsorption</b>   | αs 0.05  | αs 0.05  | αs 0.05  |
| <b>EN 12667 / ISO 8302 Wärmedurchlasswiderstand</b>                              | 0,0124 m <sup>2</sup> K/W  | 0,0124 m <sup>2</sup> K/W  | ≤ 0,124 m <sup>2</sup> K/W   |
| <b>EN 13501-1 – 1:2007 Brandverhalten</b>  | Bfl – s1   | Bfl – s1   | Bfl – s1   |
| <b>ISO 24343-1 Resteindruck</b>  | 0,08 mm  | ≤ 0,1 mm   | 0,08 mm  |
| <b>ISO 4918 Stuhlrollenbeanspruchung</b>   | ✓ (Typ W)  | ✓ (Typ W)  | ✓ (Typ W)  |
| <b>EN 13893 Rutschhemmung</b>  | 0,5 mμ (R9)  | R9   | 0,5 mμ (R9)  |
| <b>ISO 10582 Beanspruchungsklasse</b>  | 23 – intensive private Nutzung<br>33 – intensive gewerbliche Nutz. | 23 – intensive private Nutzung<br>33 – intensive gewerbliche Nutz. | 23 – intensive private Nutzung<br>33 – intensive gewerbliche Nutz. |
| <b>ISO 26987 Chemikalienbeständigkeit</b>  | Klasse O   | Klasse O   | Klasse O   |
| <b>EN 71 Toxizität</b>   | Nicht-toxisch  | Nicht-toxisch  | Nicht toxisch  |
| <b>EN ISO 105 B02 Lichtechtheit</b>  | 6-8 abhängig vom Design  | 6-8 abhängig vom Design  | 6-8 abhängig vom Design  |
| <b>Fußbodenheizung</b>   | 28 °C ✓  | 28 °C ✓  | 28 °C ✓  |
| <b>ISO 10582 App. C Öffnung zwischen Dielen</b>                                  |  |  |  |
| <b>ISO 10582 App. C Höhenunterschied zwischen Dielen</b>                         |  |  |  |
| <b>ISO 10582:2017 Annex D Bestimmung der Verriegelungsfestigkeit</b>             | Kurze Seite: 4,3 K/Nm<br>Lange Seite: 8,7 KN/m                     | Kurze Seite: 4,3 K/Nm<br>Lange Seite: 8,7 KN/m                     | Kurze Seite: 4,3 K/Nm<br>Lange Seite: 8,7 KN/m                     |
| <b>Fase</b>  | 4V Fase  | 4V Fase  | 4V Fase  |
| <b>Format Dielen</b>   | 90,70 cm x 45,00 cm  | 121,00 x 22,80 cm  | 61,20 x 12,50 cm   |
| <b>Verpackungseinheit</b>  | 6 Fliesen / 2,45 m <sup>2</sup>                                    | 8 Dielen / 2,21 m <sup>2</sup>                                     | 18 Dielen / 1,38 m <sup>2</sup>                                    |
| <b>Supermatte PU-Versiegelung</b>  | ✓  | ✓  | ✓  |
| <b>Nutzschrift aus besonders robustem transparentem Vinyl mit feiner Prägung</b> | ✓  | ✓  | ✓  |
| <b>4V-Fase</b>   | ✓  | ✓  | ✓  |
| <b>Folienschicht in exklusiven Designs</b>                                       | ✓  | ✓  | ✓  |
| <b>40-03 und 45-05 Drop-down-Verbindung auf der Stirnseite</b>                   | ✓  | ✓  | ✓  |
| <b>Formstabile, wasserfeste Rigid Board Trägerschicht</b>                        | ✓  | ✓  | ✓  |
| <b>Stabiler Gegenzug</b>   | ✓  | ✓  | ✓  |







|  | <b>XL - Hygge<br/>40-03</b>                     | <b>XL Mountain<br/>40-03</b>    | <b>Freestyle<br/>40-03</b>                     | <b>(XL) CLASSIC<br/>40-03</b>   | <b>Promo silent<br/>30-03</b><br>1 mm Dämmung   | <b>CREA silent<br/>50-03</b><br>1 mm Dämmung    |
|--|---|---------------------------------|--|---|---|---|
|  | Heterogenes PVC                                 |                                 | Heterogenes PVC                                |   | Heterogenes PVC                                 | Heterogenes PVC                                 |
|  | ✓   |                                 | ✓  |   | ✓   | ✓   |
|  | ✓   |                                 | ✓  |   | ✓   | ✓   |
|  | 0,30 mm   |                                 | 0,3 mm + Polyurethan                           |   | 0,30 mm   | 0,30 mm + Polyure.                              |
|  | 4,0 mm  |                                 | 4,0 mm   |   | 4,0 mm  | 5,0 mm  |
|  | -   |                                 | +/- 7,110 kg/m <sup>2</sup>                    |   | -   | -+/- 7.850 kf/m <sup>2</sup>                    |
|  | $\Delta W \leq 0,15 \% / \Delta L \leq 0,15 \%$ |                                 | Längsrichtung: -0.01                           |   | $\Delta W \leq 0,15 \% / \Delta L \leq 0,15 \%$ | $\Delta W \leq 0,15 \% / \Delta L \leq 0,15 \%$ |
|  | -   |                                 | Querrichtung: +0.00                            |   | -   | -   |
|  | -   |                                 | Horizontal: $8.1 \times 10^{11} \Omega$        |   | -   | -   |
|  | -   |                                 | Vertikal: $9.4 \times 10^{12} \Omega$          |   | -   | -   |
|  | $\leq 2,0 \text{ kV}$                           |                                 | Gummi-Testschuh: -1,8kV                        |   | $\leq 2,0 \text{ kV}$                           | Gummi-Testschuh: $\leq 2,0 \text{ kV}$          |
|  | -   |                                 | PVC-Testschuh: -0,7 kV                         |   | -   | -   |
|  | NA -11 dB                                       |                                 | $\Delta L$ 5 dB                                |   | 19 dB   | 21 dB   |
|  | -   |                                 | $\partial s$ 0.05                              |   | -   | -   |
|  | $\leq 0,15 \text{ m}^2\text{K/W}$               |                                 | 0,0165 m <sup>2</sup> K/W                      |   | $\leq 0,15 \text{ m}^2\text{K/W}$               | 0,0160 m <sup>2</sup> K/W                       |
|  | Bfl - s1  |                                 | Bfl - s1                                       |   | Bfl - s1  | Bfl - s1  |
|  | $\leq 0,1 \text{ mm}$                           |                                 | 0,07 mm  |   | $\leq 0,1 \text{ mm}$                           | $\leq 0,05 \text{ mm}$                          |
|  | ✓ (Typ W)                                       |                                 | ✓ (Typ W)                                      |   | -   | ✓ (Typ W)                                       |
|  | $\geq 0,3 / \geq R9$                            |                                 | 0,4 m $\mu$ (R9)                               |   | $\geq 0,3 / \geq R9$                            | $\geq 0,3 / \geq R9$                            |
|  | 23 – intensive private Nutz.                    |                                 |  | 23 – intensive private Nutzung  |   |   |
|  | 31 – leicht gewerbliche Nutz.                   |                                 |  | 31 – leicht gewerbliche Nutzung   |   |   |
|  | -   |                                 | Klasse O                                       |   | -   | Klasse 0 - Gut                                  |
|  | Nicht toxisch                                   |                                 | Nicht-toxisch                                  |   | Nicht toxisch                                   | Nicht toxisch                                   |
|  | $\geq 6$  |                                 | 6-8 abhängig vom Design                        |   | $\geq 6$  | 6 abhg. v. Design                               |
|  | geeignet - Details siehe Verlegeanleitung       |                                 | 28 °C ✓  |   | geeignet - Details siehe Verlegeanleitung       | max. 29 °C ✓                                    |
|  | 0,20 mm   |                                 |  |   | 0,20 mm   |   |
|  | 0,15 mm   |                                 |  |   | 0,15 mm   |   |
|  | 1,5 KN/m  |                                 | Kurze Seite: 3,7 K/Nm<br>Lange Seite: 3,1 KN/m |   | 1,5 KN/m  |   |
|  | 4V Fase - lackiert                              |                                 | 4V Fase  |   | 4V Fase   | 4V Fase   |
|  | XL - 123,50 x 22,50 cm                          | XL - 121,00 x 22,80 cm          | 61,00 x 17,66 cm                               | 121,00 x 17,66 cm<br>XL - 121,00 x 22,80 cm                             | 123,50 x 17,80 cm                               | 121,92 x 17,78 cm                               |
|  | 9 Dielen / 2,50 m <sup>2</sup>                  | 10 Dielen / 2,76 m <sup>2</sup> | 12 Dielen / 1,29 m <sup>2</sup>                | 12 Dielen / 2,56 m <sup>2</sup><br>XL - 10 Dielen / 2,76 m <sup>2</sup> | 15 Dielen / 3,30 m <sup>2</sup>                 | 10 Dielen / 2,17 m <sup>2</sup>                 |
|  | ✓   | ✓                               | ✓  | ✓   | ✓   | ✓   |
|  | ✓   | ✓                               | ✓  | ✓   | ✓   | ✓   |
|  | ✓   | ✓                               | ✓  | ✓   | ✓   | ✓   |
|  | ✓   | ✓                               | ✓  | ✓   | ✓   | ✓   |
|  | ✓   | ✓                               | ✓  | ✓   | ✓   | ✓   |
|  | ✓   | ✓                               | ✓  | ✓   | ✓   | ✓   |
|  | ✓   | ✓                               | ✓  | ✓   | ✓   | ✓   |

## Technische Daten.

Für solidDRYBACK. Vinyl-Designboden. Die Klebe-Kollektionen.

| Technische Daten solidDRYBACK  | solidDRYBACK 25-05   |
|--|--|
| <b>Belagsart nach ISO 10581</b>                                      | Heterogenes PVC  |
| <b>ISO 14001</b>   | ✓  |
| <b>ISO 9001</b>  | ✓  |
| <b>ISO 24340 Nutzschriftstärke</b>                                   | 0,55 mm + Polyurethan  |
| <b>ISO 24346 Gesamtstärke</b>  | 2,5 mm   |
| <b>ISO 23997 Flächengewicht</b>                                      | +/- 4,350 kg/m <sup>2</sup>  |
| <b>ISO 23999 Dimensionsstabilität</b>                                | Längsrichtung: -0.08%<br>Querrichtung: -0.04%  |
| <b>EN 1081 Durchgangswiderstand</b>                                  | Horizontal: >1x10 <sup>16</sup> Ω<br>Vertikal: 1.0x10 <sup>13</sup> Ω  |
| <b>EN 1815 Elektrostatisches Verhalten</b>                           | Gummi-Testschuh: -0,3 kV<br>PVC-Testschuh: -1,1 kV   |
| <b>ISO 10140-1 Maximale Schalldämmung</b>                            | ΔL 5 dB  |
| <b>ISO 354 Maximale Schallabsorption</b>                             | αs 0.05  |
| <b>EN 12667 / ISO 8302 Wärmedurchlasswiderstand</b>                  | 0,005 m <sup>2</sup> K/W   |
| <b>EN 13501-1 – 1:2007 Brandverhalten</b>                            | Bfl – s1   |
| <b>ISO 24343-1 Resteindruck</b>                                      | 0,05 mm  |
| <b>ISO 4918 Stuhlrollenbeanspruchung</b>                             | ✓ (Typ W)  |
| <b>EN 13893 Rutschhemmung</b>  | 0,7 mμ (R9)  |
| <b>ISO 10582 Beanspruchungsklasse</b>                                | 33 – intensive gewerbliche Nutzung<br>42 – normale industrielle Nutzung  |
| <b>ISO 26987 Chemikalienbeständigkeit</b>                            | Klasse O   |
| <b>EN 71 Toxizität</b>   | Nicht-toxisch  |
| <b>EN ISO 105 B02 Lichtechtheit</b>                                  | 6-8 abhängig vom Design  |
| <b>Fußbodenheizung</b>   | 28 °C ✓  |
| <b>ISO 10582:2017 Annex D Bestimmung der Verriegelungsfestigkeit</b> |  |
| <b>Fase</b>  | 4V Fase  |
| <b>Format Diele</b>  | Nuance: 91,44 cm x 45,72 cm<br>Classic / Authentic Plank: 121,92 cm x 18,42 cm<br>Fresh Oak Authentic / Fika XL / Mountain XL / Classic XL: 121,92 x 22,86 cm<br>Fresh Oak Herringbone: 60,96 x 11,43 cm   |
| <b>Verpackungseinheit</b>  | Nuance: 8 Fliesen / 3,34 m <sup>2</sup><br>Classic / Authentic Plank: 15 Dielen / 3,37 m <sup>2</sup><br>Fresh Oak Authentic / Fika XL / Mountain XL / Classic XL: 12 Dielen / 3,34 m <sup>2</sup><br>Fresh Oak Herringbone: 48 Dielen / 3,34 m <sup>2</sup>   |
|  | Supermatte PU-Versiegelung <br>Nutzschrift aus besonders robustem transparentem Vinyl mit feiner Prägung <br>4V-Fase <br>Folienschicht in exklusiven Designs <br>34-02 Angle-Angle-Verbindung auf Längs- und Stirnseiten<br>40-03 und 45-05 Drop-down-Verbindung auf der Stirnseite<br>Formstabile, wasserfeste Rigid Board Trägerschicht<br>Stabiler Gegenzug  |



**solidDRYBACK CAM 20-03**

Heterogenes PVC

✓

✓

0,3 mm + Polyurethan

2,0 mm

+/- 3,620 kg/m<sup>2</sup>

Längsrichtung: -0.05%

Querrichtung: -0.05%

Horizontal: 5.2x10<sup>7</sup> Ω

Vertikal: 2.2x10<sup>12</sup> Ω

Gummi-Testschuh: + 0,3 kV

ΔL 4 dB

∂s 0.05

0,037 m<sup>2</sup> K/W

Bfl - s1

-0,02 mm

✓ (Typ W)

0,4 mμ (R9)

23 – intensive private Nutzung

31 – leicht gewerbliche Nutzung

Klasse O

Nicht-toxisch

6-8 abhängig vom Design


28 °C ✓

ohne

XL- 121,92 cm x 22,86 cm

12 Dielen / 3,34 m<sup>2</sup>






**Repac Montagetechnik GmbH & Co. KG**

Ronnenberger Str. 15 | D-30989 Gehrden  
[www.repac.de](http://www.repac.de)

Tel.: + 49 5108 9291 0  
Email: [info@repac.de](mailto:info@repac.de)

Art.-Nr. MFM 9993 12



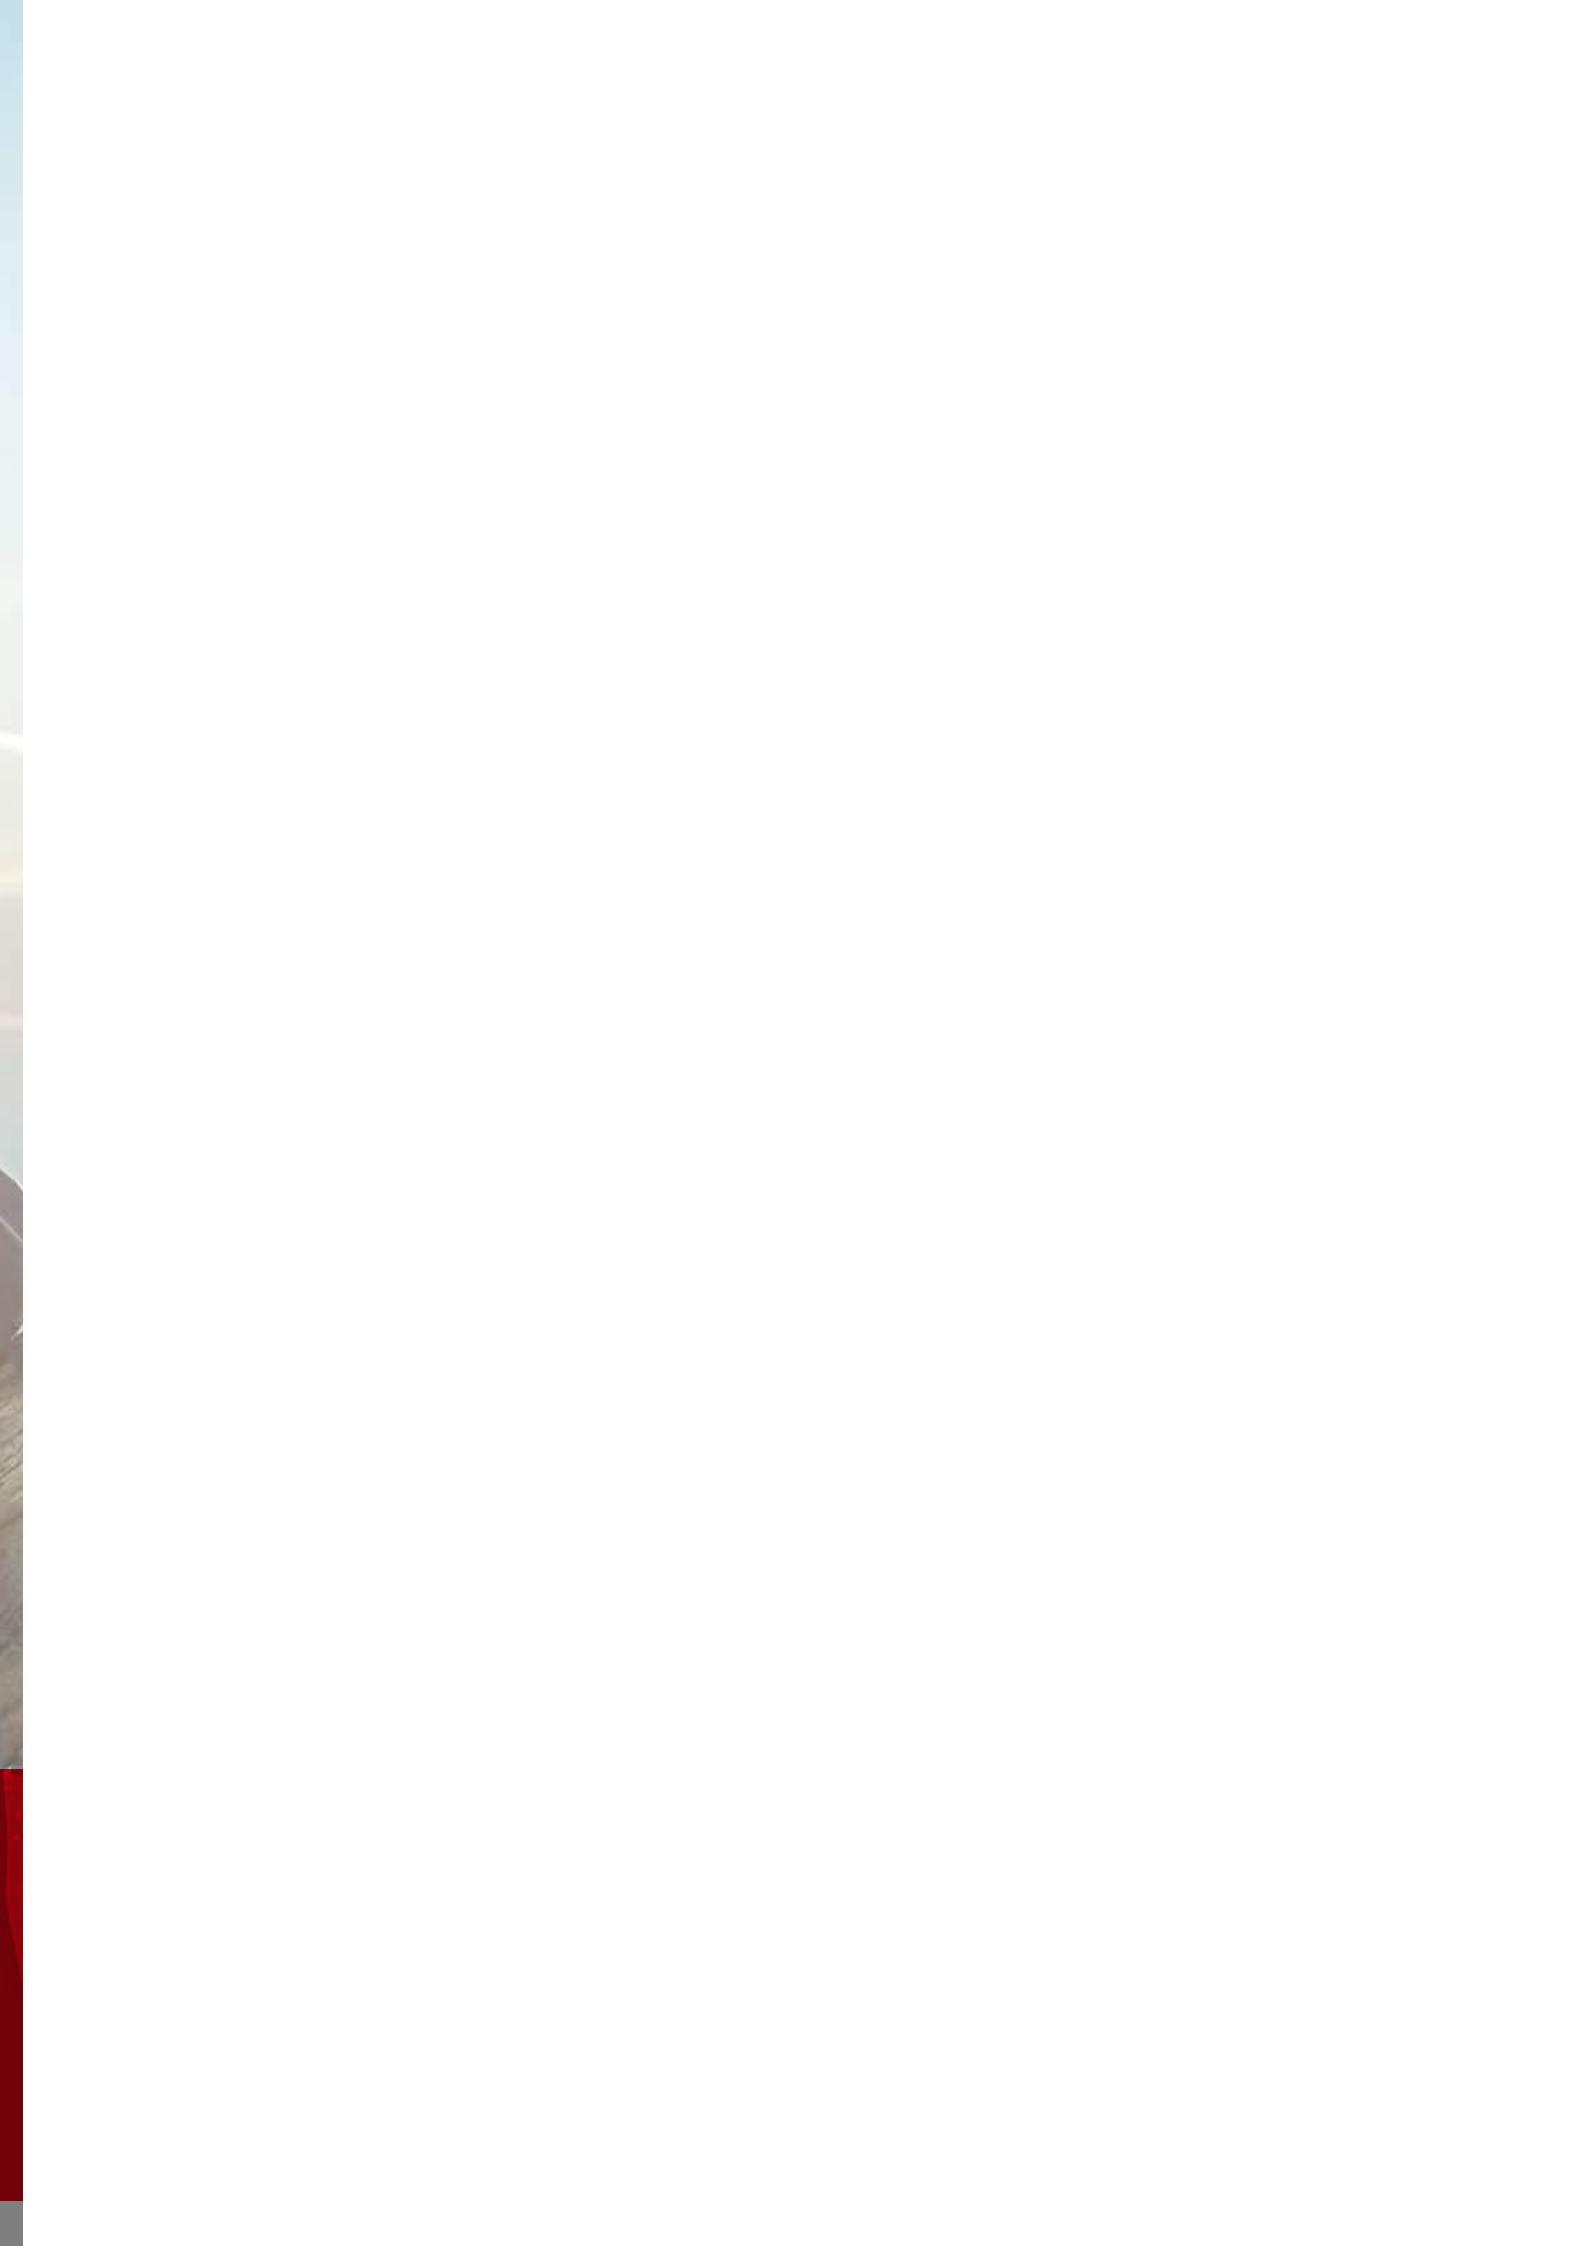





30% schneller zu verlegen als die  
bekanntesten LVT-Trägerplatten

Für schwimmende, klebstofffreie Verlegung  
mit patentierter Klickverbindung

**schnell**

Zwei Verlegerichtungen bei solidLOCK 40-03 und  
& Premium 45-05 mit Drop-down-Verbindung  
möglich

Geringe Aufbauhöhe

Spürbar höhere Stabilität als bei  
bekanntesten LVT-Trägerplatten

solidLOCK ist ein Rigid Board  
bis zu 20 Jahre Garantie\* beim Einsatz  
in Wohnräumen

**stabil**

Absolut dimensionsstabil bei  
bodentiefen Fenstern

Wasserfest

solidLOCK 40-03 und  
solidLOCK Premium 45-05 mit 4V-Fase

Phthalatfrei und zertifiziert  
Schalldämmung bis -18 dB bei  
Verwendung der empfohlenen  
Acoustic-Dämm-Unterlagen

100 % erstverwendetes,  
reines Vinyl

**stark**

Für Fußbodenheizung und  
Fußbodenkühlung geeignet  
Extrem matte naturidentische  
Oberfläche

\* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung: 15 Jahre Garantie solidLOCK 40-03, 20 Jahre Garantie solidLOCK Premium 45-05 - jeweils im Wohnbereich