


MAPA⁺plus

2026/01

PRODUKTÜBERSICHT

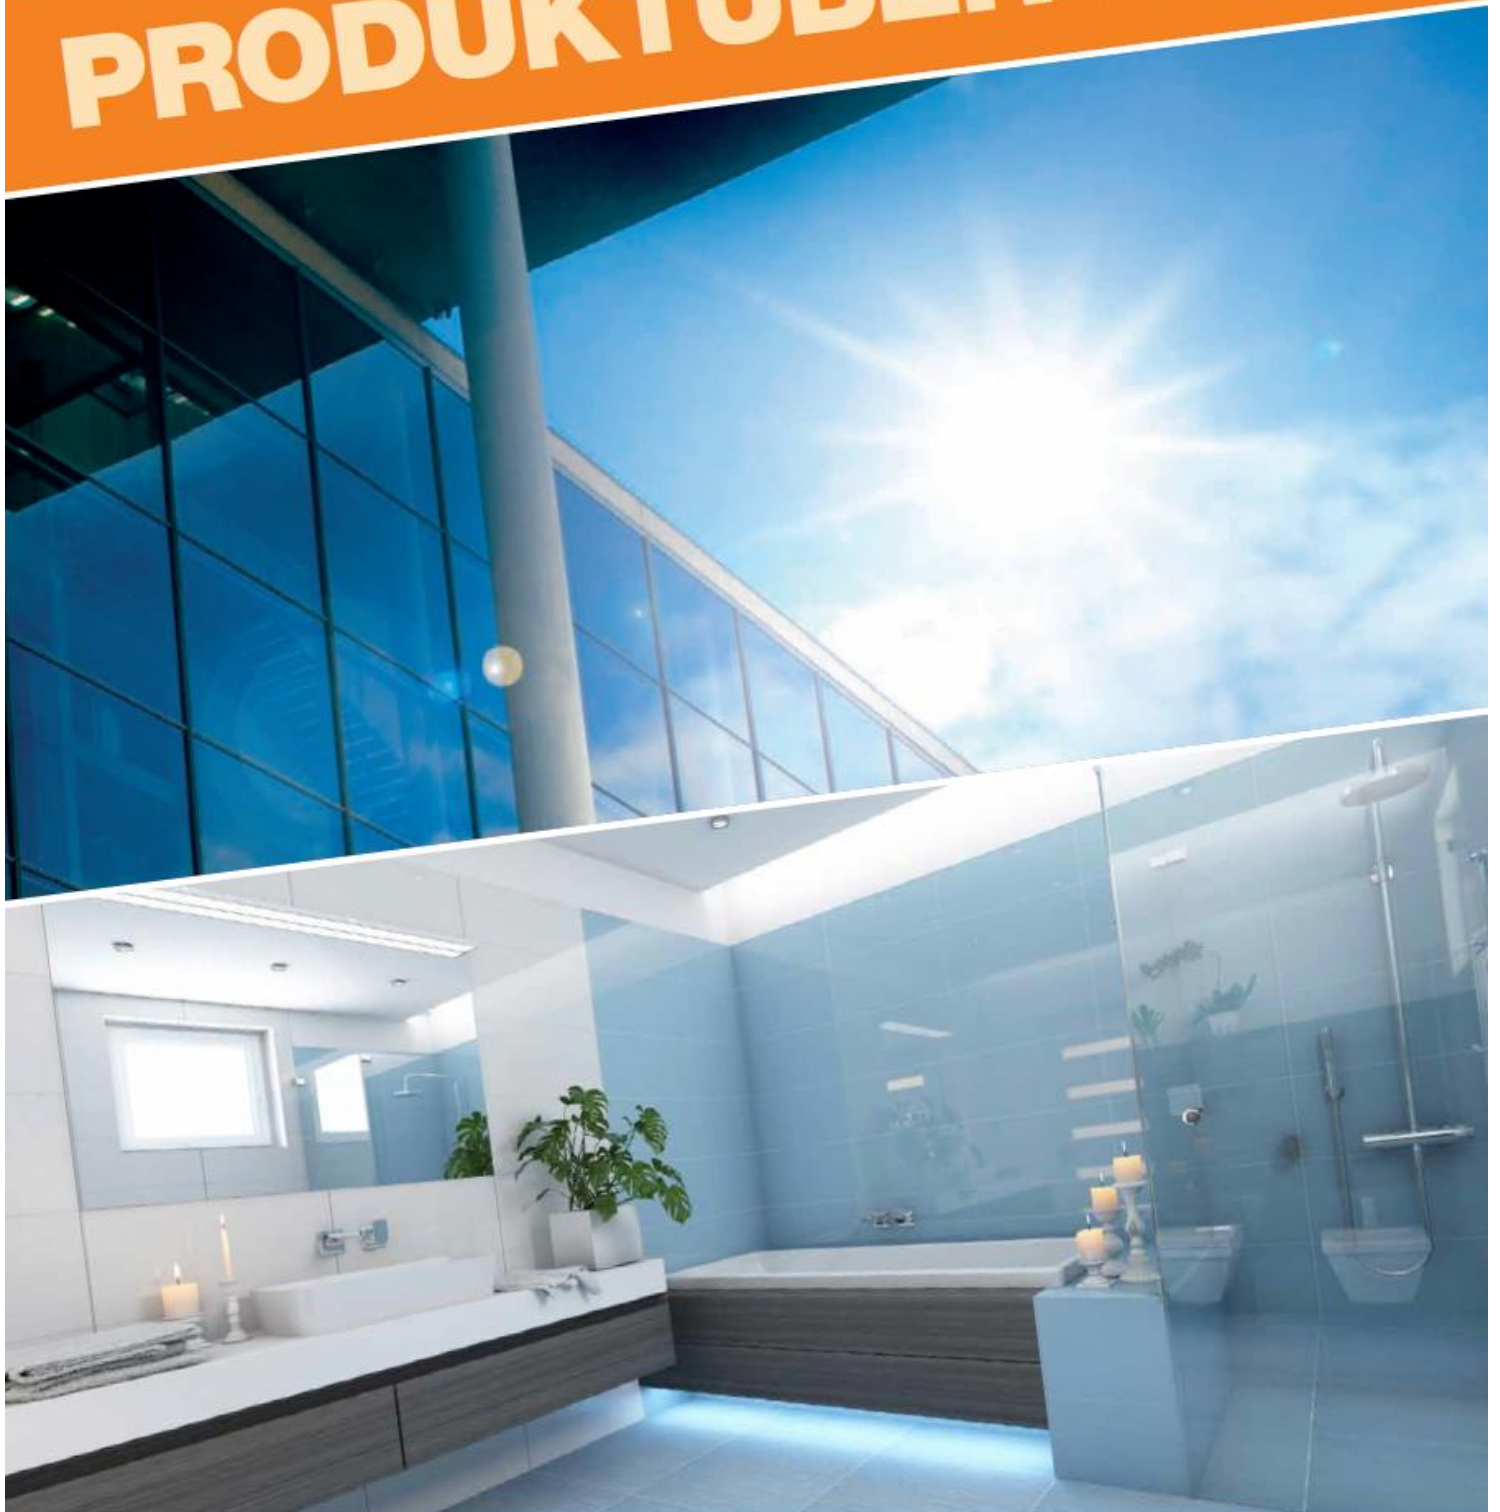

Inhaltsverzeichnis

ab Seite

1 Dicht- und Klebstoffe, Reinigen, Kleben, Schützen

3



2 Vorlegebänder, Rundschnüre, Stapelscheiben, Klötze

25




3 Schleifen, Bohren, Polieren

33



4 Schutzfilme und Dekorfolien für Glas

48

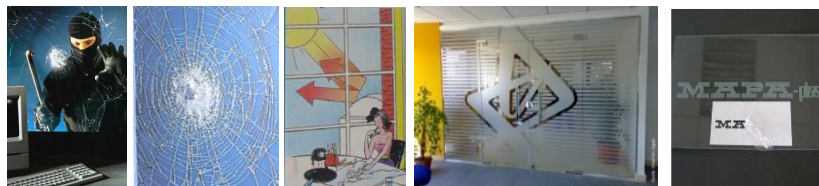

5 Werkzeug, Handling, Montagehilfen

69



6 Glas gestalten

98

7 Verkaufs- und Lieferbedingungen

102

Kapitel 1: Dicht- und Klebstoffe Klebebänder ein- und beidseitig Reinigen, Versiegeln, Schützen

Untergruppe

1.1 Dicht- und Klebstoffe

1. Soudal Dichtungsmassen und Klebstoffe
2. Sprühkleber



SOUDAL



1.2 Reinigen, Versiegeln

1. Glas-, Klebstoff- und Industrie-Reiniger
2. Putzpapier, Stahlwolle




1.3 Einseitige Klebebänder

1. Feinkrepp, Gewebebänder, Packbänder
2. Butylbänder, Butylschnur




1.4 Beidseitige Klebebänder

1. Spiegelbänder
2. Montagebänder, Redacryl,
3. Glazingmount für Fassadenbau



1.5 Schützen

1. Scotch-Bumpons Elastikpuffer, Splitterschutz für Spiegel, Fensterschutzfolie, Aufkleber Raubvögel, Glas-Schutzecken
2. NOMAPACK® Verpackungslösungen Luftpolsterfolie, Hand- und Palettenwickelfolie

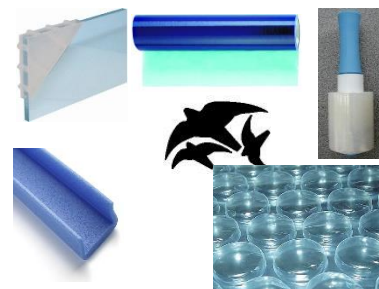



Spiegelsilikon + Spiegelkleber

Kapitel 1.1.1

2026/01

Spiegelsilikon Soudal MIR-O-BOND

MIR-O-BOND ist ein hochwertiger, dauerelastischer, einkomponentiger Klebstoff auf Silicon-Basis. Zur spannungsausgleichenden Verklebung von Spiegelementen.

- Sehr gut verarbeitbar
- Farbecht und UV-beständig
- Nach Aushärtung dauerelastisch
- Sehr gute Haftung auf vielen Materialien
- Greift Spiegelbeschichtungen gemäß DIN EN 1036 nicht an

Bitte beachten Sie auch die DIN EN 1036, speziell das Beiblatt 1 sowie die Technische Richtlinie des Glaserhandwerks Nr. 11, 4. Auflage 2006 „Montage von Spiegeln“.

Inhalt: 300 ml
Farbe: Lichtgrau



Artikelnr.	Farbe	Inhalt/Kartusche	VE	Kartoninh.	H-Preis/St. exkl. MwSt.
64620	Bestellware	Lichtgrau	310 ml	15 St.	15 St.

Spiegelkleber Soudaseal MIRROR

SOUDASEAL MIRROR ist ein hochwertiger, neutraler, einkomponentiger, dauerelastischer Spiegelkleber auf **MS Polymer® - Basis** mit sehr hoher Anfangshaftung. Zur spannungsausgleichenden Verklebung von Spiegelementen.

- Für Sanitäranwendungen geeignet
- Greift Spiegelbeschichtungen gemäß DIN EN 1036 nicht an
- **Sehr hohe Anfangshaftung,**
- Nahezu geruchlos
- Wasserfest
- Farbecht und UV-beständig
- Sehr emissionsarm EC1+ / Für gesundes Wohnraumklima

Bitte beachten Sie auch die DIN EN 1036, speziell das Beiblatt 1 sowie die Technische Richtlinie des Glaserhandwerks Nr. 11, 4. Auflage 2006 „Montage von Spiegeln“.

Inhalt: 290 ml
Farbe: Grau



Artikelnr.	Farbe	Inhalt/Kartusche	VE	Kartoninh.	H-Preis/St. exkl. MwSt.
64621	Bestellware	Grau	290 ml	12 St.	12 St.

Bei Kartonabnahme: H-Preis - 10% Rabatt



Neutralsilikon

Kapitel 1.1.1

2026/01

Silirub 2 Neutralsilikon

Silirub 2 ist ein hochwertiger, elastischer Einkomponenten-Dichtstoff auf Silikon-Basis.

Silirub 2 ist mit den meisten Systemen zur Vorverklebung für Isolierdoppelverglasungen und konventionellen PVB-Folien kompatibel.

- Sehr einfach aufzubringen
- Farbbeständig und UV-beständig
- Dauerelastisch nach Aushärtung
- Sehr gute Haftung auf vielen Materialien
- Neutral, nicht korrosiv

Inhalt: 300 ml

Farben: Transp., Weiß, Grau, Schwarz, Dunkelbraun.



Artikelnr.	Farbe	Inhalt/Kartusche	VE	Kartoninh.	H-Preis/St. exkl. MwSt.
64600 Silirub 2 Bestellware	Transparent	300 ml	15 St.	15 St.	
64601 Silirub 2 Bestellware	Weiß	300 ml	15 St.	15 St.	
64602 Silirub 2 Bestellware	Grau	300 ml	15 St.	15 St.	
64603 Silirub 2 Bestellware	Schwarz	300 ml	15 St.	15 St.	
64604 Silirub 2 Bestellware	Dunkelbraun	300 ml	15 St.	15 St.	

Bei Kartonabnahme: H-Preis - 10% Rabatt

MAPA plast Winkeldüse

Zum Abdichten schwer zugänglicher Fugen.
Für alle handelsüblichen Silikon- und Acrylkartuschen



Artikelnr.	Inhalt/Pkg	H-Preis/VE exkl. MwSt.
64109 Winkeldüse	2 St.	

Klebstoffe

Kapitel 1.1.2

2026/01

Sprühkleber

Für verlässliche Verklebungen

Anwendung: Zum Verkleben von Holz, Stoffen, Karton, Metallen, Schäumen, Kunststoffen, Folien u.v.a.

Eigenschaften: Hohe Ergiebigkeit durch verstellbare Sprühdüse, schnelle Trockenzeit.

Lieferform: Dosen zu 500 ml



Artikelnr.	Kartoninh.	H-Preis/St. exkl. MwSt.
64001 Sprühkleber MAPA	12 Dosen	

Bei Kartonabnahme: H-Preis - 10% Rabatt

Reinigen

Kapitel 1.2.1

2026/01

Glas - Schaumreiniger

Hoch und schnell wirksamer Schaum zum Reinigen von Glasflächen, Fenster (einschl. Rahmen), Fliesen, Kacheln, Email, Windschutzscheiben.

Löst rasch Fette, Öle, Insekten, Nikotin etc.

Der Schaum haftet auch gut an senkrechten Flächen, schmiert nicht, klebt nicht und trocknet streifenfrei auf.

Lieferform: Dosen zu 500 ml



Artikelnr.	Inhalt/VE	VE	Kartoninh.	H-Preis/St. exkl. MwSt.
64300 Schaumreiniger	500 ml	1 Dose	12 Do.	

UV - Reiniger

Einwandfreie UV-Klebeverbindung setzt absolut saubere Kontaktflächen voraus.

Dieser FCKW- und CKW-freie UV-Reiniger bietet dafür die ideale Reinigungswirkung.

Eigenschaften: Sehr kurze Abluftzeit.
Auch für andere Reinigungsaufgaben zu verwenden.

Lieferform: Dosen zu 400 ml



Artikelnr.	Inhalt/VE	VE	Kartoninh.	H-Preis/St. exkl. MwSt.
64306 UV-Reiniger Conloc	400 ml	1 Dose	12 Do.	

Bei Kartonabnahme: H-Preis - 10% Rabatt

Reinigen

Kapitel 1.2.1

2026/01

3M Industriereiniger auf Limonenbasis

Für schwer zu entfernende Verunreinigungen wie Fette, Öle und Klebstoffe bestens geeignet.

Schonende Reinigung von: Empfindlichen Aluminium- und Edelstahloberflächen, den meisten lackierten Oberflächen und allen herkömmlichen Kunststoffen sowie Glas.

Auf Limonenbasis, ohne chlorierte Lösungsmittel, pH-neutral, nicht korrosiv.

Lieferform: 500 ml



Artikelnr.	Inhalt/VE	VE	Kartoninh.	H-Preis/St. exkl. MwSt.
64305 3M Industriereiniger	500 ml	1 Dose	12 Do.	

Bei Kartonabnahme: H-Preis - 10 % Rabatt

Invisible-Shield Reinigungspaste

Der professionelle Tiefenreiniger. Entfernt gründlichst von allen harten Oberflächen (Glas, Fliesen, Chrom, Edelstahl usw.)

Mineralablagerungen, organische Rückstände, Verkrustungen, Flecken usw.

Lieferform: 300 ml Flasche




Artikelnr.	Inhalt/VE	VE	H-Preis/St. exkl. MwSt.
64353 Invisible-Shield Reinigungspaste	300 ml	1 Flasche	

Versiegeln

Kapitel 1.2.1

2026/01

Invisible-Shield Oberflächenversiegelung



ohne Schutz
Partikel aller Art krallen sich in den Oberflächen geradezu fest, können nur mühsam entfernt werden.

mit Schutz
Wasser und Schmutz können nicht mehr in die Oberfläche eindringen und werden einfach abgewischt.



Transparente Polymerbeschichtung für Glas, Keramik, Edelstahl, Chrom und Kunststoff.
"Rüstet" die Oberflächen selbstreinigend und schmutzabweisend aus.

Auch für gestrahlte Oberflächen geeignet!

Lieferform: 296 ml, 473 ml

Artikelnr.	Inhalt/VE	VE	Kartoninhalt	H-Preis/St. exkl. MwSt.
64350 Invisible-Shield	296 ml	1 Flasche	12 Flaschen	
64351 Invisible-Shield	473 ml	1 Flasche	12 Flaschen	

Bei Kartonabnahme: H-Preis - 10% Rabatt

Microfaserpad

Besonders geeignet zum Auftragen von Invisible-Shield-Oberflächenversiegelung.



Abmessung: 120 x 80 x 36 mm

Artikelnr.	VE	H-Preis/St. exkl. MwSt.
64360 Microfaserpad	1 St.	

Putzpapier

Kapitel 1.2.2

2026/01

Putzpapier

"Die große Rolle"

2-lagig, weiß, 1000-Tücher-Rolle


Blattgröße: 22 x 38 cm

VE: Mindestabnahme 2 Rollen

Artikelnr.	Inhalt/EH	VE	Kartoninhalt	H-Preis/Ro. exkl. MwSt.
64367	Putzpapier 2-lagig weiß	1000 Blatt/Ro.	2 Ro.	6 Ro.

"Die dicke große Rolle"

fusselfrei, geprägt, 4-lagig, weiß, 1000-Tücher-Rolle

Blattgröße: 26,5 x 36 cm


Artikelnr.	Inhalt/EH	VE	H-Preis/Ro. exkl. MwSt.
64369	Putzpapier 4-lagig weiß	1000 Blatt/Ro.	1 Ro.

• Tork Wiper Advanced 440

3-lagig, blau 350-Tücher-Rolle

Blattgröße: 23,5 x 34 cm

VE: Mindestabnahme 2 Rollen


Artikelnr.	Inhalt/EH	Kartoninhalt	H-Preis/Ro. exkl. MwSt.
64371	Tork Wiper 440 3-lagig blau	349 Blatt/Ro.	2 Ro. 6 Ro.

Bei Kartonabnahme: H-Preis - 10% Rabatt

Putzen + Reinigen

Kapitel 1.2.2

2026/01

Putzpapierabroller

als Stand- oder Wandhalter

Der Abroller ist bis zu einer Rollenbreite von 33 cm verwendbar.
Mit gezahnter Abreißschiene.



Artikelnr.		VE	H-Preis/St. exkl. MwSt.
64373 Abroller klein	Bestellware	1 St.	

Stahlwolle

Beste, reinste Qualität, höchste Reinigungswirkung!
Griffig und reißfest, aber dennoch gut zu teilen.

Ideal zur Reinigung von Glas, Metall, Keramik,
zum Entfernen von Farb- und Schmutzkrusten,
Rost und Oxydschichten.



Trocken oder feucht anwendbar.

Feinheit: 00 und 000

Artikelnr.		Feinheit	VE	H-Preis/VE. exkl. MwSt.
64374 Stahlwolle Rolle mit 5 kg	Bestellware	00	1 Ro.	
64375 Stahlwolle Rolle mit 5 kg	Bestellware	000	1 Ro.	
64376 Stahlwolle Pkg mit 200 gr.		000	1 Pkg.	

Feinkrepp-Abdeckbänder

Kapitel 1.3.1

2026/01

Feinkrepp-Abdeckband NAR

Für allgemeine Abdeck- und Haltezwecke im Innenbereich.
Nassfest, hohe Widerstandsfähigkeit gegen Lösungsmittel.

Dicke: 0,11 mm

Temperaturbeständigkeit bis + 80 ° C



Artikelnr.	Abmessung	Kartoninh.	H-Preis/Ro. exkl. MwSt.
30100 Feinkrepp NAR	50 m x 19 mm	48 Ro.	
30101 Feinkrepp NAR	50 m x 25 mm	36 Ro.	
30102 Feinkrepp NAR	50 m x 30 mm	30 Ro.	
30103 Feinkrepp NAR	50 m x 38 mm	24 Ro.	
30104 Feinkrepp NAR	50 m x 50 mm	18 Ro.	

Feinkrepp-Abdeckband 3M 201E

Zum Abdecken und Verkleben bei Malerarbeiten im Innenbereich.
Zum Abkleben von Bilderrahmen etc.

Nach kurzer Zeit rückstandsfrei entfernbar.

Dicke: 0,135 mm

Temperaturbeständigkeit bis + 80 ° C (1 Std.)



Artikelnr.	Abmessung	Kartoninh.	H-Preis/Ro. exkl. MwSt.
30107 Feinkrepp 3M 201E	50 m x 24 mm	36 Ro.	
30108 Feinkrepp 3M 201E	50 m x 30 mm	32 Ro.	
30109 Feinkrepp 3M 201E	50 m x 36 mm	24 Ro.	
30110 Feinkrepp 3M 201E	50 m x 48 mm	24 Ro.	

Verpackungsklebeband

Stark klebende und reißfeste Polypropylenfolie.
Alterungsbeständig, temperaturbeständig bis + 50 ° C.



Papier-Packband

Eine nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Klebebändern.
Stabiles, stärkeres Papierklebeband. Extra starkes Trägermaterial.
Feuchtigkeits- und temperaturbeständiger Naturkautschuk-Kleber



Artikelnr.	Abmessung	Kartoninh.	H-Preis/Ro. exkl. MwSt.
30005 Packband transparent	66 m x 50 mm	36 Ro.	
30008 Packband SUPER braun	66 m x 50 mm	36 Ro.	
30000 Papier-Packband	50 m x 50 mm	36 Ro.	
50409 Handabroller für Packband			

Bei Kartonabnahme: H-Preis - 15% Rabatt

Butylbänder

Kapitel 1.3.2

2026/01


Butylbänder mit Aluabdeckung

Anwendungsbereiche:

Überlappende Dichtungen: Fertigteilbau, Hoch- und Tiefbau, Wohnwagenbau, Apparate-, Behälter- und Silobau, Fassadenbau, Dachdichtungsbahnen, Lüftungstechnik, Dachverglasung

Abdeckende Dichtungen: Klima und Lüftungstechnik, Lichtkuppeln, Anschlussfugen, Reparaturmaßnahmen (z.B. Glashäuser), Dachverglasungen, Vordachanschlüsse, Kaminverwahrung usw.

Anwendungsbeispiele:

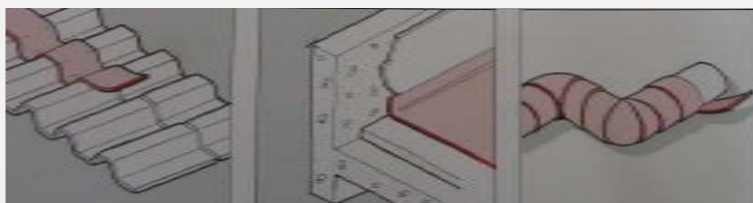

Eigenschaften:

Butylbänder sind stark klebende, vorprofilierte Dichtstoffe auf der Basis von Butyl - Kautschuk mit elastischen bis plastoelastischen Eigenschaften.

Butylbänder sind selbstverschweißend und nach der Verarbeitung sofort funktionstüchtig.

Material: Butyl - Kautschuk mit reißfester Alufolie. Wasserdicht, dampfdicht $sd > 1000$ m, UV-stabil, hoher Butylkautschukanteil, kein Ausblühen, hohe Klebekraft. Ausgezeichnete Verträglichkeit mit den meisten Baumaterialien.

Temperaturbeständigkeit: - 30 ° C bis + 80 ° C

Artikelnr.	Dicke	Breite	Länge	Farbe	Kartoninh.	H-Preis/Ro. exkl. MwSt.
30512 Butylband mit Aluabdeckung	0,8 mm	40 mm	40 m	schwarz	4 Ro.	
30511 Butylband mit Aluabdeckung	0,8 mm	45 mm	40 m	schwarz	4 Ro.	
30509 Butylband mit Aluabdeckung	1,5 mm	75 mm	25 m	grau	2 Ro.	

Bei Kartonabnahme: H-Preis - 10% Rabatt

Butylschnur

Kapitel 1.3.2

2026/01

Butylschnur für Isolierglaserzeugung

Zur schnellen und einfachen Verbindung zwischen Abstandhalter und Glas in der Isolierglaserzeugung.

Rollenlänge: 55 m

Dicke: 1,7 mm



Artikelnr.	Dicke	Länge	Kartoninh.	H-Preis/Ro. exkl. MwSt.
30502 Butylschnur	1,7 mm	55 m	22 Ro.	

Bei Kartonabnahme: H-Preis - 25% Rabatt


Spiegel - Klebebänder

Kapitel 1.4.1

2026/01

Spiegelband MAPA

Beidseitig klebendes PE-Schaumstoffband zur zuverlässigen Verklebung von Spiegeln, Sprossen, Haken, Leisten, Schildern etc.

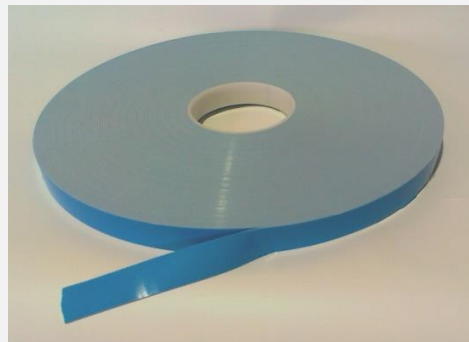

Produktvorteile


- Schnelle Anfangshaftung und sehr gute Endfestigkeit
- Sehr gute Alterungs-, Witterungs- und Weichmacherbeständigkeit
- Verträglich mit herkömmlichen Spiegellacken und Acrylglas
- Gleicht geringe Unebenheiten und Wärmedehnungen aus

Material: hoch verdichteter PE-Schaumstoff mit Acrylatkleber

Temperaturbeständigkeit: von - 40 ° C bis + 100 ° C

Artikelnr.	Abmessung	Abdeckliner	Farbe	Kartoninhalt	H-Preis/Ro. exkl. MwSt.
30242 Spiegelband	66 m 1 x 19 mm	blaue Folie	weiß	17 Ro	

Richtige Anordnung der Spiegelbänder am Spiegel:



empfohlene Klebebandmenge lt. Hersteller für die Spiegelverlegung:

Für 1 m² Spiegelfläche benötigen Sie ca.	
Bandbreite:	19 mm
Spiegelstärke:	
3 mm	216 cm
4 mm	288 cm
5 mm	360 cm
6 mm	432 cm

Bei Bedarf fordern Sie bitte das Datenblatt und die Verlegeanleitung an.

Bei Kartonabnahme: H-Preis - 10% Rabatt



Spiegel - Klebebänder

Kapitel 1.4.1

2026/01

Spiegelband 3M „Scotchmount“

Das Scotchmount Spiegel-Klebeband wird seit mehr als 25 Jahren erfolgreich zum dauerhaften Befestigen von Spiegeln in der Möbelindustrie sowie im Messe- und Ladenbau eingesetzt.



Material:


Vernetzter Polyurethanschaum mit Acrylatkleber.

Verarbeitungstemperatur:

+ 18 ° C bis + 25 ° C

Artikelnr.		Abmessung	Farbe	VE	Kartoningh.	H-Preis/Ro. exkl. MwSt.
30400	Scotchmount	33 m 1,6 x 19 mm	weiß	1 Ro.	12 Ro.	
30401	Scotchmount Bestellware	33 m 1,6 x 25 mm	weiß	9 Ro.	9 Ro.	
30402	Scotchmount	66 m 0,8 x 19 mm	weiß	1 Ro.	12 Ro.	

Richtige Anordnung der Spiegelbänder am Spiegel:



empfohlene Klebebandmenge lt. Hersteller für die Spiegelverlegung:

Für 1 m ² Spiegelfläche benötigen Sie ca.		
Bandbreite:	19 mm	25 mm
<u>Spiegelstärke:</u>		
3 mm	236 cm	180 cm
4 mm	315 cm	240 cm
5 mm	394 cm	300 cm
6 mm	473 cm	360 cm

Bei Bedarf fordern Sie bitte das Datenblatt und die Verlegeanleitung an.

Bei Kartonabnahme: H-Preis - 10% Rabatt

Montagebänder

Kapitel 1.4.2

2026/01

Montagebänder Premium 1 mm

Geschlossenzelliger PE-Schaum, beidseitig klebend, zur dauerhaften Verklebung von Kunststoffformteilen, Leisten, Schildern usw. auf unterschiedlichsten Materialien wie Metall, Kunststoff, Glas, Keramik usw.

Durch die hohe UV-, Wasser- und Alterungsbeständigkeit ist dieses Produkt für Außenanwendungen geeignet.



<u>Trägermaterial:</u>	PE-Schaum
<u>Klebstoff:</u>	Acrylat
<u>Temperaturbest.:</u>	- 40 ° C bis + 100 ° C
<u>Farben:</u>	schwarz
<u>Lieferform:</u>	Rollen zu 50 Meter
<u>Dicke:</u>	1 mm

Artikelnr.	Breite	Länge	Farbe	VE	Kartoninhalt	H-Preis/Ro. exkl. MwSt.
30220 Montageband	10 mm	50 m	schwarz	1 Ro.	30 Ro.	
30221 Montageband	15 mm	50 m	schwarz	1 Ro.	20 Ro.	
30222 Montageband	19 mm	50 m	schwarz	1 Ro.	17 Ro.	
30223 Montageband	25 mm	50 m	schwarz	1 Ro.	12 Ro.	

Bei Kartonabnahme: H-Preis - 10% Rabatt

Verarbeitungshinweise für Montagebänder:

Die zu verklebenden Flächen müssen trocken, sowie staub- und fettfrei sein.

Günstigste Verarbeitungstemperatur: + 18 ° C.

Beim Aufbringen des Klebebandes, sowie bei der Verklebung der Teile ist auf einen möglichst hohen Anpressdruck zu achten. Die Eignung und Leistungsfähigkeit des Produkts für den jeweiligen Verwendungszweck vorher prüfen.

Bei Bedarf fordern Sie bitte das Datenblätter an.

Redacryl

Kapitel 1.4.2

2026/01

Redacryl-Hochleistungsbänder

wurden speziell für hochfeste Verklebungen konzipiert, werden lagermäßig in den Breiten von 6 - 19 mm und einer Stärke von 1,0 mm geführt.

Dieses Klebeband ermöglicht Verbindungen, die bisher nur mechanischen Verbindungen wie Schrauben, Nieten, Schweißen oder Clipsen vorbehalten waren.

Redacryl ist absolut UV-beständig und in einem Temperaturbereich von - 40 ° C bis + 150 ° C (kurzzeitig bis zu 180 ° C) einzusetzen.

Das Klebeband erfüllt höchste Werte bei statischen, thermischen, dynamischen und chemischen Anforderungen.

Es ist **hochtransparent**, was auch dem Einsatz bei transparenten Materialien wie z.B. Glas und Acrylglas entgegenkommt.

Verarbeitung:

Die zu verklebenden Oberflächen müssen trocken, staub-, fett- und ölfrei sein. Zur Reinigung eignen sich am besten Isopropyl-Alkohol und Waschbenzin.

Günstigste Verarbeitungstemperatur: + 15 ° C bis + 20 ° C

Wichtige Hinweise:

Ein hoher Andruck (z. B. mit einem Andruckroller) sorgt für einen guten Oberflächenkontakt. Nur so können die Eigenschaften dieser Klebstoffbänder voll genutzt werden.

Durch den Druck "fließt" der Kleber in Unebenheiten und Porositäten und garantiert einen 100%igen Oberflächenkontakt.



Artikelnr.	Abmessung	Länge	Farbe	VE	H-Preis/Ro. exkl. MwSt.
30700 Redacryl	1 x 6 mm	33 m	hochtransparent	1 Ro.	
30701 Redacryl	1 x 9 mm	33 m	hochtransparent	1 Ro.	
30702 Redacryl	1 x 12 mm	33 m	hochtransparent	1 Ro.	
30704 Redacryl	1 x 19 mm	33 m	hochtransparent	1 Ro.	

Bei Abnahme von 6 Ro. je Artikel: H-Preis - 10% Rabatt

GLAZINGMOUNT 400

Kapitel 1.4.3

2026/01

GLAZINGMOUNT 400

für Fassaden- u. Wintergartenbau, Fenster- u. Hallenbau


GLAZINGMOUNT 400 wird aus einem gemischtzelligen Polyurethanschaum hergestellt und mit einem Hochleistungs-Klebstoff auf Acrylatbasis doppelseitig selbstklebend ausgerüstet.

GLAZINGMOUNT 400 findet seinen Einsatz in erster Linie als Abstandhalter für die Verklebung im Bereich der Fassadengestaltung – „**Structural-Glazing-Systeme für Ganzglas-Fassaden**“.

GLAZINGMOUNT 400 wird auch im Fassaden- und Fensterbau, Wintergarten- und Hallenbau, sowie als Abstandhalter und Vibrationsdämpfer in anderen Bereichen erfolgreich eingesetzt.

Produktmerkmale

Träger:	Polyurethan
Klebstoff:	Acrylat
Farbe:	Anthrazit
Schutzabdeckung:	PE-Folie, blau
Raumgewicht DIN EN ISO 845:	425 kg/m ³
Temperaturbeständigkeit:	- 40 ° C. bis + 80 ° C.
Witterungsbeständigkeit:	Gut
UV-Beständigkeit:	Gut

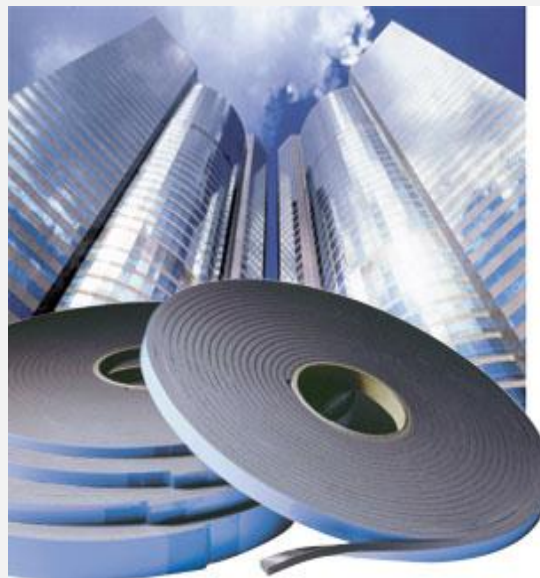

Artikelnr.	Abmessung	Länge	VE	Kartoinh.	H-Preis/Ro. exkl. MwSt.
30420 Glazingmount	3,2x9 mm	15 m	1 Rollen	36 Ro.	
30423 Glazingmount	3,2x15 mm	15 m	Bestellware 20 Rollen	20 Ro.	
30424 Glazingmount	4,8x9 mm	10 m	36 Rollen	36 Ro.	

Andere Abmessungen auf Anfrage


Bei Bedarf fordern Sie bitte das Datenblatt mit Verlegeanleitung bei uns an.

Elastikpuffer Kapitel 1.5.1

2026/01

Elastikpuffer

- Als stoßdämpfende, dichtende Abstandhalter bei Blechen, Fassadenelementen und Gerätegehäusen.
- Als geräuschkämpfende, dauerhafte Anschlagpuffer bei Glasplatten, Türen, Schubladen, Wänden, Möbeln usw.
- Als rutschfeste, vibrationsdämpfende Standfüße bei Haushaltsgeräten, Computern, Telefonen, Taschenrechnern und Dekorationsgegenständen aus Glas, Porzellan und Keramik.
- Lose, auf Bögen gereiht.



MAPA Art. 60020
transparent
Höhe: 2,2 mm
Ø 8,0mm



MAPA Art. 60021
transparent
Höhe: 3,5 mm
Ø 12,7mm



3M 5303
transparent
Höhe: 5,0 mm
Ø 11,1mm



MAPA Art. 60022
transparent
Höhe: 4,0 mm
Ø 19,0mm

Artikelnr.		Abmessung	Farbe	Inhalt je Bogen	H-Preis/St. exkl. MwSt.
60020	Elastikpuffer Mapa	2,2 x 8,0 mm	transparent	392 St.	NEU
60021	Elastikpuffer Mapa	3,5 x 12,7 mm	transparent	200 St.	NEU
60011	3M 5303	5,0 x 11,1 mm	transparent	56 St.	
60022	Elastikpuffer Mapa	4,0 x 19 mm	transparent	84 St.	NEU

Splitterschutz für Spiegel

Kapitel 1.5.1

2026/01

Splitterschutz - Gewebefolie für Spiegel

Die Splitterschutz-Gewebefolie besteht aus einem hochfesten, weißen, flachen Gewebe. Sie wird auf der Spiegelrückseite aufgeklebt und sorgt durch ihre hohe stabilisierende Wirkung für einen bestmöglichen Schutz.

Durch seine ansprechende Optik können auch Spiegelrückseiten beschichtet werden, die im Blickfeld des Kunden sind.

Entspricht der EU Norm EN 12600 2B2.

Abmessungen:

24,90 x 0,359 m

24,90 x 0,539 m



Artikelnr.	Breite	Länge	VE	H-Preis/Ro. exkl. MwSt.
60342 Splitterschutzfolie	359 mm	24,90 m	1 Ro.	
60343 Splitterschutzfolie	539 mm	24,90 m	1 Ro.	

Glas- und Fensterschutz

Kapitel 1.5.1

2026/01

Glas-Schutzecken


Aus transparentem Kunststoff, vermindern Stoß- und Bruchgefahr bei Transport und Lagerung von Glas und Spiegeln.



Artikelnr.	Abmessung	VE	H-Preis/VE exkl. MwSt.
60172 Glas-Schutzecken	3 - 4 mm	100 St.	
60173 Glas-Schutzecken	5 - 6 mm	100 St.	
60174 Glas-Schutzecken	8 mm	100 St.	
60175 Glas-Schutzecken	10 mm	100 St.	

Fensterschutzfolie

Selbstklebende, blau transluzente, ca. 50 µm starke Folie. Schützt das gesamte Fenster beim Transport, Einbau oder bei Renovierungsarbeiten sicher vor Verschmutzungen und Beschädigungen.

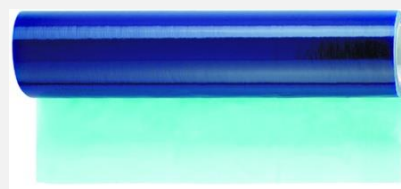

Wird nach Abschluss der Arbeiten einfach wieder rückstandsfrei abgezogen. UV-beständig, ausgerüstet mit hochwertigem Acrylatkleber.

Artikelnr.	Breite	Länge	VE	H-Preis/VE exkl. MwSt.
60307 Fensterschutzfolie	500 mm	100 m	1 Ro.	
60308 Fensterschutzfolie	1000 mm	100 m	1 Ro.	

Aufkleber "Raubvögel"

Schützt unsere Vogelwelt.

Vögel können, besonders wenn sich die Natur in den Scheiben spiegelt, Glas nicht erkennen und verletzen sich tödlich, wenn sie dagegen fliegen.

Diese Aufkleber werden auf die Scheiben von Wintergärten oder großen Glasflächen geklebt und helfen, Kollisionen zu vermeiden.

Aufkleber "Raubvogel" (klein) **Set DIN A5**: 2 St. 120 mm + 1 St. 225 mm

Aufkleber "Raubvogel" (groß) **Set DIN A3**: 2 St. 205 mm + 1 St. 375 mm



Artikelnr.	Größe	VE	H-Preis/VE exkl. MwSt.
60323 Aufkleber Raubvögel DIN A 5		1 Set	
60324 Aufkleber Raubvögel DIN A 3		1 Set	


NOMAPACK®
Kapitel 1.5.2
2025/03

NOMAPACK® Sicher verpackt, optimal geschützt!


Unsere Schutz- und Verpackungsprofile aus PE-LD Schaum sind speziell für den optimalen Schutz von Kanten entwickelt worden.

- Industriebewährte Profiqualität
- Sparsam, einfach zu schneiden und leicht anzubringen
- PE-LD Schaum, blau - 100% wiederverwertbar

NOMAPACK® U-Tulip

NOMAPACK® U sind effektive Kantenschutzprofile für Ecken und Rundungen aller Art.

- Design geschützt
- Das Original, bewährt und zuverlässig
- Lieferbar als Stangenware

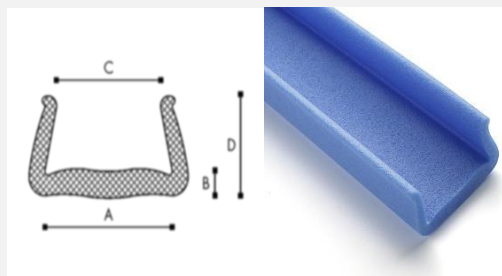


Artikelnr.	Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	Länge	VE	Kartoninhalt	H-Preis/m. exkl. MwSt.
25029	U-Tulip15-25 mm	24	8	10	35	2 m	Bestellware 320 m	320 m	
25045	U-Profil 25-35 mm	35	10	20	41	2 m	Bestellware 240 m	240 m	

NOMAPACK® L - Profil

L – Profil mit Kleber

- Rückstandsfreier Kleber
- Vielseitig verwendbar
- Einfache Anbringung
- Lieferbar als Stangenware

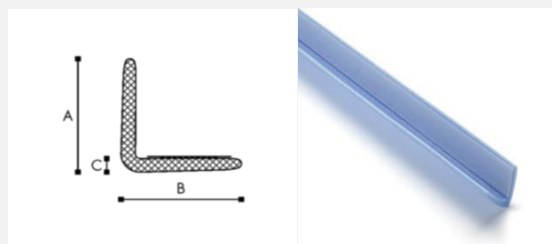


Artikelnr.	Typ	A mm	B mm	C mm	Länge	VE	Kartoninhalt	H-Preis/m. exkl. MwSt.
25030	50x50-6	50	50	6	2 m	Bestellware 480 m	480 m	

NOMAPACK® Pad selbstklebend

Das ideale Verpackungspolster zum Trennen oder Fixieren empfindlicher Güter.

Die Pads werden in vorgeschlitzten Einheiten verpa so dass die gewünschte Länge einfach und sauber abgetrennt werden kann.

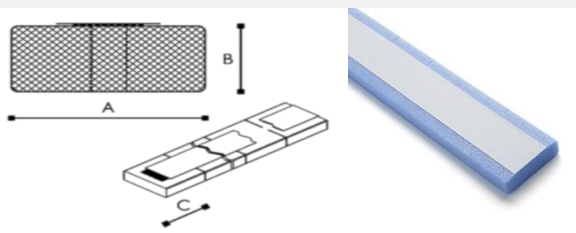

Kartoninhalt: 700 Stg. mit 1,15 m Länge zu je 23 St = 16100 St.

Artikelnr.	Typ	A mm	B mm	C mm	Länge	VE	Kartoninhalt	H-Preis/St. exkl. MwSt.
25031	50x10 HMR	50	10	50	1,15 m	Bestellware 700 St.	700 St.	

Weiter Abmessungen und Varianten auf Anfrage

Schützen

Kapitel 1.5.2

2026/01

Luftpolsterfolie

Umweltfreundliches Polyethylen und Luft ergeben eine ökologisch einwandfreie Verpackung.



Lieferform: Rollen zu 150 m

Artikelnr.	Breite	Länge	VE	H-Preis/Ro. exkl. MwSt.
70600 Luftpolsterfolie	500 mm	150 m	1 Ro.	
70601 Luftpolsterfolie	800 mm	150 m	1 Ro.	
70602 Luftpolsterfolie	1000 mm	150 m	1 Ro.	
70603 Luftpolsterfolie	1500 mm	150 m	1 Ro.	

Handwickelfolie

Selbsthaftende PE – Folie für sicheres Bündeln und Verpacken.

Folienstärke: 20 my

Folienbreite: 100 mm mit 25 mm Überstand

Lieferform: Rollen zu 150 m



Artikelnr.	Abmessung	VE	Kartoninhalt	H-Preis/VE. exkl. MwSt.
70000 Handwickelfolie	100 mm x 150	1 Ro.	40 Ro.	
70002 Abroller		1 St.		

Palettenwickelfolie

Stretchfolie für sicheres Verpacken der Ware bei Palettenversand.

Folienstärke: 15 my

Folienbreite: 500 mm

Lieferform: Rollen zu 270 m



Artikelnr.	Abmessung	VE	Kartoninhalt	H-Preis/Ro. exkl. MwSt.
70004 Palettenwickelfolie	500 mm x 270 m	1 Ro.	6 Ro.	


Bei Kartonabnahme: H-Preis - 10% Rabatt

Kapitel 2: Vorlegebänder PE-Rundschnüre Korkstapelscheiben Verglasungsklötze

Untergruppe

2.1 einseitig klebende Vorlegebänder

1. Vorlegebänder aus PE-Schaum



2.2 doppelseitig klebende Vorlegebänder

1. Vorlege- und
Sprossenbänder doppelseitig sk



2.3 PE-Rundschnüre

1. Rundschnüre aus PE-Schaum



2.4 Korkstapelscheiben

1. Stapelscheiben aus Kork



2.5 Verglasungsklötze Holz

1. Verglasungsklötze aus Holz



2.6 Verglasungsklötze Kunststoff

1. Verglasungsklötze aus Kunststoff
Verglasungsklötze Transparent



Vorlegebänder aus PE-Schaum

Kapitel 2.1.1


2026/01

Vorlegebänder Super ohne Abziehfolie

MAPA - Vorlegebänder sind einseitig selbstklebende PE-Schaumstoffbänder zur Vorlage bei beidseitiger Versiegelung von Isolierglas.

MAPA - Vorlegeband "Super" ohne Folie

- Jede Rolle ist in sich stabil, daher kein Auseinanderfallen und kein Materialverlust.
- Verarbeitung von Außen nach Innen - kein Verwickeln und Verdrehen.
- Kein unnötiger Müll auf der Baustelle oder in der Werkstätte.

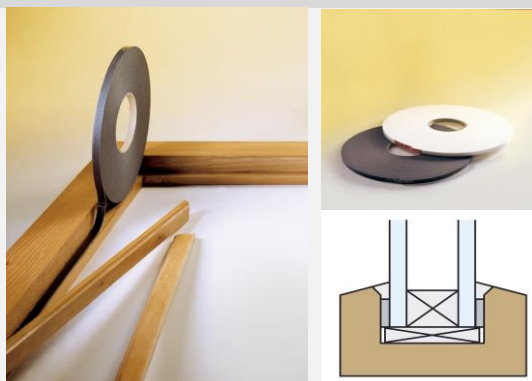

Eigenschaften:

MAPA - Vorlegebänder sind verträglich mit allen üblichen Dichtungsmassen, geschlossenzellig, alterungsbeständig und springelastisch. Keine Wasseraufnahme.

Artikelnr.	Abmessung	Länge	Farbe	Inhalt/VE	Kartoninhalt	H-Preis/VE. exkl. MwSt.
72300	Vorlegeb. Super	2 x 6 mm	25 m	weiß	200 m/Pkg.	10 Pkg
72301	Vorlegeb. Super	2 x 6 mm	25 m	anthrazit	200 m/Pkg.	10 Pkg
72302	Vorlegeb. Super	2 x 8 mm	25 m	weiß	200 m/Pkg.	10 Pkg
72303	Vorlegeb. Super	2 x 8 mm	25 m	anthrazit	200 m/Pkg.	7 Pkg
72304	Vorlegeb. Super	2 x 9 mm	25 m	weiß	200 m/Pkg.	7 Pkg
72305	Vorlegeb. Super	2 x 9 mm	25 m	anthrazit	200 m/Pkg.	7 Pkg
72307	Vorlegeb. Super	2 x 12 mm	25 m	anthrazit	200 m/Pkg.	5 Pkg
72308	Vorlegeb. Super	2 x 15 mm	25 m	anthrazit	200 m/Pkg.	4 Pkg
72311	Vorlegeb. Super	3 x 6 mm	25 m	weiß	200 m/Pkg.	10 Pkg
72312	Vorlegeb. Super	3 x 6 mm	25 m	anthrazit	200 m/Pkg.	10 Pkg
72314	Vorlegeb. Super	3 x 8 mm	25 m	weiß	200 m/Pkg.	7 Pkg
72315	Vorlegeb. Super	3 x 8 mm	25 m	anthrazit	200 m/Pkg.	7 Pkg
72316	Vorlegeb. Super	3 x 9 mm	25 m	weiß	200 m/Pkg.	7 Pkg
72317	Vorlegeb. Super	3 x 9 mm	25 m	anthrazit	200 m/Pkg.	7 Pkg
72351	Vorlegeb. Super	3 x 20 mm	25 m	anthrazit	100 m/Pkg.	6 Pkg
72323	Vorlegeb. Super	4 x 6 mm	25 m	weiß	200 m/Pkg.	10 Pkg
72324	Vorlegeb. Super	4 x 6 mm	25 m	anthrazit	200 m/Pkg.	10 Pkg
72325	Vorlegeb. Super	4 x 8 mm	25 m	weiß	200 m/Pkg.	7 Pkg
72326	Vorlegeb. Super	4 x 8 mm	25 m	anthrazit	200 m/Pkg.	7 Pkg
72327	Vorlegeb. Super	4 x 9 mm	25 m	weiß	200 m/Pkg.	7 Pkg
72328	Vorlegeb. Super	4 x 9 mm	25 m	anthrazit	200 m/Pkg.	7 Pkg
72340	Vorlegeb. Super	5 x 9 mm	10 m	anthrazit	100 m/Pkg.	7 Pkg
72344	Vorlegeb. Super	6 x 9 mm	10 m	anthrazit	100 m/Pkg.	7 Pkg

Bei Kartonabnahme: H-Preis - 10% Rabatt

Vorlege- und Sprossenbänder

Kapitel 2.2.1

2026/01

Vorlege- und Sprossenbänder doppelseitig selbstklebend

Beidseitig klebendes PE-Schaumstoffband.

Anwendungsbereiche:

- Zur Verklebung von Holzsprossen mit anschließender Versiegelung.
- Als Montagehilfe mit vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten.

Produktvorteile:

- Hohe Anfangsklebkraft
- Auch für niederenergetische Oberflächen geeignet
- Gleicht Unebenheiten und Wärmeausdehnungen aus

Technische Daten:

Material:	PE-Schaum
Raumgewicht:	33 kg/m ³
Temperaturbeständigkeit:	- 40° bis + 70° C



Artikelnr.	Abmessung	Länge	Farbe	VE	Kartoninhalt	H-Preis/Rolle. exkl. MwSt.
72109 Vorlegeband dsk.	2 x 24 mm	33 m	anthrazit	1 Ro.	12 Ro.	
72144 Vorlegeband dsk.	3 x 26 mm	20 m	anthrazit	1 Ro.	11 Ro.	
72136 Vorlegeband dsk.	4 x 24 mm	20 m	anthrazit	12 Ro.	12 Ro.	
72145 Vorlegeband dsk.	4 x 26 mm	20 m	anthrazit	1 Ro.	11 Ro.	
72138 Vorlegeband dsk.	4 x 38 mm	20 m	anthrazit	1 Ro.	7 Ro.	
72153 Vorlegeband dsk.	4 x 45 mm	20 m	anthrazit	1 Ro.	14 Ro.	

Bei Kartonabnahme: H-Preis - 10% Rabatt

Rundschnüre

Kapitel 2.3.1

2026/01

Rundschnüre – PE Schaumstoff - grau

Anwendungsbereiche: Insbesondere in der Bauwerksabdichtung gleicher oder unterschiedlicher Materialien als Fugenhinterfüllung.

Eigenschaften:

- Geschlossenzelliger PE Schaum
- Raumdichte von $22 \text{ kg/m}^3 \pm 5 \text{ kg/m}^3$ §§
- Wasseraufnahme $<1 \text{ vol.}\%$ nach ISO 62
- Brandklasse: Euroklasse E (EN 13501-1)
- Lieferbar als Rollen- und Stangenware
- Farbe: grau

Verarbeitung: Als Hinterfüllmaterial verhindert dieses Produkt eine Dreiflankenhaftung des verwendeten Dichtstoffes. Diese PE-Rundschnüre entsprechen DIN 18540, die die Verfüllung von Dehnungsfugen im Hochbau vorschreibt.

Wichtig: Bei der Einbringung der Rundschnüre in die Fugenausbildung muss die Rundschnur ca. 25 % komprimiert werden. Das Produkt darf nicht mit scharfen Gegenständen eingebracht werden, da sonst die Oberfläche verletzt wird und zu "Ausgasungen" führen kann. Dadurch kann es zu Blasenbildung im Dichtstoff kommen.



Artikelnr.		Abmessung	Kartoninhalt	H-Preis/Karton exkl. MwSt.
72001	Großspender	6 mm	1500 m	
72002	Großspender	8 mm	900 m	
72003	Großspender	10 mm	600 m	
72004	Großspender	13 mm	400 m	
72005	Großspender	15 mm	250 m	
72006	Großspender	20 mm	150 m	
72007	Großspender	25 mm	100 m	
72008	Großspender	Stg. zu 2 m	30 mm	180 m
72020	Kleinspender	6 mm	50 m	
72021	Kleinspender	8 mm	50 m	
72022	Kleinspender	10 mm	50 m	

Nur Kartonabnahme möglich!

Korkstapelscheiben

Kapitel 2.4.1

2026/01

Stapelscheiben aus Kork für Glas, Holz, Kunststoff und Metall



- Kork-Stapelscheiben**
- schwach selbstklebend
 - auf der Rolle



- Kombi-Kork Stapelscheiben aus Kork und Haftschaum.**
- selbsthaftend
 - lose im Karton



- Kombi-Kork-Stapelscheiben aus Kork und Haftschaum.**
- selbsthaftend
 - auf der Rolle

Kork-Stapelscheiben selbstklebend

- hohe Belastungsgrenze
- gleichmäßiger Abstand
- schwach klebend
- leicht ablösbar

Kombi-Kork-Stapelscheiben selbsthaftend

- hohe Belastungsgrenze
- gleichmäßiger Abstand
- ohne Kleber - selbsthaftend, daher rückstandsfrei abziehbar.

Anwendungsbereiche: Glasindustrie, Glasverarbeitendes Gewerbe, Automobilindustrie, Fenstererzeugung, Möbelindustrie.

Eigenschaften: MAPA-Stapelscheiben dienen gleichzeitig als rutschfeste Abstandhalter und als Stoßdämpfer. Sie sind hervorragend geeignet für das Stapeln und Transportieren von Isoliergläsern oder fertig verglasten Fenstern und Türen.

Artikelnr.	Abmessung	Inhalt/VE	Kartoninhalt	H-Preis/VE exkl. MwSt.
60605 Kork - Stapelscheiben sk/ auf Rolle	2 x 18 x 18 mm	25.000 St./Ro.	3 Ro.	
60604 Kork - Stapelscheiben sk/ auf Rolle	3 x 18 x 18 mm	17.500 St./Ro.	3 Ro.	
60603 Kork - Stapelscheiben sk/ auf Rolle	4 x 18 x 18 mm	12.000 St./Ro.	3 Ro.	
60610 Kombi-Kork-Stapelsch. / auf Rolle	3 x 18 x 18 mm	10.000 St./Ro.	8 Ro.	
60614 Kombi-Kork-Stapelsch. / auf Ro. Bestellware	4 x 25 x 24 mm	5 x 4000 St./Krt.	5 Ro.	

Bei Kartonabnahme: H-Preis - 10% Rabatt

Kombi-Kork-Stapelscheiben Schaum auf Schaum lose im Karton

Artikelnr.	Abmessung	Inhalt/VE	H-Preis/VE exkl. MwSt.
60611 Kombi-Kork-Stapelsch. Lose	3 x 16,2 x 17,4 mm	10.000 St.	

NEU: 10% Rabatt bei Abnahme von 80.000 Stück

Verglasungsklötze aus Holz

Kapitel 2.5.1

2026/01

Verglasungsklötze aus Holz

Trag- und Distanzklötze aus spezialimprägniertem und gefärbtem Hartholz.



Gefertigt nach den Richtlinien des Glaserhandwerks.

Artikelnr.	Länge	Breite	Dicke	Farbe	Inhalt/VE	Kartoninhalt	H-Preis/VE exkl. MwSt.
60700	Verglasungskl.	30 mm	4 mm	2 mm	rot	1000 St./Pkg	
60701	Verglasungskl.	30 mm	4 mm	3 mm	grün	1000 St./Pkg	
60702	Verglasungskl.	30 mm	4 mm	4 mm	gelb	1000 St./Pkg	
60705	Verglasungskl.	80 mm	8 mm	2 mm	rot	100 St./Pkg	10 Pkg.
60706	Verglasungskl.	80 mm	8 mm	3 mm	grün	100 St./Pkg	10 Pkg.
60707	Verglasungskl.	80 mm	8 mm	4 mm	gelb	100 St./Pkg	10 Pkg.
60708	Verglasungskl.	80 mm	8 mm	5 mm	blau	100 St./Pkg	10 Pkg.
60709	Verglasungskl.	80 mm	12 mm	1 mm	natur	100 St./Pkg	10 Pkg.
60710	Verglasungskl.	80 mm	12 mm	2 mm	rot	100 St./Pkg	10 Pkg.
60711	Verglasungskl.	80 mm	12 mm	3 mm	grün	100 St./Pkg	10 Pkg.
60712	Verglasungskl.	80 mm	12 mm	4 mm	gelb	100 St./Pkg	10 Pkg.
60713	Verglasungskl.	80 mm	12 mm	5 mm	blau	100 St./Pkg	10 Pkg.
60714	Verglasungskl.	80 mm	20 mm	1 mm	natur	100 St./Pkg	10 Pkg.
60715	Verglasungskl.	80 mm	20 mm	2 mm	rot	100 St./Pkg	10 Pkg.
60716	Verglasungskl.	80 mm	20 mm	3 mm	grün	100 St./Pkg	10 Pkg.
60717	Verglasungskl.	80 mm	20 mm	4 mm	gelb	100 St./Pkg	10 Pkg.
60718	Verglasungskl.	80 mm	20 mm	5 mm	blau	100 St./Pkg	10 Pkg.
60719	Verglasungskl.	80 mm	20 mm	6 mm	schwarz	100 St./Pkg	10 Pkg.
60725	Verglasungskl.	80 mm	24 mm	1 mm	natur	100 St./Pkg	10 Pkg.
60726	Verglasungskl.	80 mm	24 mm	2 mm	rot	100 St./Pkg	10 Pkg.
60727	Verglasungskl.	80 mm	24 mm	3 mm	grün	100 St./Pkg	10 Pkg.
60728	Verglasungskl.	80 mm	24 mm	4 mm	gelb	100 St./Pkg	10 Pkg.
60729	Verglasungskl.	80 mm	24 mm	5 mm	blau	100 St./Pkg	10 Pkg.
60730	Verglasungskl.	80 mm	24 mm	6 mm	schwarz	100 St./Pkg	10 Pkg.
60731	Verglasungskl.	80 mm	26 mm	2 mm	rot	100 St./Pkg	10 Pkg.
60732	Verglasungskl.	80 mm	26 mm	3 mm	grün	100 St./Pkg	10 Pkg.
60733	Verglasungskl.	80 mm	26 mm	4 mm	gelb	100 St./Pkg	10 Pkg.
60734	Verglasungskl.	80 mm	26 mm	5 mm	blau	100 St./Pkg	10 Pkg.
60735	Verglasungskl.	80 mm	26 mm	6 mm	schwarz	100 St./Pkg	10 Pkg.

Andere Breiten und Stärken auf Anfrage.

Bei Kartonabnahme: H-Preis - 10% Rabatt

Verglasungsklötze aus Kunststoff

Kapitel 2.6.1

2026/01

Verglasungsklötze aus Kunststoff

Trag- und Distanzklötze aus Kunststoff.
Die Gitterklötze sind zu jeweils 1000 Stück verpackt.



Artikelnr.		Länge	Breite	Dicke	Farbe	Inhalt/VE	H-Preis/VE exkl. MwSt.
60760	Verglasungskl. Kunststoff	100 mm	22 mm	1 mm	weiß	1000 St./Krt	
60761	Verglasungskl. Kunststoff	100 mm	22 mm	2 mm	blau	1000 St./Krt	
60762	Verglasungskl. Kunststoff	100 mm	22 mm	3 mm	rot	1000 St./Krt	
60763	Verglasungskl. Kunststoff	100 mm	22 mm	4 mm	gelb	1000 St./Krt	
60764	Verglasungskl. Kunststoff	100 mm	22 mm	5 mm	grün	1000 St./Krt	
60765	Verglasungskl. Kunststoff	100 mm	22 mm	6 mm	schwarz	1000 St./Krt	
60766	Verglasungskl. Kunststoff	100 mm	24 mm	1 mm	weiß	1000 St./Krt	
60757	Verglasungskl. Kunststoff	100 mm	24 mm	2 mm	blau	1000 St./Krt	
60758	Verglasungskl. Kunststoff	100 mm	24 mm	3 mm	rot	1000 St./Krt	
60759	Verglasungskl. Kunststoff	100 mm	24 mm	4 mm	gelb	1000 St./Krt	
60767	Verglasungskl. Kunststoff	100 mm	24 mm	5 mm	grün	1000 St./Krt	
60768	Verglasungskl. Kunststoff	100 mm	24 mm	6 mm	schwarz	1000 St./Krt	
60781	Verglasungskl. Kunststoff	100 mm	26 mm	2 mm	blau	1000 St./Krt	
60782	Verglasungskl. Kunststoff	100 mm	26 mm	3 mm	rot	1000 St./Krt	
60783	Verglasungskl. Kunststoff	100 mm	26 mm	4 mm	gelb	1000 St./Krt	
60775	Verglasungskl. Kunststoff	100 mm	26 mm	5 mm	grün	1000 St./Krt	
60776	Verglasungskl. Kunststoff	100 mm	26 mm	6 mm	schwarz	1000 St./Krt	
60777	Verglasungskl. Kunststoff	100 mm	30 mm	1 mm	weiß	1000 St./Krt	
60778	Verglasungskl. Kunststoff	100 mm	30 mm	2 mm	blau	1000 St./Krt	
60769	Verglasungskl. Kunststoff	100 mm	30 mm	3 mm	rot	1000 St./Krt	
60779	Verglasungskl. Kunststoff	100 mm	30 mm	4 mm	gelb	1000 St./Krt	
60770	Verglasungskl. Kunststoff	100 mm	30 mm	5 mm	grün	1000 St./Krt	
60780	Verglasungskl. Kunststoff	100 mm	30 mm	6 mm	schwarz	1000 St./Krt	
60789	Verglasungskl. Kunststoff	100 mm	40 mm	1 mm	weiß	100 St./Pkg	
60784	Verglasungskl. Kunststoff	100 mm	40 mm	2 mm	blau	100 St./Pkg	
60785	Verglasungskl. Kunststoff	100 mm	40 mm	3 mm	rot	100 St./Pkg	
60786	Verglasungskl. Kunststoff	100 mm	40 mm	4 mm	gelb	100 St./Pkg	
60787	Verglasungskl. Kunststoff	100 mm	40 mm	5 mm	grün	100 St./Pkg	
60788	Verglasungskl. Kunststoff	100 mm	40 mm	6 mm	schwarz	100 St./Pkg	

Bestellware

Farbänderungen bei den Abmessungen möglich.

Verglasungsklötze aus Kunststoff

Kapitel 2.6.1

2026/01

Verglasungsklötze aus Kunststoff hinterlüftet

- Labyrinth-Lüftungssystem zur optimalen Längs- und Querentlüftung und Entwässerung
- weichmacherbeständiges Material (Polypropylen) mit allen gängigen Randverbundmaterialien verträglich
- optimale Lastverteilung und Abtragung nach Hadamar-Richtlinien mit einer durchschnittlichen Mindestauflagefläche von 700 mm²
- Alterungsbeständig
- Optimaler Dampfausgleich bei Holzfenstern
- entsprechen der „DIN EN ISO 14439:2007 Glas im Bauwesen - Anforderungen für die Verglasung -Verglasungsklötze“.




Artikelnr.		Länge	Breite	Dicke	Farbe	Inhalt/VE	H-Preis/VE exkl. MwSt.
60736	Verglasungskl. Kunststoff	100 mm	46 mm	2 mm	blau	1000 St./Krt.	
60737	Verglasungskl. Kunststoff	100 mm	46 mm	3 mm	rot	500 St./Krt.	
60738	Verglasungskl. Kunststoff	100 mm	46 mm	4 mm	gelb	500 St./Krt.	
60739	Verglasungskl. Kunststoff	100 mm	46 mm	5 mm	grün	500 St./Krt.	
60740	Verglasungskl. Kunststoff	100 mm	46 mm	6 mm	schwarz	500 St./Krt.	
60741	Verglasungskl. Kunststoff	100 mm	50 mm	1 mm	weiß	1000 St./Krt.	
60742	Verglasungskl. Kunststoff	100 mm	50 mm	2 mm	blau	500 St./Krt.	
60743	Verglasungskl. Kunststoff	100 mm	50 mm	3 mm	rot	500 St./Krt.	
60744	Verglasungskl. Kunststoff	100 mm	50 mm	4 mm	gelb	500 St./Krt.	
60745	Verglasungskl. Kunststoff	100 mm	50 mm	5 mm	grün	500 St./Krt.	
60746	Verglasungskl. Kunststoff	100 mm	50 mm	6 mm	schwarz	500 St./Krt.	

Weiter Abmessungen auf Anfrage

Farbänderungen bei den Abmessungen möglich.

Unterlageklötze Transparent

Verglasungsklötze aus durchsichtigem Kunststoff, vereinfachen das Anpassen von Glas in Duscheinfassungen und werden überall dort verwendet wo man andere Unterlagen nicht sehen soll, wie z.B. beim Einbau von Spiegeln.

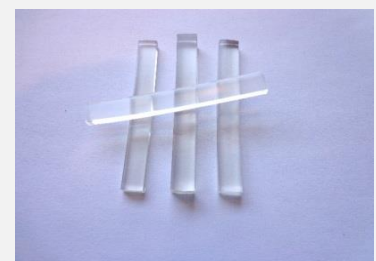

Artikelnr.		Länge	Breite	Dicke	Inhalt/VE	H-Preis/VE exkl. MwSt.
81100	Unterlageklötze Transparent	51 mm	6,3 mm	1 mm	100 St./Pkg	
81101	Unterlageklötze Transparent	51 mm	6,3 mm	2 mm	100 St./Pkg	
81102	Unterlageklötze Transparent	51 mm	6,3 mm	3 mm	100 St./Pkg	
81103	Unterlageklötze Transparent	51 mm	6,3 mm	4 mm	100 St./Pkg	
81104	Unterlageklötze Transparent	51 mm	6,3 mm	6 mm	100 St./Pkg	
81105	Unterlageklötze Transparent	51 mm	6,3 mm	10 mm	100 St./Pkg	

Kapitel 3: Schleifen, Bohren, Polieren

Untergruppe

3.1 Glas-Schleif- und Polierbänder

1. Glas- Schleif- und Polierbänder
2. Zubehör für Schleifen und Polieren



3.2 Diamant Bohr- und Schleifprodukte

1. Diamant-Hohlbohrer u. Versenker, Schärfeite
Diamant-Fliesenbohrer
2. Diamant- Schleifbänder und Schleifscheiben
3. Diamant- Schleifblöcke und Schleifhülsen



3.3 Maschinen zur Glasbearbeitung

1. Makita Handschleifgerät
Trennscheibe



3.4 Schleif- und Polierscheiben für Schleifautomaten

- 3.4.1 Schleif und Polierscheiben für Schleifautomaten



Glas-Schleifbänder

Kapitel 3.1.1

2026/01

SC - Schleifbänder

Spezialschleifbänder für die Bearbeitung von Glas, Keramik und Kunststoff im Nassschliff.



Korn aus extrem zähen **Silicium-Carbid** auf reißfester Polyesterunterlage.

- sicherer Fingerverschluss
- hohe Schnittschärfe
- lange Standzeit
- Körnungen 60 bis 400



Artikelnr.		Abmessung	Körnung	VE	Kartoninhalt	H-Preis/Stk. exkl. MwSt.
63000	SC - Schleifbänder Bestellware	30 x 533 mm	60	20 St.	20 St.	
63001	SC - Schleifbänder	30 x 533 mm	80	1 St.	20 St.	
63002	SC - Schleifbänder	30 x 533 mm	100	1 St.	20 St.	
63003	SC - Schleifbänder	30 x 533 mm	120	1 St.	20 St.	
63004	SC - Schleifbänder	30 x 533 mm	150	1 St.	20 St.	
63005	SC - Schleifbänder	30 x 533 mm	180	1 St.	20 St.	
63006	SC - Schleifbänder	30 x 533 mm	220	1 St.	20 St.	
63007	SC - Schleifbänder	30 x 533 mm	240	1 St.	20 St.	
63009	SC - Schleifbänder	30 x 533 mm	320	1 St.	20 St.	
63010	SC - Schleifbänder	30 x 533 mm	400	1 St.	20 St.	
63050	SC - Schleifbänder	100 x 1800 mm	60	10 St.	10 St.	
63051	SC - Schleifbänder		80	10 St.	10 St.	
63052	SC - Schleifbänder		120	10 St.	10 St.	
63053	SC - Schleifbänder		150	10 St.	10 St.	
63054	SC - Schleifbänder		180	10 St.	10 St.	
63055	SC - Schleifbänder		240	10 St.	10 St.	
63056	SC - Schleifbänder		320	10 St.	10 St.	
63057	SC - Schleifbänder	400	10 St.	10 St.		
63060	SC - Schleifbänder	100 x 1830 mm	60	10 St.	10 St.	
63061	SC - Schleifbänder		80	1 St.	10 St.	
63062	SC - Schleifbänder		100	1 St.	10 St.	
63063	SC - Schleifbänder		120	1 St.	10 St.	
63064	SC - Schleifbänder		150	1 St.	10 St.	
63065	SC - Schleifbänder		180	1 St.	10 St.	
63066	SC - Schleifbänder		220	1 St.	10 St.	
63067	SC - Schleifbänder		240	1 St.	10 St.	
63068	SC - Schleifbänder		320	1 St.	10 St.	
63069	SC - Schleifbänder		400	1 St.	10 St.	

Bei Kartonabnahme: H-Preis - 10% Rabatt

Glas-Schleif- und Polierbänder

Kapitel 3.1.1

2026/01

SC - Schleifbänder

Spezialschleifbänder für die Bearbeitung von Glas, Keramik und Kunststoff im Nassschliff.



Korn aus extrem zähen **Silicium-Carbid** auf reißfester Polyesterunterlage.

Artikelnr.	Abmessung	Körnung	VE	Kartoninhalt	H-Preis/Stk. exkl. MwSt.
63080 SC - Schleifbänder	100 x 2500 mm	80	10 St.	10 St.	
63081 SC - Schleifbänder	100 x 2500 mm	120	10 St.	10 St.	
63082 SC - Schleifbänder	100 x 2500 mm	180	10 St.	10 St.	
63083 SC - Schleifbänder	100 x 2500 mm	240	10 St.	10 St.	
63085 SC - Schleifbänder	100 x 2500 mm	320	10 St.	10 St.	
63084 SC - Schleifbänder	100 x 2500 mm	400	10 St.	10 St.	
63090 SC - Schleifbänder	100 x 3000 mm	80	10 St.	10 St.	
63091 SC - Schleifbänder	100 x 3000 mm	120	10 St.	10 St.	
63092 SC - Schleifbänder	100 x 3000 mm	180	10 St.	10 St.	
63093 SC - Schleifbänder	100 x 3000 mm	240	10 St.	10 St.	
63094 SC - Schleifbänder	100 x 3000 mm	320	10 St.	10 St.	
63095 SC - Schleifbänder	100 x 3000 mm	400	10 St.	10 St.	
63102 SC - Schleifbänder	100 x 3350 mm	80	1 St.	10 St.	
63104 SC - Schleifbänder	100 x 3350 mm	120	1 St.	10 St.	
63105 SC - Schleifbänder	100 x 3350 mm	150	1 St.	10 St.	
63106 SC - Schleifbänder	100 x 3350 mm	180	1 St.	10 St.	
63108 SC - Schleifbänder	100 x 3350 mm	240	1 St.	10 St.	
63109 SC - Schleifbänder	100 x 3350 mm	320	1 St.	10 St.	
63110 SC - Schleifbänder	100 x 3350 mm	400	1 St.	10 St.	

Andere Breiten und Längen auf Anfrage.

Kork-Polierbänder

Jahrelang bewährtes Polierband zum Bearbeiten von geschliffenen Glaskanten.



Artikelnr.	Abmessung	VE	Kartoninhalt	H-Preis/Stk. exkl. MwSt.
63200 Kork-Polierbänder	30 x 533 mm	1 St.	20 St.	
63205 Kork-Polierbänder	100 x 1800 mm	Bestellware	20 St.	10 St.
63206 Kork-Polierbänder	100 x 1830 mm	1 St.	10 St.	
63207 Kork-Polierbänder	100 x 2500 mm	Bestellware	20 St.	10 St.
63208 Kork-Polierbänder	100 x 3000 mm	Bestellware	20 St.	10 St.
63209 Kork-Polierbänder	100 x 3350 mm	1 St.	10 St.	

Bei Kartonabnahme: H-Preis - 10% Rabatt

Glas-Schleif- und Polierbänder

Kapitel 3.1.1

2026/01

3M Trizact - Schleifbänder

Die neue Schleifmittelgeneration für optimale Schleif- und Polierergebnisse und exzellentes Finish. Exakt geformte Pyramiden mit feinstem Aluminium-Oxyd durchsetzt.


Vorteile:

- hoher Abtrag
- 5 bis 10 x längere Standzeit als herkömmliche Schleifbänder bei gleichbleibender Schnittleistung
- nur geringer Anpressdruck notwendig
- verkürzte Arbeitszeit
- optimale Bandgeschwindigkeit: 11 - 14 m/s

Körnungen:

grün = 1 Band statt Körnungen von ca. 160 - 400

orange = zum Polieren, alternativ zum Kork-Polierband

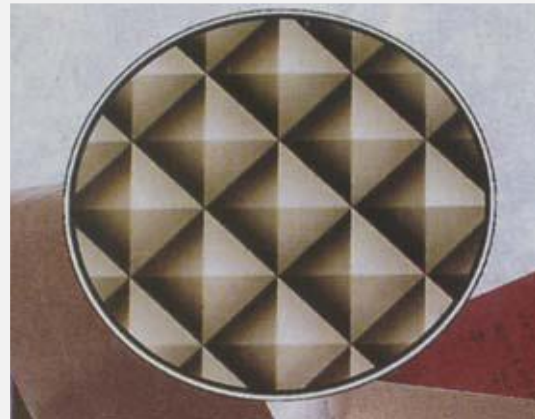

Artikelnr.	Abmessung	Körnung	VE	Kartoninhalt	H-Preis/Stk. exkl. MwSt.
63302 3M Trizact	100 x 1830 mm	grün	1 St.	5 St.	
63303 3M Trizact	100 x 1830 mm	orange	1 St.	5 St.	
63304 3M Trizact	100 x 2500 mm	grün	3 St.	6 St.	
63305 3M Trizact	100 x 2500 mm	orange	3 St.	6 St.	
63306 3M Trizact	100 x 3000 mm	grün	3 St.	6 St.	
63307 3M Trizact	100 x 3000 mm	orange	3 St.	6 St.	
63308 3M Trizact	100 x 3350 mm	grün	3 St.	6 St.	
63309 3M Trizact	100 x 3350 mm	orange	3 St.	6 St.	
63311 3M Trizact	30 x 533 mm	grün	10 St.	10 St.	
63312 3M Trizact	30 x 533 mm	orange	10 St.	10 St.	

ROT = NEUE VE

Bei Kartonabnahme: H-Preis - 10% Rabatt

Zubehör Schleifen und Polieren

Kapitel 3.1.2

2026/01

Kantenglanzlack

Für den dauerhaften Mattglanz geschliffener Glaskanten ohne zu Polieren. Der Kantenglanzlack wird einfach mit einem Lappen oder Pinsel auf die mit Korn 150 oder 180 geschliffene Glaskante dünn aufgetragen.

Je feiner der Schliff, desto schöner der Glanz.



Lieferform: Dosen zu je 1 Liter

Artikelnr.	VE	H-Preis/Stk. exkl. MwSt.
60208 Kantenglanzlack	1 Dose	

Doppelhandrutscher

Zum Entschärfen der beiden Glasschnittkanten in einem Zug. Die beiden Steine sind drehbar.



Artikelnr.	VE	H-Preis/Stk. exkl. MwSt.
60207 Doppelhandrutscher Bestellware	1 St.	

Diamant-Hohlbohrer

Kapitel 3.2.1

2026/01

Diamant-Hohlbohrer MAPA

MAPA Diamanthohlbohrer können sowohl auf CNC-Bohrautomaten, wie auch im Handbetrieb auf stationären Bohrmaschinen eingesetzt werden.

In der Glasbearbeitung werden sie ausschließlich im Nassschliff verwendet und verfügen über eine **außerordentliche Qualitätskonstanz und eine hervorragende Standzeit.**

Alle Bohrer mit 1/2"-Anschlußgewinde
Mit mittlerer Kühlmittelzufuhr



Artikelnr.	empf. Drehzahl / Vorschub 27-35 mm/min	Durchmesser	Länge	VE	H-Preis/Stk. exkl. MwSt.
60502	4500	5 mm	75 mm	1 St.	
60503	3500	6 mm	75 mm	1 St.	
60504	3500	7 mm	75 mm	1 St.	
60505	3500	8 mm	75 mm	1 St.	
60507	3500	10 mm	75 mm	1 St.	
60509	2500	12 mm	75 mm	1 St.	
60511	2500	14 mm	75 mm	1 St.	
60513	2500	16 mm	75 mm	1 St.	
60515	2500	18 mm	75 mm	1 St.	
60517	2500	20 mm	75 mm	1 St.	
60521	1250	26 mm	75 mm	1 St.	
60523	1250	Bestellware	30 mm	75 mm	1 St.
60526	1250	Bestellware	35 mm	75 mm	1 St.
60535	800		68 mm	75 mm	1 St.
60536	800		70 mm	75 mm	1 St.

Andere Durchmesser auf Anfrage.

Die aufgelisteten Drehzahlwerte können nur als Empfehlung betrachtet werden, die tatsächlich realisierbaren Werte sind von Maschine, KSS-Versorgung und weiteren Einflüssen abhängig.

Diamantbohrer und Versenker / Schärfsteine

Kapitel 3.2.1

2026/01

Glasbohrer 2-schneidig

Zum Einspannen ins Bohrfutter. Mit Hartmetallschneiden. Außer für Glas auch für viele andere harte Materialien, wie z.B. Fliesen usw. zu verwenden.



Artikelnr.	Abmessung		VE	H-Preis/St. exkl. MwSt.
60200	Glasbohrer 2-schneidig 3 mm	} Bestellware	1 St.	
60201	Glasbohrer 2-schneidig 5 mm		1 St.	
60202	Glasbohrer 2-schneidig 6 mm		1 St.	
60203	Glasbohrer 2-schneidig 8 mm		1 St.	
60204	Glasbohrer 2-schneidig 10 mm		1 St.	

Schärfsteine - Handsteine

Zum Schärfen von Diamanthohlbohrern. Durch leichtes Einbohren mit dem stumpf gewordenen Diamanthohlbohrer in den Schärfstein wird der Bohrer wieder "freigeschnitten", die Schneidfähigkeit in Grenzen wieder hergestellt. Ein Bohreraustausch kann somit hinausgezögert werden.



Die großen Schärfsteine werden auch als Handsteine zum Brechen von Glaskanten benutzt.

Anwendungshinweis:

Unter Kühlmittelzufuhr in den vorher in Wasser getauchten Stein bohren.

Artikelnr.	Abmessung		VE	H-Preis/St. exkl. MwSt.
60205	Schärfstein groß 200 x 50 x 25 mm		1 St.	
60206	Schärfstein klein 100 x 50 x 15 mm	Bestellware	1 St.	

Diamant - Fliesenbohrer

Kapitel 3.2.1

2026/01

Diamant - Fliesenbohrer

Spezial - Bohrer für extrem harte Fliesen und Feinsteinzeug, Porzellan, Keramik, Terracotta, Marmor, Schiefer und Granit. Mit diamantbestreuter Schnittkante.

Immer mit Wasser kühlen damit die Langlebigkeit des Bohrers gewährleistet ist.

Nur drehend einsetzbar.

- Erhöhte Lebensdauer durch widerstandsfähige Diamant - Bestreuung. Saubere Schnittkante.
- Schnellerer Bohrfortschritt als herkömmliche Bohrer
- Durch Schaft SW 9,5 mm auch für Akkumaschinen geeignet
- Durch gelochten Schaft ist eine einfache Entfernung des Bohrkerns mit einem spitzen Gegenstand möglich



Anwendungshinweis:

Wandfliese:

- Zentrierhilfe an der Wand befestigen
- Bohrmaschine an Zentrierhilfe ansetzen
- Sie erhalten eine saubere Bohrung

Zentrierhilfe



Wichtig:

- Immer mit Wasser kühlen, da sonst die Lebensdauer auf 10% der normalen Standzeit verringert wird.
- Nicht als Schlagbohrer verwenden!!!
- Empfohlenen Drehzahl 1500/2000 U/Min.

Artikelnr.	Abmessung	VE	H-Preis/St. exkl. MwSt.
60570 Diamant-Fliesenbohrer	6 mm	1 St.	
60571 Diamant-Fliesenbohrer	8 mm	1 St.	
60572 Diamant-Fliesenbohrer	10 mm	1 St.	
60573 Zentrierhilfe		1 St.	

Diamant-Fliesenbohrer mit Kühlwachs

Kapitel 3.2.1

2026/01

Diamant-Fliesenbohrer mit Kühlwachs für Winkelschleifer

Spezial - Bohrer mit M14 Gewinde zum Trockenbohren,
für extrem harte Fliesen bis max. 10 mm Materialstärke, wie z.B.
Feinsteinzeug, Porzellan, Keramik, Marmor Granit.

Wichtig: Bei längerem Bohren ab 30 Sekunden
müssen kurze Kühlpausen gemacht werden.

Anwendungshinweis:

Den drehenden Bohrer im 45° Winkel ansetzen, anschließend
den Winkel langsam verkleinern und den Bohrer mit der
vollen Fläche aufsetzen. Immer mit kreisenden Bewegungen arbeiten.

Empfohlene Drehzahl: 1500/2000 U/Min.

Trockenbohrer



Artikelnr.	Abmessung	VE	H-Preis/St. exkl. MwSt.
60581	Diamant-Fliesenbohrer M14 Gewinde 6 mm	1 St.	
60582	Diamant-Fliesenbohrer M14 Gewinde 8 mm	1 St.	
60583	Diamant-Fliesenbohrer M14 Gewinde 10 mm	1 St.	

Diamant-Fliesenbohrer mit Kühlwachs für Bohrmaschinen

Trockenbohrer mit 6-kant Schaft für Bohrmaschinen,
für extrem harte Fliesen bis max. 10 mm Materialstärke,
wie z.B. Feinsteinzeug, Porzellan, Keramik, Marmor und Granit.

Anwendungshinweis:

Den drehenden Bohrer im 45° Winkel ansetzen oder Zentrierhilfe verwenden.

- Erhöhte Lebensdauer durch widerstandsfähige
Diamant - Bestreuung. Saubere Schnittkante.
- Schnellerer Bohrfortschritt als herkömmliche Bohrer
- Durch Schaft SW 9,5 mm auch für Akkumaschinen geeignet

Trockenbohrer



Zentrierhilfe

Empfohlene Drehzahl: 1500/2000 U/Min.

Artikelnr.	Abmessung	VE	H-Preis/St. exkl. MwSt.
60584	Diamant-Fliesenbohrer 6-kant Schaft 6 mm	1 St.	
60585	Diamant-Fliesenbohrer 6-kant Schaft 8 mm	1 St.	
60586	Diamant-Fliesenbohrer 6-kant Schaft 10 mm	1 St.	
60573	Zentrierhilfe	1 St.	

Diamant-Schleifprodukte

Kapitel 3.2.2

2026/01

Diamant-Schleifprodukte

Überzeugen Sie sich von den Vorteilen der Diamant-Schleifprodukte gegenüber herkömmlichen Schleifmethoden:

- Hoher und rascher Materialabtrag
- Wesentliche Verringerung der Arbeitszeit
- Geringe Hitzeentwicklung an den Schleifstellen - dadurch verbessertes Finish
- Enorm lange Standzeit bzw. Lebensdauer
- Keine vorgeschriebene Bandlaufrichtung - durch den speziellen Verschluss können die Bänder auch gedreht werden - dadurch weitere Verbesserung der Schleifergebnisse und der Lebensdauer.



Haupt Einsatzgebiete:

Schleifen und Polieren von Glas, Stein, Marmor, Keramik und Kohlenstofffasern, Plexiglas



Standardqualität, mit hoher Biegsamkeit und Standzeit.
"Industriequalität" auf Anfrage

Körnungen:

- Korn 60 grün
- Korn 120 schwarz
- Korn 200 rot
- Korn 400 gelb
- Korn 600 weiß

Diamant-Schleifbänder

Für elektrische Bandschleifer (Handfeilen) und Standmaschinen.



Artikelnr.	Abmessung	Körnung	VE	H-Preis/St. exkl. MwSt.
63400 Diaface	30 x 533 mm	Korn 60 grün	1 St.	
63403 Diaface	30 x 533 mm	Korn 120 schwarz	1 St.	
63402 Diaface	30 x 533 mm	Korn 200 rot	1 St.	
63401 Diaface	30 x 533 mm	Korn 400 gelb	1 St.	
63420 Diaface	100 x 1830 mm	Korn 60 grün	1 St.	
63422 Diaface		Korn 120 schwarz	1 St.	
63421 Diaface		Korn 200 rot	1 St.	

Bestellware

Andere Abmessungen, Körnungen und Typen auf Anfrage.

Diamant-Schleifscheiben

Kapitel 3.2.2

2026/01


Diamant-Schleifscheiben mit Klettverschluss

Zum Bearbeiten von Glas, Keramik, Marmor.

Durchmesser: 100 mm

Bohrung: 16 mm + 3 Löcher

Typen: Diaface

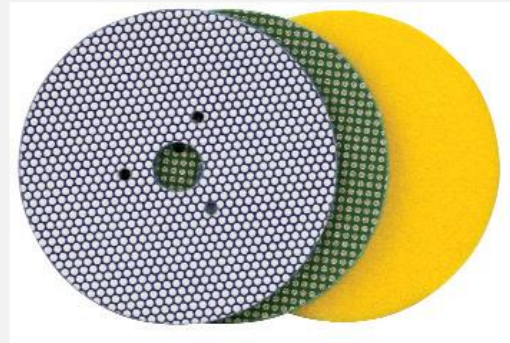

Artikelnr.	Abmessung	Bohrung	Körnung	VE	H-Preis/St. exkl. MwSt.
63650 Diaface	100 mm Ø	16 mm Ø	Korn 60 grün	2 St.	
63651 Diaface	100 mm Ø	16 mm Ø	Korn 120 schwarz	2 St.	
63649 Diaface	100 mm Ø	16 mm Ø	Korn 200 rot	2 St.	
63652 Diaface	100 mm Ø	16 mm Ø	Korn 400 gelb	2 St.	

Andere Abmessungen, Körnungen und Typen auf Anfrage.

Aufnahmeteller für Diamant-Schleifscheiben



starr

mittel

weich

Passend zu Diamant-Schleifscheiben 100 mm Durchmesser mit Klettverschluss.
Der Klettverschluss garantiert eine rasche und sichere Befestigung der Schleifscheiben.

In verschiedenen Härten erhältlich.

Artikelnr.	Abmessung	Bohrung	VE	H-Preis/St. exkl. MwSt.
63516 starr	100 mm Ø	M 14	1 St.	
63514 mittel	100 mm Ø	M 14	1 St.	
63517 weich	100 mm Ø	M 14	1 St.	

Diamant-Handsleifblöcke und -hülsen

Kapitel 3.2.3


2026/01

Diamant-Handsleifblöcke

Praktischer Handsleifer zum Schleifen und Entschärfen von Glaskanten, Keramik, Marmor, Granit usw.

Feucht oder trocken anwendbar.

Abmessung: 90 x 55 x 27 mm

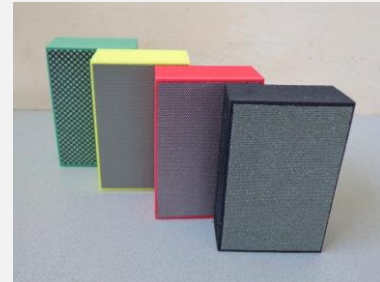

Artikelnr.	Abmessung	Körnung	VE	Kartoninhalt	H-Preis/St. exkl. MwSt.
63761	Dia-Handsleifblöcke	90 x 55 mm	Korn 60 grün	1 St.	10 St.
63763	Dia-Handsleifblöcke	90 x 55 mm	Korn 120 schwarz	1 St.	10 St.
63762	Dia-Handsleifblöcke	90 x 55 mm	Korn 200 rot	1 St.	10 St.
63760	Dia-Handsleifblöcke	90 x 55 mm	Korn 400 gelb	1 St.	10 St.

Bei Kartonabnahme: H-Preis - 10% Rabatt

Diamant-Sleifhülsen

Zusammen mit dem Mandrel-Gummirad aufsteckbar auf jede Bohrmaschine. Geeignet zum Schleifen und Entschärfen von Bohrlöchern im Glas, von Glaskanten und engen Rundungen.

Größe: Breite x Durchmesser

z.B.: 30 mm x 15 mm



Artikelnr.	Abmessung	Körnung	VE	H-Preis/St. exkl. MwSt.
63832	30 x 15 mm	Korn 60 grün	1 St.	
63830	30 x 15 mm	Korn 120 schwarz	1 St.	
63834	30 x 15 mm	Korn 200 rot	1 St.	
63833	30 x 15 mm	Korn 400 gelb	1 St.	

Andere Abmessungen, Körnungen und Typen auf Anfrage.

Mandrel-Gummiräder

passend für die Diamant-Sleifhülsen. Aufsteckbar auf jede Bohrmaschine.

Größe: Breite x Durchmesser

z.B.: 30 mm x 15 mm



Artikelnr.	Abmessung	VE	H-Preis/St. exkl. MwSt.
63801	Mandrel-Gummiräder	30 x 15 mm	1 St.



Maschinen zur Glasbearbeitung

Kapitel 3.3.1

2026/01

MAKITA – Handschleifgerät 9031

... bekannt – bewährt – gut!

550 Watt – Motor

Gewicht:

2,1 kg

Bandgeschwindigkeit:

200 - 1000 m/min 4

Schleifbandgröße:

30 x 533 mm



Artikelnr.		VE	H-Preis/St. exkl. MwSt.
60434	MAKITA – Handschleifgerät 9031	1 St.	

MAKITA – Diamanttrennscheibe für Naßschnitt

Ersatz-Trennscheibe für MAKITA Akku-Glassägen.

Durchmesser: 85 mm

Bohrung: Ø 15 mm



Artikelnr.		Durchmesser	Bohrung	VE	H-Preis/St. exkl. MwSt.
63879	Trennscheibe Original Makita	85 mm	15 mm	1 St.	
63878	Trennscheibe 0,8 mm Dünn	85 mm	15 mm	1 St.	

Qualität von der Traditionsmarke Winter



WINTER-Diamantwerkzeuge

ein weltweiter Begriff für Qualität und lange Lebensdauer.

Das Lieferprogramm umfasst:

- Diamant-Topfscheiben für die Kantenbearbeitung für alle marktgängigen Maschinentypen
- Diamant-Topfscheiben zum Facettieren in Metall- und Kunstharzbindung
- Diamantwerkzeuge für CNC - Schleifzentren

Die Diamant-Topfscheiben gibt es in Metall- und Kunstharzbindung



Verfügbare Korngrößen:

D54 (270/325), **D64** (230/270), **D76** (200/230), **D91** (170/200), **D107** (100/200),
D126 (120/140), **D151** (100/120), **D181** (80/100), **D213** (70/80), **D252** (60/80).

Polier-Topfscheiben FiveP für Kante und Saum

Der letzte Schritt in der Bearbeitung der Glaskanten ist die optische Veredelung, das Polieren. Ob Industrieglanz oder Hochglanz, in der Massenfertigung gewinnen Polituren immer mehr an Bedeutung. Unser breites Sortiment an Polierwerkzeugen wird den unterschiedlichsten Ansprüchen an die Oberflächenqualität gerecht.

FiveP-EL = Polierscheibe

FiveP EL-CE = Polierscheibe mit Ceriumanteil

FiveP PR = Polierscheibe Cerium

FiveP

Verfügbare Korngrößen:

40 sehr grob, **60** grob, **80** mittelgrob, **120** mittelfein,
180 fein, **H220** sehr fein mit Ceriumanteil.



Polierscheibe für Saum

Verfügbare Korngrößen:

280 mittelfein, für den Einsatz auf Maschinen ohne Diamant-Saumscheiben!

**Wir bieten Ihnen gerne eine speziell auf Ihre Bedürfnisse
abgestimmte Bestückung Ihres Schleifautomaten an.**

WINTER
 SAINT-GOBAIN

Schleif- und Polierscheiben für Schleifautomaten

Kapitel 3.4.1

2026/01

Zafferani Flat 4 FPE für 4-8 mm Glas ohne VSG (Bestückungsvorschlag)

Artikelnr.	Spindel	Bezeichnung	VE	Korn	Abmessung	H-Preis/St. excl. MwSt
xxxxx	POS.1 *	Diamantschleifscheiben Reptila-c gesch.	1 St.	D107	150x12x8x50	
63224	POS.2	Polierscheibe f. Kante FiveP-EL	1 St.	EL/S80	150x40x50	
63250	POS.3	Saumtopfscheibe AB-280	1 St.	280	100x35x50/60	
63250	POS.4	Saumtopfscheibe AB-280	1 St.	280	100x35x50/60	

Zafferani Flat 5 FPE für 4-8 mm Glas ohne VSG (Bestückungsvorschlag)

Artikelnr.	Spindel	Bezeichnung	VE	Korn	Abmessung	H-Preis/St. excl. MwSt
xxxxx	POS.1 *	Diamanttopfscheibe Reptila-c gesch.	1 St.	D107	150x12x8x50	
63223	POS. 2	Polierscheibe f. Kante FiveP-EL	1 St.	S60	150x40x50	
63220	POS. 3 *	Polierscheibe f. Kante FiveP-EL-CE	5 St.	H220	150x40x50	
63250	POS.4	Saumtopfscheibe AB-280	1 St.	280	100x35x50/60	
63250	POS.5	Saumtopfscheibe AB-280	1 St.	280	100x35x50/60	

Zafferani Flat 6 FPE/ BS60 für 4-8 mm (Bestückungsvorschlag)


Artikelnr.	Spindel	Bezeichnung	VE	Korn	Abmessung	H-Preis/St. excl. MwSt
xxxxxx	POS.1 *	Diamantschleifscheibe Reptila-s seg.	1 St.	D151	150x12x8x50	
xxxxxx	POS.2 *	Diamantschleifscheibe Reptila-s seg.	1 St.	D76	150x8x10x50	
63223	POS.3	Polierscheibe f. Kante FiveP-EL	1 St.	S60	150x40x50	
63231	POS.4	Polierscheibe f. Kante FiveP-PR/Cerium	1 St.	Cerium	150x40x50	
63250	POS.5	Saumtopfscheibe AB-280	1 St.	280	100x35x50/60	
63250	POS.6	Saumtopfscheibe AB-280	1 St.	280	100x35x50/60	

Zafferani Flat 8 für 4-8 mm Glas ohne VSG (Bestückungsvorschlag)

Artikelnr.	Spindel	Bezeichnung	VE	Korn	Abmessung	H-Preis/St. excl. MwSt
xxxxx	POS.1 *	Diamanttopfsch. Reptila-c gesch.	1 St.	D151	150x12x8x50	
xxxxx	POS.2 *	Diamanttopfsch. Reptila-c geschl.	1 St.	D76	150x8x10x50	
63223	POS.3	Polierscheibe f. Kante FiveP-EL-CE	1 St.	S60	150x40x50	
63231	POS.4	Polierscheibe f. Kante FiveP-PR/Cerium	1 St.	Cerium	150x40x50	
	Alternative					
63220	Pos. 4 *	Polierscheibe f. Kante FiveP-EL-CE	5 St.	H220	150x40x50	
63250	POS.5	Saumtopfscheibe AB-280	1 St.	280	100x35x50/60	
63250	POS.6	Saumtopfscheibe AB-280	1 St.	280	100x35x50/60	
xxxxx	POS.7 *	Polierscheibe f. Saum FiveP-PR/Cerium	5 St.	Cerium	100x35x50	
	Alternative					
63221	Pos. 7 *	Polierscheibe f. Saum FiveP-EL-CE	5 St.	H220	100x35x50	
xxxxx	POS.8 *	Polierscheibe f. Saum FiveP-PR/Cerium	5 St.	Cerium	100x35x50	
	Alternative					
63221	Pos. 8 *	Polierscheibe f. Saum FiveP-EL-CE	5 St.	H220	100x35x50	

* = Bestellware!

Kapitel 4: Schutzfilme und Dekorfolien für Glas

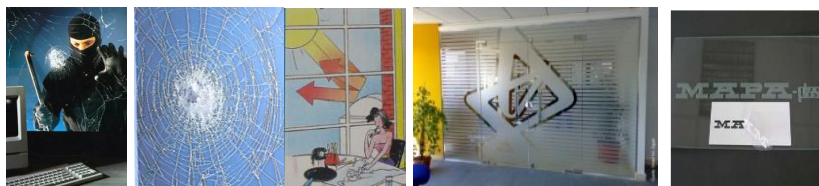


Untergruppe

4.1 Glasfilme


4.1.1 - 4.1.4 3M Glasfilme

1. Sonnenschutzfilme
2. Splitterschutz- und Sicherheitsfilme
3. Zubehör

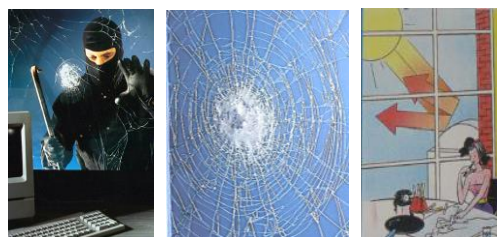

4.1.5 - 4.1.8 HAVERKAMP Glasfilme

5. Sonnenschutzfilme
6. Splitterschutz- und Sicherheitsfilme
7. Spezialfilme
8. Verlege-Zubehör

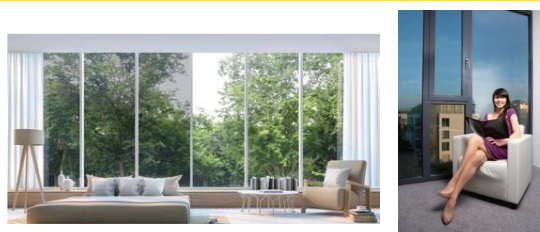

4.2 Glasdekor- und Spezialfolien

1. ASLAN Glasdekorfolien (Satinatofolien)
 - ASLAN Glasdekorfolien färbig
 - ASLAN Glasdekorfolien Ätzeffekt
 - ASLAN Glasdekorfolien zur Trockenverlegung
2. A.P.A. Glasdekorfolien (Satinatofolien)



4.3 Sandstrahl- und Spezialfolien

1. Sandstrahlfolien, Universal-Glasfolie
Übertragungstape



4.4 Strahlsand

1. Strahlsand





Sonnenschutzfilme für Außenverlegung

3M Sonnenschutzfilme führen zu einer spürbaren Hitzereduktion und schaffen ein ausgeglichenes Raumklima.

Vor allem in den Sommermonaten werden Klimaanlage entlastet und dadurch Energiekosten eingespart!

Eigenschaften:

auf 6 mm Klarglas

Silver 15 Exterior (0,050 mm dick)

Abgewiesene Sonnenenergie: 81 %

Blendreduktion: 81 %

UV-A-Reduktion: 99 %

Neutral 35 Exterior (0,050 mm dick)

Abgewiesene Sonnenenergie: 51 %

Blendreduktion: 50 %

UV-A-Reduktion: 99 %



Wärmereduktion,
UV-Reduktion

Haltbarkeit: ca. 5 Jahre vertikal, 3 Jahre horizontal

Kratzfeste und witterungsbeständige Oberflächenvergütung.

Artikelnr.	Farbe	Breite	Rollenlänge	H-Preis/m ² exkl. MwSt
61509 Silver 15 Exterior	silber	1524 mm	30,5 m	
61510 Silver 15 Exterior	silber	1829 mm	30,5 m	
Rabatte: ab 5 m ² : -10 % Rabatt		ab 10 m ² : -15 % Rabatt		Ganzrolle: -20 % Rabatt

Bei Bedarf fordern Sie bitte Datenblätter an. Verarbeitungs- und Reinigungsanleitungen



Sonnenschutzfilm Prestige Exterior

Kapitel 4.1.1

2026/01

Sonnenschutzfilme Prestige (0,062 mm dick) für Außenverlegung

Die 3M Sonnenschutzfilm Prestige Exterior sind auf Grund Ihrer Nano-Technologie fast glasklar; die Ansicht eines Gebäudes wird dadurch nicht verändert.
Metallfreie Multi-Layer-Technologie.

Eigenschaften:

auf 6 mm Klarglas

Prestige 70 exterior (0,062 mm dick) für Schaufenster geeignet

Abgewiesene Sonnenenergie: 52 %

Infrarot Rückweisung: 97 %

Blendreduktion : 21 %

UV-A-Reduktion : 99,9%

Eigenschaften:

auf 6 mm Klarglas

Prestige 40 exterior (0,062 mm dick)

Abgewiesene Sonnenenergie: 61 %

Infrarot Rückweisung: 97 %

Blendreduktion : 52 %

UV-A-Reduktion : 99,9%

Haltbarkeit: ca. 10 Jahre vertikal, 7 Jahre horizontal

Kratzfeste Oberflächenvergütung

Artikelnr.	Farbe	Breite	Rollenlänge	H-Preis/m ² exkl. MwSt
61577 Prestige 40 Exterior	warme Tönung	1524 mm	30,5 m	
61559 Prestige 70 Exterior	leichte Tönung	1524 mm	30,5 m	
Rabatte: ab 5 m ² : -10 % Rabatt ab 10 m ² : -15 % Rabatt Ganzrolle: -20 % Rabatt				

Bei Bedarf fordern Sie bitte Datenblätter an. Verarbeitungs- und Reinigungsanleitungen sowie die Garantieerklärung werden mitgeliefert.



Sonnenschutzfilme für Innen

Kapitel 4.1.1

2026/01

Sonnenschutzfilme für Innenverlegung

3M Sonnenschutzfilme führen zu einer spürbaren Hitzereduktion und schaffen ein ausgeglichenes Raumklima.

Vor allem in den Sommermonaten werden Klimaanlage entlastet und dadurch Energiekosten eingespart!

Sonnenschutzfilm Silver 20

Eigenschaften:

auf 6 mm Klarglas

Silver 20 (0,025 mm dick)

Abgewiesene Sonnenenergie: 77 %

Blendreduktion: 78 %

UV-A-Reduktion: 99 %

Haltbarkeit: ca. 10 Jahre (siehe Garantieerklärung)



Wärmeredukt

Sonnenschutzfilm Prestige 70

ist auf Grund seiner Nano-Technologie fast glasklar; die Ansicht eines Gebäudes wird dadurch nicht verändert.

Eigenschaften:

auf 6 mm Klarglas

Prestige 70 (0,038 mm dick) für Schaufenster geeignet

Metallfreie Multi-Layer-Technologie

Abgewiesene Sonnenenergie: 50 %

Infrarot Rückweisung: 97 %

Blendreduktion : 22 %

UV-A-Reduktion : 99 %

Haltbarkeit: ca. 15 Jahre (siehe Garantieerklärung)

Artikelnr.	Farbe	Breite	Rollenlänge	H-Preis/m ² exkl. MwSt
61502 Silver 20	silber	1524 mm	30,5 m	
61520 Prestige 70	transparent	1524 mm	30,5 m	
Rabatte: ab 5 m ² : -10 % Rabatt		ab 10 m ² : -15 % Rabatt		Ganzrolle: -20 % Rabatt

Bei Bedarf fordern Sie bitte Datenblätter an. Verarbeitungs- und Reinigungsanleitungen sowie die Garantieerklärung werden mitgeliefert.




Splitterschutzfilme für Innenverlegung

Kapitel 4.1.2

2026/01

Splitterschutzfilme für Innenverlegung

3M Splitterschutzfilme bieten einen wirkungsvollen Schutz vor Verletzungen oder Sachbeschädigung durch umherfliegende Glassplitter.



Splitterschutzfilm S40 (0,100 mm dick)

Safety S40 ist in Anlehnung an EN12600 Glas im Bauwesen - Pendelschlagversuch, EN13501 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten und EN45545-2 Bahnanwendungen – Brandschutz in Schienenfahrzeugen geprüft und klassifiziert.

Eigenschaften:
auf 6 mm Klarglas

Blendreduktion: 2 %
UV-A-Reduktion: 98 %
Entflammbarkeit nach ASTM E84, Class A

Haltbarkeit: ca.10 Jahre (siehe Garantieerklärung)

Artikelnr.	Farbe	Breite	Rollenlänge	H-Preis/m ² exkl. MwSt
61538 S40	klar	1016 mm	45,7 m	
61539 S40	klar	1270 mm	45,7 m	
61540 S40	klar	1524 mm	45,7 m	

Rabatte: ab 5 m²: **-10 % Rabatt** ab 10 m²: **-15 % Rabatt** Ganzrolle: **-20 % Rabatt**

Splitterschutzfilm S70 (0,175 mm dick)

Safety S70 ist in Anlehnung an EN12600 Glas im Bauwesen - Pendelschlagversuch, EN13501 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten und EN45545-2 Bahnanwendungen – Brandschutz in Schienenfahrzeugen geprüft und klassifiziert.

Eigenschaften:
auf 6 mm Klarglas

Blendreduktion: n.a.
UV-A-Reduktion: 98 %
Entflammbarkeit nach ASTM E84, Class A

Haltbarkeit: ca.10 Jahre (siehe Garantieerklärung)

Artikelnr.	Farbe	Breite	Rollenlänge	H-Preis/m ² exkl. MwSt
61543 S70	klar	1524 mm	30,5 m	

Rabatte: ab 5 m²: **-10 % Rabatt** ab 10 m²: **-15 % Rabatt** Ganzrolle: **-20 % Rabatt**



Splitterschutzfilme für Außenverlegung

Kapitel 4.1.2

2026/01

Splitterschutzfilm für Außenverlegung

Splitterschutzfilm S40 Exterior (0,100 mm dick)

3M Splitterschutzfilme bieten einen wirkungsvollen Schutz vor Verletzungen oder Sachbeschädigung durch umherfliegende Glassplitter. Bei Glasbruch werden die Splitter von dem Klebstoffsystem festgehalten.

Safety S40 Exterior ist in Anlehnung an EN12600 Glas im Bauwesen – Pendelschlagversuch und EN13501 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten geprüft und klassifiziert.



Eigenschaften: Blendreduktion: n.a.
auf 6 mm Klarglas UV-A-Reduktion: 99 %
Haltbarkeit: ca. 7 Jahre vertikal, 5 Jahre horizontal (siehe Garantieerklärung)
Kratzfeste und witterungsbeständige Oberflächenvergütung.

Artikelnr.	Farbe	Breite	Rollenlänge	H-Preis/m ² exkl. MwSt
61547 S40 Exterior	klar	1524 mm	30,5 m	
Rabatte: ab 5 m ² : -10 % Rabatt ab 10 m ² : -15 % Rabatt Ganzrolle: -20 % Rabatt				

Splitterschutzfilm S70 Exterior (0,175 mm dick)

3M Splitterschutzfilme bieten einen wirkungsvollen Schutz vor Verletzungen oder Sachbeschädigung durch umherfliegende Glassplitter. Bei Glasbruch werden die Splitter von dem Klebstoffsystem festgehalten.

Safety S70 Exterior ist in Anlehnung an EN12600 Glas im Bauwesen – Pendelschlagversuch und EN13501 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten geprüft und klassifiziert.



Eigenschaften: Blendreduktion: n.a.
auf 6 mm Klarglas UV-A-Reduktion: 99 %
Haltbarkeit: ca. 7 Jahre vertikal, 5 Jahre horizontal (siehe Garantieerklärung)
Kratzfeste und witterungsbeständige Oberflächenvergütung.

Artikelnr.	Farbe	Breite	Rollenlänge	H-Preis/m ² exkl. MwSt
61541 S70 Exterior	klar	1525 mm	30,5 m	
Rabatte: ab 5 m ² : -10 % Rabatt ab 10 m ² : -15 % Rabatt Ganzrolle: -20 % Rabatt				

Bei Bedarf fordern Sie bitte Datenblätter an. Verarbeitungs- und Reinigungsanleitungen sowie die Garantieerklärung werden mitgeliefert.

3M Verlegezubehör


Kapitel 4.1.3

2026/01

Kantenversiegelungsband 3M

ist ein schwarzes Kantenversiegelungsband zum Versiegeln von 3M Window Films.

Bitte beachten Sie die Verlegeinformationen des Herstellers.



Artikelnr.	Artikel	Farbe	Abmessung	Kartoninh.	H-Preis/Ro. exkl. MwSt
30407	Kantenversiegelungsband	Schwarz	50 m 10 mm	12 Ro.	

Kunststoffraker 3M Gold

Spezial-Raker für die Verlegung von Glasdekor- und Sonnenschutzfolien.



Artikelnr.	Artikel	Farbe	H-Preis/St. exkl. MwSt
61813	Kunststoffraker 3M	Gold	

OPALFILM® Sonnenschutzfolien für Innenverlegung

OPALFILM® Sonnenschutzfolien von Haverkamp schützen vor direkter Sonneneinstrahlung und vor zu starker Wärmeeinwirkung. Das führt zu einer spürbaren Hitzereduktion und schafft ein ausgeglichenes Raumklima.



<u>Eigenschaften:</u>	<u>Silber 20R SR Innen (0,050 mm dick)</u>
	Gesamtenergieschirmung: 78%
	Gesamtreflektion: 52%
	UV-Reduktion: 99%
	g-Wert: 0,21

Gewährleistung: 12 Jahre (siehe Datenblatt)

Die Folie ist mit kratzfester und witterungsbeständiger Oberflächenvergütung.

Artikelnr.	Farbe	Breite	Rollenlänge	H-Preis/m ² exkl. MwSt
61620 Silber 20R SR Innen	silber	1524 mm	30,48 m	
Rabatte: ab 5 m ² : -10 % Rabatt		ab 10 m ² : -15 % Rabatt	Ganzrolle: -20 % Rabatt	

Die Sonnenschutzfolie Brillant 70 ist spektral-selektiv ausgelegt und verändert aufgrund ihrer geringen Tönung die Optik des Glases und des Gebäudes kaum. Hohe Lichtdurchlässigkeit bei gleichzeitig hoher Wärmeschirmung zeichnet diese Folie aus.

<u>Eigenschaften:</u>	<u>Brillant 70NR SR Innen (leicht getönt) (0,050 mm dick)</u>
	Gesamtenergieschirmung: 49%
	Gesamtreflektion: 27%
	UV-Reduktion: 99%
	g-Wert: 0,5

Gewährleistung: 5 Jahre (siehe Datenblatt)

Die Folie ist mit kratzfester und witterungsbeständiger Oberflächenvergütung.

Artikelnr.	Farbe	Breite	Rollenlänge	H-Preis/m ² exkl. MwSt
61621 Brillant 70NR SR Innen	leicht getönt	1524 mm	30,48 m	
Rabatte: ab 5 m ² : -10 % Rabatt		ab 10 m ² : -15 % Rabatt	Ganzrolle: -20 % Rabatt	

Bei Bedarf fordern Sie bitte Datenblätter an.

Verarbeitungs- und Reinigungsanleitungen werden mitgeliefert.

**OPALFILM® Sonnenschutzfolien
für Außenverlegung**

OPALFILM® Sonnenschutzfolien von Haverkamp schützen vor direkter Sonneneinstrahlung und vor zu starker Wärmeeinwirkung. Das führt zu einer spürbaren Hitzereduktion und schafft ein ausgeglichenes Raumklima.



Sonnenschutzfolie nur für senkrechte Verglasung

Eigenschaften:

Für senkrechte Verglasung

Silber 20R SR Primus Außen (0,070 mm dick)

Gesamtenergieschirmung: 83%
Gesamtreflektion: 65%
UV-Reduktion: 99%
g-Wert: 0,16

Gewährleistung: 7 Jahre bei senkrechter Verglasung (siehe Datenblatt)

Die Folie ist mit kratzfester und witterungsbeständiger Oberflächenvergütung.

Artikelnr.	Farbe	Breite	Rollenlänge	H-Preis/m ² exkl. MwSt
61630 Silber 20R SR Primus Außen	silber	1524 mm	30,48 m	
Rabatte: ab 5 m ² : -10 % Rabatt ab 10 m ² : -15 % Rabatt Ganzrolle: -20 % Rabatt				

Sonnenschutzfolie für senkrechte Verglasung und Dachverglasung

Eigenschaften:

Für senkrechte Verglasung

Silber 20R SR Primus Plus Außen (0,070 mm dick)

Gesamtenergieschirmung: 84%
Gesamtreflektion: 65%
UV-Reduktion: 99%
g-Wert: 0,15

Gewährleistung: 7 Jahre bei senkrechter Verglasung, 5 Jahre bei Dachverglasung (siehe Datenblatt)


Die Folie ist mit kratzfester und witterungsbeständiger Oberflächenvergütung.

Artikelnr.	Farbe	Breite	Rollenlänge	H-Preis/m ² exkl. MwSt
61631 Silber 20R SR Primus Plus Außen	silber	1524 mm	30,48 m	
Rabatte: ab 5 m ² : -10 % Rabatt ab 10 m ² : -15 % Rabatt Ganzrolle: -20 % Rabatt				

**Bei Bedarf fordern Sie bitte Datenblätter an.
Verarbeitungs- und Reinigungsanleitungen werden mitgeliefert.**

OPALFILM® Optimal Sonnenschutzfolie für Außenverlegung.

Die Sonnenschutzfolie OPALFILM® OPTIMAL 70 ist eine Flachglasfolie für den Außeneinsatz. Die Kombination aus hoher Transparenz bei gleichzeitig gutem Hitzeschutz, einer hohen Wärmerückweisung und einem effektiven UV-Schutz macht diese Folie besonders. Die spektral-selektive, architektonisch vielseitig einsetzbare Fensterfolie verändert aufgrund ihrer geringen Tönung die Optik des Glases und des Gebäudes kaum. Diese Folie basiert auf Nanotechnologie, sodass keine Signalinterferenzen auftreten. Sie besitzt hohe Transmissionswerte.

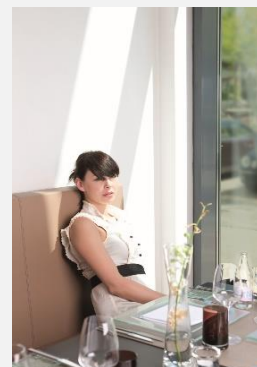

Sonnenschutzfolie für senkrechte Verglasung und Dachverglasung

Eigenschaften:

Optimal 70NR SR Primus Außen (0,070 mm dick)

Gesamtenergieschirmung: 55%
 Gesamreflektion: 30%
 UV-Reduktion: 99,90%
 g-Wert: 0,44

Gewährleistung: 7 Jahre bei senkrechter Verglasung, 3 Jahre bei Dachverglasung (siehe Datenblatt)

Die Folie ist mit kratzfester und witterungsbeständiger Oberflächenvergütung.

Artikelnr.	Farbe	Breite	Rollenlänge	H-Preis/m ² exkl. MwSt
61632 Optimal 70NR SR Primus	leicht getönt	1524 mm	30,48 m	
Rabatte: ab 5 m ² : -10 % Rabatt		ab 10 m ² : -15 % Rabatt	Ganzrolle: -20 % Rabatt	

**Bei Bedarf fordern Sie bitte Datenblätter an.
 Verarbeitungs- und Reinigungsanleitungen werden mitgeliefert.**

OPALFILM® Splitterschutzfolien für Innenverlegung.

OPALFILM® Splitterschutzfolien von Haverkamp stabilisieren Glasoberflächen im Falle eines Bruchs vor Splitterflug. Der zwischen 115 my und 230 my starke Polyesterfilm verleiht dem Glas VSG-ähnliche Eigenschaften und ist eingestuft nach Widerstandsklasse 2(B)2 DIN EN 12600



Eigenschaften:

Safe 115 my innen (0,115 mm dick)

Gesamtreflektion: 9%
UV-Reduktion: 95%
g-Wert: 0,83

Gewährleistung: 10 Jahre bei senkrechter Verglasung, 4 Jahre bei Dachverglasung (siehe Datenblatt)

Die Folie ist mit kratzfester und witterungsbeständiger Oberflächenvergütung.

Artikelnr.	Farbe	Breite	Rollenlänge	H-Preis/m ² exkl. MwSt
61600 Splitterschutzfolie safe 115 innen	transparent	1524 mm	30,48 m	
Rabatte: ab 5 m ² : -10 % Rabatt ab 10 m ² : -15 % Rabatt Ganzrolle: -20 % Rabatt				

Eigenschaften:

Safe 190 my innen (0,190 mm dick)

Gesamtreflektion: 9%
UV-Reduktion: 95%
g-Wert: 0,83

Gewährleistung: 10 Jahre bei senkrechter Verglasung, 4 Jahre bei Dachverglasung (siehe Datenblatt)

Die Folie ist mit kratzfester und witterungsbeständiger Oberflächenvergütung.

Artikelnr.	Farbe	Breite	Rollenlänge	H-Preis/m ² exkl. MwSt
61601 Splitterschutzfolie safe 190 innen	transparent	1524 mm	30,48 m	
Rabatte: ab 5 m ² : -10 % Rabatt ab 10 m ² : -15 % Rabatt Ganzrolle: -20 % Rabatt				

**Bei Bedarf fordern Sie bitte Datenblätter an.
Verarbeitungs- und Reinigungsanleitungen werden mitgeliefert.**

OPALFILM® Splitterschutzfolie für Außenverlegung

OPALFILM® Splitterschutzfolien von Haverkamp stabilisieren Glasoberflächen im Falle eines Bruchs vor Splitterflug. Der zwischen 115 my und 175 my starke Polyesterfilm verleiht dem Glas VSG-ähnliche Eigenschaften und ist eingestuft nach Widerstandsklasse 2(B)2 DIN EN 12600



Eigenschaften:

Safe 115 my Primus außen (0,115 mm dick)

Gesamtreflektion: 9%
UV-Reduktion: 99%
g-Wert: 0,83

Gewährleistung: 4 Jahre bei senkrechter Verglasung, 2 Jahre bei Dachverglasung
(siehe Datenblatt)

Die Folie ist mit kratzfester und witterungsbeständiger Oberflächenvergütung.

Artikelnr.	Farbe	Breite	Rollenlänge	H-Preis/m ² exkl. MwSt
61602 Splitterschutzfolie safe 115 Primus	transparent	1524 mm	30,48 m	
Rabatte: ab 5 m ² : -10 % Rabatt ab 10 m ² : -15 % Rabatt Ganzrolle: -20 % Rabatt				

OPALFILM® Sicherheitsfolie durchwurfhemmend für Innenverlegung

OPALFILM® AS A1 von Haverkamp ist eine durchwurfhemmende Sicherheitsfolie zum Schutz von Glasflächen bei Blitzeinbrüchen, Vandalismus und Angriffen mit Brandsätzen. Sie hat zusätzlich sprengwirkungshemmende Eigenschaften. Die Folie ist eingestuft nach Widerstandsklasse DIN EN356-P2A-durchwurfhemmend.



Eigenschaften:

AS A1 300 my innen (300 my Dick)

Gesamtreflektion: 9%
UV-Reduktion: 98%
g-Wert: 0,81

Gewährleistung: 10 Jahre bei senkrechter Verglasung, 2 Jahre bei Dachverglasung
(siehe Datenblatt)

Die Folie ist mit kratzfester und witterungsbeständiger Oberflächenvergütung.

Artikelnr.	Farbe	Breite	Rollenlänge	H-Preis/m ² exkl. MwSt
61604 Sicherheitsfolie AS A1	transparent	1,52 M	30,00 m	
Rabatte: ab 5 m ² : -10 % Rabatt ab 10 m ² : -15 % Rabatt Ganzrolle: -20 % Rabatt				

Bei Bedarf fordern Sie bitte Datenblätter an.

Verarbeitungs- und Reinigungsanleitungen werden mitgeliefert.

OPALFILM® birdsafe® effektiver Schutz vor Vogelschlag!

OPALFILM® birdsafe® Vogelschutzfolie verhindern Vogelschlag ohne dabei die Sicht nach außen zu versperren.

In die farbneutralen Vogelschutzfolien der Serie OPALFILM® birdsafe® ist ein speziell entwickeltes Rautenmuster eingearbeitet, welches das Glas als Hindernis für die Tiere sichtbar macht - so wird Vogelschlag verhindert.

Ergänzend zu den splitterbindenden Eigenschaften der Folien wird das Risiko, dass Vögel gegen die beschichteten Fenster oder Glasfronten fliegen, um **bis zu 90 Prozent minimiert**.



Die Wirksamkeit der Folie ist nur bei vertikaler Verarbeitung des Rautenmusters gegeben.

Eigenschaften:

Vogelschutzfolie birdsafe (0,115 mm dick)

Gesamtreflektion: 9%
 UV-Reduktion: 99%
 g-Wert: 0,79

Gewährleistung: 4 Jahre bei senkrechter Verglasung (siehe Datenblatt)
 (siehe Datenblatt)

Die Folie ist mit kratzfester und witterungsbeständiger Oberflächenvergütung.

Artikelnr.	Farbe	Breite	Rollenlänge	H-Preis/m ² exkl. MwSt
61640 Vogelschutzfolie schwarz/orange	transparent	1,46	30,00	
Rabatte: ab 5 m ² : -10 % Rabatt		ab 10 m ² : -15 % Rabatt	Ganzrolle: -20 % Rabatt	

**Bei Bedarf fordern Sie bitte Datenblätter an.
 Verarbeitungs- und Reinigungsanleitungen werden mitgeliefert.**

Verlegezubehör

Kapitel 4.1.8

2026/01

Glasschaber klein

stabile Metallausführung mit festem Kunststoffgriff.
Sehr robuste Ausführung für handelsübliche 40 mm Bügelklingen.



Ersatzbügelklingen:

mit Rücken, 40 mm breit, Pkg zu 100 Stk.



Artikelnr.		VE	H-Preis/VE. exkl. MwSt
60293	Glasschaber klein	1 St.	
60279	Ersatzklingen Pkg zu 100 Stk.	1 Pkg.	

Glasschaber 15 cm

Der Glasschaber in Profi-Qualität ist ideal geeignet zur Reinigung der Scheiben und Glaselemente vor einer Folienmontage. Durch den handlichen Griff und die dadurch ermöglichte Druckverteilung, wird Schmutz leicht entfernt.



Ersatzklingen:

Pkg zu 25 Stk.



Artikelnr.		VE	H-Preis/VE. exkl. MwSt
60281	Glas-Schaber 15 cm	1 St.	
60282	Ersatzklingen Pkg zu 25 St.	1 Pkg.	

Universalmesser mit Rändelschraube

liegt durch seinen angeschäumten Softgrip besonders gut in der Hand.
Für ermüdungsfreies Arbeiten. **Mit stabiler Metallführung.**



Ersatzklingen:

Pkg zu 10 Stk. in handlicher Box



Artikelnr.		VE	Kartoninhalt	H-Preis/VE. exkl. MwSt
60278	Universalmesser	1 St.		
60276	Ersatzklingen 18 mm Pkg zu 10 Stk.	1 Pkg.	10 Pkg	

Profi-Cutter schmal

Der Profi-Cutter ist leicht zu händeln und besitzt ein edles Design. Er ist aus rostfreiem Stahl und bietet einen manuellen Schnellverschluss und einen Klingenvorschub.



Ersatzklingen 30° Edelstahl:

Ersatzklinge aus Edelstahl mit 30° Spitze für exakten Zuschnitt. Pkg zu 10 Stk.



Artikelnr.		VE	H-Preis/VE. exkl. MwSt
60283	Profi-Cutter schmal	1 St.	
60284	Ersatzklingen 30° Edelstahl Pkg zu 10 Stk.	1 Pkg.	

Verlegezubehör

Kapitel 4.1.8

Rakel Blue Max mit Griff 12,5 cm

Qualitativ hochwertiger Rakel mit Griff zur Montage von Fensterfolien auf allen glatten Untergründen. Ideal geeignet für großflächige Folienmontagen z. B. Sonnenschutzfolien,



Ersatzgummi:

12,50 cm

Artikelnr.		VE	H-Preis/VE. exkl. MwSt
61832	Rakel Blue Max mit Griff	1 St.	
61833	Ersatzgummi Rakel Blue Max 12,5 cm	1 St.	

Rakel Profi mit Griff 15 cm

Der Rakel Profi ist Druckstabil gebaut und durch den Griff gut zu führen. Besonders geeignet zur Verlegung von Splitterschutz- und Sicherheitsfolien.



Ersatzgummi:

15 cm

Artikelnr.		VE	H-Preis/VE. exkl. MwSt
61830	Rakel Profi mit Griff 15 cm	1 St.	
61831	Ersatzgummi für Rakel Profi 15 cm	1 St.	

Montagekonzentrat Haverkamp 1:60, 1 Liter

Zur Nassverklebung von Haverkamp Selbstklebefolien auf glatten Flächen.



Mischverhältnis 1:60

1 Liter

Artikelnr.		VE	H-Preis/VE. exkl. MwSt
61809	Montagekonzentrat Haverkamp 1:60, 1 Liter	1 St.	



Glasdekorfolien

Kapitel 4.2.1

2026/01

Satinatofolie


Als Sichtschutz oder Sandstrahl - Effektfolie für Innen und Außen!

Haltbarkeit:

Innen: ca. 10 Jahre / Außen: ca. 7 Jahre

Eigenschaften:

- plotterfähig
- Nassverlegung
(Event. Weißfärbungen des Klebers sind nach der Austrocknung nicht mehr zu sehen!)
- Austrockenzeit ca. 1 Woche nach Verlegung
- Rückstandsfrei entfernbar
- temperaturbeständig von - 30 ° C bis + 80 ° C

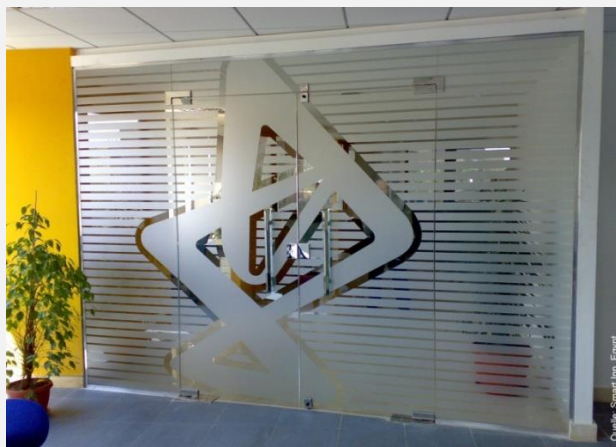

Artikelnr.	Farbe	Breite	Rollenlänge	H-Preis/m ² exkl. MwSt
61402 Satinatofolie	weiß	1,26 m	50 m	

Zuschnitte nur in 1 m Schritten möglich!

Rabatte: ab 10 lfm: **-15 % Rabatt** ab 25lfm : **-25 % Rabatt** Ganzrolle: **-35 % Rabatt**

Satinatofolie zur blasenfreien Trockenverlegung



Die ASLAN Dryapply-Technologie wurde speziell zur Trockenverlegung großflächiger Applizierungen konzipiert.

Eventuelle Blasen lassen sich mühelos herausstreichen. Eine mit feinsten Kanälen durchzogene Struktur im Kleber macht das Applizieren dieser Folie einfach, sauber und schnell.

Verarbeitungshinweis:

- plotterfähig
- **Nur zur Trockenverlegung**

Haltbarkeit:

Innen: ca. 10 Jahre / Außen: ca. 7 Jahre



Artikelnr.	Breite	Rollenlänge	H-Preis/m ² exkl. MwSt
61407 Satinatofolie Trockenkasch.	1,26 m	50 m	

Zuschnitte nur in 1 m Schritten möglich!

Rabatte: ab 10 lfm: **-15 % Rabatt** ab 25lfm : **-25 % Rabatt** Ganzrolle: **-35 % Rabatt**

Glasdekorfolie mit schwachem Ätzeffekt

Die Glasdekorfolie, mattiert in leichtem Ätzeffekt, verleiht jeder Glasfläche eine edle Optik und setzt beeindruckende Akzente.

So lassen sich Schaufenster, Glastüren, Spiegel und alle Oberflächen aus Glas einfach und wirkungsvoll veredeln.

Haltbarkeit:

Innen: ca. 10 Jahre / Außen: ca. 7 Jahre




Artikelnr.		Breite	Rollenlänge	H-Preis/m ² exkl. MwSt
61405	Glasdekorfolie Ätzeffekt Bestellware	1,26 m	50 m	

Nur Ganzrollenabnahme möglich.

Bei Bedarf fordern Sie bitte Datenblätter an.

Spezial-Rakel

Spezial-Rakel für die Verlegung von Glasdekorfolien, Sonnenschutz-, Splitterschutz-, sowie Sicherheitsfilmen.

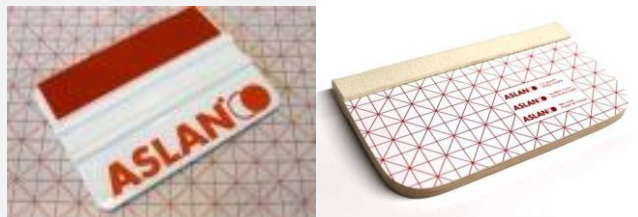

Transfer-Liquid Extrakt 0,5 Liter

Die Nassverklebung von Selbstklebefolien auf glatten Flächen, wie z.B. Glas mit Transfer-Liquid, bedeutet enorme Zeitersparnis und ermöglicht ein einfaches Positionieren der Folien.



Mischverhältnis: 1:10.

Leere Sprühflasche wird mitgeliefert.

Artikelnr.		VE	H-Preis/Stk. exkl. MwSt
61810	Kunststoffrakel mit Filzkante	1 St.	
61811	Holzrakel mit Filzkante 15 cm breit	1 St.	
61808	Transfer-Liquid 0,5 Liter	1 St.	



Glasdekorfolien

Kapitel 4.2.2

2026/01

Satinatofolie A.P.A.

Als Sichtschutz oder Sandstrahl - Effektfolie
Innen und Außen verwendbar!

Haltbarkeit:

Innen: ca. 10 Jahre / Außen: ca. 7 Jahre

Eigenschaften:

- plotterfähig
- Nassverlegung
(event. Weißfärbungen des Klebers sind nach
der Austrocknung nicht mehr zu sehen!)
- Austrockenzeit ca. 1 Woche nach Verlegung
- Rückstandsfrei entfernbar
- temperaturbeständig von - 30 ° C bis + 80 ° C



Artikelnr.	Farbe	Breite	Rollenlänge	H-Preis/m ² exkl. MwSt
61403 Satinatofolie A.P.A. ST/771	weiß	1520 mm	50 m	

Zuschnitte nur in 1 m Schritten möglich!

Rabatte: ab 10 lfm: **-15 % Rabatt** ab 25 lfm : **-25 % Rabatt** Ganzrolle: **-35 % Rabatt**

Satinatofolie A.P.A.

Als Sichtschutz oder Sandstrahl - Effektfolie
Innen und Außen verwendbar!

Qualität wie oben.

Artikelnr.	Farbe	Breite	Rollenlänge	H-Preis/m ² exkl. MwSt
61406 A.P.A. ST/771 Bestellware	weiß	1220 mm	50 m	

Nur Ganzrollenabnahme möglich!

Sandstrahl- und Spezialfolien für Glas

Kapitel 4.3.1

2026/01

Sandstrahl - Schablonenfolie



Diese selbstklebenden Folien eignen sich ideal zum Sandstrahlen von Glas und Stein. Die hohe Haftwirkung des Klebers gewährleistet eine sichere Oberflächenbearbeitung, die Erstellung scharfer Konturen und ein rückstandsloses Entfernen. Auch für den Einsatz mit Ätzpasten geeignet.

Schablonenfolie S69: Für geringe bis mittlere Strahliefen auf Glas
Farbe: transparent grau
Dicke: 80my

Schablonenfolie S68: Für mittlere Strahliefen auf Glas + Stein
Farbe: transparent grau
Dicke: 180my

Schablonenfolie S66: Für hohe Strahliefen auf Glas + Stein
Farbe: weiß
Dicke: 230my



Artikelnr.	Farbe	Abmessung	VE	m ² / Rolle	H-Preis/m ² . exkl. MwSt.
61450 S69	grau transparent	50 m x 1,25 m	1 Ro.	62,50	
61451 S68 Bestellware	grau transparent	25 m x 1,25 m	1 Ro.	31,25	
61452 S66 Bestellware	weiß	25 m x 1,25 m	1 Ro.	31,25	

Nur Ganzrollenabnahme möglich.

Andere Rollenbreiten auf Anfrage. Es muss jedoch die ganze Originalrolle (= 1250 mm Breite) abgenommen werden.

Bei Abnahme ab 100m²: H-Preis - 10% Rabatt

Sandstrahl- und Spezialfolien für Glas

Kapitel 4.3.1

2026/01

Universal - Glasfolie NEU

Unsere neue Universal-Glasfolie lässt sich sehr gut auf vielen verschiedenen Untergründen wie Glas, Holz oder Lackoberflächen verkleben und ist dabei auch noch nach längerer Zeit einfach ablösbar. Damit ist sie für temporäre Anwendungen im Innenbereich sowie Wandtattoos bestens geeignet. **Ideal für Print & Cut-Anwendungen**

Farbe: weiß matt,

- Wiederablösbar, Repositionierbar
- Verklebungen auf Glas, Holzfurnieren, Lack usw.
- Ideal für Print & Cut-Anwendungen
- Beidseitig PE-beschichtete Abdeckung bietet sehr gute Planlage und Feuchtigkeitsstabilität.



Lieferform: Rollen zu 50 Metern

Artikelnr.	Farbe	Breite	VE	m ² / Rolle	H-Preis/m ² . exkl. MwSt.
61492 Universal-Glasfolie neu	weiß matt	1370 mm	1 Ro.	68,50	

Nur Ganzrollenabnahme möglich.

Andere Rollenbreiten auf Anfrage. Es muss jedoch immer die ganze Originalrolle abgenommen werden.

Bei Abnahme ab 137 m²: H-Preis - 10% Rabatt

Übertragungs-Tape

Zum Übertragen jeglicher Art von geplotterten Folien.

Artikelnr.	Farbe	Breite	Rollenlänge	VE	H-Preis/m ² . exkl. MwSt.
61441 Übertragungs-Tape Folie	transparent gerillt	610 mm	100 m	1 Ro.	

Nur Ganzrollenabnahme möglich.

Strahlsand

Kapitel 4.4.1

2026/01

Edelstrahlkorund Strahlsand

Edelstrahlkorund REKW weiß, mit hohem Aluminium-Oxidgehalt, nicht oxidierend. Extrem scharfkantig und bei entsprechender Aufbereitung mehrmals verwendbar.

silikosefrei (geprüft: ÖSBS 320 / 43a - 93)
empfohlener Strahldruck: ~ 0,5 bis 3,5 bar



Artikelnr.	Farbe	VE	H-Preis/kg. exkl. MwSt.
60050 REKW 125 my	weiß	25 kg / Sack	
60052 REKW 50 my	weiß	25 kg / Sack	

Kapitel 5: Werkzeug
Handling + Montagehilfen
Spiegel aufhängen und heizen
Glasplattenträger

Untergruppe

5.1 Werkzeug

1. Glasschneider, Glaserwinkel
2. Glaserzangen, Glaserhammer, Kittmesser, Aushaumesser, Glasermesser
3. Zubehör für Dichtstoffe
4. Klotzheber



5.2 Handling + Montagehilfen

1. Saugheber
2. Glastragegurte und Handschuhe
3. Transport- und Montagehilfen



5.3 Spiegel befestigen + heizen

1. Spiegelbleche, Spiegelset
2. Zubehör für die Spiegelaufhängung
3. Spiegelheizung



5.4 Glasplattenträger

1. Glasplattenträger, Glasplattenauflagen



5.5 Zubehör für Bilderrahmen

1. Glaserstifte



Glasschneider

Kapitel 5.1.1

2026/01

Glasschneider Silberschnitt

mit sechs Silberschnitt-Stahlrädchen.
Bewährter Glasschneider mit lackiertem Holzheft.
Schneidrädchen einfach austauschbar.



Lieferform: Karton zu 12 Stk.

Artikelnr.	VE	H-Preis/VE. exkl. MwSt
60102 Glasschneider Silberschnitt	12 St.	

Ölglasschneider Toyo Supercut

mit der neuen TOYO® patentierten Tap-Wheel-Technologie.

- Das neue Hartmetall-Rad und die Achse verbessert die Schneidequalität und die Lebensdauer erheblich
- Die präzise Schleiftechnologie verbessert das Schneiden



Artikelnr.	VE	Kartoninhalt	H-Preis/VE. exkl. MwSt
60105 Ölschneider Toyo Supercutter	1 St.	6 St.	

Bei Kartonabnahme: H-Preis - 10 % Rabatt.

Hartmetall-Ölglasschneider Mitsuboshi M-17

- Ergonomisch geformter Kunststoffgriff mit integriertem Tank und abgeflachtem Endstück zum Glasbrechen.
- Dreh- und austauschbarer Schneidkopf in breiter Ausführung für alle Glasstärken von 2 - 8 mm.



Artikelnr.	VE	Kartoninhalt	H-Preis/VE. exkl. MwSt
60109 Ölschneider Mitsuboshi 2-8 mm	1 St.	10 St.	

Rundscheider, Schneidflüssigkeit

Kapitel 5.1.1

2026/01

Rundscheider

präzise und stabile Vollmessingausführungen mit mittel-punktgenauer Zentrierung durch Fadenkreuz.

Die Skalenstange ist für eine leichte Maßeinstellung kippbar.

Für Glasdicken von ca. 2 - 8 mm.

Kleinster schneidbarer Durchmesser - ca. 90 mm.

Lieferbar sind die Rundscheider für Durchmesser bis 2000 mm.



Artikelnr.	Schnittbreiten	VE	H-Preis/VE. exkl. MwSt
60113 Rundscheider	bis 600 mm \emptyset	1 St.	
60112 Rundscheider	bis 1200 mm \emptyset	1 St.	

Schneidflüssigkeit

Ein Qualitätsprodukt für den Handschnitt, sowie für halbautomatische und vollautomatische Schneidanlagen.

Die Schneidflüssigkeit wird beim Handschnitt einfach in den Tank des Ölglasschneiders eingefüllt und bewirkt eine wesentliche Standzeiterhöhung der Schneidrädchen. Darüber hinaus bindet es abplatzende Glaspartikel und bewirkt einen weichen, sauberen Bruch des Glases.

Für Glasdicken bis 19 mm.



Artikelnr.	Inhalt	VE	H-Preis/VE. exkl. MwSt
60108 Schneidflüssigkeit	1000 ml	1 St.	

Glaserwinkel

Kapitel 5.1.1

2026/01

Glaserwinkel

Glaserwinkel von MAPA plast:


Stabil, präzise, mit hoher Maßgenauigkeit.

Glaserwinkel liefern wir aus hochwertigem, verzugs- und verschleißfestem Verbundmaterial (Pertinax).

Eine lange Lebensdauer ist somit gewährleistet.

Die Glaserwinkel haben eine Anschlagleiste aus Plexiglas.

Sie haben somit immer freie Sicht auf die Glaskante.



Artikelnr.	Länge	VE	H-Preis/VE. exkl. MwSt
60115 Glaserwinkel	500 mm	1 St.	
60116 Glaserwinkel	600 mm	1 St.	
60117 Glaserwinkel	800 mm	1 St.	
60118 Glaserwinkel	1050 mm	1 St.	
60119 Glaserwinkel	1250 mm	1 St.	
60120 Glaserwinkel	1350 mm	1 St.	
60121 Glaserwinkel	1500 mm	1 St.	

Bestellware

Glaserwinkel mit Verstrebung

Stabil, präzise, mit hoher Maßgenauigkeit.

Glaserwinkel liefern wir aus hochwertigem, verzugs- und verschleißfestem Verbundmaterial (Pertinax).

Die Glaserwinkel mit Verstrebung sind **aus einem Stück gefertigt** und bieten so auch bei großen Längen ein Maximum an Stabilität.



Artikelnr.	Länge	VE	H-Preis/VE. exkl. MwSt
60123 Glaserwinkel mit Strebe	800 mm	1 St.	
60124 Glaserwinkel mit Strebe	1050 mm	1 St.	
60125 Glaserwinkel mit Strebe	1250 mm	1 St.	
60126 Glaserwinkel mit Strebe	1350 mm	1 St.	
60132 Glaserwinkel mit Strebe	1500 mm	1 St.	
60127 Glaserwinkel mit Strebe	1750 mm	1 St.	
60128 Glaserwinkel mit Strebe	2050 mm	1 St.	

Bestellware

Rundeckenschablone, GLAS-O-METER

Kapitel 5.1.1

2026/01

Rundeckenschablone

Rundeckenschablone aus hochwertigem, verzugs- und verschleißfestem Verbundmaterial (Pertinax).

Für Radien von 10 mm bis 70 mm.



Artikelnr.		VE	H-Preis/VE. exkl. MwSt
60338	Rundeckenschablone	Bestellware	1 St.

GLAS-O-METER

zur Messung der Gesamtglaselementstärke von Scheiben oder Isolierverglasung im eingebauten Zustand.

Zusätzlich ist auf dem GLAS-O-METER ein optischer Glasdickenmesser angebracht.

Einfach die Anschlagfläche mit der Grundlinie an der Scheibe anlegen und dort, wo die schwächere Spiegelung mit der Skala übereinstimmt, die Glas-Dicke der einzelnen Scheibe ablesen.

Die Gesamtöffnung beträgt ca. 110 mm.

Die Gesamttiefe beträgt ca. 105 mm.



Artikelnr.		VE	H-Preis/VE. exkl. MwSt
60310	GLAS-O-METER		1 St.

Glaskrösel- und Glasbrechzangen

Kapitel 5.1.2

2026/01

Glaskröselzange Original Knipex

ca. 160 mm lange Glaskröselzange mit rot kunststoffüberzogenen Griffen. Kopf gehärtet und sauber geschliffen.

Backenbreite: ca. 9,5 mm.



Artikelnr.	Länge	VE	H-Preis/VE. exkl. MwSt
60131 Glaskröselzange Knipex	ca. 160 mm	1 St.	

Lochkröselzange Original Knipex

ca. 200 mm lange Spiegellochzange mit schwarz lackierten Griffen zum Auskröseln von Bohrungen und Ausbrüchen. Kopf gehärtet und sauber geschliffen.

Für Glasdicken bis ca. 8 mm, Backenbreite ca. 7 mm.



Artikelnr.	Länge	VE	H-Preis/VE. exkl. MwSt
60130 Lochkröselzange Knipex	ca. 200 mm	1 St.	

Glasbrechzange

Schwere Ausführung mit ergonomisch geschwungenen, Kunststoffüberzogenen Griffen.

Für Glasdicken von ca. 5 - 12 mm.



Artikelnr.	Länge	Backenbreite	VE	H-Preis/VE. exkl. MwSt
60135 Glasbrechzange Bestellware	220 mm	22 mm	1 St.	

Schnittlaufzangen

Kapitel 5.1.2

2026/01

Dreipunkt-Schnittlaufzange

mit drei verschleißfesten Kunststoffeinsätzen und beidseitig eingefrästen Bruchkantenmarkierungen. Sorgfältig gearbeitete, hochwertige Ausführung mit Feder und kunststoffüberzogenen Griffen. Sorgt für gerade und winklige Bruchkanten.

Gesamtlänge ca. 230 mm. Für **6 - 16 mm** Glasstärke.



Artikelnr.	Länge	VE	H-Preis/VE. exkl. MwSt
60133 Bestellware	ca. 230 mm	1 St.	

Dickglas-Schnittlaufzange

mit beweglichen, sehr stabilen Vollmetall-Brechbacken. Ansatzbacke mit gefräster Bruchkantenmarkierung.

Sehr sauber und sorgfältig gearbeitete, im Kopfbereich geschliffene Zange.

Mit geschweißten, kunststoffüberzogenen Griffen. Sorgt für saubere, gerade Bruchkanten.

Gesamtlänge ca. 235 mm. Für bis zu **19 mm** Glasstärke.



Artikelnr.	Länge	VE	H-Preis/VE. exkl. MwSt
60137 Bestellware	ca. 235 mm	1 St.	

Glaserhammer

Kapitel 5.1.2

2026/01

Glaserhammer

sauber vernickelte Ausführung, ca. 150 g schwer.

Mit poliertem Eschenholzstiel.



Artikelnr.	VE	H-Preis/VE. exkl. MwSt
60265 Glaserhammer 150 g	1 St.	

Glaserstifthammer

mit fein geschliffenen Bahnen und poliertem Eschenholzstiel.

Mit zusätzlichen Federn verstärkt.



Artikelnr.	VE	H-Preis/VE. exkl. MwSt
60264 Glaserstifthammer	1 St.	

Kittmesser

Kapitel 5.1.2

2026/01

Kittmesser mit schlanker Spitze

mit 95 mm langer und 26 mm breiter, hochglanzpolierter spitzer Klinge und **braunem**, poliertem Holzheft.



Artikelnr.	Breite	VE	H-Preis/VE. exkl. MwSt
60250 Kittmesser	26 mm	1 St.	

Kittmesser mit schwarzem Holzheft

mit durchgehender, 105 mm langer und 27 mm breiter, hochglanzpolierter spitzer, **extra starker Klinge**.

Dreifach vernietet.

Mit **schwarzem**, poliertem Schalenholzheft.



Artikelnr.	Breite	VE	H-Preis/VE. exkl. MwSt
60251 Kittmesser Holzheft schwarz	27 mm	1 St.	

Kittmesser-Schwedische Form

mit durchgehender, vorn abgeschrägter, hochglanzpolierter Klinge.

Klingenlänge ca. 110 mm, Klingebreite ca. 26 mm.

Mit **braunem**, poliertem Schalenholzheft.



Artikelnr.	Breite	VE	H-Preis/VE. exkl. MwSt
60252 Kittmesser Schwedische Form	26 mm	1 St.	

Wasserschenkel-Kittmesser

mit durchgehender, ca. 95 mm langer, hochglanzpolierter und vorn stumpfer, gebogener Klinge.

Mit **braunem**, poliertem Holzheft.

Lieferbar in 2 Breiten: 18 mm + 28 mm



Artikelnr.	Breite	VE	H-Preis/VE. exkl. MwSt
60253 Wasserschenkel-Kittmesser	18 mm	1 St.	
60254 Wasserschenkel-Kittmesser	28 mm	1 St.	

Aushaumesser, Glasermesser

Kapitel 5.1.2

2026/01

Aushaumesser

mit geschmiedeter, geschliffener und polierter Klinge. Schlagfester, blauer Kunststoffgriff.



Gesamtlänge: ca. 215 mm

Klingenlänge: ca. 100 mm

Klingenbreite: ca. 32 mm

Artikelnr.

VE

H-Preis/VE.
exkl. MwSt

60256 Aushaumesser mit blauem Griff

1 St.

Aushaumesser

mit fein geschliffener Klinge und robustem, vernietetem Lederschalenheft.



Gesamtlänge: ca. 195 mm

Klingenlänge: ca. 100 mm

Klingenbreite: ca. 32 mm

Artikelnr.

VE

H-Preis/VE.
exkl. MwSt

60258 Aushaumesser mit Lederheft

1 St.

Universal-Glasermesser

Das Universal-Glasermesser "6 in 1" mit rostfreier, durchgehender Klinge und vernietetem Kunststoffheft.



Gesamtlänge: ca. 160 mm

Klingenlänge: ca. 100 mm

Klingenbreite: ca. 60 mm

Artikelnr.

VE

H-Preis/VE.
exkl. MwSt

60259 Universal-Glasermesser

1 St.

Universal-Glasermesser Tajima

Top - Qualität. Durchgehende extrarobuste und äußerst stabile Edelstahlklinge. Mit extra dicker Schlagkappe und schlag- und abrutschfestem Mehrkomponenten-Kunststoffgriff.



Gesamtlänge: ca. 235 mm

Klingenlänge: ca. 100 mm

Klingenbreite: ca. 75 mm

Artikelnr.

VE

H-Preis/VE.
exkl. MwSt

60260 Universal Glasermesser Tajima

1 St.

Bleimesser, Abbrechmesser

Kapitel 5.1.2

2026/01

Bleimesser

mit hellem Kirschbaum-Holzheft und sauber geschliffener Klinge.

Klingenlänge: ca. 100 mm



Artikelnr.

VE

H-Preis/VE.
exkl. MwSt

60261 Bleimesser

1 St.

Bleimesser

mit schwarzem Edelholzgriff, Bleianguss und sauber geschliffener Klinge.

Klingenlänge: ca. 100 mm



Artikelnr.

VE

H-Preis/VE.
exkl. MwSt

60292 Bleimesser

1 St.

Bleimesser Viertelmond

mit schwarzem etwas längeren Holzgriff mit sauber geschliffener, feiner Klinge.

Klingenlänge: ca. 115 mm



Artikelnr.

VE

H-Preis/VE.
exkl. MwSt

60263 Bleimesser

1 St.

Universalmesser

mit Rändelschraube

liegt durch seinen angeschäumten Softgrip besonders gut in der Hand.

Für ermüdungsfreies Arbeiten.

Mit stabiler Metallführung.

Ersatzklingen:

Pkg zu 10 Stk. in handlicher Box



Artikelnr.

VE

Kartoninhalt

H-Preis/VE.
exkl. MwSt

60278 Universalmesser

1 St.

60276 Ersatzklingen 18 mm Pkg zu 10 Stk.

1 Pkg.

10 Pkg

Verbundglasmesser, Glasschaber

Kapitel 5.1.2

2026/01

Glasschaber klein

stabile Metallausführung mit festem Kunststoffgriff und Klingenschutz. Sehr robuste Ausführung für handelsübliche 40 mm Bügelklingen.



Ersatzbügelklingen:

mit Rücken, 40 mm breit
Pkg zu 100 Stk.



Artikelnr.		VE	H-Preis/VE. exkl. MwSt
60293	Glasschaber klein	1 St.	
60279	Ersatzklingen Pkg zu 100 Stk.	1 Pkg.	

Glasschaber 15 cm

Der Glasschaber in Profi-Qualität ist ideal geeignet zur Reinigung der Scheiben und Glaselemente vor einer Folienmontage. Durch den handlichen Griff und die dadurch ermöglichte Druckverteilung, wird Schmutz leicht entfernt.



Ersatzklingen:

Pkg zu 25 Stk.



Artikelnr.		VE	H-Preis/VE. exkl. MwSt
60281	Glas-Schaber 15 cm	1 St.	
60282	Ersatzklingen Pkg zu 25 Stk.	1 Pkg.	


Zubehör für Dicht- und Klebstoffe

Kapitel 5.1.3

2026/01

Versiegelungsspachtel

aus flexiblem, säure-, temperatur- und abriebbeständigem Spezialkunststoff zum Glätten von Versiegelungen.
Bei Kälte voll biegsam.




Artikelnr.	VE	H-Preis/VE. exkl. MwSt
60270 Versiegelungsspachtel vierkantig	1 St.	

FUGEN ASS 4er - Set

Für jede elastische Fuge das perfekte Werkzeug!

Mit dem 4er - Set FUGEN ASS haben Sie
16 Möglichkeiten Silikonfugen zu erstellen.

FUGEN ASS funktioniert auch ohne Trennmittel, das Befeuchten mit einer Spühhmittellösung ist nicht notwendig.
FUGEN ASS ist Säurebeständig, abriebfest und hochelastisch.



Artikelnr.	VE	H-Preis/VE. exkl. MwSt
60295 FUGEN ASS	1 Set.	

Versiegelungsspachtel / Original PALÜ

aus reinem Vulkollan. Hoch verschleißfest.
Zum Glätten von Versiegelungen.

Abmessung: ca. 90 x 90 x 5 mm



Artikelnr.	VE	H-Preis/VE. exkl. MwSt
60271 Versiegelungsspachtel/ Original Palü	1 St.	

Kartuschenpistole

mit Zahnstange. Für 310 ml-Kartuschen.
Verzinkte, robuste Ausführung.



Artikelnr.	VE	H-Preis/VE. exkl. MwSt
60268 Kartuschenpistole	1 St.	

Kartuschenpistole Skelett

Für 310 ml-Kartuschen. Stabile, robuste Druckgussausführung
in bekannter Handelsqualität.
Lackiert, mit Sechskant-Schubstange.



Artikelnr.	VE	H-Preis/VE. exkl. MwSt
60267 Kartuschenpistole Skelett	1 St.	

Klotzheber

Kapitel 5.1.4

2026/01

Klotzheber Hartholz

Klotzheber aus bestem Hartholz. Mit sauber gefräster Fase.
Ca. 280 mm lang, 70 mm breit.



Artikelnr.	Länge	Breite	VE	H-Preis/VE. exkl. MwSt
60240 Klotzheber Hartholz	280 mm	70 mm	1 St.	

Klotzheber Kombi

Klotzheber in einer Kombination aus schlagfestem
Kunststoff und stabilem Holzgriff.
Ca. 280 mm lang, 66 mm breit.



Artikelnr.	Länge	Breite	VE	H-Preis/VE. exkl. MwSt
60241 Klotzheber Kombi	280 mm	66 mm	1 St.	

Klotzheber Stahl/Leder

Klotzheber aus Stahl und genarbten Kunstledergriff.
Mit geschliffener Fase zum Spalten von Distanzklötzen
und Lösen von Glasleisten.
Ca. 240 mm lang, 80 mm breit.



Artikelnr.	Länge	Breite	VE	H-Preis/VE. exkl. MwSt
60243 Klotzheber Stahl/Leder	240 mm	80 mm	1 St.	

Klotzheber Vollkunststoff

Klotzheber aus schlagfestem Kunststoff.
Sehr stabil und massiv. Oberfläche griffig angeraut.

Ca. 280 mm lang, 72 mm breit.



Artikelnr.	Länge	Breite	VE	H-Preis/VE. exkl. MwSt
60244 Klotzheber Kunststoff		72 mm	1 St.	

Saugheber

Kapitel 5.2.1

2026/01

Saugheber von MAPA plast: Für das sichere Handling von Glas und anderen Produkten mit glatten, gasdichten Oberflächen wie z.B. Blechen, beschichteten Spanplatten, Möbeln, Fliesen usw.

In praxisorientierten, seit vielen Jahren bewährten Ausführungen:
Einteilig, mit zwei oder drei hochwertigen Saugscheiben.

Powr-Grip. Das Original!

Ein Vacuumsauger mit höchster Tragkraft.
Made in USA. Der Powr-Grip hat eine eingebaute Handpumpe mit einem roten Sicherungsring zur Kontrolle der vollen Tragkraft.

Gelöst wird der Powr-Grip ganz einfach durch drücken des Entlüftungshebels, der durch 2 seitliche Stege gegen unbeabsichtigtes Betätigen geschützt ist.

Die Saugscheibe hat einen **Durchmesser** von **200 mm**.

Geliefert wird der Powr-Grip in einem Kunststoff-Formkoffer, um die Saugscheibe vor Beschädigungen zu schützen.

Zwei Modelle stehen zu Ihrer Wahl:
In schlagfestem **Lexan** oder robuster **Metallausführung**.



Lexan-Ausführung



Metallausführung

Artikelnr.	Tragkraft	VE	Kartoninhalt	H-Preis/VE. exkl. MwSt
60155 Powr-Grip Lexan-Ausführung	57 kg	1 St.	10 St.	
60157 Powr-Grip Metallausführung Bestellware	57 kg	1 St.		

Bei Kartonabnahme: H-Preis - 10% Rabatt

Saugheber aus Vollgummi

mit 2 Fingerösen.
Zum Handling kleiner Teile in Industrie und Handwerk.

Die Saugscheibe hat einen **Durchmesser** von **80 mm**.



Artikelnr.	VE	H-Preis/VE. exkl. MwSt
60154 Saugheber Vollgummi Bestellware	1 St.	

Glas-Tragehandschuhe

Kapitel 5.2.2

2026/01

Glas-Tragehandschuh "Finegrip"

Finegrip - nahtloser Polyamid Feinstrickhandschuh mit schwarzer angerauter Latexbeschichtung. Dadurch sehr angenehmes Tragegefühl. Der Tastsinn bleibt erhalten.

Norm EN388:3121

Größen: 8 -11



Artikelnr.	Farbe	VE	Kartoninhalt	H-Preis/Paar exkl. MwSt
60181 Finegrip Größe 10	schwarz	1 Paar	12 Paar	
60182 Finegrip Größe 8	schwarz	Bestellware	12 Paar	
60184 Finegrip Größe 9	schwarz	Bestellware	12 Paar	
60183 Finegrip Größe 11	schwarz	Bestellware	12 Paar	

Schnittschutzhandschuh

Schnittschutzhandschuh. Norm EN388, Cut D. Schnittstufe 5

Premium Qualität. Latex Schnittschutzhandschuh. Cut D. Innenhand schrumpfgeraute Latex-Beschichtung gelb/ blau Gr. 10



Artikelnr.	VE	H-Preis/VE. exkl. MwSt
60176 Schnittschutzhandschuh	1 Paar	

Baumwollhandschuhe

in einer Größe für Damen und Herren. Besonders geeignet beim Handling mit Folien oder empfindlichen Flächen, um eine Verschmutzung durch Fingerabdrücke oder Schweiß zu vermeiden.



Artikelnr.	Farbe	VE	H-Preis/VE. exkl. MwSt
60418 Baumwollhandschuhe	reinweiß	Bestellware	12 Paar

Tragegurt Leinen

mit zwei sauber, fest vernähten Handschlaufen und starkem Lederbesatz an der Scheuerstelle.

Gegenüber den vorstehenden Gurten jedoch in doppelter **Breite** von **80 mm**.



Artikelnr.	Länge	Breite	VE	H-Preis/VE. exkl. MwSt
60163 Tragegurt Leinen	Bestellware	165 cm	80 mm	1 St.


Transport- und Montagehilfen

Kapitel 5.2.3

2026/01

Rollenklötze

Das Rollerdesign lässt Sie schwere Glasscheiben mit Leichtigkeit drehen. Drehen Sie sie um und verwenden sie diese als Rastklötze. Gummibasis versichert die Bodenhaftung



Set besteht aus 2 St.

Artikelnr.		VE	H-Preis/VE. exkl. MwSt
60150 Rollenklötze	Bestellware	1 Set.	123,35

WINBAG Luftkissen

WINBAG Luftkissen, aufblasbarer Keil für einfachere Fenster- und Türmontage. Hiermit kann eine Person alleine große Fenster einsetzen und befestigen.



4 St. Inhalt je Set.

Artikelnr.		VE	H-Preis/VE. exkl. MwSt
60146 WINBAG	Bestellware	1 Set.	

Deckschalenabzieher

- Ermöglicht einfaches Entfernen der meisten Pfostenriegel-Konstruktionen
- Schnelle Anpassung an Endkappen verschiedener Größe
- Leicht und einfach zu haltender Griff



Artikelnr.		VE	H-Preis/VE. exkl. MwSt
81161 Deckschalenabzieher	Bestellware	1 St.	

Spiegelbleche

Kapitel 5.3.1

2026/01

Profi - Spiegelbleche und Spiegelsets

Spiegelbleche von MAPA plus: Hochwertige Produkte, einwandfrei verzinkt, plan. Für jeden Einsatz der richtige Artikel. Qualitätserzeugnisse in praxiserprobten, sinnvoll abgestuften Stärken und Größen. Unbeschichtet oder selbstklebend.

Typen:


Das Standard-System

- Feuchtraumeignung
- ausgezeichnete Haftfähigkeit
- UV- und Weichmacherbeständigkeit
- hohe Temperaturbeständigkeit
- Lösemittel- und Chemikalienresistenz
- für Innen- und Außenanwendungen
- Spritzwasserbeständigkeit



Das Profi-„Plus“-System

- **pro Spiegelblech zwei unterschiedliche Klebebänder mit hohen Anfangs- und Endklebekräften**
- durch die Kombination von Kautschuk- und Acrylatkleber erreichen Sie sofort eine ausreichende Haltekraft (wichtig bei der Verarbeitung auf der Baustelle)
- die Montage ist besonders zeit- und kostensparend
- ausgezeichnete Haftfähigkeit
- UV- und Weichmacherbeständigkeit
- hohe Temperaturbeständigkeit
- Lösemittel- und Chemikalienresistenz
- für Innen- und Außenanwendungen
- Anwendung auch in Räumen, mit zeitweise höherer Luftfeuchtigkeit wie z.B. Badezimmern. Bei Anwendung in Feuchträumen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit durch Spritz- und Schwitzwasser (z.B. im Sauna- und Dampfbadbereich) sollten Sie das oben beschriebene Standard-System wählen.

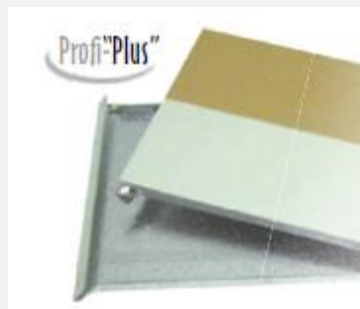

Achtung:

Alle tragenden Spiegelbleche nach der Montage bei Raumtemperatur kräftig und gleichmäßig für mindestens 2 Stunden mit ca. 15 kg anpressen. Die endgültige Endhaftung erreichen Reinacrylat-Klebebänder erst nach ca. 24 Stunden! Frisch beklebte Spiegel sollten daher 1 Tag bei Raumtemperatur lagern, bevor sie aufgehängt werden.

Bitte beachten Sie die Verarbeitungsanleitung die bei jeder Lieferung beiliegt.

Spiegelbleche

Kapitel 5.3.1

2026/01

Ösenbleche 70 x 70 mm, mit 1 Öse

1 mm stark, unbeschichtet oder selbstklebend



Tragkraft: 0,2 m² = ca. 3 kg/Blech bei einem 6 mm Spiegel

Artikelnr.	Variante	Abmessung	VE	H-Preis/Stk. exkl. MwSt
60352	Ösenbleche nichtklebend	Standard	70 x 70 mm	12 St.
60353	Ösenbleche selbstklebend	Standard	70 x 70 mm	12 St.

Ösenbleche 100 x 100 mm, mit 1 Öse

1 mm stark, unbeschichtet oder selbstklebend



Tragkraft: 0,4 m² = ca. 6 kg/Blech bei einem 6 mm Spiegel

Artikelnr.	Variante	Abmessung	VE	H-Preis/Stk. exkl. MwSt
60354	Ösenbleche nichtklebend	Standard	100 x 100 mm	12 St.
60355	Ösenbleche selbstklebend	Standard	100 x 100 mm	12 St.

Ösenbleche 100 x 200 mm, mit 2 Ösen

1 mm stark, unbeschichtet oder selbstklebend



Tragkraft: 0,8 m² = ca. 12 kg/Blech bei einem 6 mm Spiegel

Artikelnr.	Variante	Abmessung	VE	H-Preis/Stk. exkl. MwSt
60356	Ösenbleche nichtklebend	Standard	100 x 200 mm	12 St.
60357	Ösenbleche selbstklebend	Standard	100 x 200 mm	12 St.

Bei Abnahme von 60 Stk. je Artikel: H-Preis - 10% Rabatt

Spiegelsets

Kapitel 5.3.1

2026/01

Spiegelsets von MAPA plast: Hochwertige Produkte in praxisgerechten Zusammenstellungen. Auf dieser und den nachfolgenden Seiten stellen wir Ihnen die gebräuchlichsten Ausführungen vor. Sollten Sie andere Kombinationen wünschen, fragen Sie bitte bei uns an.

Abkürzungen:

E Exzentrerscheibe
M Magnet
D Druckknopf
L Lasche

Zahlenkombinationen:

04 = für bis zu 0,4 m² Spiegelfläche
08 = für bis zu 0,8 m² Spiegelfläche
10 = für bis zu 1,0 m² Spiegelfläche
16 = für bis zu 1,6 m² Spiegelfläche

Spiegelset Typ ED 08 G Profi-Plus

mit dreiseitig gekanteten Spiegelblechen

Inhalt:

2 St. Spiegelbleche gekantet selbstklebend 100 x 100 mm
 2 St. Exzentrerscheiben
 2 St. Druckknöpfe
 2 St. Abstandhalter



Artikelnr.	Variante	VE	H-Preis/VE. exkl. MwSt
60386 Spiegelset ED 08 G	Standard Bestellware	1 St.	
60376 Spiegelset ED 08 G	Profi-Plus Bestellware	1 St.	

Spiegelset Typ ED 16 G Profi-Plus

mit dreiseitig gekanteten Spiegelblechen

Inhalt:

2 St. Spiegelbleche gekantet selbstklebend 100 x 200 mm
 2 St. Exzentrerscheiben
 2 St. Druckknöpfe
 2 St. Abstandhalter



Artikelnr.	Variante	VE	H-Preis/VE. exkl. MwSt
60387 Spiegelset ED 16 G	Standard Bestellware	1 St.	
60377 Spiegelset ED 16 G	Profi-Plus Bestellware	1 St.	

Bei Abnahme von 30 Set je Artikel: H-Preis - 10% Rabatt


Spiegelsets

Kapitel 5.3.1

2026/01

Spiegelset Typ EM 08 G Profi-Plus

mit dreiseitig gekanteten Spiegelblechen

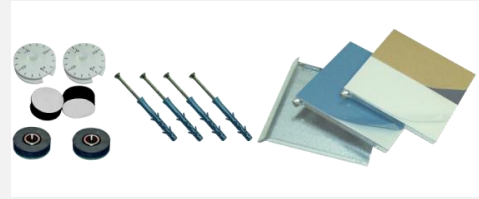

Inhalt:

2 St. Spiegelbleche gekantet selbstklebend 100 x 100 mm

2 St. Exzentrerscheiben

2 St. Spiegel-Haftmagnete + Haftbleche selbstkl. 70 x 70 mm

2 St. Abstandhalter

Artikelnr.	Variante		VE	H-Preis/VE. exkl. MwSt
60388	Spiegelset EM 08 G	Standard	Bestellware	1 St.
60378	Spiegelset EM 08 G	Profi-Plus	Bestellware	1 St.

Spiegelset Typ EM 16 G Profi-Plus

mit dreiseitig gekanteten Spiegelblechen



Inhalt:

2 St. Spiegelbleche gekantet selbstklebend 100 x 200 mm

2 St. Exzentrerscheiben

2 St. Spiegel-Haftmagnete + Haftbleche selbstkl. 70 x 70 mm

2 St. Abstandhalter

Artikelnr.	Variante		VE	H-Preis/VE. exkl. MwSt
60389	Spiegelset EM 16 G	Standard	Bestellware	1 St.
60379	Spiegelset EM 16 G	Profi-Plus	Bestellware	1 St.

Bei Abnahme von 30 Set je Artikel: H-Preis - 10% Rabatt


Zubehör für die Spiegelaufhängung

Kapitel 5.3.2

2026/01

Spiegel-Haftmagnete

Spiegel-Haftmagnete werden von uns in bekannt guter Qualität geliefert.



Ausführung: **45 mm Ø** mit exzentrischer, versenkter Bohrung für die obere Spiegelaufhängung.

Artikelnr.	Abmessung	VE	H-Preis/Stk. exkl. MwSt
60331 Spiegel-Haftmagnete	45 mm	2 St.	

Exzentrerscheiben mit Skala (DBGM)

Exzentrerscheiben werden jetzt mit Einstellskala geliefert. Die eventuell notwendige Höhenkorrektur ($\pm 4\text{mm} = 8\text{mm}$) kann sofort auf der Frontfläche der Scheibe abgelesen werden. Umständliches Ausprobieren entfällt jetzt!



Mit versenkter Bohrung 5 mm Ø und seitlichem Stiftloch zur einfachen Verstellung.

Material:

Aus hochwertigem und schlagfestem Kunststoff.

Artikelnr.	VE	H-Preis/Stk. exkl. MwSt
60333 Exzentrerscheiben	1 St.	

Aufhängelaschen

Aufhängelaschen mit zusätzlichen Sicherheitsbohrungen. So können Sie, wenn das Mauerwerk nicht fest genug ist oder eine Mauerfuge getroffen wird, ergänzend dübeln.



Material:

Stahl verzinkt.

Artikelnr.	VE	H-Preis/Stk. exkl. MwSt
60424 Aufhängelaschen Bestellware	1 St.	

Zubehör für die Spiegelaufhängung

Kapitel 5.3.2

2026/01

Druckknöpfe

Für die untere Spiegelfixierung. Aus hochwertigem, schlagfestem Kunststoff. 2-teilig, Spiegel-Kontaktfläche selbstklebend beschichtet.

Größe: ca. 50 x 50 mm



Artikelnr.	VE	H-Preis/Stk. exkl. MwSt
60334 Druckknöpfe	1 St.	

Bestellware

Abstandhalter

Abstandhalter werden als untere Abstützung des Spiegels gegen die Wand oder als Durchbiegeschutz, z.B. beim Putzen, mittig zwischen Exzentrerscheiben und unterer Spiegelfixierung aufgeklebt. Einseitig selbstklebend.

Größe: ca. 20 x 20 mm breit, 12 mm hoch.




Artikelnr.	VE	Kartoninhalt	H-Preis/Stk. exkl. MwSt
60335 Abstandhalter	1 St.	100 St.	

Optima-Spiegelklammern

mit Korkeinlage und Federzug.
Rostfreie, verchromte Messingausführung.

Verpackt als Set.

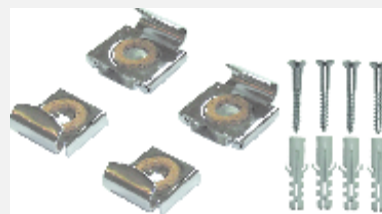

Artikelnr.	VE	Kartoninhalt	H-Preis/VE exkl. MwSt
60359 Optima Spiegelklammern	1 Set	50 Set	

Spiegelheizungen

Kapitel 5.3.3

2026/01

Spiegelheizungen

Selbstklebende, dünne Heizfolie. Sie wird einfach auf die Rückseite geklebt. Feine Heizdrähte in der Folie sorgen für die Erwärmung des Spiegels in ca. 3 - 5 Minuten auf ca. 40 ° C.

Der Anschluss erfolgt einfach über die vorhandene Badbeleuchtung oder über einen separaten Schalter (nicht im Lieferumfang enthalten). Ein Trafo ist nicht erforderlich.

Sie ist TÜV und Bauart geprüft, besitzt das CE Zeichen EN60335-1, Klasse II IPX4 und ist direkt an 220 - 230V anschließbar.

Elektroanschlüsse nur von einem Fachmann ausführen lassen!!

- Das Element darf in keinem Falle zurecht geschnitten werden.
- Wird das Element beschädigt, ist es nicht mehr brauchbar.
- Das Element darf niemals gefaltet werden.

Das Anschlusskabel ist ca. 1 m lang.

Bitte berücksichtigen Sie bei der Größenwahl den nötigen Platz für eine Spiegelaufhängung z.B. Spiegelbleche.



ich will mich sehen



Artikelnr.	Abmessung		VE	H-Preis/VE exkl. MwSt.
60574	Spiegelheizung 274 x 274 mm	12,5 Watt	1 St.	
60568	Spiegelheizung 524 x 524 mm	50 Watt	1 St.	
60575	Spiegelheizung 524 x 1024 mm	100 Watt	1 St.	
60576	Spiegelheizung 274 X 524 mm	Bestellware	26 Watt	1 St.
60577	Spiegelheizung 410 x 400 mm		30 Watt	1 St.
60561	Spiegelheizung 524 x 800 mm		80 Watt	1 St.
60578	Spiegelheizung 150 x 200 mm		5,5 Watt	1 St.
60579	Spiegelheizung 410 x 600 mm		46 Watt	1 St.
60580	Spiegelheizung 410 x 1000 mm	76 Watt	1 St.	

Montageanleitung

Schritt 1

Reinigen Sie die Spiegelnrückseite mit einem trockenem Tuch.

Position der Heizfolie auf der Rückseite des Spiegels anzeichnen und stellen Sie sicher, dass das Anschlusskabel des Elementes dort hinzeigt, wo der Anschluss vorgenommen wird.




Schritt 2

Einen 10 cm breiten Schutzfolienstreifen abziehen und umklappen. Schutzfolie nicht komplett abziehen.




Schritt 3

Folie wenden. An der Markierung anlegen und Klebefläche bei gleichzeitigem Andrücken aufkleben und glattstreichen.

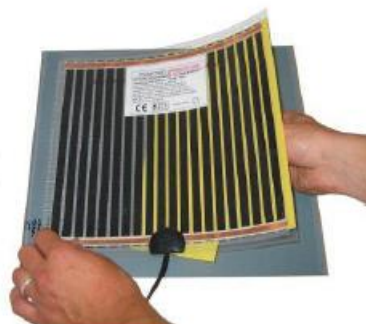

ACHTUNG:

Beim Montieren darauf achten, dass die Heizfolie nicht beschädigt oder geknickt wird. Keine Spiegelbleche auf die Heizfolie kleben.



Glasplattenträger


Kapitel 5.4.1

2026/01

Glasplattenträger

Massiver Zinkdruckguss. Stahl-Feststellschraube mit Feingewinde und Kunststoff-Schutzkappe.

Abmessung: 30 x 27 mm

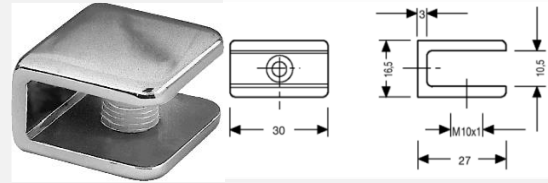


Artikelnr.	Farbe	Abmessung	VE	Kartoninhalt	H-Preis/VE exkl. MwSt.
60361 Glasplattenträger	mattverchromt	30 x 27 mm	1 St.	10 St.	
60362 Glasplattenträger	glanzverchromt	30 x 27 mm	1 St.	10 St.	

Glasplattenträger mit Steg

Massiver Zinkdruckguss. Stahl-Feststellschraube mit Feingewinde und Kunststoff-Schutzkappe.

Abmessung: 30 x 27 mm




Artikelnr.	Farbe	Abmessung	VE	Kartoninhalt	H-Preis/VE exkl. MwSt.
60395 Glasplattentr. mit Steg	mattverchromt	30 x 27 mm	1 St.	10 St.	
60363 Glasplattentr. mit Steg	glanzverchromt	30 x 27 mm	1 St.	10 St.	

Glasplattenträger halbrund

Massiver Zinkdruckguss. Stahl-Feststellschraube mit Feingewinde und Kunststoff-Schutzkappe.

Abmessung: 50 x 27 mm




Artikelnr.	Farbe	Abmessung	VE	Kartoninhalt	H-Preis/VE exkl. MwSt.
60394 Glasplattentr. halbrund	mattverchromt	50 x 27 mm	1 St.	10 St.	
60365 Glasplattentr. halbrund	glanzverchromt	50 x 27 mm	1 St.	10 St.	

Glasplattenträger halbrund mit Steg

Massiver Zinkdruckguss. Stahl-Feststellschraube mit Feingewinde und Kunststoff-Schutzkappe.

Abmessung: 50 x 27 mm

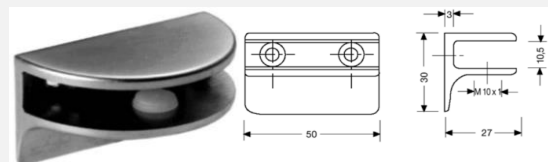

Artikelnr.	Farbe	Abmessung	VE	Kartoninhalt	H-Preis/VE exkl. MwSt.
60366 Glasplattentr. halbr. mit Steg	mattverchromt	50 x 27 mm	1 St.	10 St.	
60367 Glasplattentr. halbr. mit Steg	glanzverchromt	50 x 27 mm	1 St.	10 St.	

Bei Kartonabnahme: H-Preis - 10% Rabatt


Glasplattenträger

Kapitel 5.4.1

2026/01

Glasplattenträger rechteckig

Massiver Zinkdruckguss. Stahl-Feststellschraube mit Feingewinde und Kunststoff-Schutzkappe.




Abmessung: 100 x 27 mm

Artikelnr.		Farbe	Abmessung	VE	Kartoninhalt	H-Preis/VE exkl. MwSt.
60393	Glasplattentr. rechteckig	mattverchromt	100 x 27 mm	1 St.	10 St.	
60364	Glasplattentr. rechteckig	glanzverchromt	100 x 27 mm	1 St.	10 St.	

Glasplattenträger rechteckig mit Steg

Massiver Zinkdruckguss. Stahl-Feststellschraube mit Feingewinde und Kunststoff-Schutzkappe.

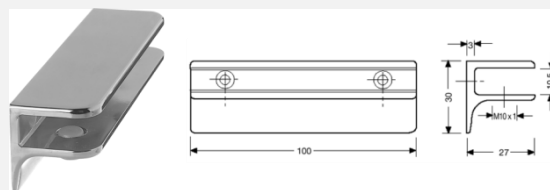


Abmessung: 100 x 27 mm

Artikelnr.		Farbe	Abmessung	VE	Kartoninhalt	H-Preis/VE exkl. MwSt.
60392	Glasplattentr. mit Steg	mattverchromt	100 x 27 mm	1 St.	10 St.	
60390	Glasplattentr. mit Steg	glanzverchromt	100 x 27 mm	1 St.	10 St.	

Glasplattenträger zylindrisch

Massiver Zinkdruckguss. Stahl-Feststellschraube mit Feingewinde und Kunststoff-Schutzkappe.

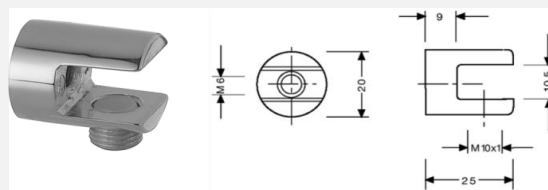


Abmessung: 19 x 25 mm

Artikelnr.		Farbe	Abmessung	VE	Kartoninhalt	H-Preis/VE exkl. MwSt.
60396	Glasplattentr. zylindrisch	mattverchromt	19 x 25 mm	1 St.	10 St.	
60397	Glasplattentr. zylindrisch	glanzverchromt	19 x 25 mm	1 St.	10 St.	

Glasplattenträger 15 x 27 mm

Massiver Zinkdruckguss. Stahl-Feststellschraube mit Feingewinde und Kunststoff-Schutzkappe.

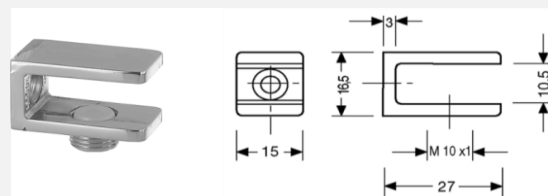

Abmessung: 15 x 27 mm

Artikelnr.		Farbe	Abmessung	VE	Kartoninhalt	H-Preis/VE exkl. MwSt.
60391	Glasplattentr. rechteckig	mattverchromt	15 x 27 mm	1 St.	10 St.	
60375	Glasplattentr. rechteckig	glanzverchromt	15 x 27 mm	1 St.	10 St.	

Bei Kartonabnahme: H-Preis - 10% Rabatt

Glasplattenträger

Kapitel 5.4.1

2026/01

Glasplattenprofil silber

in optisch sehr ansprechendem, formschönen Design. Das nur **50 mm** hohe Gesamtprofil ist auch für Bereiche geeignet, in denen viel Wert auf ein ausgewogenes, unaufdringliches Gesamtbild gelegt wird.

Für 8 mm Glas

Bei 100 x 20 cm Glas max. Belastung 30 kg

Farbe: **silber (Alu eloxiert)**



Artikelnr.	Länge	VE	H-Preis/VE exkl. MwSt.
60303 Glasplattenprofil	600 mm	1 St.	
60305 Glasplattenprofil	900 mm	1 St.	
60306 Glasplattenprofil	1200 mm	1 St.	
60302 Eckkappen-Set Grau		1 St.	

Sonderzuschnitte auf Anfrage!!

Glasplattenauflagen Pkg. zu 100 St.

aus transparentem Kunststoff. Für Einsteckmontage.

Auflagenstärke: ca. 3 mm

Gesamthöhe: ca. 8 mm

Abnahme: **Pkg zu 100 St.**



Artikelnr.	Farbe	Durchmesser	VE	H-Preis/VE exkl. MwSt.
60383 Glasplattenauflagen	transparent	12 mm	1 Pkg/100 St.	
60384 Glasplattenauflagen	transparent	16 mm	1 Pkg/100 St.	
60385 Glasplattenauflagen	transparent	20 mm	1 Pkg/100 St.	

Zubehör für Bilderrahmen

Kapitel 5.5.1

2026/01

Glaserstifte

Dreikantecken ohne Nase.
Verpackung lose geschüttet im Karton.

Abmessungen: 11 mm, 14 mm,



Artikelnr.	Größe	VE	Kartoninhalt	H-Preis/VE exkl. MwSt.
60000 Glaserstifte	11 mm	1 kg	5 kg	
60002 Glaserstifte	14 mm	1 kg	5 kg	

Glaserstifte aufgereiht

Dreikantecken ohne Nase aufgereiht.
Fletcher 08-311 (Nr.5)

Im Karton verpackt zu 2700 Stk.

Abmessungen: 11 mm



Artikelnr.	Größe	VE	Kartoninhalt	H-Preis/VE exkl. MwSt.
60003 Glaserstifte aufgereiht	11 mm	1 Pkg	10 Pkg	

Schnellstifter Pointix

Für die Verwendung von Dreikantecken in 11 mm.



Artikelnr.	Größe	VE	H-Preis/VE exkl. MwSt.
60017 Schnellstifter Pointix Bestellware		1 St.	
60006 Dreikantecken Pointix	11 mm	1 Pkg	



Bei Kartonabnahme: H-Preis - 10% Rabatt

Kapitel 6: Glas gestalten

Untergruppe

6.1 Zubehör für Ganzglasduschen

Duschtürbeschläge, Stoßgriffe und
Duschtürknöpfe, Stabilierungsstangen
und vieles mehr rund um die Dusche.




Zubehör für Ganzglassduschen

Kapitel 6.1.1

Auszug aus unserem umfangreichen Lieferprogramm.

- Schiebetürsysteme für Duschen
 - Duschtürbeschläge und Glashalter
 - Stoßgriffe und Duschtürknöpfe
 - Stabilisierungsstangen + Zubehör
 - Duschtürdichtungen
 - Oberflächenschutzsystem (Nanotechnologie)
 - Trennwandverbinder selbstklebend
- und noch viel mehr rund um die Ganzglassdusche.

Fragen Sie bei uns nach, wir helfen Ihnen gerne weiter.

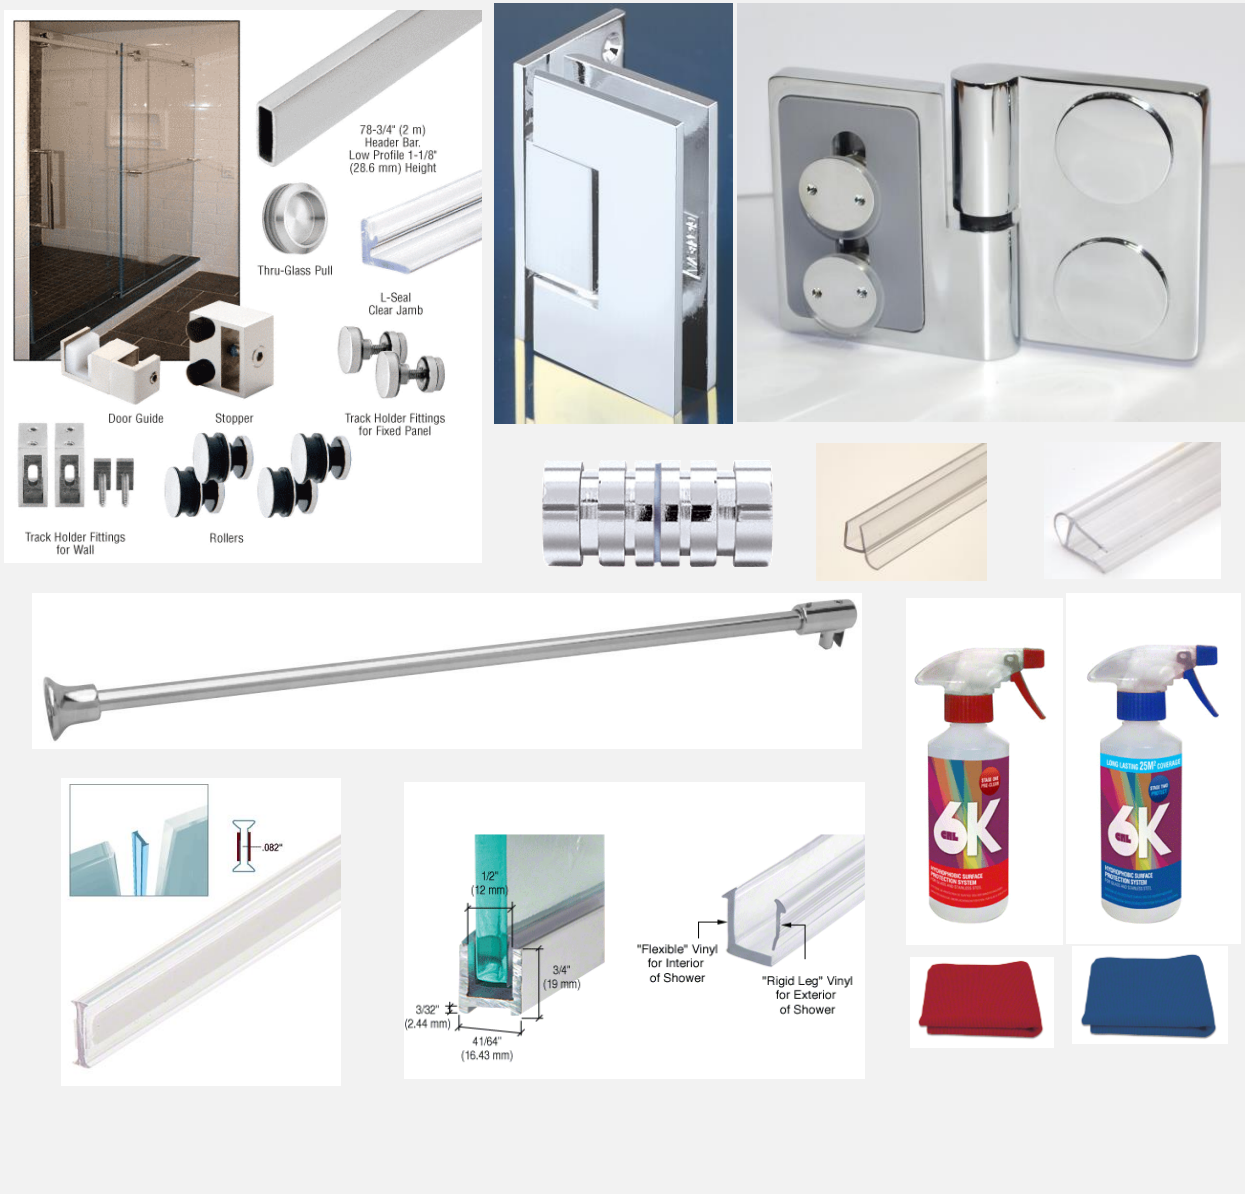


Glastrennwand - Verbinder

Kapitel 6.1.2

2026/01

Glastrennwand - Verbinder

- Schafft eine absolut klare und filigrane Stoßfuge zwischen zwei Glasscheiben
- Im Gegensatz zu Nassverglasungen mit Silikon-Dichtstoffen sind die glasklaren EZ- Glas Trennwandverbinder einfach anzuwenden, ersparen mühevollen Arbeitsaufwand beim Abdecken/Auftragen des Silikons, die nachträgliche Fertigstellung der Silikon-Übergänge am nächsten Tag und Reinigung
- Perfekte und schnelle Verarbeitung von satinierten Glas!
- **3 Meter Länge**

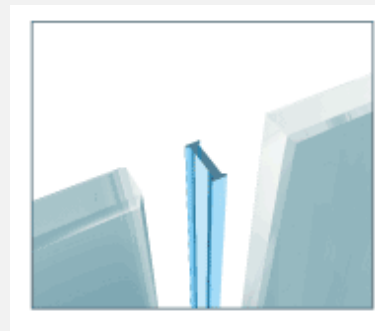

Mindestabnahme 20 Stg. Auch gemischte Abnahme möglich, 5 Stg je Artikel!

Artikelnr.	Beschreibung	für Glasstärke	Abmessung	VE	H-Preis/Stg. exkl. MwSt.
EZCC10	180° Verbinder	10,0 mm	3 m	20 Stg.	
EZCC108	180° Verbinder	10,8 mm	3 m	20 Stg.	
EZCC12	180° Verbinder	12,0 mm	3 m	20 Stg.	
EZCC128	180° Verbinder	12,8 mm	3 m	20 Stg.	
EZCE10	Stoßverbindung	10,0 mm	3 m	20 Stg.	
EZCL10	Stoß-Eckverbinder	10,0 mm	3 m	20 Stg.	
EZCE108	Stoßverbindung	10,8 mm	3 m	20 Stg.	
EZCE12	Stoßverbindung	12,0 mm	3 m	20 Stg.	
EZCE128	Stoßverbindung	12,8 mm	3 m	20 Stg.	
EZCL108	Stoß-Eckverbinder	10,8 mm	3 m	20 Stg.	
EZCL12	Stoß-Eckverbinder	12,0 mm	3 m	20 Stg.	
EZCL128	Stoß-Eckverbinder	12,8 mm	3 m	20 Stg.	
EZCT10	T-Verbinder	10,0 mm	3 m	20 Stg.	
EZCT108	T-Verbinder	10,8 mm	3 m	20 Stg.	
EZCT12	T-Verbinder	12,0 mm	3 m	20 Stg.	
EZCT128	T-Verbinder	12,8 mm	3 m	20 Stg.	

Bestellwaire

Bei Abnahme von 50 Stk. (Mindestabnahme 5 Stk. Je Artikel) -10% Rabatt

VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

I. LIEFERUNG

1. Bei Bestellungen ab einem Warenwert von € 200,- netto erfolgt die Lieferung frei Haus, innerhalb Österreichs.

II. ZAHLUNGSKONDITIONEN

1. Für Lieferungen aus ihrem Standardprogramm an Wiederverkäufer gewährt die **MAPA plus** Handels GmbH bei Bankeinzug mittels SEPA-Lastschrift 4 % Skonto, bei Bezahlung innerhalb von 10 Tagen 2 % Skonto, ansonsten gilt als Zahlungsziel 30 Tage netto Kassa.
2. Die Inanspruchnahme von eingeräumtem Skonto setzt voraus, dass alle früheren Rechnungen beglichen sind.
3. Ist der Käufer mit der vereinbarten Zahlung in Verzug, kann die **MAPA plus** Handels GmbH Verzugszinsen in der Höhe von 1 % pro Monat verrechnen.
4. Weiters ist die **MAPA plus** Handels GmbH bei Zahlungsverzug des Käufers berechtigt, als Entschädigung für Betriebskosten bzw. Mahnspesen einen Pauschalbetrag in Höhe von € 40,- zu verrechnen.

III. EIGENTUMSVORBEHALT

1. Die **MAPA plus** Handels GmbH behält sich das Recht am Eigentum an sämtlichen von ihr gelieferten Waren bis zu deren vollständiger Bezahlung vor.

IV. RETOURWAREN

1. Grundsätzlich werden von der **MAPA plus** Handels GmbH gelieferte Waren nicht zurückgenommen.
2. Die Retournierung von Waren kann von der **MAPA plus** Handels GmbH kulanzeise und nur bei Vorliegen folgender Voraussetzungen akzeptiert werden:
 - Der Zeitpunkt der Lieferung darf nicht länger als drei Monate zurückliegen.
 - Die Retourware muss zum Zeitpunkt der Retournierung noch Teil des Warenprogramms der **MAPA plus** Handels GmbH sein.
 - Die Retourware muss sich in einwandfreiem Zustand befinden und darf insbesondere weder Beschädigungen noch Gebrauchsspuren aufweisen.
3. Die **MAPA plus** Handels GmbH ist berechtigt, im Falle der Retournahme einen Manipulationsaufwand in Höhe von 15 % des Nettowarenwertes, mindestens aber einen Betrag in Höhe von € 35,- (jeweils exkl. MwSt.) zu verrechnen.

V. ERFÜLLUNGORT, GERICHTSSTAND UND RECHTSWAHL

1. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für beide Teile, für sämtliche gegenwärtige und zukünftige Ansprüche aus der gegenständlichen Geschäftsverbindung ist Graz.
2. Es gilt österreichisches Recht.

MAPA+plus

MAPA plus Handels GmbH
Riedlerweg 15 · 8054 Graz
Tel. +43/316/24 39 49
Fax: +43/316/24 39 49-2
info@mapa.at

 www.mapa.at

Keine Haftung für eventuelle Irrtümer und Druckfehler. Änderungen vorbehalten.
Gültig bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste,