

## Kapitel 1: Dicht- und Klebstoffe Klebebänder ein- und beidseitig Reinigen, Versiegeln, Schützen

### Untergruppe

#### 1.1 Dicht- und Klebstoffe

1. Soudal Dichtungsmassen und Klebstoffe
2. Sprühkleber




#### 1.2 Reinigen, Versiegeln

1. Glas-, Klebstoff- und Industrie-Reiniger  
**3M** Hochleistungstücher und Fleckenradierer
2. Putzpapier, Stahlwolle



#### 1.3 Einseitige Klebebänder

1. Feinkrepp, Gewebebänder, Packbänder
2. Butylbänder, Butylschnur
3. **3M** Hochleistungsdichtband 4411 + 4412




#### 1.4 Beidseitige Klebebänder

1. Spiegelbänder
2. Montagebänder, Redacryl,
3. Glazingmount für Fassadenbau



#### 1.5 Schützen

1. Scotch-Bumpons Elastikpuffer, Splitterschutz für Spiegel, Fensterschutzfolie, Aufkleber Raubvögel, Glas-Schutzecken
2. NOMAPACK® Verpackungslösungen Luftpolsterfolie, Hand- und Palettenwickelfolie

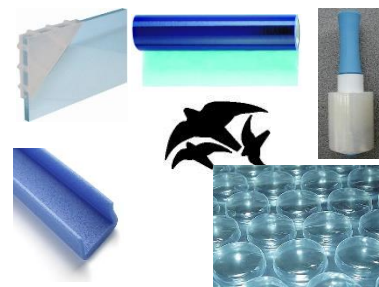



### Spiegelsilikon Soudal MIR-O-BOND

MIR-O-BOND ist ein hochwertiger, dauerelastischer, einkomponentiger Klebstoff auf Silicon-Basis. Zur spannungsausgleichenden Verklebung von Spiegelementen.

- Sehr gut verarbeitbar
- Farbecht und UV-beständig
- Nach Aushärtung dauerelastisch
- Sehr gute Haftung auf vielen Materialien
- Greift Spiegelbeschichtungen gemäß DIN EN 1036 nicht an

**Bitte beachten Sie auch die DIN EN 1036, speziell das Beiblatt 1 sowie die Technische Richtlinie des Glaserhandwerks Nr. 11, 4. Auflage 2006 „Montage von Spiegeln“.**

**Inhalt:** 300 ml  
**Farbe:** Lichtgrau



Artikelnr.	Bestellware	Farbe	Inhalt/Kartusche	VE	Kartoninh.
64620	Spiegelsilikon MIR-O-Bond	Lichtgrau	310 ml	15 St.	15 St.

### Spiegelkleber Soudaseal MIRROR

SODASEAL MIRROR ist ein hochwertiger, neutraler, einkomponentiger, dauerelastischer Spiegelkleber auf **MS Polymer® - Basis** mit sehr hoher Anfangshaftung. Zur spannungsausgleichenden Verklebung von Spiegelementen.

- Für Sanitäranwendungen geeignet
- Greift Spiegelbeschichtungen gemäß DIN EN 1036 nicht an
- **Sehr hohe Anfangshaftung,**
- Nahezu geruchlos
- Wasserfest
- Farbecht und UV-beständig
- Sehr emissionsarm EC1+ / Für gesundes Wohnraumklima

**Bitte beachten Sie auch die DIN EN 1036, speziell das Beiblatt 1 sowie die Technische Richtlinie des Glaserhandwerks Nr. 11, 4. Auflage 2006 „Montage von Spiegeln“.**

**Inhalt:** 290 ml  
**Farbe:** Grau



Artikelnr.	Bestellware	Farbe	Inhalt/Kartusche	VE	Kartoninh.
64621	Spiegelkl. Soudaseal Mirror	Grau	290 ml	12 St.	12 St.

**Bei Kartonabnahme: H-Preis - 10% Rabatt**



## Neutralsilikon + MS - Dicht- u. Klebstoff

Kapitel 1.1.1

2022/09

### Silirub 2 Neutralsilikon

Silirub 2 ist ein hochwertiger, elastischer Einkomponenten-Dichtstoff auf Silikon-Basis.

**Silirub 2 ist mit den meisten Systemen zur Vorverklebung für Isolierdoppelverglasungen und konventionellen PVB-Folien kompatibel.**

- Sehr einfach aufzubringen
- Farbbeständig und UV-beständig
- Dauerelastisch nach Aushärtung
- Sehr gute Haftung auf vielen Materialien
- Neutral, nicht korrosiv

**Inhalt:** 300 ml

**Farben:** Transp., Weiß, Grau, Schwarz, Dunkelbraun.



Artikelnr.	Farbe	Inhalt/Kartusche	VE	Kartoninh.
<b>64600</b> Silirub 2 <b>Bestellware</b>	Transparent	300 ml	15 St.	15 St.
<b>64601</b> Silirub 2 <b>Bestellware</b>	Weiß	300 ml	15 St.	15 St.
<b>64602</b> Silirub 2 <b>Bestellware</b>	Grau	300 ml	15 St.	15 St.
<b>64603</b> Silirub 2 <b>Bestellware</b>	Schwarz	300 ml	15 St.	15 St.
<b>64604</b> Silirub 2 <b>Bestellware</b>	Dunkelbraun	300 ml	15 St.	15 St.

Bei Kartonabnahme: H-Preis - 10% Rabatt

### MAPA plast Winkeldüse

Zum Abdichten schwer zugänglicher Fugen.  
Für alle handelsüblichen Silikon- und Acrylkartuschen



Artikelnr.	Inhalt/Pkg
<b>64109</b> Winkeldüse	2 St.

### Sprühkleber

Für verlässliche Verklebungen

**Anwendung:** Zum Verkleben von Holz, Stoffen, Karton, Metallen, Schäumen, Kunststoffen, Folien u.v.a.

**Eigenschaften:** Hohe Ergiebigkeit durch verstellbare Sprühdüse, schnelle Trockenzeit.

**Lieferform:** Dosen zu 500 ml



Artikelnr.

Kartoninh.

**64001** Sprühkleber MAPA

12 Dosen

**Bei Kartonabnahme: H-Preis - 10% Rabatt**

### Glas - Schaumreiniger

Hoch und schnell wirksamer Schaum zum Reinigen von Glasflächen, Fenster (einschl. Rahmen), Fliesen, Kacheln, Email, Windschutzscheiben.

Löst rasch Fette, Öle, Insekten, Nikotin etc.

Der Schaum haftet auch gut an senkrechten Flächen, schmiert nicht, klebt nicht und trocknet streifenfrei auf.

**Lieferform:** Dosen zu 500 ml



Artikelnr.	Inhalt/VE	VE	Kartoninh.
<b>64300</b> Schaumreiniger	500 ml	1 Dose	12 Do.

### UV - Reiniger

Einwandfreie UV-Klebeverbindung setzt absolut saubere Kontaktflächen voraus.

Dieser FCKW- und CKW-freie UV-Reiniger bietet dafür die ideale Reinigungswirkung.

**Eigenschaften:** Sehr kurze Abluftzeit.  
Auch für andere Reinigungsaufgaben zu verwenden.

**Lieferform:** Dosen zu 400 ml



Artikelnr.	Inhalt/VE	VE	Kartoninh.
<b>64306</b> UV-Reiniger Conloc	400 ml	1 Dose	12 Do.

**Bei Kartonabnahme: H-Preis - 10% Rabatt**

### 3M Industriereiniger auf Limonenbasis

Für schwer zu entfernende Verunreinigungen wie Fette, Öle und Klebstoffe bestens geeignet.

**Schonende Reinigung von:** Empfindlichen Aluminium- und Edelstahloberflächen, den meisten lackierten Oberflächen und allen herkömmlichen Kunststoffen sowie Glas.

**Auf Limonenbasis, ohne chlorierte Lösungsmittel, pH-neutral, nicht korrosiv.**

**Lieferform:** 500 ml



Artikelnr.	Inhalt/VE	VE	Kartoninh.
<b>64305</b> 3M Industriereiniger	500 ml	1 Dose	12 Do.

**Bei Kartonabnahme: H-Preis - 10 % Rabatt**

### Invisible-Shield Reinigungspaste

Der professionelle Tiefenreiniger. Entfernt gründlichst von allen harten Oberflächen (Glas, Fliesen, Chrom, Edelstahl usw.)

Mineralablagerungen, organische Rückstände, Verkrustungen, Flecken usw.

**Lieferform:** 300 ml Flasche




Artikelnr.	Inhalt/VE	VE
<b>64353</b> Invisible-Shield Reinigungspaste	300 ml	1 Flasche

### Invisible-Shield Oberflächenversiegelung



**ohne Schutz**  
Partikel aller Art krallen sich in den Oberflächen geradezu fest, können nur mühsam entfernt werden.



**mit Schutz**  
Wasser und Schmutz können nicht mehr in die Oberfläche eindringen und werden einfach abgewischt.



Transparente Polymerbeschichtung für Glas, Keramik, Edelstahl, Chrom und Kunststoff.  
"Rüstet" die Oberflächen selbstreinigend und schmutzabweisend aus.

Auch für gestrahlte Oberflächen geeignet!

**Lieferform:** 296 ml, 473 ml

Artikelnr.	Inhalt/VE	VE	Kartoninhalt
<b>64350</b> Invisible-Shield	296 ml	1 Flasche	12 Flaschen
<b>64351</b> Invisible-Shield	473 ml	1 Flasche	12 Flaschen

**Bei Kartonabnahme: H-Preis - 10% Rabatt**

### Microfaserpad

Besonders geeignet zum Auftragen von Invisible-Shield-Oberflächenversiegelung.



**Abmessung:** 120 x 80 x 36 mm

Artikelnr.	VE
<b>64360</b> Microfaserpad	1 St.





### 3M Fleckenradierer Magic

Die neue Art, Flecken und tiefsitzenden Schmutz sanft zu entfernen. Mit ihm lassen sich selbst hartnäckige Flecken auf unterschiedlichen Oberflächen mühelos und ohne Reinigungsmittel "wegradieren".



#### Anwendung:

- Fleckenradierer mit Wasser leicht anfeuchten und vorsichtig ausdrücken, nicht auswringen.
- Fleck mit leichtem Druck wegradieren – fertig!

#### Vorsicht:

Bei sehr empfindlichen, glänzenden oder matten Kunststoff-, Farb- und Lackoberflächen zuerst an kleiner, unauffälliger Stelle testen.



Artikelnr.	Inhalt/EH	VE	Kartoninhalt
<b>64361</b>	Fleckenradierer Magic	6 St.	1 Pkg., 8 Pkg.

### 3M Hochleistungstücher Scotch Brite

Microfasertuch für die Reinigung aller herkömmlichen und empfindlichen Oberflächen wie Glas und Kunststoff.

Entfernt mit Leichtigkeit Schmutz, Staub und hartnäckige Fettrückstände, bei reduziertem oder jeglichem Verzicht auf chemische Reinigungsprodukte.

**Größe:** 36 x 32 cm

**VE:** 5 Stück je Pkg.



Artikelnr.	Inhalt/VE	VE	Kartoninhalt
<b>64363</b>	Hochleistungstücher gelb	5 St/Pkg	1 Pkg., 10 Pkg.
<b>64364</b>	Hochleistungstücher blau	5 St/Pkg	1 Pkg., 10 Pkg.
<b>64365</b>	Hochleistungstücher grün	5 St/Pkg	1 Pkg., 10 Pkg.

**Bei Kartonabnahme: H-Preis - 10% Rabatt**



## Putzpapier

## Kapitel 1.2.2

2022/09

### Putzpapier

#### "Die große Rolle"

2-lagig, weiß, 1000-Tücher-Rolle



**Blattgröße:** 22 x 38 cm

**VE:** Mindestabnahme 2 Rollen

Artikelnr.	Inhalt/EH	VE	Kartoninhalt
<b>64367</b> Putzpapier 2-lagig weiß	1000 Blatt/Ro.	2 Ro.	6 Ro.

#### "Die dicke große Rolle"

fusselfrei, geprägt, 4-lagig, weiß, 1000-Tücher-Rolle

**Blattgröße:** 26,5 x 36 cm



Artikelnr.	Inhalt/EH	VE
<b>64369</b> Putzpapier 4-lagig weiß	1000 Blatt/Ro.	1 Ro.

#### • A - Tork Wiper Advanced 420

2-lagig, weiß 750-Tücher-Rolle

#### • Tork Wiper Advanced 440

3-lagig, blau 350-Tücher-Rolle

**Blattgröße:** 23,5 x 34 cm

**VE:** Mindestabnahme 2 Rollen



Artikelnr.	Inhalt/EH	VE	Kartoninhalt
<b>64370</b> A-Tork Wiper 420 2-lagig weiß	750 Blatt/Ro.	2 Ro.	6 Ro.
<b>64371</b> Tork Wiper 440 3-lagig blau	350 Blatt/Ro.	2 Ro.	6 Ro.

**Bei Kartonabnahme: H-Preis - 10% Rabatt**

### Putzpapierabroller

als Stand- oder Wandhalter

Der Abroller ist bis zu einer Rollenbreite von 33 cm verwendbar.  
Mit gezahnter Abreißschiene.



Artikelnr.		VE
<b>64373</b> Abroller klein	<b>Bestellware</b>	1 St.

### Stahlwolle

Beste, reinste Qualität, höchste Reinigungswirkung!  
Griffig und reißfest, aber dennoch gut zu teilen.

Ideal zur Reinigung von Glas, Metall, Keramik,  
zum Entfernen von Farb- und Schmutzkrusten,  
Rost und Oxydschichten.



**Trocken oder feucht anwendbar.**

**Feinheit: 00 und 000**

Artikelnr.		Feinheit	VE
<b>64374</b> Stahlwolle Rolle mit 5 kg	<b>Bestellware</b>	00	1 Ro.
<b>64375</b> Stahlwolle Rolle mit 5 kg	<b>Bestellware</b>	000	1 Ro.
<b>64376</b> Stahlwolle Pkg mit 200 gr.		000	1 Pkg.

## Feinkrepp-Abdeckbänder

## Kapitel 1.3.1

2022/09

### Feinkrepp-Abdeckband NAR

Für allgemeine Abdeck- und Haltezwecke im Innenbereich.  
Nassfest, hohe Widerstandsfähigkeit gegen Lösungsmittel.

**Dicke: 0,11 mm**

**Temperaturbeständigkeit bis + 80 ° C**



Artikelnr.	Abmessung	Kartoninh.
<b>30100</b> Feinkrepp NAR	50 m x 19 mm	48 Ro.
<b>30101</b> Feinkrepp NAR	50 m x 25 mm	36 Ro.
<b>30102</b> Feinkrepp NAR	50 m x 30 mm	30 Ro.
<b>30103</b> Feinkrepp NAR	50 m x 38 mm	24 Ro.
<b>30104</b> Feinkrepp NAR	50 m x 50 mm	18 Ro.

### Feinkrepp-Abdeckband 3M 201E

Zum Abdecken und Verkleben bei Malerarbeiten im Innenbereich.  
Zum Abkleben von Bilderrahmen etc.

**Nach kurzer Zeit rückstandsfrei entfernbar.**

**Dicke: 0,135 mm**

**Temperaturbeständigkeit bis + 80 ° C (1 Std.)**



Artikelnr.	Abmessung	Kartoninh.
<b>30106</b> Feinkrepp 3M 201E	50 m x 18 mm	48 Ro.
<b>30107</b> Feinkrepp 3M 201E	50 m x 24 mm	36 Ro.
<b>30108</b> Feinkrepp 3M 201E	50 m x 30 mm	32 Ro.
<b>30109</b> Feinkrepp 3M 201E	50 m x 36 mm	24 Ro.
<b>30110</b> Feinkrepp 3M 201E	50 m x 48 mm	24 Ro.

### Verpackungsklebeband

Stark klebende und reifeste Polypropylenfolie.  
Alterungsbeständig, temperaturbeständig bis + 50 ° C.



Artikelnr.	Abmessung	Kartoninh.
<b>30005</b> Packband transparent	66 m x 50 mm	36 Ro.
<b>30008</b> Packband SUPER braun	66 m x 50 mm	36 Ro.
<b>50409</b> Handabroller für Packband		

**Bei Kartonabnahme: H-Preis - 15% Rabatt**


### Butylbänder mit Aluabdeckung

#### Anwendungsbereiche:

**Überlappende Dichtungen:** Fertigteilbau, Hoch- und Tiefbau, Wohnwagenbau, Apparate-, Behälter- und Silobau, Fassadenbau, Dachdichtungsbahnen, Lüftungstechnik, Dachverglasung

**Abdeckende Dichtungen:** Klima und Lüftungstechnik, Lichtkuppeln, Anschlussfugen, Reparaturmaßnahmen (z.B. Glashäuser), Dachverglasungen, Vordachanschlüsse, Kaminverwahrung usw.

#### Anwendungsbeispiele:

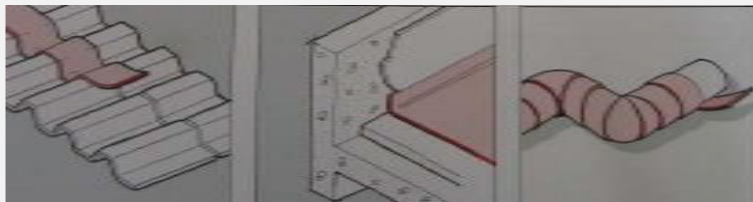

#### Eigenschaften:

Butylbänder sind stark klebende, vorprofilierte Dichtstoffe auf der Basis von Butyl - Kautschuk mit elastischen bis plastoelastischen Eigenschaften.

Butylbänder sind selbstverschweißend und nach der Verarbeitung sofort funktionstüchtig.

**Material:** Butyl - Kautschuk mit reißfester Alufolie. Wasserdicht, dampfdicht  $\geq 1000$  m, UV-stabil, hoher Butylkautschukanteil, kein Ausblühen, hohe Klebekraft. Ausgezeichnete Verträglichkeit mit den meisten Baumaterialien.

**Temperaturbeständigkeit:** - 30 ° C bis + 80 ° C

Artikelnr.	Dicke	Breite	Länge	Farbe	Kartoninh.
<b>30512</b> Butylband mit Aluabdeckung	0,8 mm	40 mm	40 m	schwarz	4 Ro.
<b>30513</b> Butylband mit Aluabdeckung	1,0 mm	50 mm	35 m	schwarz	4 Ro.
<b>30508</b> Butylband mit Aluabdeckung	1,5 mm	60 mm	25 m	grau	3 Ro.
<b>30509</b> Butylband mit Aluabdeckung	1,5 mm	75 mm	25 m	grau	2 Ro.

**Bei Kartonabnahme: H-Preis - 10% Rabatt**

**Butylschnur für Isolierglaserzeugung**

Zur schnellen und einfachen Verbindung zwischen Abstandhalter und Glas in der Isolierglaserzeugung.



**Rollenlänge:** 55 m

**Dicke:** 1,7 mm

Artikelnr.	Dicke	Länge	Kartoninh.
<b>30502</b> Butylschnur	1,7 mm	55 m	22 Ro.

**Bei Kartonabnahme: H-Preis - 25% Rabatt**

### 3M Hochleistungsdichtband - nichts dichtet schneller!!

Die **3M** Hochleistungsbänder ermöglichen wasserdichte Versiegelungen an Konturen, Kanten, Übergängen, Nieten und Schraubköpfen - und das bei einfacher, sauberer und vor allem schneller Anwendung.

#### Beschreibung:

- Einseitiges Acrylat-Dichtband mit robustem Ionomerträger
- Viskoelastisch: flexibel und kratzresistent
- Extrem hohe Haftung, Flexibilität und Anpassungsfähigkeit
- Sehr gut temperatur-, witterungs,- und UV- beständig
- Gute Lösemittelbeständigkeit
- Lackierbar
- Wasserdicht

#### Einsatzbereiche:


Für Dichtungsanwendungen und Ausbesserungen auf hochenergetischen Werkstoffen wie z.B. Metalle, lackierte Oberflächen, lackiertes Holz, Glas, Keramik und viele Kunststoffe.

Für den Innen- und Außenbereich.

#### Vorteile:

- Keine Trocknungszeit
- Kein Nachreinigen
- Einfach, sauber und schnell
- Geruchsarm
- Keine Rissbildung

Weitere Details, wie Datenblatt und Produktbeschreibung, können Sie auf unserer Homepage unter [www.mapa.at](http://www.mapa.at) erfahren.

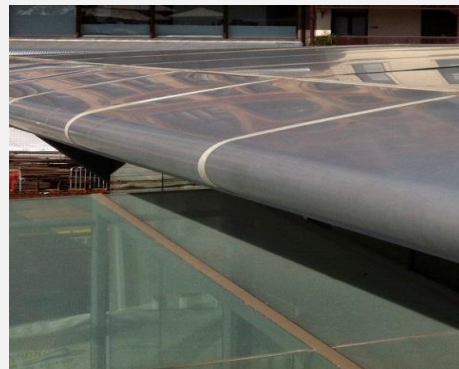


Artikelnr.		Dicke	Breite	Länge	Farbe	Kartoninh.
<b>30530</b>	4411N	1,0 mm	50 mm	33 m	weiß durchsichtig	6 Ro.
<b>30531</b>	4411G	1,0 mm	50 mm	33 m	grau durchsichtig	6 Ro.

Bei Kartonabnahme: H-Preis - 10% Rabatt



### Spiegelband MAPA

Beidseitig klebendes PE-Schaumstoffband zur zuverlässigen Verklebung von Spiegeln, Sprossen, Haken, Leisten, Schildern etc.

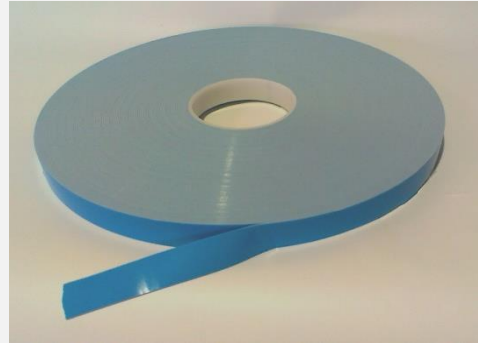

#### Produktvorteile


- Schnelle Anfangshaftung und sehr gute Endfestigkeit
- Sehr gute Alterungs-, Witterungs- und Weichmacherbeständigkeit
- Verträglich mit herkömmlichen Spiegellacken und Acrylglas
- Gleicht geringe Unebenheiten und Wärmedehnungen aus

**Material:** hoch verdichteter PE-Schaumstoff mit Acrylatkleber

**Temperaturbeständigkeit:** von – 40 ° C bis + 100 ° C

Artikelnr.	Abmessung	Abdeckliner	Farbe	Kartoninhalt
<b>30242</b> Spiegelband	66 m 1 x 19 mm	blaue Folie	weiß	17 Ro
<b>30245</b> Spiegelband	10 m 1 x 19 mm	braunes Papier	weiß	68 Ro
<b>30247</b> Spiegelband	5 m 1 x 19 mm	braunes Papier	weiß	68 Ro

**Richtige Anordnung der Spiegelbänder am Spiegel:**



**empfohlene Klebebandmenge lt. Hersteller für die Spiegelverlegung:**

**Für 1 m<sup>2</sup> Spiegelfläche benötigen Sie ca.**

**Bandbreite: 19 mm**

**Spiegelstärke:**

**3 mm 216 cm**

**4 mm 288 cm**

**5 mm 360 cm**

**6 mm 432 cm**

**Bei Bedarf fordern Sie bitte das Datenblatt und die Verlegeanleitung an.**

**Bei Kartonabnahme: H-Preis - 10% Rabatt**



### Spiegelband 3M „Scotchmount“

Das Scotchmount Spiegel-Klebeband wird seit mehr als 25 Jahren erfolgreich zum dauerhaften Befestigen von Spiegeln in der Möbelindustrie sowie im Messe- und Ladenbau eingesetzt.



**Material:**


Vernetzter Polyurethanschaum mit Acrylatkleber.

**Verarbeitungstemperatur:**

+ 18 ° C bis + 25 ° C

Artikelnr.		Abmessung	Farbe	VE	Kartoninh.
<b>30400</b>	Scotchmount	33 m 1,6 x 19 mm	weiß	1 Ro.	12 Ro.
<b>30401</b>	Scotchmount <b>Bestellware</b>	33 m 1,6 x 25 mm	weiß	9 Ro.	9 Ro.
<b>30402</b>	Scotchmount	66 m 0,8 x 19 mm	weiß	1 Ro.	12 Ro.
<b>30403</b>	Scotchmount <b>Bestellware</b>	66 m 0,8 x 25 mm	weiß	9 Ro.	9 Ro.

**Richtige Anordnung der Spiegelbänder am Spiegel:**



**empfohlene Klebebandmenge lt. Hersteller für die Spiegelverlegung:**

Für 1 m <sup>2</sup> Spiegelfläche benötigen Sie ca.		
Bandbreite:	19 mm	25 mm
<u>Spiegelstärke:</u>		
3 mm	236 cm	180 cm
4 mm	315 cm	240 cm
5 mm	394 cm	300 cm
6 mm	473 cm	360 cm

Bei Bedarf fordern Sie bitte das Datenblatt und die Verlegeanleitung an.

Bei Kartonabnahme: H-Preis - 10% Rabatt

## Montagebänder Premium 1 mm

Geschlossenzelliger PE-Schaum, beidseitig klebend, zur dauerhaften Verklebung von Kunststoffformteilen, Leisten, Schildern usw. auf unterschiedlichsten Materialien wie Metall, Kunststoff, Glas, Keramik usw.



Durch die hohe UV-, Wasser- und Alterungsbeständigkeit ist dieses Produkt für Außenanwendungen geeignet.

- Trägermaterial:** PE-Schaum
- Klebstoff:** Acrylat
- Temperaturbest.:** - 40 ° C bis + 100 ° C
- Farben:** schwarz
- Lieferform:** Rollen zu 50 Meter
- Dicke:** 1 mm

Artikelnr.	Breite	Länge	Farbe	VE	Kartoninhalt
<b>30220</b> Montageband	10 mm	50 m	schwarz	1 Ro.	30 Ro.
<b>30221</b> Montageband	15 mm	50 m	schwarz	1 Ro.	20 Ro.
<b>30222</b> Montageband	19 mm	50 m	schwarz	1 Ro.	17 Ro.
<b>30223</b> Montageband	25 mm	50 m	schwarz	1 Ro.	12 Ro.

**Bei Kartonabnahme: H-Preis - 10% Rabatt**

### Verarbeitungshinweise für Montagebänder:

Die zu verklebenden Flächen müssen trocken, sowie staub- und fettfrei sein.

Günstigste Verarbeitungstemperatur: + 18 ° C.

Beim Aufbringen des Klebebandes, sowie bei der Verklebung der Teile ist auf einen möglichst hohen Anpressdruck zu achten. Die Eignung und Leistungsfähigkeit des Produkts für den jeweiligen Verwendungszweck vorher prüfen.

**Bei Bedarf fordern Sie bitte das Datenblätter an.**

## Redacryl-Hochleistungsbänder

wurden speziell für hochfeste Verklebungen konzipiert, werden lagermäßig in den Breiten von 6 - 19 mm und einer Stärke von 1,0 mm geführt.

Dieses Klebeband ermöglicht Verbindungen, die bisher nur mechanischen Verbindungen wie Schrauben, Nieten, Schweißen oder Clipsen vorbehalten waren.

Redacryl ist absolut UV-beständig und in einem Temperaturbereich von - 40 ° C bis + 150 ° C (kurzzeitig bis zu 180 ° C) einzusetzen.

Das Klebeband erfüllt höchste Werte bei statischen, thermischen, dynamischen und chemischen Anforderungen.

Es ist **hochtransparent**, was auch dem Einsatz bei transparenten Materialien wie z.B. Glas und Acrylglas entgegenkommt.

### Verarbeitung:

Die zu verklebenden Oberflächen müssen trocken, staub-, fett- und ölfrei sein. Zur Reinigung eignen sich am besten Isopropyl-Alkohol und Waschbenzin.

**Günstigste Verarbeitungstemperatur:** + 15 ° C bis + 20 ° C

### Wichtige Hinweise:

Ein hoher Andruck (z. B. mit einem Andruckroller) sorgt für einen guten Oberflächenkontakt. Nur so können die Eigenschaften dieser Klebstoffbänder voll genutzt werden. Durch den Druck "fließt" der Kleber in Unebenheiten und Porositäten und garantiert einen 100%igen Oberflächenkontakt.



Artikelnr.	Abmessung	Länge	Farbe	VE
<b>30700</b> Redacryl	1 x 6 mm	33 m	hochtransparent	1 Ro.
<b>30701</b> Redacryl	1 x 9 mm	33 m	hochtransparent	1 Ro.
<b>30702</b> Redacryl	1 x 12 mm	33 m	hochtransparent	1 Ro.
<b>30704</b> Redacryl	1 x 19 mm	33 m	hochtransparent	1 Ro.

**Bei Abnahme von 6 Ro. je Artikel: H-Preis - 10% Rabatt**


### GLAZINGMOUNT 400

#### für Fassaden- u. Wintergartenbau, Fenster- u. Hallenbau

**GLAZINGMOUNT 400** wird aus einem gemischtzelligen Polyurethanschaum hergestellt und mit einem Hochleistungs-Klebstoff auf Acrylatbasis doppelseitig selbstklebend ausgerüstet.

**GLAZINGMOUNT 400** findet seinen Einsatz in erster Linie als Abstandhalter für die Verklebung im Bereich der Fassadengestaltung – „**Structural-Glazing-Systeme für Ganzglas-Fassaden**“.

**GLAZINGMOUNT 400** wird auch im Fassaden- und Fensterbau, Wintergarten- und Hallenbau, sowie als Abstandhalter und Vibrationsdämpfer in anderen Bereichen erfolgreich eingesetzt.

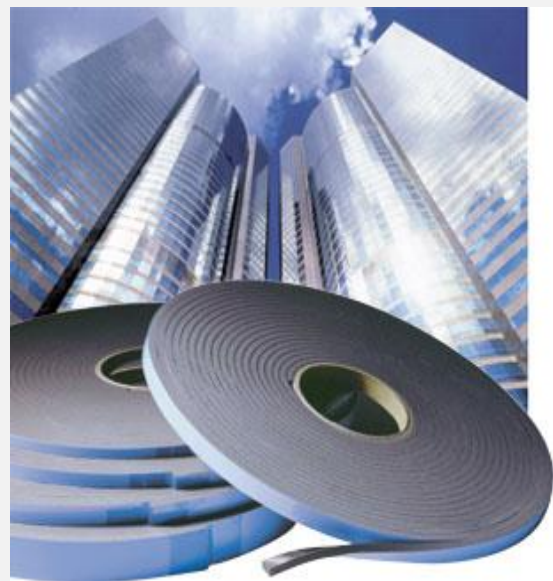

#### Produktmerkmale

Träger:	Polyurethan
Klebstoff:	Acrylat
Farbe:	Anthrazit
Schutzabdeckung:	PE-Folie, blau
Raumgewicht DIN EN ISO 845:	425 kg/m <sup>3</sup>
Temperaturbeständigkeit:	- 40 ° C. bis + 80 ° C.
Witterungsbeständigkeit:	Gut
UV-Beständigkeit:	Gut

Artikelnr.	Abmessung	Länge	VE	Kartoninh.	
<b>30420</b> Glazingmount	3,2x9 mm	15 m	1 Rollen	36 Ro.	
<b>30423</b> Glazingmount	Bestellware	3,2x15 mm	15 m	20 Rollen	20 Ro.
<b>30424</b> Glazingmount		4,8x9 mm	10 m	36 Rollen	36 Ro.
<b>30421</b> Glazingmount		4,8x12 mm	15 m	25 Rollen	25 Ro.
<b>30422</b> Glazingmount		6,4x12 mm	15 m	25 Rollen	25 Ro.

**Bei Bedarf fordern Sie bitte das Datenblatt mit Verlegeanleitung bei uns an.**

### Elastikpuffer

- Als stoßdämpfende, dichtende Abstandhalter bei Blechen, Fassadenelementen und Gerätegehäusen.
- Als geräuschkämpfende, dauerhafte Anschlagpuffer bei Glasplatten, Türen, Schubladen, Wänden, Möbeln usw.
- Als rutschfeste, vibrationsdämpfende Standfüße bei Haushaltsgeräten, Computern, Telefonen, Taschenrechnern und Dekorationsgegenständen aus Glas, Porzellan und Keramik.
- Lose, auf Bögen gereiht.




**MAPA Art. 60020**  
transparent  
Höhe: 2,2 mm  
Ø 8,0mm



**MAPA Art. 60021**  
transparent  
Höhe: 3,5 mm  
Ø 12,7mm



**3M 5303**  
transparent  
Höhe: 5,0 mm  
Ø 11,1mm



**3M 5306**  
transparent  
Höhe: 3,8 mm  
Ø 9,5mm



**3M 5344**  
transparent  
Höhe: 4,0 mm  
Ø 19 mm

Artikelnr.		Abmessung	Farbe	Inhalt je Bogen	
<b>60020</b>	Elastikpuffer Mapa	2,2 x 8,0 mm	transparent	392 St.	<b>NEU</b>
<b>60021</b>	Elastikpuffer Mapa	3,5 x 12,7 mm	transparent	200 St.	<b>NEU</b>
<b>60011</b>	5303	5,0 x 11,1 mm	transparent	56 St.	
<b>60012</b>	5306	3,8 x 9,5 mm	transparent	48 St.	
<b>60014</b>	5344	4,0 x 19 mm	transparent	40 St.	



### Splitterschutz - Gewebefolie für Spiegel

Die Splitterschutz-Gewebefolie besteht aus einem hochfesten, weißen, flachen Gewebe. Sie wird auf der Spiegelrückseite aufgeklebt und sorgt durch ihre hohe stabilisierende Wirkung für einen bestmöglichen Schutz.

Durch seine ansprechende Optik können auch Spiegelrückseiten beschichtet werden, die im Blickfeld des Kunden sind.

**Entspricht der EU Norm EN 12600 2B2.**

Abmessungen:

24,90 x 0,359 m

24,90 x 0,539 m



Artikelnr.	Breite	Länge	VE
<b>60342</b> Splitterschutzfolie	359 mm	24,90 m	1 Ro.
<b>60343</b> Splitterschutzfolie	539 mm	24,90 m	1 Ro.

### Glas-Schutzecken


Aus transparentem Kunststoff, vermindern Stoß- und Bruchgefahr bei Transport und Lagerung von Glas und Spiegeln.



Artikelnr.	Abmessung	VE
<b>60172</b> Glas-Schutzecken	3 - 4 mm	100 St.
<b>60173</b> Glas-Schutzecken	5 - 6 mm	100 St.
<b>60174</b> Glas-Schutzecken	8 mm	100 St.
<b>60175</b> Glas-Schutzecken	10 mm	100 St.

### Fensterschutzfolie

Selbstklebende, blau transluzente, ca. 50 µm starke Folie. Schützt das gesamte Fenster beim Transport, Einbau oder bei Renovierungsarbeiten sicher vor Verschmutzungen und Beschädigungen.

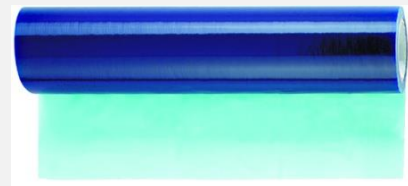

Wird nach Abschluss der Arbeiten einfach wieder rückstandsfrei abgezogen. UV-beständig, ausgerüstet mit hochwertigem Acrylatkleber.

Artikelnr.	Breite	Länge	VE
<b>60307</b> Fensterschutzfolie	500 mm	100 m	1 Ro.
<b>60308</b> Fensterschutzfolie	1000 mm	100 m	1 Ro.

### Aufkleber "Raubvögel"

#### Schützt unsere Vogelwelt.

Vögel können, besonders wenn sich die Natur in den Scheiben spiegelt, Glas nicht erkennen und verletzen sich tödlich, wenn sie dagegen fliegen.

Diese Aufkleber werden auf die Scheiben von Wintergärten oder großen Glasflächen geklebt und helfen, Kollisionen zu vermeiden.

Aufkleber "Raubvogel" (klein) **Set DIN A5**: 2 St. 120 mm + 1 St. 225 mm

Aufkleber "Raubvogel" (groß) **Set DIN A3**: 2 St. 205 mm + 1 St. 375 mm



Artikelnr.	Größe	VE
<b>60323</b> Aufkleber Raubvögel	DIN A 5	1 Set
<b>60324</b> Aufkleber Raubvögel	DIN A 3	1 Set



### NOMAPACK® Sicher verpackt, optimal geschützt!


Unsere Schutz- und Verpackungsprofile aus PE-LD Schaum sind speziell für den optimalen Schutz von Kanten entwickelt worden.

- Industriebewährte Profiqualität
- Sparsam, einfach zu schneiden und leicht anzubringen
- PE-LD Schaum, blau - 100% wiederverwertbar

### NOMAPACK® U-Tulip

NOMAPACK® U sind effektive Kantenschutzprofile für Ecken und Rundungen aller Art.

- Design geschützt
- Das Original, bewährt und zuverlässig
- Lieferbar als Stangenware

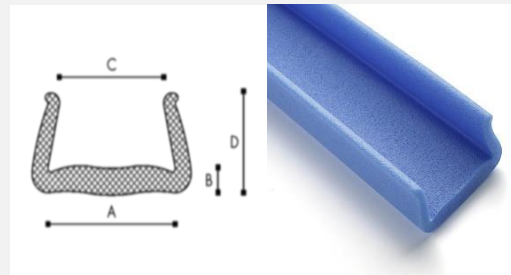


Artikelnr.	Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	Länge	VE	Kartoninhalt
<b>25029</b>	U-Tulip15-25 mm	24	8	10	35	2 m	<b>Bestellware</b> 320 m	320 m
<b>25045</b>	U-Profil 25-35 mm	35	10	20	41	2 m	<b>Bestellware</b> 240 m	240 m

### NOMAPACK® L - Profil

#### L – Profil mit Kleber

- Rückstandsfreier Kleber
- Vielseitig verwendbar
- Einfache Anbringung
- Lieferbar als Stangenware

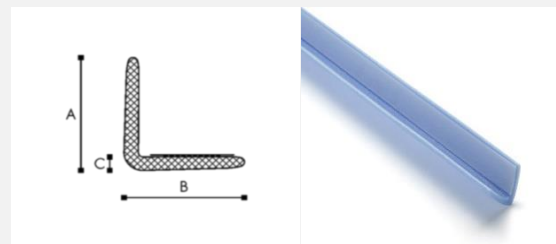


Artikelnr.	Typ	A mm	B mm	C mm	Länge	VE	Kartoninhalt
<b>25030</b>	50x50-6	50	50	6	2 m	<b>Bestellware</b> 480 m	480 m

### NOMAPACK® Pad selbstklebend

Das ideale Verpackungspolster zum Trennen oder Fixieren empfindlicher Güter.

Die Pads werden in vorgeschlitzten Einheiten verpa so dass die gewünschte Länge einfach und sauber abgetrennt werden kann.

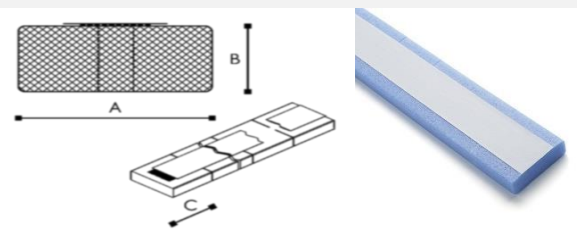

**Kartoninhalt: 700 Stg. mit 1,15 m Länge zu je 23 St = 16100 St.**

Artikelnr.	Typ	A mm	B mm	C mm	Länge	VE	Kartoninhalt
<b>25031</b>	50x10 HMR	50	10	50	1,15 m	<b>Bestellware</b> 700 St.	700 St.

**Weiter Abmessungen und Varianten auf Anfrage**

### Luftpolsterfolie

Umweltfreundliches Polyethylen und Luft ergeben eine ökologisch einwandfreie Verpackung.

**Folienstärke:** 60 µm

**Lieferform:** Rollen zu 150 m



Artikelnr.	Breite	Länge	VE
<b>70600</b> Luftpolsterfolie	500 mm	150 m	1 Ro.
<b>70601</b> Luftpolsterfolie	800 mm	150 m	1 Ro.
<b>70602</b> Luftpolsterfolie	1000 mm	150 m	1 Ro.
<b>70603</b> Luftpolsterfolie	1500 mm	150 m	1 Ro.

### Handwickelfolie

Selbsthaftende PE – Folie für sicheres Bündeln und Verpacken.

**Folienstärke:** 20 my

**Folienbreite:** 100 mm mit 25 mm Überstand

**Lieferform:** Rollen zu 150 m



Artikelnr.	Abmessung	VE	Kartoninhalt
<b>70000</b> Handwickelfolie	100 mm x 150	1 Ro.	40 Ro.
<b>70002</b> Abroller		1 St.	

### Palettenwickelfolie

PE – Folie für sicheres Verpacken der Ware bei Palettenversand.

**Folienbreite:** 500 mm

**Lieferform:** Rollen zu 550 m



Artikelnr.	Abmessung	VE	Kartoninhalt
<b>70003</b> Palettenwickelfolie	500 mm x 550 m	1 Ro.	6 Ro.

**Bei Kartonabnahme: H-Preis - 10% Rabatt**