




NATURE TREND AUTHENTIC

Der starke Designboden zum Klicken.

solidLOCK ★ STARS

solidLOCK

NATURE TREND AUTHENTIC

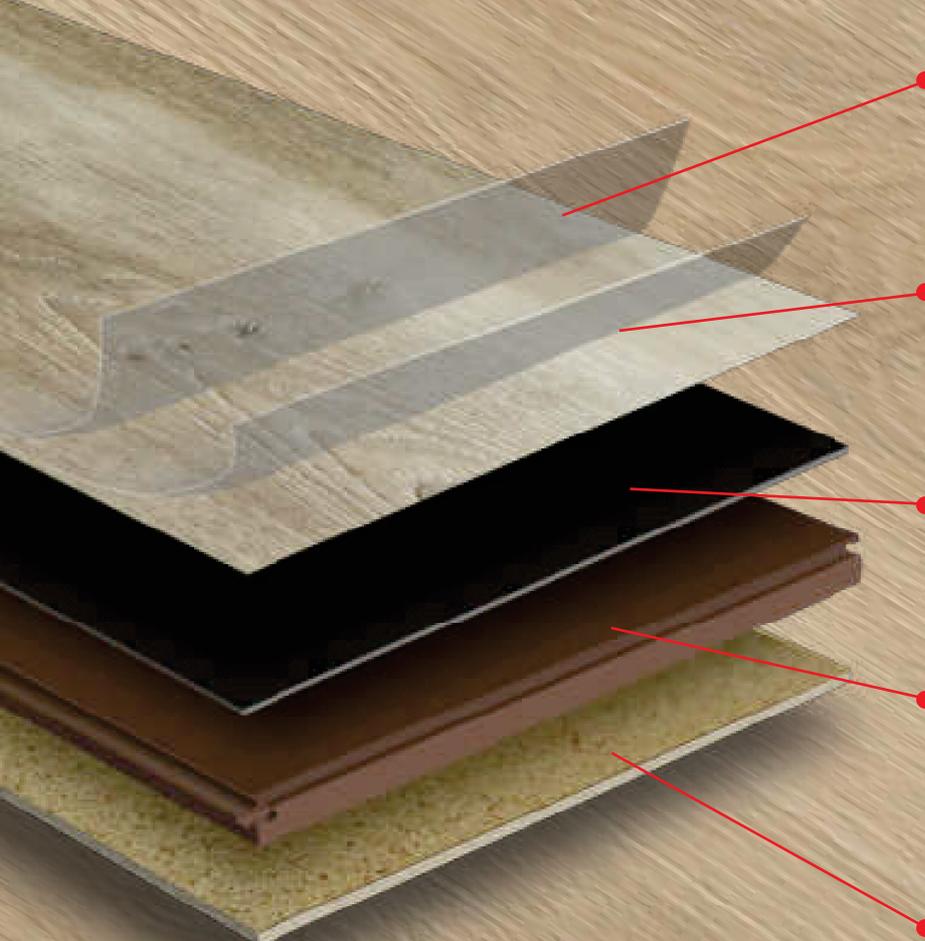

PURECOAT FINISH

Natürliches Aussehen mit dem ultimativen Schutz.

DEKORSYNCHRONE PRÄGUNG

Bietet eine realistische Optik und Haptik.

FLEXIBLE LVT SCHICHT

solidTEC

100 % Wasserfest - Für absolute Stabilität.

HYPOALLERGENE KORK DÄMMUNG

Die natürliche Lösung für zusätzlichen Schutz, Schallabsorption und ein besonders weiches Fußgefühl.



DER STARKE DESIGNBODEN

EXTREME STABILITÄT MIT HOHEM GEHKOMFORT

Durch den flexiblen Multilayer Produktaufbau in 6.5 mm Stärke.

EXTREM MATTE OBERFLÄCHE

Natürliches Aussehen durch dekorsynchrone Prägung.

INTEGRIERTE KORKUNTERLAGEN

Die natürliche Lösung für nachhaltigen Schutz.





Honey Oak

Artikelnummer	MF 99 966
Gesamtstärke:	6,5 mm (inkl. 1,0 mm Kork)
Nutzschichtstärke:	0,55 mm
Format:	123,50 x 22,50 cm
Verpackungsinhalt:	10 Planken - 2,78 m ²

solidLOCK ★ **STARS**





Nature Oak

Artikelnummer	MF 99 967
Gesamtstärke:	6,5 mm (inkl. 1,0 mm Kork)
Nutzschichtstärke:	0,55 mm
Format:	123,50 x 22,50 cm
Verpackungsinhalt:	10 Planken - 2,78 m ²





Light Oak

Artikelnummer	MF 99 968
Gesamtstärke:	6,5 mm (inkl. 1,0 mm Kork)
Nutzschichtstärke:	0,55 mm
Format:	123,50 x 22,50 cm
Verpackungsinhalt:	10 Planken - 2,78 m ²

solidLOCK ★ **STARS**



NATURE TREND AUTHENTIC

solidLOCK silent 65-05

Belagsart nach EN 16511	WPC
EN 16511 Nutzschiichtstärke	0,55 mm
EN 17539 Gesamtstärke	6,50 mm - 5,50 + 1,00 mm Kork
ISO 23997 Flächengewicht	+/- 7,598 kg/m ²
ISO 23999 Dimensionsstabilität	≤ 0,25 %
EN 17539 Ebenheit	Breite: ≤ 0,20 % (konkav & konvex) Länge: ≤ 0.50 % (konkav), ≤ 1.00 % (konvex)
EN 1815 Elektrostatisches Verhalten	Gummi-Testschuh: + 0,3 kV
ISO 10140-1 Maximale Schalldämmung	20 dB
EN 12664 Wärmedurchlasswiderstand	0,124 m ² K/W
EN 13501-1 Brandverhalten	Bfl-s1
ISO 24343-1 Resteindruck	≤ 0.30 mm
ISO 4918 Stuhlrollenbeanspruchung	√ 25.000 Zyklen
DIN 51130 Rutschhemmung	≥ R9
ISO 10582 Beanspruchungsklasse	23 - intensive private Nutzung 33 - intensive gewerbliche Nutzung
Garantie private Nutzung	15 Jahre
ISO 26897 Chemikalienbeständigkeit	ja - nicht betroffen
EN 717-1 Formaldehyde	≤ 0.124 mg/m ³
EN ISO 105 B02 Lichtechtheit	≥ 6 abhängig vom Design
Fußbodenheizung	√ - max. 28 °C
Fase	4V
Format Diele	123,50 x 22,50 cm
Verpackungseinheit	10 Planken / 2,78 m ²



Repac schafft mit seinen Produkten ein schöneres und ruhigeres Zuhause.

Perfekt und vollkommen kann es werden, wenn möglichst viele Wechselwirkungen im System Boden miteinander bedacht werden. Diese komplexe Aufgabe übernehmen wir und bieten Ihnen rund um Bodenbeläge ein kundenorientiertes Komplettprogramm.

