

Kapitel 3: Schleifen, Bohren, Polieren

Untergruppe

3.1 Glas-Schleif- und Polierbänder

1. Glas- Schleif- und Polierbänder
2. Zubehör für Schleifen und Polieren



3.2 Diamant Bohr- und Schleifprodukte

1. Diamant-Hohlbohrer u. Versenker, Schärfeisen
Diamant-Fliesenbohrer
2. Diamant- Schleifbänder und Schleifscheiben
3. Diamant- Schleifblöcke und Schleifhülsen



3.3 Maschinen zur Glasbearbeitung

1. Makita Handschleifgerät und AKKU-Glassäge
Trennscheibe



3.4 Schleif- und Polierscheiben für Schleifautomaten

- 3.4.1 Schleif und Polierscheiben für Schleifautomaten



Glas-Schleifbänder

Kapitel 3.1.1

2022/09

SC - Schleifbänder

Spezialschleifbänder für die Bearbeitung von Glas, Keramik und Kunststoff im Nassschliff.



Korn aus extrem zähen **Silicium-Carbid** auf reißfester Polyesterunterlage.

- sicherer Fingerverschluss
- hohe Schnittschärfe
- lange Standzeit
- Körnungen 60 bis 400



Artikelnr.		Abmessung	Körnung	VE	Kartoninhalt
63000	SC - Schleifbänder Bestellware	30 x 533 mm	60	20 St.	20 St.
63001	SC - Schleifbänder	30 x 533 mm	80	1 St.	20 St.
63002	SC - Schleifbänder	30 x 533 mm	100	1 St.	20 St.
63003	SC - Schleifbänder	30 x 533 mm	120	1 St.	20 St.
63004	SC - Schleifbänder	30 x 533 mm	150	1 St.	20 St.
63005	SC - Schleifbänder	30 x 533 mm	180	1 St.	20 St.
63006	SC - Schleifbänder	30 x 533 mm	220	1 St.	20 St.
63007	SC - Schleifbänder	30 x 533 mm	240	1 St.	20 St.
63009	SC - Schleifbänder	30 x 533 mm	320	1 St.	20 St.
63010	SC - Schleifbänder	30 x 533 mm	400	1 St.	20 St.
63050	SC - Schleifbänder	100 x 1800 mm	60	10 St.	10 St.
63051	SC - Schleifbänder	100 x 1800 mm	80	10 St.	10 St.
63052	SC - Schleifbänder	100 x 1800 mm	120	10 St.	10 St.
63053	SC - Schleifbänder	100 x 1800 mm	150	10 St.	10 St.
63054	SC - Schleifbänder	100 x 1800 mm	180	10 St.	10 St.
63055	SC - Schleifbänder	100 x 1800 mm	240	10 St.	10 St.
63056	SC - Schleifbänder	100 x 1800 mm	320	10 St.	10 St.
63057	SC - Schleifbänder	100 x 1800 mm	400	10 St.	10 St.
63060	SC - Schleifbänder	100 x 1830 mm	60	10 St.	10 St.
63061	SC - Schleifbänder	100 x 1830 mm	80	1 St.	10 St.
63062	SC - Schleifbänder	100 x 1830 mm	100	1 St.	10 St.
63063	SC - Schleifbänder	100 x 1830 mm	120	1 St.	10 St.
63064	SC - Schleifbänder	100 x 1830 mm	150	1 St.	10 St.
63065	SC - Schleifbänder	100 x 1830 mm	180	1 St.	10 St.
63066	SC - Schleifbänder	100 x 1830 mm	220	1 St.	10 St.
63067	SC - Schleifbänder	100 x 1830 mm	240	1 St.	10 St.
63068	SC - Schleifbänder	100 x 1830 mm	320	1 St.	10 St.
63069	SC - Schleifbänder	100 x 1830 mm	400	1 St.	10 St.

Bei Kartonabnahme: H-Preis - 10% Rabatt

Glas-Schleif- und Polierbänder

Kapitel 3.1.1

2022/09

SC - Schleifbänder

Spezialschleifbänder für die Bearbeitung von Glas, Keramik und Kunststoff im Nassschliff.



Korn aus extrem zähen **Silicium-Carbid** auf reißfester Polyesterunterlage.

Artikelnr.	Abmessung	Körnung	VE	Kartoninhalt
63080 SC - Schleifbänder	100 x 2500 mm	80	10 St.	10 St.
63081 SC - Schleifbänder	100 x 2500 mm	120	10 St.	10 St.
63082 SC - Schleifbänder	100 x 2500 mm	180	10 St.	10 St.
63083 SC - Schleifbänder	100 x 2500 mm	240	10 St.	10 St.
63085 SC - Schleifbänder	100 x 2500 mm	320	10 St.	10 St.
63084 SC - Schleifbänder	100 x 2500 mm	400	10 St.	10 St.
63090 SC - Schleifbänder	100 x 3000 mm	80	10 St.	10 St.
63091 SC - Schleifbänder	100 x 3000 mm	120	10 St.	10 St.
63092 SC - Schleifbänder	100 x 3000 mm	180	10 St.	10 St.
63093 SC - Schleifbänder	100 x 3000 mm	240	10 St.	10 St.
63094 SC - Schleifbänder	100 x 3000 mm	320	10 St.	10 St.
63095 SC - Schleifbänder	100 x 3000 mm	400	10 St.	10 St.
63102 SC - Schleifbänder	100 x 3350 mm	80	1 St.	10 St.
63104 SC - Schleifbänder	100 x 3350 mm	120	1 St.	10 St.
63105 SC - Schleifbänder	100 x 3350 mm	150	1 St.	10 St.
63106 SC - Schleifbänder	100 x 3350 mm	180	1 St.	10 St.
63108 SC - Schleifbänder	100 x 3350 mm	240	1 St.	10 St.
63109 SC - Schleifbänder	100 x 3350 mm	320	1 St.	10 St.
63110 SC - Schleifbänder	100 x 3350 mm	400	1 St.	10 St.

Andere Breiten und Längen auf Anfrage.

Kork-Polierbänder

Jahrelang bewährtes Polierband zum Bearbeiten von geschliffenen Glaskanten.



Artikelnr.	Abmessung	VE	Kartoninhalt
63200 Kork-Polierbänder	30 x 533 mm	1 St.	20 St.
63205 Kork-Polierbänder	100 x 1800 mm	Bestellware	20 St.
63206 Kork-Polierbänder	100 x 1830 mm	1 St.	10 St.
63207 Kork-Polierbänder	100 x 2500 mm	Bestellware	20 St.
63208 Kork-Polierbänder	100 x 3000 mm	Bestellware	20 St.
63209 Kork-Polierbänder	100 x 3350 mm	1 St.	10 St.

Bei Kartonabnahme: H-Preis - 10% Rabatt

Glas-Schleif- und Polierbänder

Kapitel 3.1.1

2022/09

3M Trizact - Schleifbänder

Die neue Schleifmittelgeneration für optimale Schleif- und Polierergebnisse und exzellentes Finish. Exakt geformte Pyramiden mit feinstem Aluminium-Oxyd durchsetzt.


Vorteile:

- hoher Abtrag
- 5 bis 10 x längere Standzeit als herkömmliche Schleifbänder bei gleichbleibender Schnittleistung
- nur geringer Anpressdruck notwendig
- verkürzte Arbeitszeit
- optimale Bandgeschwindigkeit: 11 - 14 m/s

Körnungen:

grün = 1 Band statt Körnungen von ca. 160 - 400

orange = zum Polieren, alternativ zum Kork-Polierband

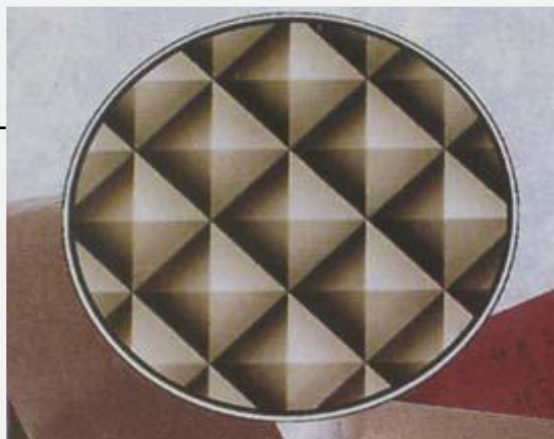

Artikelnr.	Abmessung	Körnung	VE	Kartoninhalt	
63311 3M Trizact	30 x 533 mm	grün	10 St.	10 St.	
63312 3M Trizact	30 x 533 mm	orange	10 St.	10 St.	
63302 3M Trizact	100 x 1830 mm	grün	1 St.	5 St.	
63303 3M Trizact	100 x 1830 mm	orange	1 St.	5 St.	
63304 3M Trizact	} Bestelware	100 x 2500 mm	grün	3 St.	9 St.
63305 3M Trizact		100 x 2500 mm	orange	3 St.	9 St.
63306 3M Trizact		100 x 3000 mm	grün	3 St.	9 St.
63307 3M Trizact		100 x 3000 mm	orange	3 St.	9 St.
63308 3M Trizact	100 x 3350 mm	grün	1 St.	10 St.	
63309 3M Trizact	100 x 3350 mm	orange	1 St.	10 St.	

Bei Kartonabnahme: H-Preis - 10% Rabatt

Zubehör Schleifen und Polieren

Kapitel 3.1.2

2022/09

Kantenglanzlack

Für den dauerhaften Mattglanz geschliffener Glaskanten ohne zu Polieren. Der Kantenglanzlack wird einfach mit einem Lappen oder Pinsel auf die mit Korn 150 oder 180 geschliffene Glaskante dünn aufgetragen.

Je feiner der Schliff, desto schöner der Glanz.



Lieferform: Dosen zu je 1 Liter

Artikelnr.		VE
60208	Kantenglanzlack	1 Dose

Doppelhandrutscher

Zum Entschärfen der beiden Glasschnittkanten in einem Zug. Die beiden Steine sind drehbar.



Artikelnr.		VE
60207	Doppelhandrutscher Bestellware	1 St.

Diamant-Hohlbohrer

Kapitel 3.2.1

2022/09

Diamant-Hohlbohrer MAPA

MAPA Diamanthohlbohrer können sowohl auf CNC-Bohrautomaten, wie auch im Handbetrieb auf stationären Bohrmaschinen eingesetzt werden.

In der Glasbearbeitung werden sie ausschließlich im Nassschliff verwendet und verfügen über eine **ausserordentliche Qualitätskonstanz und eine hervorragende Standzeit.**

Alle Bohrer mit 1/2"-Anschlußgewinde
Mit mittiger Kühlmittelzufuhr




Artikelnr.	empf. Drehzahl / Vorschub 27-35 mm/min		Durchmesser	Länge	VE
60502	4500		5 mm	75 mm	1 St.
60503	3500		6 mm	75 mm	1 St.
60504	3500		7 mm	75 mm	1 St.
60505	3500		8 mm	75 mm	1 St.
60507	3500		10 mm	75 mm	1 St.
60509	2500		12 mm	75 mm	1 St.
60511	2500		14 mm	75 mm	1 St.
60513	2500		16 mm	75 mm	1 St.
60515	2500		18 mm	75 mm	1 St.
60517	2500		20 mm	75 mm	1 St.
60521	1250		26 mm	75 mm	1 St.
60523	1250	Bestellware	30 mm	75 mm	1 St.
60526	1250	Bestellware	35 mm	75 mm	1 St.
60535	800		68 mm	75 mm	1 St.
60536	800		70 mm	75 mm	1 St.

Andere Durchmesser auf Anfrage.

Die aufgelisteten Drehzahlwerte können nur als Empfehlung betrachtet werden, die tatsächlich realisierbaren Werte sind von Maschine, KSS-Versorgung und weiteren Einflüssen abhängig.

Diamantbohrer und Versenker / Schärffsteine

Kapitel 3.2.1

2022/09

Glasbohrer 2-schneidig


Zum Einspannen ins Bohrfutter. Mit Hartmetallschneiden. Außer für Glas auch für viele andere harte Materialien, wie z.B. Fliesen usw. zu verwenden.



Artikelnr.		Abmessung		VE
60200	Glasbohrer 2-schneidig	3 mm	} Bestellware	1 St.
60201	Glasbohrer 2-schneidig	5 mm		1 St.
60202	Glasbohrer 2-schneidig	6 mm		1 St.
60203	Glasbohrer 2-schneidig	8 mm		1 St.
60204	Glasbohrer 2-schneidig	10 mm		1 St.

Schärffsteine - Handsteine

Zum Schärfen von Diamanthohlbohrern. Durch leichtes Einbohren mit dem stumpf gewordenen Diamanthohlbohrer in den Schärffstein wird der Bohrer wieder "freigeschnitten", die Schneidfähigkeit in Grenzen wieder hergestellt. Ein Bohreraustausch kann somit hinausgezögert werden.

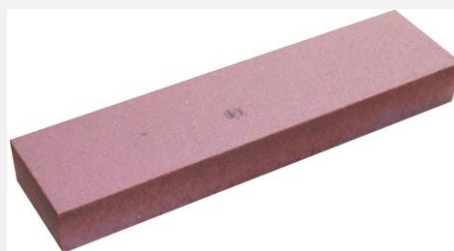

Die großen Schärffsteine werden auch als Handsteine zum Brechen von Glaskanten benutzt.

Anwendungshinweis:

Unter Kühlmittelzufuhr in den vorher in Wasser getauchten Stein bohren.

Artikelnr.		Abmessung		VE
60205	Schärffstein groß	200 x 50 x 25 mm		1 St.
60206	Schärffstein klein	100 x 50 x 15 mm	Bestellware	1 St.

Diamant - Fliesenbohrer

Kapitel 3.2.1

2022/09

Diamant - Fliesenbohrer

Spezial - Bohrer für extrem harte Fliesen und Feinsteinzeug, Porzellan, Keramik, Terracotta, Marmor, Schiefer und Granit. Mit diamantbestreuter Schnittkante.

Immer mit Wasser kühlen damit die Langlebigkeit des Bohrers gewährleistet ist.

Nur drehend einsetzbar.

- Erhöhte Lebensdauer durch widerstandsfähige Diamant - Bestreuung. Saubere Schnittkante.
- Schnellerer Bohrfortschritt als herkömmliche Bohrer
- Durch Schaft SW 9,5 mm auch für Akkumaschinen geeignet
- Durch gelochten Schaft ist eine einfache Entfernung des Bohrkerns mit einem spitzen Gegenstand möglich



Anwendungshinweis:

Wandfliese:

- Zentrierhilfe an der Wand befestigen
- Bohrmaschine an Zentrierhilfe ansetzen
- Sie erhalten eine saubere Bohrung

Zentrierhilfe



Wichtig:

- Immer mit Wasser kühlen, da sonst die Lebensdauer auf 10% der normalen Standzeit verringert wird.
- Nicht als Schlagbohrer verwenden!!!
- Empfohlenen Drehzahl 1500/2000 U/Min.

Artikelnr.	Abmessung	VE
60570 Diamant-Fliesenbohrer	6 mm	1 St.
60571 Diamant-Fliesenbohrer	8 mm	1 St.
60572 Diamant-Fliesenbohrer	10 mm	1 St.
60573 Zentrierhilfe		1 St.

Diamant-Fliesenbohrer mit Kühlwachs

Kapitel 3.2.1

2022/09

Diamant-Fliesenbohrer mit Kühlwachs für Winkelschleifer

Spezial - Bohrer mit M14 Gewinde zum Trockenbohren,
für extrem harte Fliesen bis max. 10 mm Materialstärke, wie z.B.
Feinsteinzeug, Porzellan, Keramik, Marmor Granit.

Wichtig: Bei längerem Bohren ab 30 Sekunden
müssen kurze Kühlpausen gemacht werden.

Anwendungshinweis:

Den drehenden Bohrer im 45° Winkel ansetzen, anschließend
den Winkel langsam verkleinern und den Bohrer mit der
vollen Fläche aufsetzen. Immer mit kreisenden Bewegungen arbeiten.

Empfohlene Drehzahl: 1500/2000 U/Min.

Artikelnr.	Abmessung	VE
60581	Diamant-Fliesenbohrer M14 Gewinde 6 mm	1 St.
60582	Diamant-Fliesenbohrer M14 Gewinde 8 mm	1 St.
60583	Diamant-Fliesenbohrer M14 Gewinde 10 mm	1 St.



Diamant-Fliesenbohrer mit Kühlwachs für Bohrmaschinen

Trockenbohrer mit 6-kant Schaft für Bohrmaschinen,
für extrem harte Fliesen bis max. 10 mm Materialstärke,
wie z.B. Feinsteinzeug, Porzellan, Keramik, Marmor und Granit.

Anwendungshinweis:

Den drehenden Bohrer im 45° Winkel ansetzen oder Zentrierhilfe verwenden.

- Erhöhte Lebensdauer durch widerstandsfähige
Diamant - Bestreuung. Saubere Schnittkante.
- Schnellerer Bohrfortschritt als herkömmliche Bohrer
- Durch Schaft SW 9,5 mm auch für Akkumaschinen geeignet



Zentrierhilfe

Empfohlene Drehzahl: 1500/2000 U/Min.

Artikelnr.	Abmessung	VE
60584	Diamant-Fliesenbohrer 6-kant Schaft 6 mm	1 St.
60585	Diamant-Fliesenbohrer 6-kant Schaft 8 mm	1 St.
60586	Diamant-Fliesenbohrer 6-kant Schaft 10 mm	1 St.
60573	Zentrierhilfe	1 St.

Diamant-Schleifprodukte

Kapitel 3.2.2

2022/09

Diamant-Schleifprodukte

Überzeugen Sie sich von den Vorteilen der Diamant-Schleifprodukte gegenüber herkömmlichen Schleifmethoden:

- Hoher und rascher Materialabtrag
- Wesentliche Verringerung der Arbeitszeit
- Geringe Hitzeentwicklung an den Schleifstellen - dadurch verbessertes Finish
- Enorm lange Standzeit bzw. Lebensdauer
- Keine vorgeschriebene Bandlaufrichtung - durch den speziellen Verschluss können die Bänder auch gedreht werden - dadurch weitere Verbesserung der Schleifergebnisse und der Lebensdauer.



Haupt Einsatzgebiete: Schleifen und Polieren von Glas, Stein, Marmor, Keramik und Kohlenstofffasern, Plexiglas



Standardqualität, mit hoher Biegsamkeit und Standzeit. **"Industriequalität" auf Anfrage**

- Körnungen:**
- Korn 60 grün
 - Korn 120 schwarz
 - Korn 200 rot
 - Korn 400 gelb
 - Korn 600 weiß

Diamant-Schleifbänder

Für elektrische Bandschleifer (Handfeilen) und Standmaschinen.



Artikelnr.	Abmessung	Körnung	VE
63400 Diaface	30 x 533 mm	Korn 60 grün	1 St.
63403 Diaface	30 x 533 mm	Korn 120 schwarz	1 St.
63402 Diaface	30 x 533 mm	Korn 200 rot	1 St.
63401 Diaface	30 x 533 mm	Korn 400 gelb	1 St.
63420 Diaface	100 x 1830 mm	Korn 60 grün	1 St.
63422 Diaface		Korn 120 schwarz	1 St.
63421 Diaface		Korn 200 rot	1 St.

Bestellware

Andere Abmessungen, Körnungen und Typen auf Anfrage.

Diamant-Schleifscheiben

Kapitel 3.2.2

2022/09


Diamant-Schleifscheiben mit Klettverschluss

Zum Bearbeiten von Glas, Keramik, Marmor.

Durchmesser: 100 mm

Bohrung: 16 mm + 3 Löcher

Typen: Diaface

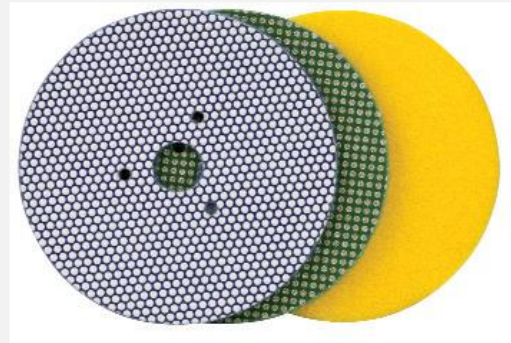

Artikelnr.	Abmessung	Bohrung	Körnung	VE
63650 Diaface	100 mm Ø	16 mm Ø	Korn 60 grün	2 St.
63651 Diaface	100 mm Ø	16 mm Ø	Korn 120 schwarz	2 St.
63649 Diaface	100 mm Ø	16 mm Ø	Korn 200 rot	2 St.
63652 Diaface	100 mm Ø	16 mm Ø	Korn 400 gelb	2 St.

Andere Abmessungen, Körnungen und Typen auf Anfrage.

Aufnahmeteller für Diamant-Schleifscheiben



starr

mittel

weich

Passend zu Diamant-Schleifscheiben 100 mm Durchmesser mit Klettverschluss.
Der Klettverschluss garantiert eine rasche und sichere Befestigung der Schleifscheiben.

In verschiedenen Härten erhältlich.

Artikelnr.	Abmessung	Bohrung	VE
63516 starr	100 mm Ø	M 14	1 St.
63514 mittel	100 mm Ø	M 14	1 St.
63517 weich	100 mm Ø	M 14	1 St.

Diamant-Handsleifblöcke und -hülsen

Kapitel 3.2.3


2022/09

Diamant-Handsleifblöcke

Praktischer Handsleifer zum Schleifen und Entschärfen von Glaskanten, Keramik, Marmor, Granit usw.

Feucht oder trocken anwendbar.

Abmessung: 90 x 55 x 27 mm

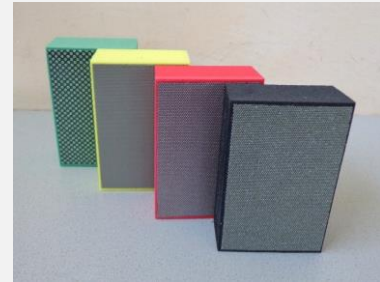

Artikelnr.	Abmessung	Körnung	VE	Kartoninhalt	
63761	Dia-Handsleifblöcke	90 x 55 mm	Korn 60 grün	1 St.	10 St.
63763	Dia-Handsleifblöcke	90 x 55 mm	Korn 120 schwarz	1 St.	10 St.
63762	Dia-Handsleifblöcke	90 x 55 mm	Korn 200 rot	1 St.	10 St.
63760	Dia-Handsleifblöcke	90 x 55 mm	Korn 400 gelb	1 St.	10 St.

Bei Kartonabnahme: H-Preis - 10% Rabatt

Diamant-Sleifhülsen

Zusammen mit dem Mandrel-Gummirad aufsteckbar auf jede Bohrmaschine. Geeignet zum Schleifen und Entschärfen von Bohrlöchern im Glas, von Glaskanten und engen Rundungen.

Größe: Breite x Durchmesser

z.B.: 30 mm x 15 mm



Artikelnr.	Abmessung	Körnung	VE
63832	30 x 15 mm	Korn 60 grün	1 St.
63830	30 x 15 mm	Korn 120 schwarz	1 St.
63834	30 x 15 mm	Korn 200 rot	1 St.
63833	30 x 15 mm	Korn 400 gelb	1 St.
63852	30 x 45 mm	Korn 60 grün	1 St.
63850	30 x 45 mm	Korn 120 schwarz	1 St.
63854	30 x 45 mm	Korn 200 rot	1 St.
63853	30 x 45 mm	Korn 400 gelb	1 St.

Andere Abmessungen, Körnungen und Typen auf Anfrage.

Mandrel-Gummiräder

passend für die Diamant-Sleifhülsen. Aufsteckbar auf jede Bohrmaschine.

Größe: Breite x Durchmesser

z.B.: 30 mm x 15 mm



Artikelnr.	Abmessung	VE	
63801	Mandrel-Gummiräder	30 x 15 mm	1 St.
63803	Mandrel-Gummiräder	30 x 45 mm	1 St.



Maschinen zur Glasbearbeitung

Kapitel 3.3.1

2022/09

MAKITA – Handschleifgerät 9031

... bekannt – bewährt – gut!

550 Watt – Motor

Gewicht:

2,1 kg

Bandgeschwindigkeit:

200 - 1000 m/min 4

Schleifbandgröße:

30 x 533 mm



Artikelnr.

VE

60434 MAKITA – Handschleifgerät 9031

1 St.

MAKITA – AKKU-Glasschneider CC301DSMJ

- 500 ml Wassertank mit großer Einfüllöffnung
- zum sauberen Trennen von Glas, Drahtglas.
- robuster, rostfreier Schneidetisch aus vernickeltem Stahl
- Schnitttiefeinstellung nach dem Scherenprinzip
- Gehrungsschnitte bis 45°
- Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät



Akkuspannung: CXT 10,8 V / 12 V max.

Schnitttiefe max: 90°, 25,5 mm

45°, 16,5 mm

Gewicht: 1,9 kg

Leerlaufdrehzahl: 1600 U/min

Mitgeliefertes Zubehör:

- * 2 Akku (4 Ah)
- * Diamantscheibe f. Glas
- * Schnell-Ladegerät
- * Inbusschlüssel 4
- * MAKPAC Transportkoffer

Artikelnr.

VE

60455 MAKITA - Akku-Glasschneider CC301DSMJ

1 St.

MAKITA – Diamanttrennscheibe für Naßschnitt

Ersatz-Trennscheibe für MAKITA Akku-Glassägen.

Durchmesser: 85 mm

Bohrung: Ø 15 mm



Artikelnr.

Durchmesser Bohrung

VE

63879 Trennscheibe Original Makita 85 mm 15 mm 1 St.

63878 Trennscheibe 0,8 mm Dünn 85 mm 15 mm 1 St.

Qualität von der Traditionsmarke Winter



WINTER-Diamantwerkzeuge

ein weltweiter Begriff für Qualität und lange Lebensdauer.

Das Lieferprogramm umfasst:

- Diamant-Topfscheiben für die Kantenbearbeitung für alle marktgängigen Maschinentypen
- Diamant-Topfscheiben zum Facettieren in Metall- und Kunstharzbindung
- Diamantwerkzeuge für CNC - Schleifzentren

Die Diamant-Topfscheiben gibt es in Metall- und Kunstharzbindung



Verfügbare Korngrößen:

D54 (270/325), **D64** (230/270), **D76** (200/230), **D91** (170/200), **D107** (100/200),
D126 (120/140), **D151** (100/120), **D181** (80/100), **D213** (70/80), **D252** (60/80).

Polier-Topfscheiben FiveP für Kante und Saum

Der letzte Schritt in der Bearbeitung der Glaskanten ist die optische Veredelung, das Polieren. Ob Industrieglanz oder Hochglanz, in der Massenfertigung gewinnen Polituren immer mehr an Bedeutung. Unser breites Sortiment an Polierwerkzeugen wird den unterschiedlichsten Ansprüchen an die Oberflächenqualität gerecht.

FiveP-EL = Polierscheibe

FiveP EL-CE = Polierscheibe mit Ceriumanteil

FiveP PR = Polierscheibe Cerium

FiveP

Verfügbare Korngrößen:

40 sehr grob, **60** grob, **80** mittelgrob, **120** mittelfein,
180 fein, **H220** sehr fein mit Ceriumanteil.



Polierscheibe für Saum

Verfügbare Korngrößen:

280 mittelfein, für den Einsatz auf Maschinen ohne Diamant-Saumscheiben!

**Wir bieten Ihnen gerne eine speziell auf Ihre Bedürfnisse
abgestimmte Bestückung Ihres Schleifautomaten an.**

Zafferani Flat 4 FPE für 4-8 mm Glas ohne VSG (Bestückungsvorschlag)

Artikelnr.	Spindel	Bezeichnung	VE	Korn	Abmessung
xxxxx	POS.1 *	Diamantschleifscheiben Reptila-c gesch.	1 St.	D107	150x12x8x50
63224	POS.2	Polierscheibe f. Kante FiveP-EL	1 St.	EL/S80	150x40x50
63250	POS.3	Saumtopfscheibe AB-280	1 St.	280	100x35x50/60
63250	POS.4	Saumtopfscheibe AB-280	1 St.	280	100x35x50/60

Zafferani Flat 5 FPE für 4-8 mm Glas ohne VSG (Bestückungsvorschlag)

Artikelnr.	Spindel	Bezeichnung	VE	Korn	Abmessung
xxxxx	POS.1 *	Diamanttopfscheibe Reptila-c gesch.	1 St.	D107	150x12x8x50
63223	POS. 2	Polierscheibe f. Kante FiveP-EL	1 St.	S60	150x40x50
63220	POS. 3	Polierscheibe f. Kante FiveP-EL-CE	1 St.	H220	150x40x50
63250	POS.4	Saumtopfscheibe AB-280	1 St.	280	100x35x50/60
63250	POS.5	Saumtopfscheibe AB-280	1 St.	280	100x35x50/60

Zafferani Flat 6 FPE/ BS60 für 4-8 mm (Bestückungsvorschlag)

Artikelnr.	Spindel	Bezeichnung	VE	Korn	Abmessung
xxxxxx	POS.1 *	Diamantschleifscheibe Reptila-s seg.	1 St.	D151	150x12x8x50
xxxxxx	POS.2 *	Diamantschleifscheibe Reptila-s seg.	1 St.	D76	150x8x10x50
63223	POS.3	Polierscheibe f. Kante FiveP-EL	1 St.	S60	150x40x50
63231	POS.4	Polierscheibe f. Kante FiveP-PR/Cerium	1 St.	Cerium	150x40x50
63250	POS.5	Saumtopfscheibe AB-280	1 St.	280	100x35x50/60
63250	POS.6	Saumtopfscheibe AB-280	1 St.	280	100x35x50/60

Zafferani Flat 8 für 4-8 mm Glas ohne VSG (Bestückungsvorschlag)

Artikelnr.	Spindel	Bezeichnung	VE	Korn	Abmessung
xxxxx	POS.1 *	Diamanttopfsch. Reptila-c gesch.	1 St.	D151	150x12x8x50
xxxxx	POS.2 *	Diamanttopfsch. Reptila-c geschl.	1 St.	D76	150x8x10x50
63223	POS.3	Polierscheibe f. Kante FiveP-EL-CE	1 St.	S60	150x40x50
63231	POS.4	Polierscheibe f. Kante FiveP-PR/Cerium	1 St.	Cerium	150x40x50
	Alternative				
63220	Pos. 4	Polierscheibe f. Kante FiveP-EL-CE	1 St.	H220	150x40x50
63250	POS.5	Saumtopfscheibe AB-280	1 St.	280	100x35x50/60
63250	POS.6	Saumtopfscheibe AB-280	1 St.	280	100x35x50/60
xxxxx	POS.7 *	Polierscheibe f. Saum FiveP-PR/Cerium	5 St.	Cerium	100x35x50
	Alternative				
63221	Pos. 7 *	Polierscheibe f. Saum FiveP-EL-CE	5 St.	H220	100x35x50
xxxxx	POS.8 *	Polierscheibe f. Saum FiveP-PR/Cerium	5 St.	Cerium	100x35x50
	Alternative				
63221	Pos. 8 *	Polierscheibe f. Saum FiveP-EL-CE	5 St.	H220	100x35x50

* = Bestellware!