

## Kapitel 3: Schleifen, Bohren, Polieren

### Untergruppe

#### 3.1 Glas-Schleif- und Polierbänder

1. Glas- Schleif- und Polierbänder
2. Zubehör für Schleifen und Polieren



#### 3.2 Diamant Bohr- und Schleifprodukte

1. Diamant-Hohlbohrer u. Versenker, Schärfe  
Diamant-Fliesenbohrer
2. Diamant- Schleifbänder und Schleifscheiben
3. Diamant- Schleifblöcke und Schleifhülsen



#### 3.3 Maschinen zur Glasbearbeitung

1. Makita Handschleifgerät  
Trennscheibe



#### 3.4 Schleif- und Polierscheiben für Schleifautomaten

- 3.4.1 Schleif und Polierscheiben für Schleifautomaten



## Glas-Schleifbänder

## Kapitel 3.1.1

2022/09

### SC - Schleifbänder

Spezialschleifbänder für die Bearbeitung von Glas, Keramik und Kunststoff im Nassschliff.



Korn aus extrem zähen **Silicium-Carbid** auf reißfester Polyesterunterlage.

- sicherer Fingerverschluss
- hohe Schnittschärfe
- lange Standzeit
- Körnungen 60 bis 400



Artikelnr.		Abmessung	Körnung	VE	Kartoninhalt
<b>63000</b>	SC - Schleifbänder <b>Bestellware</b>	30 x 533 mm	60	20 St.	20 St.
<b>63001</b>	SC - Schleifbänder	30 x 533 mm	80	1 St.	20 St.
<b>63002</b>	SC - Schleifbänder	30 x 533 mm	100	1 St.	20 St.
<b>63003</b>	SC - Schleifbänder	30 x 533 mm	120	1 St.	20 St.
<b>63004</b>	SC - Schleifbänder	30 x 533 mm	150	1 St.	20 St.
<b>63005</b>	SC - Schleifbänder	30 x 533 mm	180	1 St.	20 St.
<b>63006</b>	SC - Schleifbänder	30 x 533 mm	220	1 St.	20 St.
<b>63007</b>	SC - Schleifbänder	30 x 533 mm	240	1 St.	20 St.
<b>63009</b>	SC - Schleifbänder	30 x 533 mm	320	1 St.	20 St.
<b>63010</b>	SC - Schleifbänder	30 x 533 mm	400	1 St.	20 St.
<b>63050</b>	SC - Schleifbänder	100 x 1800 mm	60	10 St.	10 St.
<b>63051</b>	SC - Schleifbänder	100 x 1800 mm	80	10 St.	10 St.
<b>63052</b>	SC - Schleifbänder	100 x 1800 mm	120	10 St.	10 St.
<b>63053</b>	SC - Schleifbänder	100 x 1800 mm	150	10 St.	10 St.
<b>63054</b>	SC - Schleifbänder	100 x 1800 mm	180	10 St.	10 St.
<b>63055</b>	SC - Schleifbänder	100 x 1800 mm	240	10 St.	10 St.
<b>63056</b>	SC - Schleifbänder	100 x 1800 mm	320	10 St.	10 St.
<b>63057</b>	SC - Schleifbänder	100 x 1800 mm	400	10 St.	10 St.
<b>63060</b>	SC - Schleifbänder	100 x 1830 mm	60	10 St.	10 St.
<b>63061</b>	SC - Schleifbänder	100 x 1830 mm	80	1 St.	10 St.
<b>63062</b>	SC - Schleifbänder	100 x 1830 mm	100	1 St.	10 St.
<b>63063</b>	SC - Schleifbänder	100 x 1830 mm	120	1 St.	10 St.
<b>63064</b>	SC - Schleifbänder	100 x 1830 mm	150	1 St.	10 St.
<b>63065</b>	SC - Schleifbänder	100 x 1830 mm	180	1 St.	10 St.
<b>63066</b>	SC - Schleifbänder	100 x 1830 mm	220	1 St.	10 St.
<b>63067</b>	SC - Schleifbänder	100 x 1830 mm	240	1 St.	10 St.
<b>63068</b>	SC - Schleifbänder	100 x 1830 mm	320	1 St.	10 St.
<b>63069</b>	SC - Schleifbänder	100 x 1830 mm	400	1 St.	10 St.

Bei Kartonabnahme: H-Preis - 10% Rabatt

## Glas-Schleif- und Polierbänder

## Kapitel 3.1.1

2022/09

### SC - Schleifbänder

Spezialschleifbänder für die Bearbeitung von Glas, Keramik und Kunststoff im Nassschliff.



Korn aus extrem zähen **Silicium-Carbid** auf reißfester Polyesterunterlage.

Artikelnr.	Abmessung	Körnung	VE	Kartoninhalt
<b>63080</b> SC - Schleifbänder	100 x 2500 mm	80	10 St.	10 St.
<b>63081</b> SC - Schleifbänder	100 x 2500 mm	120	10 St.	10 St.
<b>63082</b> SC - Schleifbänder	100 x 2500 mm	180	10 St.	10 St.
<b>63083</b> SC - Schleifbänder	100 x 2500 mm	240	10 St.	10 St.
<b>63085</b> SC - Schleifbänder	100 x 2500 mm	320	10 St.	10 St.
<b>63084</b> SC - Schleifbänder	100 x 2500 mm	400	10 St.	10 St.
<b>63090</b> SC - Schleifbänder	100 x 3000 mm	80	10 St.	10 St.
<b>63091</b> SC - Schleifbänder	100 x 3000 mm	120	10 St.	10 St.
<b>63092</b> SC - Schleifbänder	100 x 3000 mm	180	10 St.	10 St.
<b>63093</b> SC - Schleifbänder	100 x 3000 mm	240	10 St.	10 St.
<b>63094</b> SC - Schleifbänder	100 x 3000 mm	320	10 St.	10 St.
<b>63095</b> SC - Schleifbänder	100 x 3000 mm	400	10 St.	10 St.
<b>63102</b> SC - Schleifbänder	100 x 3350 mm	80	1 St.	10 St.
<b>63104</b> SC - Schleifbänder	100 x 3350 mm	120	1 St.	10 St.
<b>63105</b> SC - Schleifbänder	100 x 3350 mm	150	1 St.	10 St.
<b>63106</b> SC - Schleifbänder	100 x 3350 mm	180	1 St.	10 St.
<b>63108</b> SC - Schleifbänder	100 x 3350 mm	240	1 St.	10 St.
<b>63109</b> SC - Schleifbänder	100 x 3350 mm	320	1 St.	10 St.
<b>63110</b> SC - Schleifbänder	100 x 3350 mm	400	1 St.	10 St.

Andere Breiten und Längen auf Anfrage.

### Kork-Polierbänder

Jahrelang bewährtes Polierband zum Bearbeiten von geschliffenen Glaskanten.



Artikelnr.	Abmessung	VE	Kartoninhalt
<b>63200</b> Kork-Polierbänder	30 x 533 mm	1 St.	20 St.
<b>63205</b> Kork-Polierbänder	100 x 1800 mm	<b>Bestellware</b>	20 St.
<b>63206</b> Kork-Polierbänder	100 x 1830 mm	1 St.	10 St.
<b>63207</b> Kork-Polierbänder	100 x 2500 mm	<b>Bestellware</b>	20 St.
<b>63208</b> Kork-Polierbänder	100 x 3000 mm	<b>Bestellware</b>	20 St.
<b>63209</b> Kork-Polierbänder	100 x 3350 mm	1 St.	10 St.

**Bei Kartonabnahme: H-Preis - 10% Rabatt**

**Glas-Schleif- und Polierbänder**

**Kapitel 3.1.1**

2023/10

**3M Trizact - Schleifbänder**

Die neue Schleifmittelgeneration für optimale Schleif- und Polierergebnisse und exzellentes Finish. Exakt geformte Pyramiden mit feinstem Aluminium-Oxyd durchsetzt.


**Vorteile:**

- hoher Abtrag
- 5 bis 10 x längere Standzeit als herkömmliche Schleifbänder bei gleichbleibender Schnittleistung
- nur geringer Anpressdruck notwendig
- verkürzte Arbeitszeit
- optimale Bandgeschwindigkeit: 11 - 14 m/s

**Körnungen:**

**grün = 1 Band statt Körnungen von ca. 160 - 400**

**orange = zum Polieren, alternativ zum Kork-Polierband**

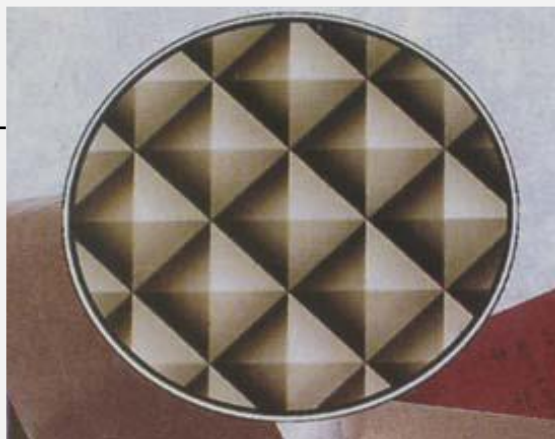

Artikelnr.		Abmessung	Körnung	VE	Kartoninhalt
63302	3M Trizact	100 x 1830 mm	grün	1 St.	5 St.
63303	3M Trizact	100 x 1830 mm	orange	1 St.	5 St.
63304	3M Trizact	100 x 2500 mm	grün	3 St.	6 St.
63305	3M Trizact	100 x 2500 mm	orange	3 St.	6 St.
63306	3M Trizact	100 x 3000 mm	grün	3 St.	6 St.
63307	3M Trizact	100 x 3000 mm	orange	3 St.	6 St.
63308	3M Trizact	100 x 3350 mm	grün	3 St.	6 St.
63309	3M Trizact	100 x 3350 mm	orange	3 St.	6 St.
63311	3M Trizact	30 x 533 mm	grün	10 St.	10 St.
63312	3M Trizact	30 x 533 mm	orange	10 St.	10 St.

Bestellware

**Bei Kartonabnahme: H-Preis - 10% Rabatt**

## Zubehör Schleifen und Polieren

## Kapitel 3.1.2

2022/09

### Kantenglanzlack

Für den dauerhaften Mattglanz geschliffener Glaskanten ohne zu Polieren. Der Kantenglanzlack wird einfach mit einem Lappen oder Pinsel auf die mit Korn 150 oder 180 geschliffene Glaskante dünn aufgetragen.

Je feiner der Schliff, desto schöner der Glanz.



#### Lieferform: Dosen zu je 1 Liter

Artikelnr.		VE
<b>60208</b>	Kantenglanzlack	1 Dose

### Doppelhandrutscher

Zum Entschärfen der beiden Glasschnittkanten in einem Zug. Die beiden Steine sind drehbar.



Artikelnr.		VE
<b>60207</b>	Doppelhandrutscher <b>Bestellware</b>	1 St.

## Diamant-Hohlbohrer

## Kapitel 3.2.1

2022/09

### Diamant-Hohlbohrer MAPA

MAPA Diamanthohlbohrer können sowohl auf CNC-Bohrautomaten, wie auch im Handbetrieb auf stationären Bohrmaschinen eingesetzt werden.

In der Glasbearbeitung werden sie ausschließlich im Nassschliff verwendet und verfügen über eine **ausserordentliche Qualitätskonstanz und eine hervorragende Standzeit.**

**Alle Bohrer mit 1/2"-Anschlußgewinde**  
Mit mittiger Kühlmittelzufuhr



Artikelnr.	empf. Drehzahl / Vorschub 27-35 mm/min	Durchmesser	Länge	VE	
<b>60502</b>	4500	5 mm	75 mm	1 St.	
<b>60503</b>	3500	6 mm	75 mm	1 St.	
<b>60504</b>	3500	7 mm	75 mm	1 St.	
<b>60505</b>	3500	8 mm	75 mm	1 St.	
<b>60507</b>	3500	10 mm	75 mm	1 St.	
<b>60509</b>	2500	12 mm	75 mm	1 St.	
<b>60511</b>	2500	14 mm	75 mm	1 St.	
<b>60513</b>	2500	16 mm	75 mm	1 St.	
<b>60515</b>	2500	18 mm	75 mm	1 St.	
<b>60517</b>	2500	20 mm	75 mm	1 St.	
<b>60521</b>	1250	26 mm	75 mm	1 St.	
<b>60523</b>	1250	<b>Bestellware</b>	30 mm	75 mm	1 St.
<b>60526</b>	1250	<b>Bestellware</b>	35 mm	75 mm	1 St.
<b>60535</b>	800	68 mm	75 mm	1 St.	
<b>60536</b>	800	70 mm	75 mm	1 St.	

Andere Durchmesser auf Anfrage.

Die aufgelisteten Drehzahlwerte können nur als Empfehlung betrachtet werden, die tatsächlich realisierbaren Werte sind von Maschine, KSS-Versorgung und weiteren Einflüssen abhängig.

## Diamantbohrer und Versenker / Schärffsteine

## Kapitel 3.2.1

2022/09

### Glasbohrer 2-schneidig

Zum Einspannen ins Bohrfutter. Mit Hartmetallschneiden. Außer für Glas auch für viele andere harte Materialien, wie z.B. Fliesen usw. zu verwenden.



Artikelnr.		Abmessung		VE
<b>60200</b>	Glasbohrer 2-schneidig	3 mm	} <b>Bestellware</b>	1 St.
<b>60201</b>	Glasbohrer 2-schneidig	5 mm		1 St.
<b>60202</b>	Glasbohrer 2-schneidig	6 mm		1 St.
<b>60203</b>	Glasbohrer 2-schneidig	8 mm		1 St.
<b>60204</b>	Glasbohrer 2-schneidig	10 mm		1 St.

### Schärffsteine - Handsteine

Zum Schärfen von Diamanthohlbohrern. Durch leichtes Einbohren mit dem stumpf gewordenen Diamanthohlbohrer in den Schärffstein wird der Bohrer wieder "freigeschnitten", die Schneidfähigkeit in Grenzen wieder hergestellt. Ein Bohreraustausch kann somit hinausgezögert werden.



Die großen Schärffsteine werden auch als Handsteine zum Brechen von Glaskanten benutzt.

#### Anwendungshinweis:

Unter Kühlmittelzufuhr in den vorher in Wasser getauchten Stein bohren.

Artikelnr.		Abmessung		VE
<b>60205</b>	Schärffstein groß	200 x 50 x 25 mm		1 St.
<b>60206</b>	Schärffstein klein	100 x 50 x 15 mm	<b>Bestellware</b>	1 St.

## Diamant - Fliesenbohrer

## Kapitel 3.2.1

2022/09

### Diamant - Fliesenbohrer

Spezial - Bohrer für extrem harte Fliesen und Feinsteinzeug, Porzellan, Keramik, Terracotta, Marmor, Schiefer und Granit. Mit diamantbestreuter Schnittkante.

Immer mit Wasser kühlen damit die Langlebigkeit des Bohrers gewährleistet ist.

Nur drehend einsetzbar.

- Erhöhte Lebensdauer durch widerstandsfähige Diamant - Bestreuung. Saubere Schnittkante.
- Schnellerer Bohrfortschritt als herkömmliche Bohrer
- Durch Schaft SW 9,5 mm auch für Akkumaschinen geeignet
- Durch gelochten Schaft ist eine einfache Entfernung des Bohrkerns mit einem spitzen Gegenstand möglich



#### Anwendungshinweis:

##### Wandfliese:

- Zentrierhilfe an der Wand befestigen
- Bohrmaschine an Zentrierhilfe ansetzen
- Sie erhalten eine saubere Bohrung

Zentrierhilfe



##### Wichtig:

- Immer mit Wasser kühlen, da sonst die Lebensdauer auf 10% der normalen Standzeit verringert wird.
- Nicht als Schlagbohrer verwenden!!!
- Empfohlenen Drehzahl 1500/2000 U/Min.

Artikelnr.	Abmessung	VE
<b>60570</b> Diamant-Fliesenbohrer	6 mm	1 St.
<b>60571</b> Diamant-Fliesenbohrer	8 mm	1 St.
<b>60572</b> Diamant-Fliesenbohrer	10 mm	1 St.
<b>60573</b> Zentrierhilfe		1 St.



## Diamant-Fliesenbohrer mit Kühlwachs

## Kapitel 3.2.1

2022/09

### Diamant-Fliesenbohrer mit Kühlwachs für Winkelschleifer

**Spezial - Bohrer mit M14 Gewinde zum Trockenbohren,**  
für extrem harte Fliesen bis max. 10 mm Materialstärke, wie z.B.  
Feinsteinzeug, Porzellan, Keramik, Marmor Granit.

**Wichtig:** Bei längerem Bohren ab 30 Sekunden  
müssen kurze Kühlpausen gemacht werden.

#### Anwendungshinweis:

Den drehenden Bohrer im 45° Winkel ansetzen, anschließend  
den Winkel langsam verkleinern und den Bohrer mit der  
vollen Fläche aufsetzen. Immer mit kreisenden Bewegungen arbeiten.

**Empfohlene Drehzahl: 1500/2000 U/Min.**



Artikelnr.	Abmessung	VE
<b>60581</b>	Diamant-Fliesenbohrer M14 Gewinde 6 mm	1 St.
<b>60582</b>	Diamant-Fliesenbohrer M14 Gewinde 8 mm	1 St.
<b>60583</b>	Diamant-Fliesenbohrer M14 Gewinde 10 mm	1 St.

### Diamant-Fliesenbohrer mit Kühlwachs für Bohrmaschinen

**Trockenbohrer mit 6-kant Schaft für Bohrmaschinen,**  
für extrem harte Fliesen bis max. 10 mm Materialstärke,  
wie z.B. Feinsteinzeug, Porzellan, Keramik, Marmor und Granit.

#### Anwendungshinweis:

Den drehenden Bohrer im 45° Winkel ansetzen oder Zentrierhilfe verwenden.

- Erhöhte Lebensdauer durch widerstandsfähige  
Diamant - Bestreuung. Saubere Schnittkante.
- Schnellerer Bohrfortschritt als herkömmliche Bohrer
- Durch Schaft SW 9,5 mm auch für Akkumaschinen geeignet



Zentrierhilfe

**Empfohlene Drehzahl: 1500/2000 U/Min.**

Artikelnr.	Abmessung	VE
<b>60584</b>	Diamant-Fliesenbohrer 6-kant Schaft 6 mm	1 St.
<b>60585</b>	Diamant-Fliesenbohrer 6-kant Schaft 8 mm	1 St.
<b>60586</b>	Diamant-Fliesenbohrer 6-kant Schaft 10 mm	1 St.
<b>60573</b>	Zentrierhilfe	1 St.

# Diamant-Schleifprodukte

# Kapitel 3.2.2

2022/09

## Diamant-Schleifprodukte

Überzeugen Sie sich von den Vorteilen der Diamant-Schleifprodukte gegenüber herkömmlichen Schleifmethoden:

- Hoher und rascher Materialabtrag
- Wesentliche Verringerung der Arbeitszeit
- Geringe Hitzeentwicklung an den Schleifstellen - dadurch verbessertes Finish
- Enorm lange Standzeit bzw. Lebensdauer
- Keine vorgeschriebene Bandlaufrichtung - durch den speziellen Verschluss können die Bänder auch gedreht werden - dadurch weitere Verbesserung der Schleifergebnisse und der Lebensdauer.



**Haupt Einsatzgebiete:**

Schleifen und Polieren von Glas, Stein, Marmor, Keramik und Kohlenstofffasern, Plexiglas



Standardqualität, mit hoher Biegsamkeit und Standzeit. **"Industriequalität" auf Anfrage**

**Körnungen:**

- Korn 60 grün
- Korn 120 schwarz
- Korn 200 rot
- Korn 400 gelb
- Korn 600 weiß

## Diamant-Schleifbänder

Für elektrische Bandschleifer (Handfeilen) und Standmaschinen.



Artikelnr.	Abmessung	Körnung	VE
<b>63400</b> Diaface	30 x 533 mm	Korn 60 grün	1 St.
<b>63403</b> Diaface	30 x 533 mm	Korn 120 schwarz	1 St.
<b>63402</b> Diaface	30 x 533 mm	Korn 200 rot	1 St.
<b>63401</b> Diaface	30 x 533 mm	Korn 400 gelb	1 St.
<b>63420</b> Diaface	100 x 1830 mm	Korn 60 grün	1 St.
<b>63422</b> Diaface		Korn 120 schwarz	1 St.
<b>63421</b> Diaface		Korn 200 rot	1 St.

Bestellware

Andere Abmessungen, Körnungen und Typen auf Anfrage.

## Diamant-Schleifscheiben

## Kapitel 3.2.2

2022/09


### Diamant-Schleifscheiben mit Klettverschluss

Zum Bearbeiten von Glas, Keramik, Marmor.

**Durchmesser:** 100 mm

**Bohrung:** 16 mm + 3 Löcher

**Typen:** Diaface

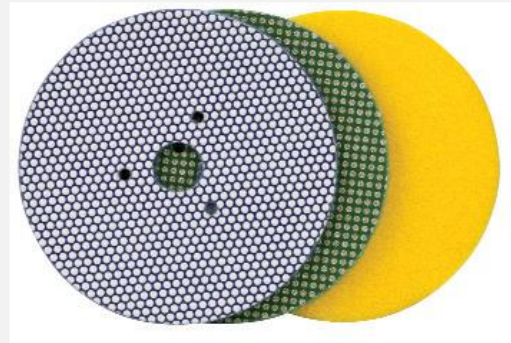

Artikelnr.	Abmessung	Bohrung	Körnung	VE
<b>63650</b> Diaface	100 mm Ø	16 mm Ø	Korn 60 grün	2 St.
<b>63651</b> Diaface	100 mm Ø	16 mm Ø	Korn 120 schwarz	2 St.
<b>63649</b> Diaface	100 mm Ø	16 mm Ø	Korn 200 rot	2 St.
<b>63652</b> Diaface	100 mm Ø	16 mm Ø	Korn 400 gelb	2 St.

Andere Abmessungen, Körnungen und Typen auf Anfrage.

### Aufnahmeteller für Diamant-Schleifscheiben



starr

mittel

weich

Passend zu Diamant-Schleifscheiben 100 mm Durchmesser mit Klettverschluss.  
Der Klettverschluss garantiert eine rasche und sichere Befestigung der Schleifscheiben.

In verschiedenen Härten erhältlich.

Artikelnr.	Abmessung	Bohrung	VE
<b>63516</b> starr	100 mm Ø	M 14	1 St.
<b>63514</b> mittel	100 mm Ø	M 14	1 St.
<b>63517</b> weich	100 mm Ø	M 14	1 St.

## Diamant-Handsleifblöcke und -hülsen

## Kapitel 3.2.3


2022/09

### Diamant-Handsleifblöcke

Praktischer Handsleifer zum Schleifen und Entschärfen von Glaskanten, Keramik, Marmor, Granit usw.

Feucht oder trocken anwendbar.

**Abmessung:** 90 x 55 x 27 mm

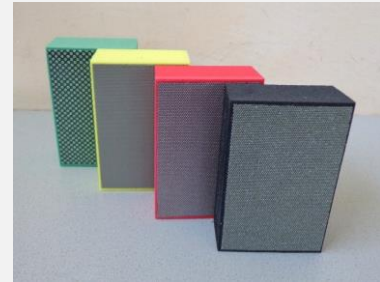

Artikelnr.	Abmessung	Körnung	VE	Kartoninhalt	
<b>63761</b>	Dia-Handsleifblöcke	90 x 55 mm	Korn 60 grün	1 St.	10 St.
<b>63763</b>	Dia-Handsleifblöcke	90 x 55 mm	Korn 120 schwarz	1 St.	10 St.
<b>63762</b>	Dia-Handsleifblöcke	90 x 55 mm	Korn 200 rot	1 St.	10 St.
<b>63760</b>	Dia-Handsleifblöcke	90 x 55 mm	Korn 400 gelb	1 St.	10 St.

**Bei Kartonabnahme: H-Preis - 10% Rabatt**

### Diamant-Sleifhülsen

Zusammen mit dem Mandrel-Gummirad aufsteckbar auf jede Bohrmaschine. Geeignet zum Schleifen und Entschärfen von Bohrlöchern im Glas, von Glaskanten und engen Rundungen.

**Größe:** Breite x Durchmesser

**z.B.:** 30 mm x 15 mm



Artikelnr.	Abmessung	Körnung	VE
<b>63832</b>	30 x 15 mm	Korn 60 grün	1 St.
<b>63830</b>	30 x 15 mm	Korn 120 schwarz	1 St.
<b>63834</b>	30 x 15 mm	Korn 200 rot	1 St.
<b>63833</b>	30 x 15 mm	Korn 400 gelb	1 St.
<b>63852</b>	30 x 45 mm	Korn 60 grün	1 St.
<b>63850</b>	30 x 45 mm	Korn 120 schwarz	1 St.
<b>63854</b>	30 x 45 mm	Korn 200 rot	1 St.
<b>63853</b>	30 x 45 mm	Korn 400 gelb	1 St.

Andere Abmessungen, Körnungen und Typen auf Anfrage.

### Mandrel-Gummiräder

passend für die Diamant-Sleifhülsen. Aufsteckbar auf jede Bohrmaschine.

**Größe:** Breite x Durchmesser

**z.B.:** 30 mm x 15 mm



Artikelnr.	Abmessung	VE	
<b>63801</b>	Mandrel-Gummiräder	30 x 15 mm	1 St.
<b>63803</b>	Mandrel-Gummiräder	30 x 45 mm	1 St.



## Maschinen zur Glasbearbeitung

### Kapitel 3.3.1

2022/09

### MAKITA – Handschleifgerät 9031

... bekannt – bewährt – gut!

**550 Watt – Motor**

**Gewicht:**

2,1 kg

**Bandgeschwindigkeit:**

200 - 1000 m/min 4

**Schleifbandgröße:**

30 x 533 mm



Artikelnr.

VE

**60434** MAKITA – Handschleifgerät 9031

1 St.

### Diamanttrennscheibe für Naßschnitt

Ersatz-Trennscheibe für MAKITA Akku-Glassägen.

**Durchmesser:** 85 mm

**Bohrung:** Ø 15 mm



Artikelnr.

Durchmesser Bohrung

VE

**63878** Trennscheibe 0,8 mm Dünn

85 mm

15 mm

1 St.

### Qualität von der Traditionsmarke Winter



#### WINTER-Diamantwerkzeuge

ein weltweiter Begriff für Qualität und lange Lebensdauer.

Das Lieferprogramm umfasst:

- Diamant-Topfscheiben für die Kantenbearbeitung für alle marktgängigen Maschinentypen
- Diamant-Topfscheiben zum Facettieren in Metall- und Kunstharzbindung
- Diamantwerkzeuge für CNC - Schleifzentren

Die Diamant-Topfscheiben gibt es in Metall- und Kunstharzbindung



#### Verfügbare Korngrößen:

**D54** (270/325), **D64** (230/270), **D76** (200/230), **D91** (170/200), **D107** (100/200),  
**D126** (120/140), **D151** (100/120), **D181** (80/100), **D213** (70/80), **D252** (60/80).

### Polier-Topfscheiben FiveP für Kante und Saum

Der letzte Schritt in der Bearbeitung der Glaskanten ist die optische Veredelung, das Polieren. Ob Industrieglanz oder Hochglanz, in der Massenfertigung gewinnen Polituren immer mehr an Bedeutung. Unser breites Sortiment an Polierwerkzeugen wird den unterschiedlichsten Ansprüchen an die Oberflächenqualität gerecht.

**FiveP-EL = Polierscheibe**

**FiveP**

**FiveP EL-CE = Polierscheibe mit Ceriumanteil**

**FiveP PR = Polierscheibe Cerium**

#### Verfügbare Korngrößen:

**40** sehr grob, **60** grob, **80** mittelgrob, **120** mittelfein,  
**180** fein, **H220** sehr fein mit Ceriumanteil.



#### Polierscheibe für Saum

#### Verfügbare Korngrößen:

**280** mittelfein, für den Einsatz auf Maschinen ohne Diamant-Saumscheiben!

**Wir bieten Ihnen gerne eine speziell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Bestückung Ihres Schleifautomaten an.**



## Schleif- und Polierscheiben für Schleifautomaten

### Kapitel 3.4.1

2022/09

#### Zafferani Flat 4 FPE für 4-8 mm Glas ohne VSG (Bestückungsvorschlag)

Artikelnr.	Spindel	Bezeichnung	VE	Korn	Abmessung
xxxxx	POS.1 *	Diamantschleifscheiben Reptila-c gesch.	1 St.	D107	150x12x8x50
63224	POS.2	Polierscheibe f. Kante FiveP-EL	1 St.	EL/S80	150x40x50
63250	POS.3	Saumtopfscheibe AB-280	1 St.	280	100x35x50/60
63250	POS.4	Saumtopfscheibe AB-280	1 St.	280	100x35x50/60

#### Zafferani Flat 5 FPE für 4-8 mm Glas ohne VSG (Bestückungsvorschlag)

Artikelnr.	Spindel	Bezeichnung	VE	Korn	Abmessung
xxxxx	POS.1 *	Diamanttopfscheibe Reptila-c gesch.	1 St.	D107	150x12x8x50
63223	POS. 2	Polierscheibe f. Kante FiveP-EL	1 St.	S60	150x40x50
63220	POS. 3	Polierscheibe f. Kante FiveP-EL-CE	1 St.	H220	150x40x50
63250	POS.4	Saumtopfscheibe AB-280	1 St.	280	100x35x50/60
63250	POS.5	Saumtopfscheibe AB-280	1 St.	280	100x35x50/60

#### Zafferani Flat 6 FPE/ BS60 für 4-8 mm (Bestückungsvorschlag)

Artikelnr.	Spindel	Bezeichnung	VE	Korn	Abmessung
xxxxxx	POS.1 *	Diamantschleifscheibe Reptila-s seg.	1 St.	D151	150x12x8x50
xxxxxx	POS.2 *	Diamantschleifscheibe Reptila-s seg.	1 St.	D76	150x8x10x50
63223	POS.3	Polierscheibe f. Kante FiveP-EL	1 St.	S60	150x40x50
63231	POS.4	Polierscheibe f. Kante FiveP-PR/Cerium	1 St.	Cerium	150x40x50
63250	POS.5	Saumtopfscheibe AB-280	1 St.	280	100x35x50/60
63250	POS.6	Saumtopfscheibe AB-280	1 St.	280	100x35x50/60

#### Zafferani Flat 8 für 4-8 mm Glas ohne VSG (Bestückungsvorschlag)

Artikelnr.	Spindel	Bezeichnung	VE	Korn	Abmessung
xxxxx	POS.1 *	Diamanttopfsch. Reptila-c gesch.	1 St.	D151	150x12x8x50
xxxxx	POS.2 *	Diamanttopfsch. Reptila-c geschl.	1 St.	D76	150x8x10x50
63223	POS.3	Polierscheibe f. Kante FiveP-EL-CE	1 St.	S60	150x40x50
63231	POS.4	Polierscheibe f. Kante FiveP-PR/Cerium	1 St.	Cerium	150x40x50
	<b>Alternative</b>				
63220	Pos. 4	Polierscheibe f. Kante FiveP-EL-CE	1 St.	H220	150x40x50
63250	POS.5	Saumtopfscheibe AB-280	1 St.	280	100x35x50/60
63250	POS.6	Saumtopfscheibe AB-280	1 St.	280	100x35x50/60
xxxxx	POS.7 *	Polierscheibe f. Saum FiveP-PR/Cerium	5 St.	Cerium	100x35x50
	<b>Alternative</b>				
63221	Pos. 7 *	Polierscheibe f. Saum FiveP-EL-CE	5 St.	H220	100x35x50
xxxxx	POS.8 *	Polierscheibe f. Saum FiveP-PR/Cerium	5 St.	Cerium	100x35x50
	<b>Alternative</b>				
63221	Pos. 8 *	Polierscheibe f. Saum FiveP-EL-CE	5 St.	H220	100x35x50

\* = Bestellware!